

露出型弾性固定柱脚工法

アイエス



総合カタログ
【2025年版】

工法：(一財)日本建築センター認定／BCJ認定-ST0282-04 材料：国土交通大臣認定



技術で「信頼」を創り出す

ISK アイエスケー株式会社

with time, with you

時代とお客様に求められる ISベースで在り続けるために

ISベースは2000年1月の発売以来、
時代の流れによるお客様と建築ニーズの変化に常に対応し続けることで、
お客様からの支持と信頼を獲得してまいりました。
日進月歩の耐震設計に求められる、柱脚強度や剛性への飽くなき挑戦。
高品質を維持しながら、経済性を追求する姿勢。
これからもお客様に支えていただけるISベースであるために、
また、お客様を支えるISベースであるために、
ベストを尽くし続けます。

品質

QUALITY



“ISベース”のアンカーボルトは、国土交通大臣認定を取得した専用材で、ねじ部は全て自社で加工しており、ナット、丸座金、定着板と六角リングもアンカーボルトと共に大臣認定材です。

工法は、(一財)日本建築センターの一般評定を取得しています。

実績

PERFORMANCE



“ISベース”は、2000年1月に発売を始め、現在、全国で年間約3万柱の施工を行い、公共工事にも広く使用されています。

研究

RESEARCH



“ISベース”は、独自の素材や形状のアンカーボルト、BOP方式のベースプレートの採用など、耐震設計に求められる強度や剛性を、常に研究・追求する柱脚工法です。

コスト

COST



“ISベース”のアンカーボルトは、転造ねじの採用で材料の無駄を出さず、材料費を削減しています。

又、代理店への直接販売で流通コストを抑え、幅広いコスト低減に努め、ベストプライスをご提供します。




アイエス ISベース 柱脚工法

ISベース柱脚工法は、大臣認定の材料を使用し、
(一財)日本建築センターの一般認定を取得した、
角形鋼管、円形鋼管及びH形鋼を柱とする**露出型弾性固定柱脚工法**です。

本工法は、基礎コンクリートにアンカーボルトを設置し、
鉄骨建方後にベースプレートと
基礎コンクリートの隙間に
無収縮モルタルを充てんして
基礎コンクリートとベースプレートを一体化させ、
柱脚の固定度を確保する工法です。

ISベースには、柱軸力 O における柱の
全塑性曲げモーメントに対して、
柱脚の曲げ耐力が α 倍を満たす
保有耐力接合タイプと、
柱の設計応力に適合する
非保有耐力接合タイプの
2通りがあります。

非保有耐力接合タイプは、
コンクリート充てん鋼管(CFT)にも
対応しています。

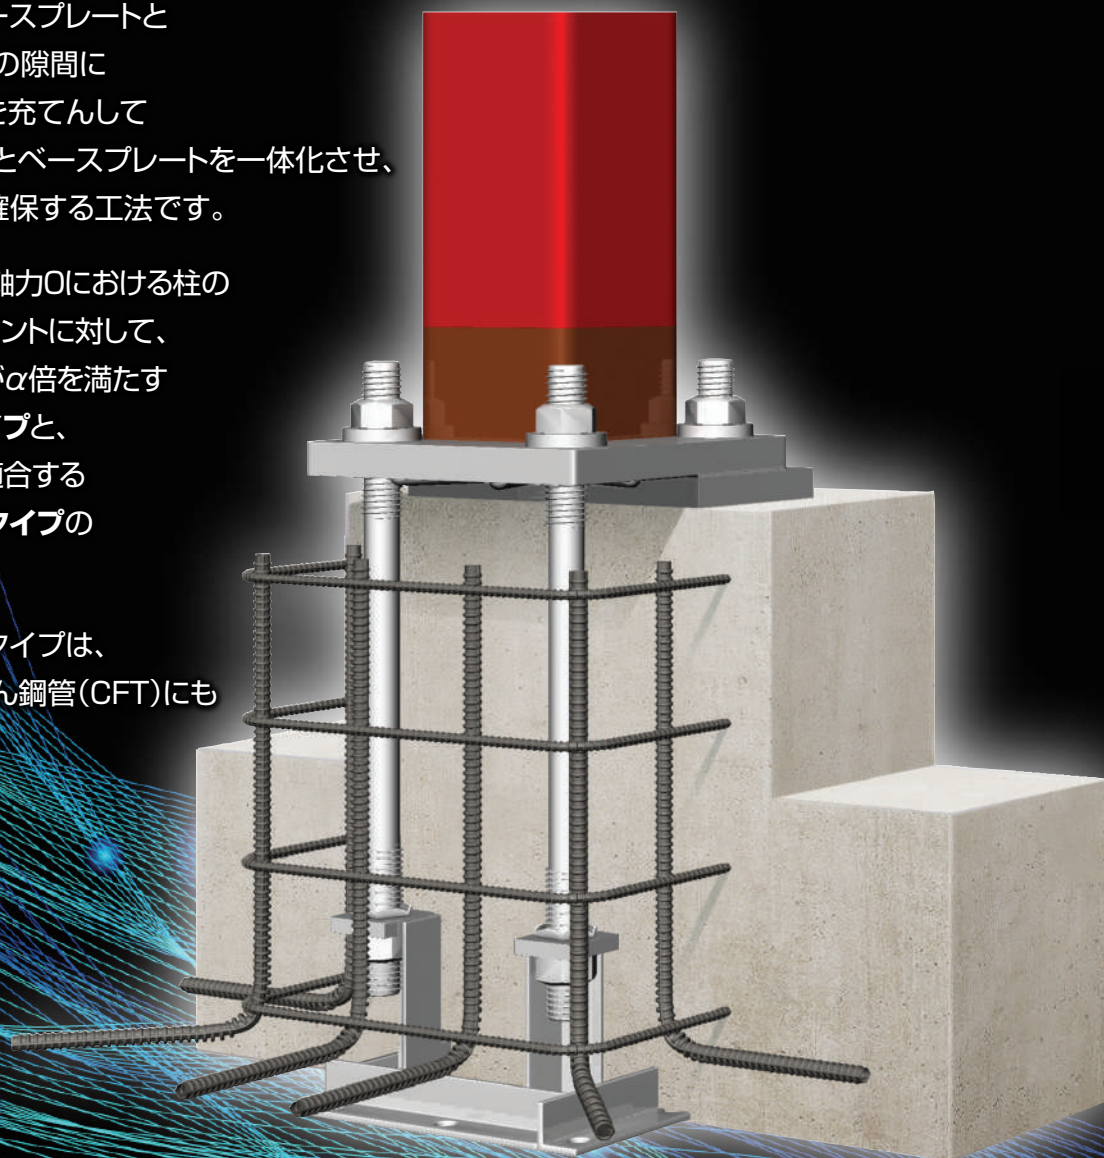

CONTENTS

概要	3-4
特長	5-8
認定書・認定書・指定書	9
柱脚設計フロー	10
施工	11-12
■ SP-H, SP-HGシリーズラインナップ	13-14
■ SH-H, SH-HGシリーズラインナップ	15-18
■ SHU-H, SHU-HGシリーズラインナップ	19-22

■ CP-Hシリーズラインナップ	23-25
■ CH-Hシリーズラインナップ	26-28
■ HP-Hシリーズラインナップ	29-30
■ HPS-Hシリーズラインナップ	31-32
■ HH-Hシリーズラインナップ	33-36
■ SPT-H, SPT-HGシリーズラインナップ	35-36
■ Gシリーズ 回転剛性	37-38

構成部材と最大まんじゅう径	39-51
実績と施工例	52
部材の形状・寸法	53-54
設計資料	55
会社概要	56

ISベース

柱脚の設計が容易。
しかも高い柱脚耐力で安心・安全。

柱脚を選べる自由設計で、
更なるコストダウンを実現。

保有耐力接合タイプ

非保有耐力接合タイプ



ISベース型式			適用柱サイズ(□,φ,H)															
			150	175	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850
角形 鋼管用	保有耐力接合タイプ	SP-H	柱材のF値=325N/mm ² 以下															
		SP-HG																
	保有耐力接合タイプ (準標準タイプ)	SPT-H	柱材のF値=325N/mm ² 以下															
		SPT-HG																
	非保有耐力接合タイプ	SH-H	柱材のF値=325N/mm ² 以下															
		SH-HG																
SHU-H		柱材のF値=385N/mm ² 以下																
SHU-HG																		
円形 鋼管用	保有耐力接合タイプ	CP-H	柱材のF値=325N/mm ² 以下															
	非保有耐力接合タイプ	CH-H																
H形 鋼管用	保有耐力接合タイプ	HP-H	柱材のF値=235N/mm ² 以下															
		HPS-H																
	非保有耐力接合タイプ	HH-H	柱材のF値=325N/mm ² 以下															

※Gシリーズは、ベースプレートにめっき施工用の貫通孔を加工した柱脚

ISベース柱脚工法の
設計及び施工に当たっては、
下記資料に基づいて実施してください。

設計ハンドブック 配筋検討参考資料 施工マニュアル



現場工事管理者の皆様へのお願い

ISベース柱脚工事は、建築施工会社、鉄骨製作会社とアイエスケー(株)認定会社が共同で行う工事です。施工に際し、次の点にご留意ください。

[1] アンカーボルトの据付においては、「アンカーボルトの位置(柱芯、高さ)の指示」及び「据付後の精度確認」は、現場工事管理者にお願いしております。

[2] ISベースの施工は、当社が認定した施工者が行います。

- ① アンカーボルトの据付
- ② ベースモルタルの充てん(ナットの緩み確認)

※なお、製品の仕様及び施工要領は変更することがありますので、あらかじめご了承ください。

保有耐力接合タイプ

高耐震性能である「保有耐力接合」を満足した新しいISベースは、これからも多様化するニーズにお応えします。

高い柱脚耐力で安心・安全

保有耐力接合タイプは、柱材よりも耐力の大きい柱脚となっております。
使用する柱材が決定すれば、使用するISベースも自動的に決定します。単純明快地、時間をかけずに柱脚の設計が完了します。

新しい鋼管材にも対応

新規に開発された角形鋼管の柱材に対応した保有耐力接合タイプを開発。
従来品BCR295の板厚を厚くした鋼管材「JBCR295」にも対応。

優れた施工性を実現

従来の12本アンカーボルトタイプの柱脚に対して、8本アンカーボルトタイプの柱脚で保有耐力接合の条件を満足する施工性に優れた柱脚をご提供。

非保有耐力接合タイプ

非保有耐力接合タイプは、お客様の更なるニーズに応えるために開発した、経済性重視の柱脚です。

柱脚を選べる自由設計

非保有耐力接合タイプでは適合柱サイズの中から、経済的かつ、剛性と耐力に優れた柱脚を自由に選択可能。

高強度の材料にも適用可能

非保有耐力接合タイプ(SHU-H)は、角形鋼管SHC355、UBCR365、 $F値=385N/mm^2$ 及びCFTの柱材にも対応しています。

HH-Hシリーズを追加

非保有耐力接合タイプに、H形鋼のHH-Hシリーズを追加しました。

Gシリーズを追加

角形鋼管用柱脚のベースプレートにめっき施工用の貫通孔を加工したGシリーズを追加しました。


柱脚タイプ毎の耐力線図（イメージ図）

保有耐力接合タイプ

軸力0の時に保有耐力接合の条件を満足している柱脚の耐力線図です。

非保有耐力接合タイプ

設計応力に対応した柱脚の耐力線図です。

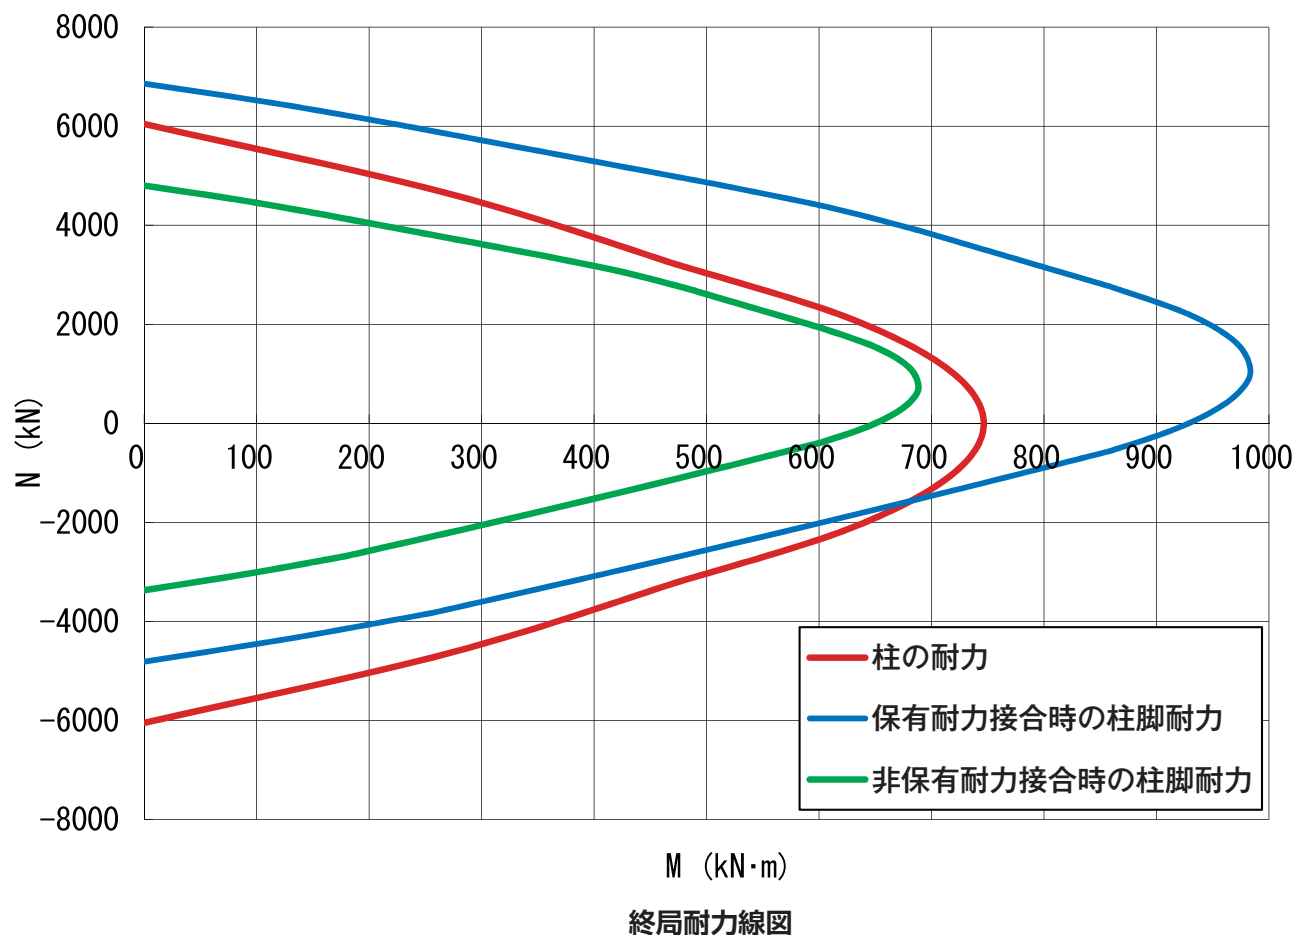

柱脚の性能に応じた、ISベースの使い分けについて

柱脚耐力と柱材耐力の関係によって、柱脚は保有耐力接合、柱ヒンジと柱脚ヒンジの3つの性能を有しています。ISベースでは、柱脚の性能に応じて2種類のタイプを使い分けて対応致します。

柱脚と柱材の関係	柱脚の性能	使用可能なISベースのタイプ
$M_u > M_{pc} \times \alpha$ ※	保有耐力接合	保有耐力接合タイプ
		非保有耐力接合タイプ (軸力 > 0)
$M_{pc} \times \alpha \leq M_u \leq M_{pc}$	柱ヒンジ	非保有耐力接合タイプ
$M_u < M_{pc}$	柱脚ヒンジ	

M_u : 柱脚の終局耐力


M_{pc} : 柱材の全塑性曲げモーメント

※ 柱材の引張強さが400N/mm²級の場合 $\alpha=1.3$

柱材の引張強さが490N/mm²級の場合 $\alpha=1.2$

立ち上げ部の寸法を 250mmまで確保可能

ISベースでは、標準の柱形鉄筋で、立ち上げ部の寸法を250mmまで保証します。250mmを超える場合は、当社までお問い合わせ頂ければ、別途検討書を作成致します。

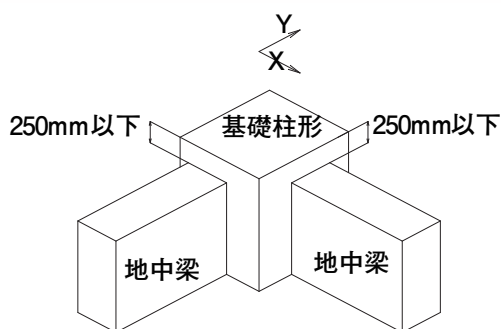


柱形の寸法は拡大可能 (要検討)

ISベースでは、柱形の寸法を拡大することができます。ただし、カタログに記載の最大寸法を超える場合は、柱形主筋の鉄筋径本数が増加する場合があります。柱形の最大寸法を超える場合は、当社までお問い合わせ頂ければ、別途検討書を作成致します。

アンカーボルトは シングルナット仕様

アンカーボルトの締付けはシングルナット仕様。ベースプレートからの突出し寸法が短くなることにより、柱周りの納まりが良好です。

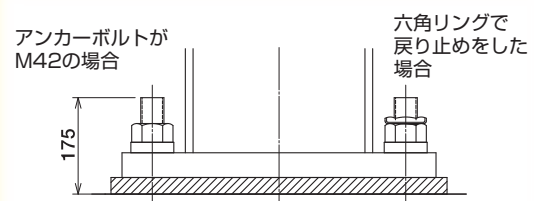

(ナット部分を土間コンクリート等で被覆されない場合は、ダブルナット又は六角リングで戻り止めを施します。)

特別な施工技術を必要としない、 安全な施工品質

ISベースは、捨てコンクリートにアンカーボルトを据付ける際の架台(セットフレーム)は工場製作後、現場に納品しますので、特別な施工技術(溶接など)は必要なく、スピーディーな施工が可能となります。

確かな品質のベースプレートと ベースモルタル

ベースプレートには溶接が良好なSN490Bまたは建築構造用TMCP鋼を使用しています。また、せん断力を確実に伝えるため、基礎とベースプレートの空間にISベース専用無収縮モルタル材(ISグラウト)を充てんし、基礎とベースプレートを一体化します。

優れた コストパフォーマンス

自社工場からの直送体制の確立により、流通経費など間接的な経費を極力省くことで、コストを大幅に削減。
ISベースは、コストパフォーマンスに優れた、露出型弾性固定柱脚工法です。

(一財)日本建築センターの評定(BCJ評定-ST0282-04)を取得したISベース柱脚工法

- ISベースには、軸力Oにおいて保有耐力接合の条件を満足する保有耐力接合タイプと、保有耐力接合の条件を満足しない非保有耐力接合タイプがあり、実大実験により柱脚の安全性を確認しています。一般評定を取得するに当たり、実施した実大実験のアンカーボルト本数-呼径と柱材(材質)の代表例を以下に示します。

角形鋼管

8-M76 □650×650×40(BCP325)
8-M64 □800×800×25(BCP325)
12-M48 □550×550×16(BCR295)

円形鋼管

8-M64 φ900×25(STKN490B)


H形鋼

6-M48 H700×300×13×24(SS400)
4-M48 H600×200×11×17(SS400)



独自のBOP方式によるせん断力伝達性能


- ベースプレート下面に突起を施したISベース独自のせん断力伝達機能**BOP方式**※を採用しています。

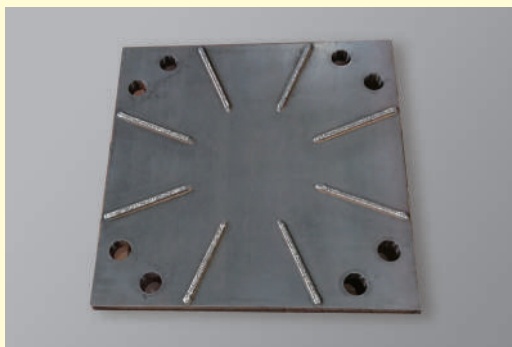

ベースプレート下面(BOP溶接)

※BOP方式

当社が独自に開発した「ベースプレート下面の突起によるせん断力伝達方式」

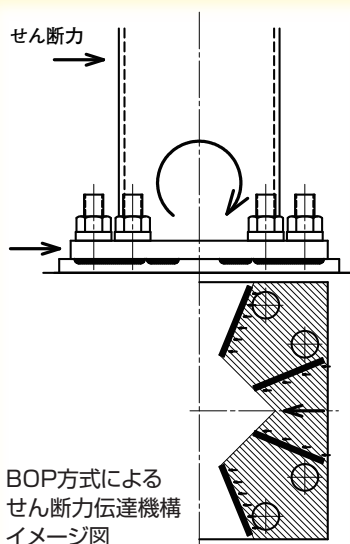

BOP方式によるせん断力伝達機構イメージ図


- BOP方式では柱のせん断力はアンカーボルトを介さず、ベースモルタルを介して基礎コンクリートに伝達されます。

- BOP方式を採用することにより、ベースプレートのアンカーボルト孔は、ボルト径プラス12~20mmのクリアランスを設けることができ、鉄骨建方時の調整を容易にしています。


伸び能力に優れたアンカーボルトを採用

- アンカーボルトの素材には、国土交通大臣の認定を受けた降伏比の小さなISベース専用材を(降伏比75%以下)採用しています。
- ねじを軸部に直接転造する有効径ボルトは、軸径がねじ部外径より細いため、大きな軸部伸び能力※を確保しています。

※軸部降伏耐力に対するねじ破断耐力比1.45以上(当社試験値より)

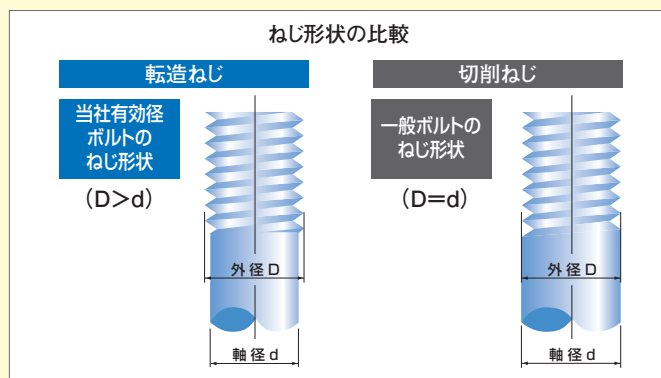

- ねじ部の変形が少ないため、軸部に大きい伸びが生じても、諸機能は低下しません。

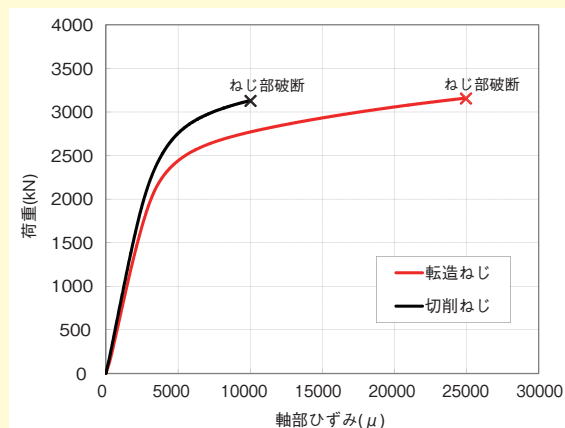

M72アンカーボルト引張試験

評定書・認定書・指定書

(一財)日本建築センター 評定書(写)

評定書(工法等)

申込者 アイエスケー株式会社 代表取締役 岡本 正秀 様

件 名 ISベース柱脚工法 (IS型) タイプⅡ

令和6年8月25日付けで評定の申し込みがあった案件については、下記のとおり評定申込事項に係る技術的基準に照らし必要なものと評定します。
 なお、本評定書の有効期間は、本評定日より令和11年11月31日までとします。

令和6年11月15日

一財日本建築センター
 The Housing Center of Japan
 理事長 橋本 公博

記

1. 評定申込事項
 本評定は、角形鋼管、円形鋼管及びH形鋼柱に用いられる鋼山型柱脚工法の設計法の適合性に係る評定の申し込みがなされたものである。

2. 評定の区分
 変更

3. 評定をした工法等
 別添1のとおり

4. 評定の内容
 (1) 方法
 本評定は、関係評定委員会(委員長:田淵基嗣)において、申込者から提出された資料に基づき審査を行ったものである。
 (2) 審査内容
 別添2のとおり

5. 備考
 本評定は、設計・施工・品質管理等が適切に行われることを前提に、提出された資料に基づいて行ったものであり、個々の工事等の実施過程及び完成結果の適合性は評定の範囲に含まれていない。

1/58

BCI評定-ST0282-04(2024年11月)

国土交通大臣認定書(写の一例)及び指定書(写の一例)

認定書

国土交通省 3302-1 号
 平成 29 年 1 月 25 日

評定委員会
 代表取締役社長 野村 寛 様
 アイエスケー株式会社
 代表取締役 石川 聡夫 様

国土交通大臣 萩生 賢一

下記の審査方法等については、建築基準法第48条の3第1項(同法第49条第1項)において適用する機会を含む。)の機能に基づき、関係第33条第二号の規定に適合するものである。

記

1. 認定番号
 別添1-0104

2. 認定をした審査方法等の名称
 ISベース柱脚工法 (IS型) に用いる変位アンカー用ボルトセット (JFE条鋼・アイエスケー(特許工法))

3. 認定をした審査方法等の内容
 別添の通り

(注意) この認定書は、大切に保存しておくべき。

指定書

国土交通省 3302-2 号
 平成 29 年 1 月 25 日

評定委員会
 代表取締役社長 野村 寛 様
 アイエスケー株式会社
 代表取締役 石川 聡夫 様

国土交通大臣 萩生 賢一

下記の建築基準法第33条第二号の国土交通大臣の認定を受けたボルトに係る許容耐力等の基準値等について、平成15年建設省令第264号第一第二号及び第三第二号の規定に基づき、下記の通り数値を指定する。

記

1. 認定番号
 別添1-0104

2. 認定をした審査方法等の名称
 ISベース柱脚工法 (IS型) に用いる変位アンカー用ボルトセット (JFE条鋼・アイエスケー(特許工法))

3. 指定する数値
 (1) 許容耐力等の基準値 100 N/mm²
 (2) 材料強度の基準値 500 N/mm²
 上記の数値は、1.8倍以下の範囲とする。


(注意) この指定書は、大切に保存しておくべき。

MBLT-0116	M24～M48:朝日工業・アイエスケー中島工場、2014年1月
MBLT-0144	M30～M48:JFE条鋼・アイエスケー中島工場、2015年2月
MBLT-0180	M24～M48:朝日工業・アイエスケー前橋工場、2018年4月
MBLT-0181	M30～M48:JFEスチール・アイエスケー前橋工場、2018年4月
MBLT-0164	M52～M76:JFE条鋼・アイエスケー前橋工場、2016年1月

柱脚設計フロー


ISベースを使用した場合の柱脚設計フロー

ISベースには保有耐力接合タイプと非保有耐力接合タイプがありますが、構造計算ルート別による検討は下図のように同じフローとなります。

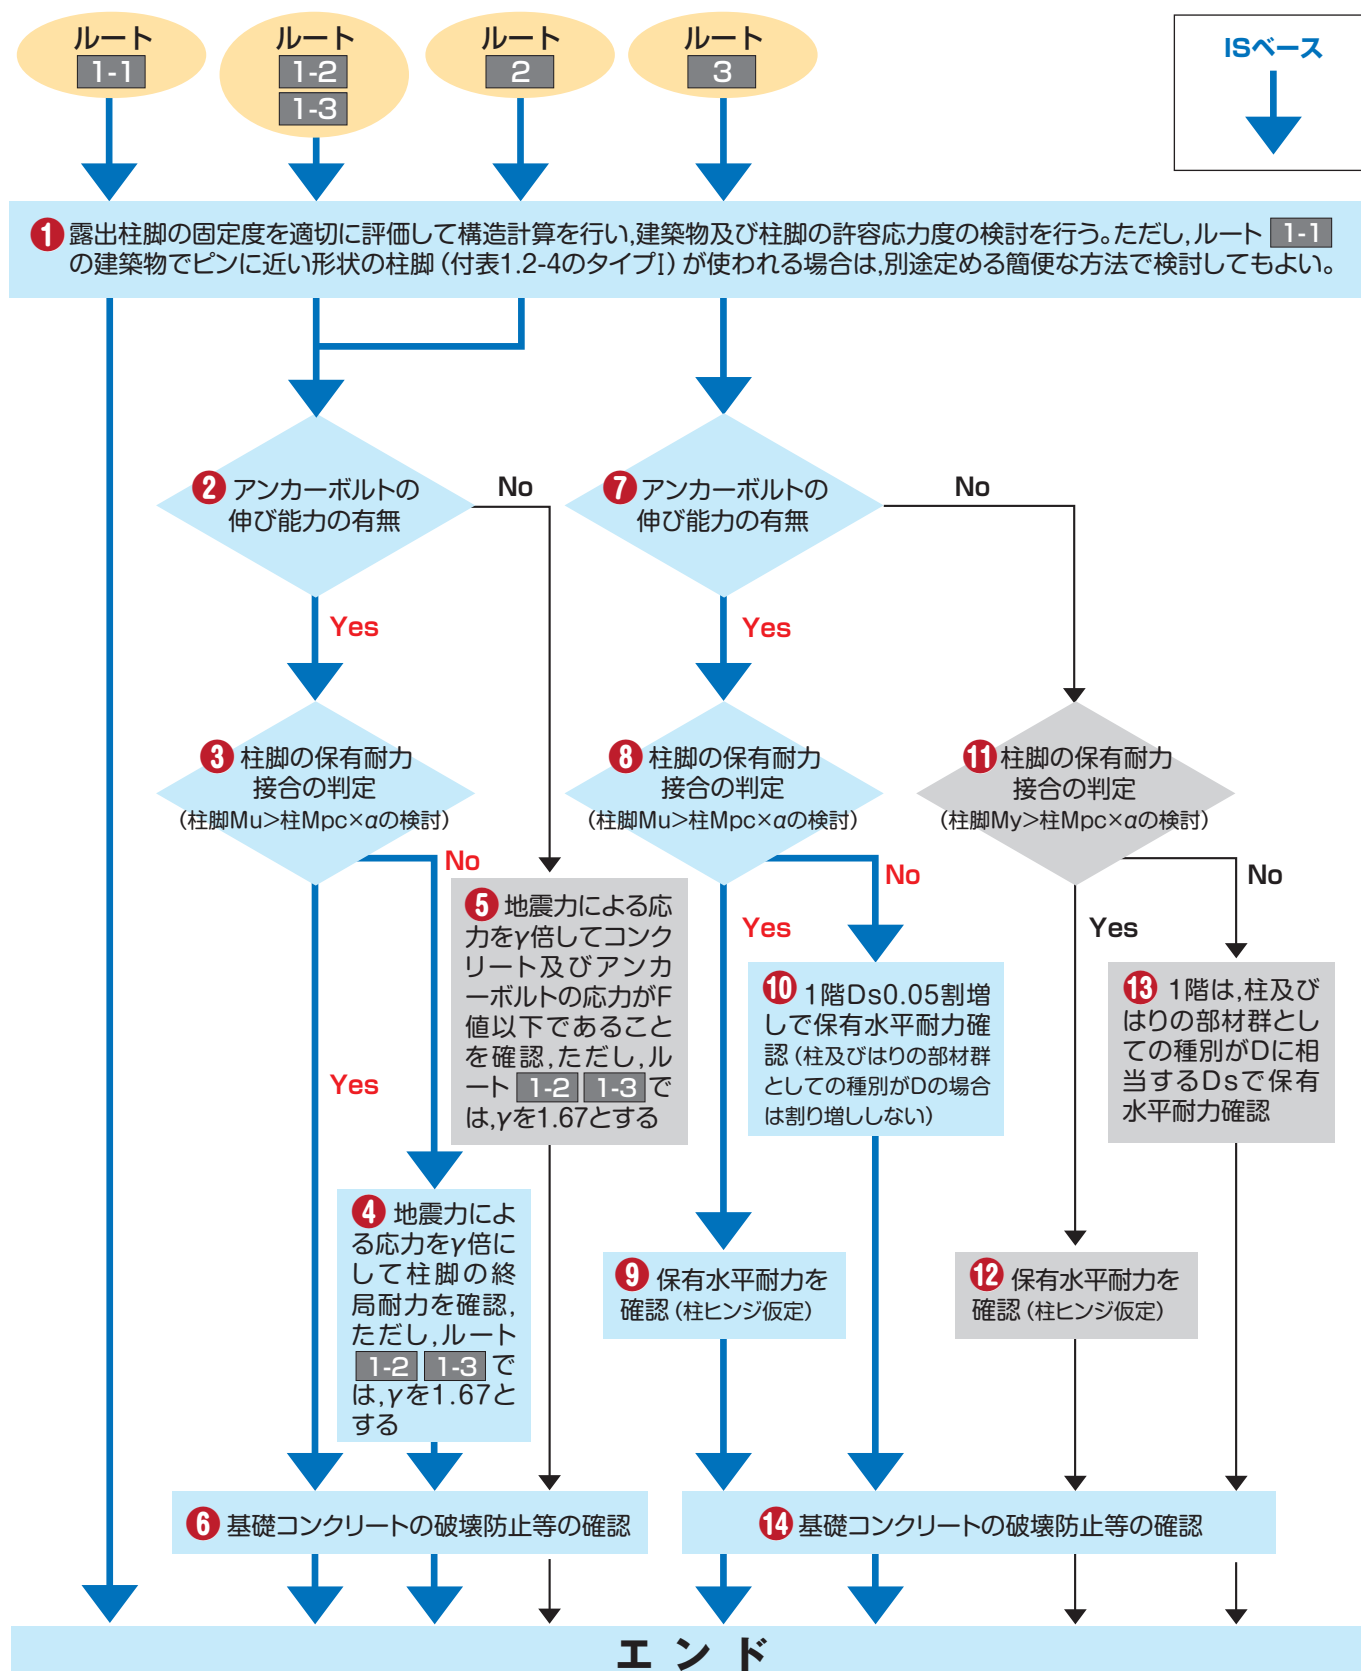

(2025年版 建築物の構造関係技術基準解説書より)

構成部材名称

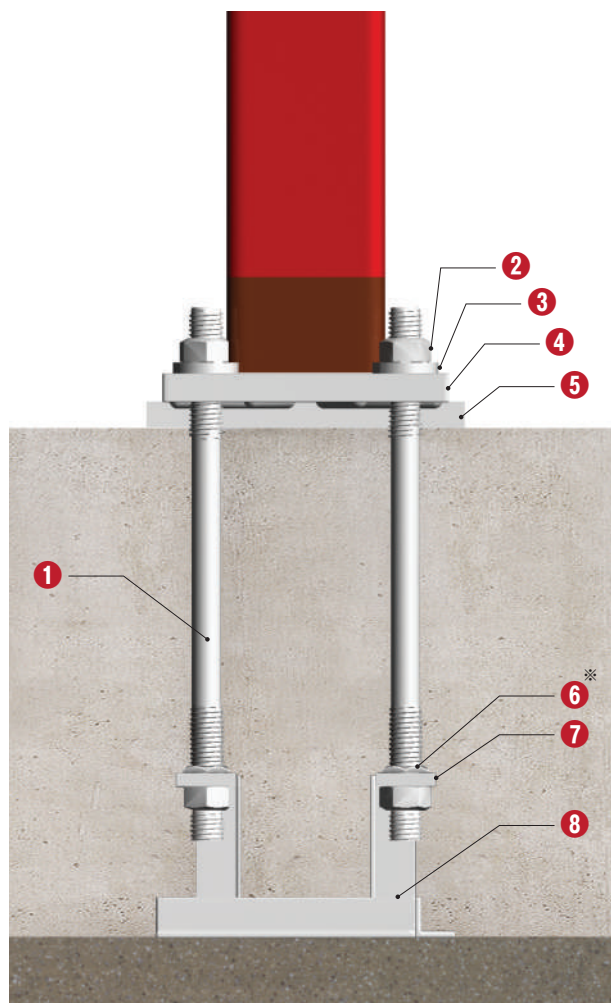

部材名称		材質又は記号など
①	アンカーボルト	M24～M48：ISB740C,ISB740E M52～M76：ISB800B
②	ナット	形状：JIS B 1181附属書 並(1種) M24～M48：強度区分8 M52～M76：強度区分10
③	丸座金	SS400
④	ベースプレート	建築構造用認定鋼板 TMCP385B
		建築構造用認定鋼板 TMCP325B
		JIS G 3136 SN490B
⑤	ISグラウト	無収縮モルタル ($F_c \geq 50\text{N/mm}^2$)
⑥	六角リング	SPHC
⑦	定着板	M24～M48：SS400 M52～M76：SM490A
⑧	フレーム	仮設材

①②③⑥⑦は、当社取得の大臣認定材料です。


※⑥は、M24の場合、ナットとなります。

工程

当社の施工範囲は以下のとおりです。

4 アンカーボルト据付

10 ベースモルタルの充てん(ナットの緩み確認)

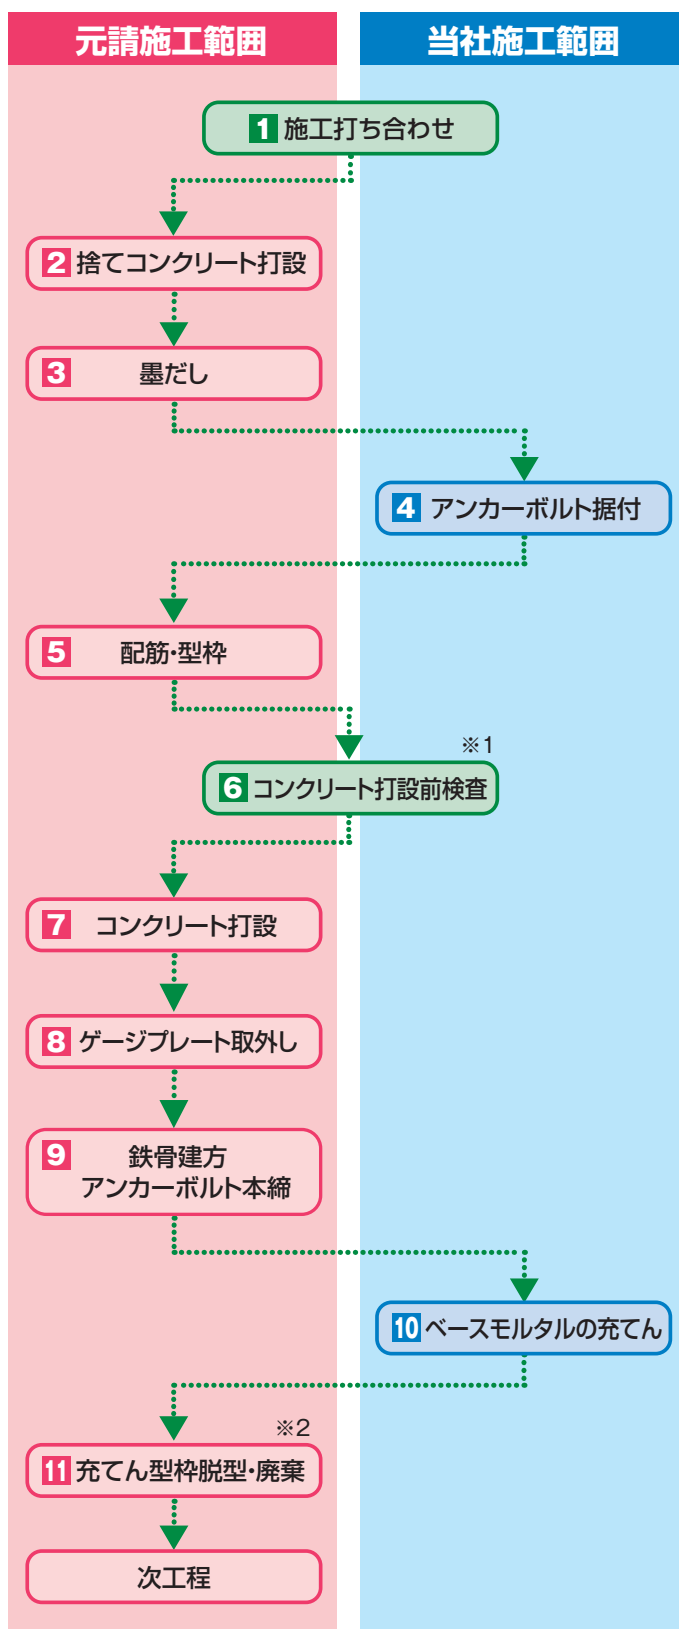

※1 契約により元請又は当社が行います。

元請がコンクリート打設前検査を行い、調整が必要な場合は、アイエスケーに連絡してください。調整は当社認定の施工者が行います。

測量業者は元請手配にてお願いします。

※2 木製枠の場合、脱型が必要です。

1 施工打ち合わせ

元請施工

2 3 捨てコンクリート・墨だし



当社施工

4 アンカーボルト据付

部材一式




セットフレーム設置



アンカーボルトの組立



アンカーボルトの位置決め

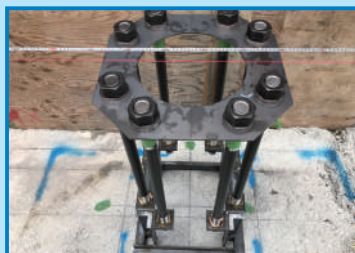

元請施工

5 配筋・型枠



6 コンクリート打設前検査



契約により元請又は当社が行います。

元請施工

7 コンクリート打設



8 鉄骨建方・アンカーボルト本締



当社施工

9 ベースモルタルの充てん

ナットの緩み確認



モルタル注入枠設置



モルタルかく拌



モルタル充てん



元請施工

10 充てん型枠脱型・廃棄

ISベース施工完了

柱脚記号 (SP-H, SP-HG)	鋼管 サイズ mm	適用鋼管			アンカー ボルト 本数×呼径	ベースプレート 幅×長さ×板厚 mm	最小 コンクリート 強度 N/mm ²	柱形			柱形補強鉄筋		※ 回転剛性 kN・m/rad
		F値=235	F値=295 F値=275	F値=325				幅×幅		高さ			
		mm	mm	mm				最小 mm	最大 mm	最小 mm	主筋	帯筋	
SP151H	□150	t≤9	t≤6	*	4-M24	290×290×25	21	500×500	540×540	550	12-D16	D13@150	13,000
SP152H	□150	t≤12	t≤12	*	4-M30	310×310×32	21	500×500	630×630	550	16-D16	D13@150	21,000
SP171H	□175	t≤9	t≤6	*	4-M30	320×320×25	21	500×500	540×540	550	12-D16	D13@150	24,000
SP172H	□175	t≤12	t≤12	*	4-M36	350×350×36	21	540×540	630×630	600	16-D16	D13@150	35,000
SP201H	□200	t≤9	t≤9	*	4-M36	350×350×32	21	560×560	650×650	600	12-D19	D13@100	32,000
SP202H	□200	t≤12	t≤12	*	4-M36	380×380×40	21	570×570	750×750	600	16-D19	D13@100	44,000
SP203H	□200	t≤16	t≤16	*	4-M42	380×380×45	21	580×580	840×840	650	20-D19	D13@100	37,000
SP251H	□250	t≤6	t≤6	*	4-M36	400×400×28	21	620×620	650×650	600	12-D19	D13@100	50,000
SP252H	□250	t≤9	t≤9	*	4-M36	450×450×36	21	650×650	680×680	600	16-D19	D13@100	65,000
SP253H	□250	t≤12	t≤12	*	4-M42	450×450×40	21	640×640	840×840	650	20-D19	D13@100	67,000
SP254H	□250	t≤16	t≤16	*	8-M36	480×480×45	21	680×680	980×980	750	20-D22	D13@100	75,000
SP301H	□300	t≤9	t≤9	*	4-M42	480×480×36	21	680×680	840×840	750	16-D22	D13@100	68,000
SP302H	□300	t≤12	t≤12	t≤9	8-M36	500×500×40	21	730×730	840×840	750	20-D22	D13@100	74,000
SP303H	□300	t≤16	t≤16	t≤12	8-M42	530×530×45	21	740×740	840×840	850	24-D22	D13@100	92,000
SP304H	□300	t≤19	t≤19	t≤16	8-M42	570×570×50	21	770×770	1120×1120	850	20-D25	D13@100	121,000
SP305H	□300	t≤19	t≤22	t≤19	8-M42	600×600×55	21	800×800	1120×1120	850	20-D25	D13@100	152,000
SP351H	□350	t≤12	t≤12	t≤9	8-M42	560×560×40	21	780×780	1070×1070	850	24-D22	D13@100	116,000
SP352H	□350	t≤16	t≤16	t≤12	8-M42	620×620×50	21	850×850	1070×1070	850	24-D22	D13@100	155,000
SP353H	□350	t≤19	t≤19	t≤16	8-M48	630×630×50	21	830×830	1230×1230	900	24-D25	D13@100	159,000
SP354H	□350	t≤22	t≤22	t≤19	8-M48	670×670×60	21	880×880	1260×1260	900	28-D25	D13@100	223,000
SP355H	□350	t≤22	t≤25	t≤22	8-M48	710×710×65	21	930×930	1260×1260	900	28-D25	D13@100	279,000
SP401H	□400	t≤12	t≤12	t≤9	8-M42	650×650×45	21	860×860	1230×1230	850	24-D25	D13@100	187,000
SP402H	□400	t≤16	t≤16	t≤12	8-M48	670×670×50	21	880×880	1230×1230	1000	24-D25	D13@100	186,000
SP403H	□400	t≤19	t≤19	t≤16	8-M48	730×730×60	21	960×960	1230×1230	1000	24-D25	D13@100	258,000
SP404H	□400	t≤22	t≤22	t≤19	8-M48	780×780×70	21	1020×1020	1230×1230	1000	24-D25	D13@100	331,000
SP405H	□400	t≤25	t≤25	t≤22	12-M48	740×740×70	21	980×980	1260×1260	1000	32-D25	D13@100	296,000
SP406H	□400	t≤25	t≤25	t≤22	8-M56	770×770×70	21	1020×1020	1260×1260	1000	36-D25	D13@100	347,000
SP451H	□450	t≤12	t≤12	t≤9	8-M42	730×730×50	21	950×950	1150×1150	850	24-D25	D13@100	263,000
SP452H	□450	t≤16	t≤16	t≤12	8-M48	760×760×55	21	990×990	1260×1260	1000	28-D25	D13@100	284,000
SP453H	□450	t≤19	t≤19	t≤16	8-M48	850×850×70	21	1100×1100	1260×1260	1000	28-D25	D13@100	413,000
SP454H	□450	t≤22	t≤22	t≤19	12-M48	810×810×70	21	1100×1100	1260×1260	1000	32-D25	D13@100	406,000
SP455H	□450	t≤25	t≤25	t≤22	12-M48	880×880×75	21	1140×1140	1260×1260	1000	36-D25	D13@100	535,000
SP456H	□450	t≤25	t≤25	t≤22	8-M56	850×850×70	21	1150×1150	1260×1260	1000	36-D25	D13@100	471,000
SP457H	□450	t≤28	t≤28	t≤25	8-M60	860×860×75	21	1130×1130	1260×1260	1050	40-D25	D13@100	476,000
SP501H	□500	t≤12	t≤12	t≤9	8-M48	750×750×50	21	970×970	1260×1260	1000	28-D25	D13@100	267,000
SP502H	□500	t≤16	t≤16	t≤12	12-M48	790×790×60	21	1050×1050	1260×1260	1000	32-D25	D13@100	369,000
SP503H	□500	t≤16	t≤16	t≤12	8-M52	810×810×55	21	1050×1050	1260×1260	950	32-D25	D13@100	384,000

※ベースプレートにめっき施工用貫通孔を加工した柱脚(Gシリーズ)の仕様及び形状寸法は、回転剛性を除き全て標準型式と同じです。

Gシリーズの回転剛性は、P37のGシリーズ回転剛性一覧表を参照して下さい。

柱脚記号 (SP-H, SP-HG ¹⁾)	鋼管 サイズ	適用鋼管			アンカー ボルト 本数－呼径	ベースプレート 幅×長さ×板厚 mm	最小 コンクリート 強度 N/mm ²	柱形			柱形補強鉄筋		回転剛性 [※] kN・m/rad
		F値=235	F値=295 F値=275	F値=325				幅×幅		高さ			
		mm	mm	mm				mm	最小 mm	最大 mm	最小 mm	主筋	
SP504H	□500	t≤19	t≤19	t≤16	12-M48	870×870×65	21	1130×1130	1260×1260	1000	32-D25	D13@100	488,000
SP505H	□500	t≤19	t≤19	t≤16	8-M52	890×890×70	21	1150×1150	1260×1260	950	36-D25	D13@100	532,000
SP506H	□500	t≤22	t≤22	t≤19	8-M60	880×880×70	21	1140×1140	1600×1600	1050	32-D29	D16@100	505,000
SP507H	□500	t≤25	t≤25	t≤22	8-M60	920×920×75	21	1200×1200	1600×1600	1050	32-D29	D16@100	584,000
SP508H	□500	t≤28	t≤28	t≤25	8-M68	920×920×80	21	1220×1220	1690×1690	1200	36-D29	D16@100	593,000
SP551H	□550	t≤12	t≤12	t≤9	8-M48	850×850×55	21	1100×1100	1260×1260	1000	28-D25	D13@100	395,000
SP552H	□550	t≤16	t≤16	t≤12	12-M48	890×890×65	21	1150×1150	1260×1260	1000	36-D25	D13@100	530,000
SP553H	□550	t≤16	t≤16	t≤12	8-M52	910×910×65	21	1180×1180	1260×1260	950	36-D25	D13@100	566,000
SP554H	□550	t≤19	t≤19	t≤16	8-M60	900×900×65	21	1170×1170	1600×1600	1050	32-D29	D16@100	524,000
SP555H	□550	t≤22	t≤22	t≤19	8-M60	970×970×75	21	1260×1260	1500×1500	1050	32-D29	D16@100	691,000
SP556H	□550	t≤25	t≤25	t≤22	8-M64	990×990×80	21	1280×1280	1690×1690	1100	36-D29	D16@100	727,000
SP557H	□550	t≤28	t≤28	t≤25	8-M72	980×980×80	21	1300×1300	1790×1790	1250	40-D29	D16@100	696,000
SP601H	□600	t≤9	*	*	8-M42	840×840×45	★24	1090×1090	1120×1120	950	20-D25	D16@100	365,000
SP602H	□600	t≤16	*	t≤12	8-M52	900×900×55	★24	1170×1170	1380×1380	1050	24-D29	D16@100	503,000
SP603H	□600	t≤22	t≤16	t≤16	8-M60	940×940×65	★24	1220×1220	1600×1600	1050	32-D29	D16@100	644,000
SP604H	□600	t≤28	t≤22	t≤22	8-M68	970×970×70	★24	1270×1270	1790×1790	1200	40-D29	D16@100	700,000
SP605H	□600	t≤32	t≤25	t≤25	8-M68	1060×1060×85	★24	1370×1370	1790×1790	1200	40-D29	D16@100	977,000
SP606H	□600	t≤38	t≤28	t≤28	8-M72	1060×1060×95	★24	1400×1400	1870×1870	1250	44-D29	D16@100	870,000
SP651H	□650	t≤12	*	*	8-M48	930×930×55	★24	1200×1200	1260×1260	1000	28-D25	D16@100	536,000
SP652H	□650	t≤16	*	t≤12	8-M56	970×970×60	★24	1250×1250	1490×1490	1100	28-D29	D16@100	640,000
SP653H	□650	t≤22	t≤16	t≤16	8-M64	1000×1000×65	★24	1300×1300	1690×1690	1100	36-D29	D16@100	798,000
SP654H	□650	t≤25	t≤19	t≤19	8-M68	1020×1020×70	★24	1320×1320	1790×1790	1200	40-D29	D16@100	846,000
SP655H	□650	t≤28	t≤25	t≤22	8-M68	1120×1120×85	★24	1450×1450	1790×1790	1300	40-D29	D16@100	1,067,000
SP656H	□650	t≤32	t≤25	t≤25	8-M72	1120×1120×95	★24	1450×1450	1960×1960	1250	48-D29	D16@100	1,038,000
SP701H	□700	t≤12	*	*	8-M52	1000×1000×55	★24	1300×1300	1380×1380	1050	24-D29	D16@100	714,000
SP702H	□700	t≤16	*	t≤12	8-M60	1040×1040×65	★24	1350×1350	1600×1600	1050	32-D29	D16@100	900,000
SP703H	□700	t≤22	t≤19	t≤19	8-M68	1070×1070×70	★24	1420×1420	1870×1870	1200	44-D29	D16@100	936,000
SP704H	□700	t≤25	t≤19	t≤19	8-M68	1160×1160×85	★24	1500×1500	1870×1870	1200	44-D29	D16@100	1,287,000
SP705H	□700	t≤32	t≤25	t≤25	8-M76	1170×1170×90	★24	1570×1570	1960×1960	1300	48-D29	D16@100	1,249,000
SP751H	□750	t≤19	*	*	8-M64	1100×1100×65	★24	1420×1420	1690×1690	1200	36-D29	D16@100	964,000
SP752H	□750	t≤25	t≤19	t≤19	8-M72	1140×1140×70	★24	1520×1520	1960×1960	1250	48-D29	D16@100	1,168,000
SP753H	□750	t≤25	t≤19	t≤19	8-M68	1220×1220×85	★24	1580×1580	1960×1960	1300	48-D29	D16@100	1,333,000
SP754H	□750	t≤28	t≤25	t≤25	8-M76	1250×1250×100	★24	1700×1700	1980×1980	1300	56-D29	D16@100	1,476,000
SP801H	□800	t≤19	t≤16	t≤16	8-M68	1170×1170×70	★24	1500×1500	1870×1870	1300	44-D29	D16@100	1,142,000
SP802H	□800	t≤25	t≤19	t≤19	8-M76	1200×1200×75	★24	1620×1620	1980×1980	1300	52-D29	D16@100	1,401,000
SP803H	□800	t≤25	t≤19	t≤19	8-M72	1270×1270×85	★24	1640×1640	1980×1980	1250	52-D29	D16@100	1,657,000
SP804H	□800	t≤28	t≤22	t≤22	8-M76	1300×1300×100	★24	1720×1720	1980×1980	1300	56-D29	D16@100	1,687,000

→ □600以上については、F値=275N/mm²のみの対応となります。

※ベースプレートにめっき施工用貫通孔を加工した柱脚(Gシリーズ)の仕様及び形状寸法は、回転剛性を除き全て標準型式と同じです。Gシリーズの回転剛性は、P37のGシリーズ回転剛性一覧表を参照して下さい。14

柱脚記号 (SH-H, SH-HG*)	鋼管 サイズ mm	適用鋼管				アンカー ボルト 本数一呼径	ベースプレート 幅×長さ×板厚 mm	
		F値=235	F値=275	F値=295	F値=325			
		mm	mm	mm	mm			
SH151H	□150	t=12	*	8≤t≤12	9≤t≤12	4-M24	290×290×25	
SH171H	□175	9≤t≤12	*	6≤t≤12	6≤t≤12	4-M24	310×310×25	
SH172H	□175	t=12	*	t=12	9≤t≤12	4-M30	320×320×32	
SH201H	□200	8≤t≤16	6≤t≤16	6≤t≤16	6≤t≤16	4-M24	340×340×25	
SH202H	□200	12≤t≤16	9≤t≤16	8≤t≤16	8≤t≤16	4-M30	350×350×32	
SH203H	□200	t=16	12≤t≤16	12≤t≤16	12≤t≤16	4-M36	360×360×36	
SH204H	□200	*	t=16	t=16	t=16	8-M30	390×390×36	
SH251H	□250	6≤t≤19	6≤t≤16	6≤t≤19	6≤t≤12	4-M24	390×390×25	
SH252H	□250	8≤t≤19	9≤t≤16	6≤t≤19	6≤t≤19	4-M30	400×400×28	
SH253H	□250	12≤t≤19	9≤t≤16	9≤t≤19	9≤t≤19	4-M36	420×420×32	
SH254H	□250	16≤t≤19	12≤t≤16	12≤t≤19	12≤t≤19	8-M30	450×450×36	
SH255H	□250	*	*	16≤t≤19	16≤t≤19	8-M36	460×460×40	
SH301H	□300	6≤t≤19	9≤t≤19	6≤t≤22	6≤t≤16	4-M30	450×450×28	
SH302H	□300	9≤t≤19	9≤t≤19	8≤t≤22	8≤t≤19	4-M36	460×460×32	
SH303H	□300	12≤t≤19	12≤t≤19	9≤t≤22	9≤t≤19	8-M30	490×490×36	
SH304H	□300	t=19	16≤t≤19	14≤t≤22	16≤t≤19	8-M36	500×500×40	
SH305H	□300	*	t=19	19≤t≤22	*	8-M42	550×550×50	
SH351H	□350	9≤t≤22	9≤t≤19	9≤t≤19	9≤t≤16	4-M30	500×500×28	
SH352H	□350	12≤t≤22	9≤t≤22	9≤t≤25	9≤t≤22	8-M30	550×550×36	
SH353H	□350	16≤t≤22	12≤t≤22	12≤t≤25	12≤t≤22	8-M36	570×570×40	
SH354H	□350	t=22	16≤t≤22	16≤t≤25	16≤t≤22	8-M42	590×590×45	
SH355H	□350	*	t=22	22≤t≤25	t=22	8-M48	630×630×55	
SH356H	□350	*	t=22	22≤t≤25	t=22	8-M48	630×630×70	
SH401H	□400	9≤t≤25	12≤t≤22	9≤t≤22	9≤t≤19	4-M36	570×570×32	
SH402H	□400	9≤t≤25	12≤t≤25	9≤t≤25	9≤t≤22	8-M30	600×600×36	
SH403H	□400	16≤t≤25	12≤t≤25	12≤t≤25	12≤t≤25	8-M36	620×620×40	
SH404H	□400	19≤t≤25	16≤t≤25	14≤t≤25	16≤t≤25	8-M42	640×640×45	
SH405H	□400	t=25	19≤t≤25	19≤t≤25	19≤t≤25	8-M48	680×680×55	
SH406H	□400	*	t=25	t=25	t=25	8-M48	810×810×70	
SH451H	□450	9≤t≤25	12≤t≤22	9≤t≤22	9≤t≤16	4-M36	620×620×32	
SH452H	□450	9≤t≤32	12≤t≤28	9≤t≤25	9≤t≤22	8-M30	650×650×36	
SH453H	□450	12≤t≤32	12≤t≤32	9≤t≤28	9≤t≤28	8-M36	670×670×40	
SH454H	□450	16≤t≤32	12≤t≤32	12≤t≤28	12≤t≤32	8-M42	690×690×45	
SH455H	□450	22≤t≤32	16≤t≤32	16≤t≤28	16≤t≤32	8-M48	730×730×55	
SH456H	□450	28≤t≤32	22≤t≤32	19≤t≤28	19≤t≤32	12-M48	730×730×80	
SH501H	□500	12≤t≤38	12≤t≤32	9≤t≤28	9≤t≤25	8-M36	720×720×40	
SH502H	□500	16≤t≤38	12≤t≤36	12≤t≤28	12≤t≤32	8-M42	740×740×45	

※ベースプレートにめっき施工用貫通孔を加工した柱脚(Gシリーズ)の仕様及び形状寸法は、回転剛性を除き全て標準型式と同じです。

Gシリーズの回転剛性は、P37のGシリーズ回転剛性一覧表を参照して下さい。

	最小 コンクリート 強度 N/mm ²	柱形			柱形補強鉄筋				※ 回転剛性
		幅×幅		高さ 最小 mm	主筋 下記の中から選択できます			帯筋	
		最小 mm	最大 mm						
		kN・m/rad							
	21	500×500	530×530	550	12-D16	8-D19	8-D22	D13@150	10,000
	21	520×520	530×530	550	12-D16	8-D19	8-D22	D13@150	13,000
	21	540×540	620×620	650	12-D19	8-D22	8-D25	D13@150	14,000
	21	550×550	650×650	550	12-D19	12-D22	8-D25	D13@150	18,000
	21	570×570	650×650	650	12-D19	12-D22	12-D25	D13@150	20,000
	21	580×580	750×750	650	16-D19	16-D22	12-D25	D13@150	23,000
	21	600×600	750×750	750	16-D19	12-D22	12-D25	D13@150	27,000
	21	600×600	750×750	550	16-D19	16-D22	12-D25	D13@150	30,000
	21	620×620	750×750	650	16-D19	16-D22	12-D25	D13@150	32,000
	21	630×630	840×840	700	20-D19	16-D22	16-D25	D13@150	36,000
	21	650×650	840×840	750	20-D19	16-D22	16-D25	D13@150	44,000
	21	660×660	840×840	750	24-D19	20-D22	16-D25	D13@150	51,000
	21	670×670	750×750	750	16-D19	12-D22	12-D25	D13@100	41,000
	21	680×680	840×840	700	20-D19	16-D22	16-D25	D13@100	51,000
	21	700×700	840×840	750	20-D19	20-D22	16-D25	D13@100	62,000
	21	710×710	980×980	850	*	20-D22	16-D25	D13@100	62,000
	21	760×760	1070×1070	850	*	24-D22	20-D25	D13@100	89,000
	21	720×720	840×840	750	20-D19	16-D22	12-D25	D13@100	62,000
	21	760×760	1000×1000	750	28-D19	24-D22	20-D25	D13@100	95,000
	21	780×780	1070×1070	850	*	24-D22	20-D25	D13@100	99,000
	21	810×810	1160×1160	850	28-D22	24-D25	20-D29	D13@100	122,000
	21	910×910	1240×1240	900	32-D22	28-D25	24-D29	D13@100	152,000
	21	910×910	1240×1240	900	32-D22	28-D25	24-D29	D13@100	149,000
	21	800×800	920×920	850	24-D19	20-D22	16-D25	D13@100	91,000
	21	810×810	1000×1000	750	28-D19	24-D22	24-D25	D13@100	130,000
	21	840×840	1120×1120	850	28-D22	20-D25	20-D29	D13@100	135,000
	21	860×860	1230×1230	950	32-D22	24-D25	20-D29	D13@100	145,000
	21	940×940	1260×1260	1000	36-D22	28-D25	24-D29	D13@100	179,000
	21	1060×1060	1260×1260	1000	*	36-D25	32-D29	D13@100	286,000
	21	850×850	980×980	850	28-D19	20-D22	16-D25	D13@100	125,000
	21	870×870	1110×1110	750	28-D22	24-D25	24-D29	D13@100	174,000
	21	890×890	1160×1160	850	28-D22	24-D25	20-D29	D13@100	178,000
	21	910×910	1240×1240	950	32-D22	28-D25	20-D29	D13@100	190,000
	21	960×960	1260×1260	1000	32-D25	28-D29	24-D32	D13@100	231,000
	21	1020×1020	1260×1260	900	36-D25	32-D29	28-D32	D13@100	282,000
	21	940×940	1240×1240	850	32-D22	28-D25	24-D29	D13@100	234,000
	21	970×970	1260×1260	950	28-D25	24-D29	20-D32	D13@100	247,000

柱脚記号 (SH-H, SH-HG※)	鋼管 サイズ mm	適用鋼管				アンカー ボルト 本数一呼径	ベースプレート 幅×長さ×板厚 mm	
		F値=235	F値=275	F値=295	F値=325			
		mm	mm	mm	mm			
SH503H	□500	22≦t≦38	19≦t≦36	16≦t≦28	19≦t≦38	8-M52	800×800×55	
SH504H	□500	32≦t≦38	25≦t≦36	25≦t≦28	25≦t≦38	8-M60	870×870×65	
SH505H	□500	*	32≦t≦36	t=28	28≦t≦38	8-M60	960×960×80	
SH506H	□500	*	t=36	*	36≦t≦38	8-M68	960×960×90	
SH551H	□550	12≦t≦40	16≦t≦36	12≦t≦28	9≦t≦28	8-M42	790×790×45	
SH552H	□550	16≦t≦40	16≦t≦40	12≦t≦28	12≦t≦38	8-M48	830×830×50	
SH553H	□550	25≦t≦40	19≦t≦40	19≦t≦28	19≦t≦40	8-M56	880×880×60	
SH554H	□550	32≦t≦40	25≦t≦40	25≦t≦28	25≦t≦40	8-M64	920×920×70	
SH555H	□550	36≦t≦40	25≦t≦40	25≦t≦28	25≦t≦40	8-M60	1010×1010×80	
SH556H	□550	t=40	28≦t≦40	t=28	28≦t≦40	8-M68	980×980×90	
SH601H	□600	12≦t≦40	16≦t≦40	*	9≦t≦32	8-M42	840×840×45	
SH602H	□600	19≦t≦40	16≦t≦40	*	16≦t≦40	8-M52	900×900×55	
SH603H	□600	25≦t≦40	19≦t≦40	*	19≦t≦40	8-M60	940×940×65	
SH604H	□600	32≦t≦40	25≦t≦40	*	25≦t≦40	8-M68	970×970×70	
SH605H	□600	38≦t≦40	32≦t≦40	*	28≦t≦40	8-M68	1060×1060×85	
SH606H	□600	*	32≦t≦40	*	32≦t≦40	8-M72	1060×1060×95	
SH651H	□650	16≦t≦40	16≦t≦40	*	12≦t≦38	8-M48	930×930×55	
SH652H	□650	19≦t≦40	16≦t≦40	*	16≦t≦40	8-M56	970×970×60	
SH653H	□650	25≦t≦40	22≦t≦40	*	19≦t≦40	8-M64	1000×1000×65	
SH654H	□650	32≦t≦40	25≦t≦40	*	22≦t≦40	8-M68	1020×1020×70	
SH655H	□650	36≦t≦40	28≦t≦40	*	25≦t≦40	8-M68	1120×1120×85	
SH656H	□650	36≦t≦40	28≦t≦40	*	28≦t≦40	8-M72	1120×1120×95	
SH701H	□700	12≦t≦40	16≦t≦40	*	12≦t≦36	8-M48	980×980×55	
SH702H	□700	16≦t≦40	16≦t≦40	*	12≦t≦40	8-M52	1000×1000×55	
SH703H	□700	22≦t≦40	16≦t≦40	*	16≦t≦40	8-M60	1040×1040×65	
SH704H	□700	28≦t≦40	22≦t≦40	*	22≦t≦40	8-M68	1070×1070×70	
SH705H	□700	32≦t≦40	25≦t≦40	*	22≦t≦40	8-M68	1160×1160×85	
SH706H	□700	36≦t≦40	28≦t≦40	*	28≦t≦40	8-M76	1170×1170×90	
SH751H	□750	16≦t≦40	16≦t≦40	*	16≦t≦40	8-M52	1050×1050×55	
SH752H	□750	22≦t≦40	19≦t≦40	*	16≦t≦40	8-M64	1100×1100×65	
SH753H	□750	28≦t≦40	22≦t≦40	*	22≦t≦40	8-M72	1140×1140×70	
SH754H	□750	28≦t≦40	22≦t≦40	*	22≦t≦40	8-M68	1220×1220×85	
SH755H	□750	36≦t≦40	28≦t≦40	*	28≦t≦40	8-M76	1250×1250×100	
SH801H	□800	16≦t≦40	16≦t≦40	*	16≦t≦40	8-M56	1120×1120×60	
SH802H	□800	22≦t≦40	19≦t≦40	*	19≦t≦40	8-M68	1170×1170×70	
SH803H	□800	28≦t≦40	25≦t≦40	*	22≦t≦40	8-M76	1200×1200×75	
SH804H	□800	28≦t≦40	22≦t≦40	*	22≦t≦40	8-M72	1270×1270×85	
SH805H	□800	32≦t≦40	25≦t≦40	*	25≦t≦40	8-M76	1300×1300×100	

※ベースプレートにめっき施工用貫通孔を加工した柱脚(Gシリーズ)の仕様及び形状寸法は、回転剛性を除き全て標準型式と同じです。

Gシリーズの回転剛性は、P37のGシリーズ回転剛性一覧表を参照して下さい。

	最小 コンクリート 強度 N/mm ²	柱形			柱形補強鉄筋				※ 回転剛性
		幅×幅		高さ 最小 mm	主筋 下記の中から選択できます			帯筋	
		最小 mm	最大 mm						
	21	1050×1050	1260×1260	1050	40-D25	32-D29	28-D32	D13@100	316,000
	21	1140×1140	1260×1260	1150	44-D25	36-D29	28-D32	D13@100	380,000
	21	1280×1280	1790×1790	1150	52-D25	40-D29	36-D32	D16@100	516,000
	21	1310×1310	1730×1730	1300	48-D25	40-D29	32-D32	D16@100	476,000
	21	1040×1040	1260×1260	950	40-D22	32-D25	28-D29	D13@100	316,000
	21	1090×1090	1260×1260	1000	40-D25	32-D29	28-D32	D13@100	369,000
	21	1150×1150	1260×1260	1100	*	36-D29	28-D32	D13@100	427,000
	21	1280×1280	1740×1740	1100	48-D25	40-D29	36-D32	D16@100	526,000
	21	1360×1360	1790×1790	1150	52-D25	40-D29	36-D32	D16@100	621,000
	21	1350×1350	1740×1740	1200	52-D25	44-D29	36-D32	D16@100	586,000
	★24	1100×1100	1240×1240	950	36-D25	28-D29	24-D32	D13@100	435,000
	★24	1180×1180	1780×1780	1050	*	40-D29	32-D32	D16@100	528,000
	★24	1230×1230	1790×1790	1050	*	40-D29	36-D32	D16@100	630,000
	★24	1330×1330	1870×1870	1200	*	44-D29	36-D32	D16@100	680,000
	★24	1460×1460	1960×1960	1200	*	52-D29	44-D32	D16@100	875,000
	★24	1460×1460	1960×1960	1250	*	52-D29	44-D32	D16@100	808,000
	★24	1220×1220	1780×1780	1000	*	40-D29	32-D32	D16@100	612,000
	★24	1270×1270	1780×1780	1100	*	40-D29	32-D32	D16@100	662,000
	★24	1380×1380	1870×1870	1100	*	44-D29	40-D32	D16@100	778,000
	★24	1440×1440	1940×1940	1200	60-D25	48-D29	40-D32	D16@100	816,000
	★24	1570×1570	1940×1940	1300	*	52-D29	44-D32	D16@100	979,000
	★24	1560×1560	1890×1890	1250	*	56-D29	44-D32	D16@100	978,000
	★24	1280×1280	1600×1600	1000	*	40-D29	32-D32	D16@100	736,000
	★24	1310×1310	1790×1790	1050	*	40-D29	36-D32	D16@100	773,000
	★24	1390×1390	1550×1550	1050	*	44-D29	40-D32	D16@100	905,000
	★24	1520×1520	1780×1780	1200	*	48-D29	40-D32	D16@100	966,000
	★24	1630×1630	1860×1860	1200	*	56-D29	48-D32	D16@100	1,205,000
	★24	1700×1700	1950×1950	1300	*	56-D29	48-D32	D16@100	1,174,000
	★24	1370×1370	1580×1580	1050	*	44-D29	36-D32	D16@100	932,000
	★24	1530×1530	1940×1940	1200	64-D25	52-D29	40-D32	D16@100	1,000,000
	★24	1650×1650	1940×1940	1250	68-D25	56-D29	44-D32	D16@100	1,178,000
	★24	1720×1720	1940×1940	1300	*	60-D29	48-D32	D16@100	1,326,000
	★24	1820×1820	1940×1940	1300	*	64-D29	52-D32	D16@100	1,443,000
	★24	1470×1470	1820×1820	1100	*	52-D29	40-D32	D16@100	1,108,000
	★24	1680×1680	1940×1940	1300	68-D25	56-D29	44-D32	D16@100	1,218,000
	★24	1790×1790	2130×2130	1300	72-D25	60-D29	48-D32	D16@75	1,386,000
	★24	1840×1840	1950×1950	1250	*	64-D29	52-D32	D16@75	1,638,000
	★24	1900×1900	2270×2270	1300	*	68-D29	56-D32	D16@75	1,656,000

柱脚記号 (SHU-H, SHU-HG [※])	鋼管 サイズ mm	適用鋼管			アンカー ボルト 本数－呼径	ベースプレート 幅×長さ×板厚 mm	
		F値=355 mm	F値=365 mm	F値=385 mm			
SHU305H	□300	16≦t≦19	16≦t≦19	16≦t≦19	8-M42	550×550×50	
SHU354H	□350	16≦t≦22	16≦t≦22	12≦t≦22	8-M42	590×590×45	
SHU355H	□350	19≦t≦22	19≦t≦22	19≦t≦22	8-M48	630×630×55	
SHU404H	□400	12≦t≦36	12≦t≦22	12≦t≦28	8-M42	640×640×45	
SHU405H	□400	16≦t≦40	16≦t≦22	14≦t≦40	8-M48	680×680×55	
SHU406H	□400	22≦t≦40	t=22	22≦t≦40	8-M48	810×810×70	
SHU454H	□450	12≦t≦32	12≦t≦22	12≦t≦28	8-M42	690×690×45	
SHU455H	□450	16≦t≦40	16≦t≦22	14≦t≦36	8-M48	730×730×55	
SHU502H	□500	12≦t≦28	12≦t≦22	12≦t≦25	8-M42	740×740×45	
SHU503H	□500	16≦t≦40	16≦t≦22	14≦t≦38	8-M52	800×800×55	
SHU504H	□500	22≦t≦40	19≦t≦22	19≦t≦50	8-M60	870×870×65	
SHU505H	□500	25≦t≦40	*	25≦t≦50	8-M60	960×960×80	
SHU506H	□500	28≦t≦40	*	28≦t≦50	8-M68	960×960×90	
SHU551H	□550	16≦t≦28	16≦t≦22	16≦t≦25	8-M42	790×790×45	
SHU552H	□550	16≦t≦36	16≦t≦22	16≦t≦28	8-M48	830×830×50	
SHU553H	□550	16≦t≦40	16≦t≦22	16≦t≦40	8-M56	880×880×60	
SHU554H	□550	22≦t≦40	t=22	19≦t≦50	8-M64	920×920×70	
SHU555H	□550	22≦t≦40	t=22	22≦t≦50	8-M60	1010×1010×80	
SHU601H	□600	16≦t≦28	*	16≦t≦25	8-M42	840×840×45	

※ベースプレートにめっき施工用貫通孔を加工した柱脚(Gシリーズ)の仕様及び形状寸法は、回転剛性を除き全て標準型式と同じです。

Gシリーズの回転剛性は、P37のGシリーズ回転剛性一覧表を参照して下さい。

	最小 コンクリート 強度 N/mm ²	柱形			柱形補強鉄筋				※ 回転剛性
		幅×幅		高さ 最小 mm	主筋 下記の中から選択できます			帯筋	
		最小 mm	最大 mm						
		kN・m/rad							
	21	760×760	1070×1070	850	*	24-D22	20-D25	D13@100	89,000
	21	810×810	1160×1160	850	28-D22	24-D25	20-D29	D13@100	122,000
	21	910×910	1240×1240	900	32-D22	28-D25	24-D29	D13@100	152,000
	21	860×860	1230×1230	950	32-D22	24-D25	20-D29	D13@100	145,000
	21	940×940	1260×1260	1000	36-D22	28-D25	24-D29	D13@100	179,000
	21	1060×1060	1260×1260	1000	*	36-D25	32-D29	D13@100	286,000
	21	910×910	1240×1240	950	32-D22	28-D25	20-D29	D13@100	190,000
	21	960×960	1260×1260	1000	32-D25	28-D29	24-D32	D13@100	231,000
	21	970×970	1260×1260	950	28-D25	24-D29	20-D32	D13@100	247,000
	21	1050×1050	1260×1260	1050	40-D25	32-D29	28-D32	D13@100	316,000
	21	1140×1140	1260×1260	1150	44-D25	36-D29	28-D32	D13@100	380,000
	21	1280×1280	1790×1790	1150	52-D25	40-D29	36-D32	D16@100	516,000
	21	1310×1310	1730×1730	1300	48-D25	40-D29	32-D32	D16@100	476,000
	21	1040×1040	1260×1260	950	40-D22	32-D25	28-D29	D13@100	316,000
	21	1090×1090	1260×1260	1000	40-D25	32-D29	28-D32	D13@100	369,000
	21	1150×1150	1260×1260	1100	*	36-D29	28-D32	D13@100	427,000
	21	1280×1280	1740×1740	1100	48-D25	40-D29	36-D32	D16@100	526,000
	21	1360×1360	1790×1790	1150	52-D25	40-D29	36-D32	D16@100	621,000
	★24	1100×1100	1240×1240	950	36-D25	28-D29	24-D32	D13@100	435,000

柱脚記号 (SHU-H, SHU-HG [※])	鋼管 サイズ mm	適用鋼管			アンカー ボルト 本数－呼径	ベースプレート 幅×長さ×板厚 mm	
		F値=355	F値=365	F値=385			
		mm	mm	mm			
SHU602H	□600	16≦t≦40	*	16≦t≦36	8-M52	900×900×55	
SHU603H	□600	16≦t≦40	*	16≦t≦45	8-M60	940×940×65	
SHU604H	□600	22≦t≦40	*	22≦t≦50	8-M68	970×970×70	
SHU605H	□600	25≦t≦40	*	25≦t≦50	8-M68	1060×1060×85	
SHU652H	□650	16≦t≦40	*	16≦t≦38	8-M56	970×970×60	
SHU653H	□650	19≦t≦40	*	16≦t≦45	8-M64	1000×1000×65	
SHU654H	□650	19≦t≦40	*	19≦t≦50	8-M68	1020×1020×70	
SHU655H	□650	22≦t≦40	*	22≦t≦50	8-M68	1120×1120×85	
SHU702H	□700	16≦t≦36	*	16≦t≦32	8-M52	1000×1000×55	
SHU703H	□700	16≦t≦40	*	16≦t≦40	8-M60	1040×1040×65	
SHU704H	□700	19≦t≦40	*	16≦t≦50	8-M68	1070×1070×70	
SHU705H	□700	22≦t≦40	*	19≦t≦50	8-M68	1160×1160×85	
SHU706H	□700	25≦t≦40	*	22≦t≦50	8-M76	1170×1170×90	
SHU751H	□750	16≦t≦36	*	16≦t≦32	8-M52	1050×1050×55	
SHU752H	□750	16≦t≦40	*	16≦t≦40	8-M64	1100×1100×65	
SHU753H	□750	19≦t≦40	*	19≦t≦50	8-M72	1140×1140×70	
SHU754H	□750	19≦t≦40	*	19≦t≦50	8-M68	1220×1220×85	
SHU802H	□800	16≦t≦40	*	16≦t≦45	8-M68	1170×1170×70	
SHU803H	□800	19≦t≦40	*	19≦t≦50	8-M76	1200×1200×75	
SHU804H	□800	19≦t≦40	*	19≦t≦50	8-M72	1270×1270×85	

※ベースプレートにめっき施工用貫通孔を加工した柱脚(Gシリーズ)の仕様及び形状寸法は、回転剛性を除き全て標準型式と同じです。

Gシリーズの回転剛性は、P37のGシリーズ回転剛性一覧表を参照して下さい。

	最小 コンクリート 強度 N/mm ²	柱形			柱形補強鉄筋				※ 回転剛性
		幅×幅		高さ 最小 mm	主筋 下記の中から選択できます			帯筋	
		最小 mm	最大 mm						
	★24	1180×1180	1780×1780	1050	*	40-D29	32-D32	D16@100	528,000
	★24	1230×1230	1790×1790	1050	*	40-D29	36-D32	D16@100	630,000
	★24	1330×1330	1870×1870	1200	*	44-D29	36-D32	D16@100	680,000
	★24	1460×1460	1960×1960	1200	*	52-D29	44-D32	D16@100	875,000
	★24	1270×1270	1780×1780	1100	*	40-D29	32-D32	D16@100	662,000
	★24	1380×1380	1870×1870	1100	*	44-D29	40-D32	D16@100	778,000
	★24	1440×1440	1940×1940	1200	60-D25	48-D29	40-D32	D16@100	816,000
	★24	1570×1570	1940×1940	1300	*	52-D29	44-D32	D16@100	979,000
	★24	1310×1310	1790×1790	1050	*	40-D29	36-D32	D16@100	773,000
	★24	1390×1390	1550×1550	1050	*	44-D29	40-D32	D16@100	905,000
	★24	1520×1520	1780×1780	1200	*	48-D29	40-D32	D16@100	966,000
	★24	1630×1630	1860×1860	1200	*	56-D29	48-D32	D16@100	1,205,000
	★24	1700×1700	1950×1950	1300	*	56-D29	48-D32	D16@100	1,174,000
	★24	1370×1370	1580×1580	1050	*	44-D29	36-D32	D16@100	932,000
	★24	1530×1530	1940×1940	1200	64-D25	52-D29	40-D32	D16@100	1,000,000
	★24	1650×1650	1940×1940	1250	68-D25	56-D29	44-D32	D16@100	1,178,000
	★24	1720×1720	1940×1940	1300	*	60-D29	48-D32	D16@100	1,326,000
	★24	1680×1680	1940×1940	1300	68-D25	56-D29	44-D32	D16@100	1,218,000
	★24	1790×1790	2130×2130	1300	72-D25	60-D29	48-D32	D16@75	1,386,000
	★24	1840×1840	1950×1950	1250	*	64-D29	52-D32	D16@75	1,638,000

柱脚記号	鋼管 サイズ mm	適用鋼管		アンカー ボルト 本数-呼径	ベースプレート 幅×長さ×板厚 mm	最小 コンクリート 強度 N/mm ²	柱形			柱形補強鉄筋		回転剛性 kN・m/rad
		F値=235	F値=325				幅×幅		高さ			
		mm	mm				最小 mm	最大 mm	最小 mm	主筋	帯筋	
CP161H	φ 165.2	t≤7.1	*	4-M24	270×270×25	21	470×470	530×530	550	8-D19	D13@150	14,000
CP191H	φ 190.7	t≤8.2	*	4-M30	280×280×25	21	470×470	600×600	550	12-D19	D13@150	18,000
CP211H	φ 216.3	t≤12.7	*	4-M36	320×320×32	21	500×500	650×650	600	12-D19	D13@100	25,000
CP261H	φ 267.4	t≤12.7	*	4-M36	410×410×36	21	580×580	750×750	600	16-D19	D13@100	53,000
CP262H	φ 267.4	t≤16	*	4-M42	410×410×40	21	600×600	840×840	650	20-D19	D13@100	55,000
CP311H	φ 318.5	t≤12.7	t≤9	4-M42	440×440×40	21	630×630	840×840	650	20-D19	D13@100	66,000
CP312H	φ 318.5	t≤16	t≤12.7	8-M36	470×470×36	21	670×670	900×900	650	24-D22	D13@100	77,000
CP361H	φ 355.6	t≤12.7	t≤9	8-M36	480×480×36	21	700×700	930×930	650	24-D22	D13@100	96,000
CP362H	φ 355.6	t≤16	t≤12.7	8-M42	520×520×36	21	720×720	930×930	650	28-D22	D13@100	136,000
CP411H	φ 400	t≤12	t≤9	8-M36	530×530×40	21	760×760	930×930	650	24-D25	D13@100	125,000
	φ 406.4	t≤12.7	t≤9									
CP412H	φ 400	t≤16	t≤12	8-M42	560×560×40	21	770×770	1100×1100	750	24-D25	D13@100	136,000
	φ 406.4	t≤16	t≤12.7									
CP413H	φ 400	t≤19	*	8-M48	580×580×45	21	780×780	1230×1230	850	24-D25	D13@100	177,000
	φ 406.4	t≤19	*									
CP461H	φ 450	t≤12	t≤9	8-M42	580×580×40	21	800×800	980×980	850	20-D22	D13@100	154,000
	φ 457.2	t≤12.7	t≤9									
CP462H	φ 450	t≤16	t≤12	8-M42	640×640×45	21	830×830	1120×1120	850	20-D25	D13@100	170,000
	φ 457.2	t≤16	t≤12.7									
CP463H	φ 450	t≤19	*	8-M48	620×620×50	21	820×820	1150×1150	850	24-D25	D13@100	203,000
	φ 457.2	t≤19	*									
CP511H	φ 500	t≤12	t≤9	8-M42	610×610×45	21	840×840	1120×1120	850	20-D25	D13@100	169,000
	φ 508	t≤12.7	t≤9									
CP512H	φ 500	t≤16	t≤12	8-M48	640×640×50	21	850×850	1230×1230	900	24-D25	D13@100	202,000
	φ 508	t≤16	t≤12.7									
CP513H	φ 500	t≤22	t≤16	8-M48	770×770×60	21	1000×1000	1260×1260	900	28-D25	D13@100	352,000
	φ 508	t≤22	t≤16									
CP561H	φ 550	t≤12	t≤9	8-M42	700×700×45	21	890×890	1230×1230	850	24-D25	D13@100	236,000
	φ 558.8	t≤12.7	t≤9									
CP562H	φ 550	t≤16	t≤12	8-M48	730×730×50	21	950×950	1230×1230	1000	24-D25	D13@100	250,000
	φ 558.8	t≤16	t≤12.7									
CP563H	φ 550	t≤22	t≤16	8-M48	860×860×70	21	1110×1110	1260×1260	1000	28-D25	D13@100	465,000
	φ 558.8	t≤22	t≤16									
CP611H	φ 609.6	t≤11.1	t≤9	8-M42	710×710×45	★24	930×930	1230×1230	850	24-D25	D13@100	262,000

柱脚記号	鋼管 サイズ mm	適用鋼管		アンカー ボルト 本数-呼径	ベースプレート 幅×長さ×板厚 mm	最小 コンクリート 強度 N/mm ²	柱形			柱形補強鉄筋		回転剛性 kN・m/rad
		F値=235	F値=325				幅×幅		高さ			
		mm	mm				最小 mm	最大 mm	最小 mm	主筋	帯筋	
CP612H	φ 600	t≤16	t≤12	8-M48	750×750×55	★24	970×970	1260×1260	900	28-D25	D13@100	336,000
	φ 609.6	t≤15.1	t≤12									
CP613H	φ 600	t≤22	t≤16	8-M56	800×800×60	★24	1040×1040	1490×1490	1000	28-D29	D16@100	423,000
	φ 609.6	t≤19	t≤16									
CP614H	φ 600	t≤28	t≤22	8-M64	840×840×70	★24	1100×1100	1600×1600	1100	32-D29	D16@100	486,000
	φ 609.6	t≤28	t≤22									
CP615H	φ 600	t≤36	t≤28	8-M72	890×890×80	★24	1200×1200	1780×1780	1250	32-D32	D16@100	591,000
	φ 609.6	t≤36	t≤28									
CP661H	φ 650	t≤9	*	8-M42	750×750×50	★24	980×980	1120×1120	950	20-D25	D13@100	288,000
	φ 660.4	t≤9.5	t≤8									
CP662H	φ 650	t≤12	t≤9	8-M48	790×790×55	★24	1010×1010	1260×1260	1000	28-D25	D13@100	372,000
	φ 660.4	t≤14	t≤11.1									
CP663H	φ 650	t≤19	t≤12	8-M56	840×840×60	★24	1090×1090	1490×1490	1000	28-D29	D16@100	513,000
	φ 660.4	t≤19	t≤15.1									
CP664H	φ 650	t≤25	t≤19	8-M64	880×880×70	★24	1140×1140	1600×1600	1100	32-D29	D16@100	583,000
	φ 660.4	t≤25	t≤19									
CP665H	φ 650	t≤32	t≤25	8-M72	920×920×75	★24	1250×1250	1780×1780	1250	32-D32	D16@100	663,000
	φ 660.4	t≤32	t≤25									
CP711H	φ 700	t≤12	t≤9	8-M48	830×830×55	★24	1050×1050	1260×1260	900	28-D25	D13@100	466,000
	φ 711.2	t≤12.7	t≤9.5									
CP712H	φ 700	t≤16	t≤12	8-M52	860×860×60	★24	1100×1100	1260×1260	950	32-D25	D13@100	527,000
	φ 711.2	t≤16	t≤12									
CP713H	φ 700	t≤19	t≤16	8-M60	890×890×65	★24	1150×1150	1600×1600	1050	32-D29	D16@100	581,000
	φ 711.2	t≤19	t≤16									
CP714H	φ 700	t≤28	t≤22	8-M68	940×940×75	★24	1240×1240	1690×1690	1200	36-D29	D16@100	694,000
	φ 711.2	t≤28	t≤19									
CP715H	φ 700	t≤36	t≤25	8-M76	980×980×80	★24	1330×1330	1880×1880	1300	36-D32	D16@100	833,000
	φ 711.2	t≤32	t≤25									
CP761H	φ 750	t≤12	t≤9	8-M48	860×860×55	★24	1080×1080	1260×1260	900	28-D25	D13@100	504,000
	φ 762	t≤12	t≤9									
CP762H	φ 750	t≤12	t≤9	8-M52	890×890×60	★24	1140×1140	1260×1260	950	32-D25	D13@100	609,000
	φ 762	t≤14	t≤11.1									
CP763H	φ 750	t≤19	t≤12	8-M60	940×940×65	★24	1210×1210	1600×1600	1050	32-D29	D16@100	720,000
	φ 762	t≤19	t≤15.1									

柱脚記号	鋼管 サイズ mm	適用鋼管		アンカー ボルト 本数-呼径	ベースプレート 幅×長さ×板厚 mm	最小 コンクリート 強度 N/mm ²	柱形			柱形補強鉄筋		回転剛性 kN・m/rad
		F値=235	F値=325				幅×幅		高さ			
		mm	mm				最小 mm	最大 mm	最小 mm	主筋	帯筋	
CP764H	φ 750	t≤25	t≤19	8-M68	970×970×75	★24	1260×1260	1690×1690	1200	36-D29	D16@100	788,000
	φ 762	t≤25	t≤19									
CP765H	φ 750	t≤32	t≤25	8-M76	1010×1010×80	★24	1400×1400	1880×1880	1300	36-D32	D16@100	876,000
	φ 762	t≤32	t≤22									
CP811H	φ 800	t≤9	t≤9	8-M48	900×900×55	★24	1170×1170	1330×1330	1000	28-D25	D16@100	503,000
	φ 812.8	t≤11.1	t≤8									
CP812H	φ 800	t≤12	t≤9	8-M52	930×930×60	★24	1170×1170	1420×1420	950	32-D25	D16@100	677,000
	φ 812.8	t≤12.7	t≤9.5									
CP813H	φ 800	t≤16	t≤12	8-M60	970×970×65	★24	1240×1240	1600×1600	1050	32-D29	D16@100	789,000
	φ 812.8	t≤16	t≤14									
CP814H	φ 800	t≤22	t≤19	8-M68	1010×1010×75	★24	1330×1330	1690×1690	1200	36-D29	D16@100	871,000
	φ 812.8	t≤22	t≤16									
CP815H	φ 800	t≤28	t≤22	8-M76	1050×1050×80	★24	1440×1440	1880×1880	1300	36-D32	D16@100	1,027,000
	φ 812.8	t≤28	t≤22									
CP861H	φ 850	t≤9	*	8-M48	930×930×55	★24	1180×1180	1380×1380	1000	24-D29	D16@100	577,000
	φ 863.6	t≤9.5	t≤8									
CP862H	φ 850	t≤12	t≤9	8-M52	970×970×60	★24	1220×1220	1600×1600	950	32-D29	D16@100	751,000
	φ 863.6	t≤12.7	t≤9.5									
CP863H	φ 850	t≤16	t≤12	8-M60	1010×1010×65	★24	1290×1290	1600×1600	1050	32-D29	D16@100	872,000
	φ 863.6	t≤16	t≤12.7									
CP864H	φ 850	t≤22	t≤16	8-M68	1040×1040×75	★24	1340×1340	1880×1880	1200	36-D32	D16@100	988,000
	φ 863.6	t≤22	t≤16									
CP865H	φ 850	t≤28	t≤22	8-M76	1090×1090×80	★24	1500×1500	1980×1980	1300	40-D32	D16@100	1,125,000
	φ 863.6	t≤28	t≤19									
CP911H	φ 900	t≤12	t≤9	8-M52	1000×1000×60	★24	1300×1300	1600×1600	950	32-D29	D16@100	805,000
	φ 914.4	t≤12	t≤9									
CP912H	φ 900	t≤16	t≤12	8-M60	1050×1050×65	★24	1380×1380	1690×1690	1050	36-D29	D16@100	959,000
	φ 914.4	t≤16	t≤12									
CP913H	φ 900	t≤19	t≤16	8-M68	1080×1080×75	★24	1470×1470	1880×1880	1200	36-D32	D16@100	1,084,000
	φ 914.4	t≤19	t≤16									
CP914H	φ 900	t≤25	t≤19	8-M76	1120×1120×80	★24	1540×1540	1980×1980	1300	40-D32	D16@100	1,263,000
	φ 914.4	t≤25	t≤19									

柱脚記号	鋼管 サイズ mm	適用鋼管		アンカー ボルト 本数-呼径	ベースプレート 幅×長さ×板厚 mm	最小 コンクリート 強度 N/mm ²	柱形			柱形補強鉄筋		回転剛性 kN-m/rad
		F値=235	F値=325				幅×幅		高さ			
		mm	mm				最小 mm	最大 mm	最小 mm	主筋	帯筋	
CH161H	φ 165.2	t=11	9.3≤t≤11	4-M24	270×270×28	21	480×480	530×530	550	8-D19	D13@150	8,000
CH191H	φ 190.7	8≤t≤16	7≤t≤16	4-M24	290×290×25	21	500×500	530×530	550	8-D19	D13@150	10,000
CH192H	φ 190.7	15.1≤t≤16	10.3≤t≤16	4-M30	310×310×36	21	530×530	650×650	650	12-D19	D13@150	13,000
CH211H	φ 216.3	7≤t≤16	5.8≤t≤16	4-M24	310×310×25	21	520×520	530×530	550	8-D19	D13@150	13,000
CH212H	φ 216.3	12≤t≤16	9≤t≤16	4-M30	330×330×36	21	550×550	650×650	650	12-D19	D13@150	16,000
CH213H	φ 216.3	t=16	12≤t≤16	4-M36	340×340×40	21	560×560	750×750	600	16-D19	D13@150	21,000
CH261H	φ 267.4	8≤t≤16	6.6≤t≤16	4-M30	360×360×36	21	580×580	650×650	650	12-D19	D13@150	23,000
CH262H	φ 267.4	12≤t≤16	9≤t≤16	4-M36	380×380×36	21	600×600	750×750	650	16-D19	D13@150	29,000
CH263H	φ 267.4	*	12.7≤t≤16	4-M42	400×400×45	21	620×620	750×750	750	16-D19	D13@150	33,000
CH311H	φ 300	9≤t≤25	9≤t≤19	4-M30	400×400×36	21	620×620	750×750	650	16-D19	D13@150	35,000
	φ 318.5	6.9≤t≤25	6≤t≤16									
CH312H	φ 300	12≤t≤25	9≤t≤25	4-M36	420×420×36	21	640×640	750×750	700	16-D19	D13@150	41,000
	φ 318.5	9.5≤t≤25	7.9≤t≤22									
CH313H	φ 300	16≤t≤25	12≤t≤25	4-M42	430×430×40	21	650×650	840×840	750	20-D19	D13@150	45,000
	φ 318.5	12.7≤t≤25	10.3≤t≤25									
CH314H	φ 300	22≤t≤25	19≤t≤25	8-M36	480×480×45	21	690×690	840×840	750	20-D22	D13@150	62,000
	φ 318.5	19≤t≤25	14.3≤t≤25									
CH315H	φ 300	*	22≤t≤25	8-M42	500×500×50	21	760×760	840×840	750	24-D22	D13@150	78,000
	φ 318.5	t=25	19≤t≤25									
CH361H	φ 350	9≤t≤25	9≤t≤19	4-M36	440×440×36	21	670×670	790×790	650	16-D22	D13@150	54,000
	φ 355.6	8≤t≤25	6.4≤t≤19									
CH362H	φ 350	12≤t≤25	9≤t≤25	4-M42	460×460×40	21	690×690	840×840	750	16-D22	D13@150	58,000
	φ 355.6	11.1≤t≤25	9≤t≤25									
CH363H	φ 350	19≤t≤25	16≤t≤25	8-M36	510×510×45	21	720×720	840×840	750	20-D22	D13@150	78,000
	φ 355.6	19≤t≤25	12.7≤t≤25									
CH364H	φ 350	t=25	19≤t≤25	8-M42	530×530×50	21	760×760	840×840	850	24-D22	D13@150	85,000
	φ 355.6	22≤t≤25	19≤t≤25									
CH365H	φ 350	*	t=25	8-M48	570×570×60	21	910×910	1070×1070	900	24-D22	D13@100	106,000
	φ 355.6	*	22≤t≤25									
CH411H	φ 400	12≤t≤25	9≤t≤22	4-M42	490×490×40	21	720×720	840×840	750	16-D22	D13@150	75,000
	φ 406.4	9.5≤t≤25	7.9≤t≤22									
CH412H	φ 400	16≤t≤25	12≤t≤25	8-M36	540×540×40	21	750×750	840×840	850	20-D22	D13@150	87,000
	φ 406.4	14≤t≤25	11.1≤t≤25									
CH413H	φ 400	22≤t≤25	16≤t≤25	8-M42	570×570×50	21	790×790	840×840	850	20-D25	D13@150	113,000
	φ 406.4	19≤t≤25	15.1≤t≤25									
CH414H	φ 400	*	22≤t≤25	8-M48	610×610×60	21	900×900	1230×1230	900	24-D25	D13@100	138,000
	φ 406.4	*	22≤t≤25									
CH415H	φ 400	*	t=25	8-M52	640×640×65	21	900×900	1260×1260	950	28-D25	D13@100	156,000
	φ 406.4	*	t=25									
CH461H	φ 450	9≤t≤32	9≤t≤22	4-M42	550×550×40	21	760×760	840×840	850	20-D22	D13@150	94,000
	φ 457.2	9≤t≤32	7.9≤t≤22									
CH462H	φ 450	16≤t≤36	12≤t≤28	8-M36	590×590×40	21	790×790	840×840	850	24-D22	D13@150	121,000
	φ 457.2	12≤t≤36	9.5≤t≤28									
CH463H	φ 450	22≤t≤36	19≤t≤36	8-M48	640×640×55	21	900×900	1230×1230	900	24-D25	D13@100	173,000
	φ 457.2	22≤t≤36	19≤t≤36									

柱脚記号	鋼管 サイズ mm	適用鋼管		アンカー ボルト 本数-呼径	ベースプレート 幅×長さ×板厚 mm	最小 コンクリート 強度 N/mm ²	柱形			柱形補強鉄筋		回転剛性 kN・m/rad
		F値=235	F値=325				幅×幅		高さ			
		mm	mm				最小 mm	最大 mm	最小 mm	主筋	帯筋	
CH464H	φ 450	28≤t≤36	22≤t≤36	8-M52	670×670×60	21	900×900	1260×1260	950	28-D25	D13@100	194,000
	φ 457.2	28≤t≤36	22≤t≤36									
CH465H	φ 450	t=36	28≤t≤36	8-M60	710×710×70	21	1030×1030	1260×1260	1050	32-D25	D13@100	215,000
	φ 457.2	t=36	28≤t≤36									
CH511H	φ 500	16≤t≤36	12≤t≤36	8-M42	650×650×50	21	850×850	1230×1230	950	24-D25	D13@100	164,000
	φ 508	15.1≤t≤36	11.1≤t≤32									
CH512H	φ 500	22≤t≤36	16≤t≤36	8-M48	680×680×55	21	900×900	1260×1260	900	28-D25	D13@100	217,000
	φ 508	19≤t≤36	15.1≤t≤36									
CH513H	φ 500	25≤t≤36	19≤t≤36	8-M52	710×710×60	21	940×940	1260×1260	950	28-D29	D13@100	241,000
	φ 508	25≤t≤36	19≤t≤36									
CH514H	φ 500	32≤t≤36	25≤t≤36	8-M60	750×750×65	21	1030×1030	1260×1260	1050	28-D29	D13@100	267,000
	φ 508	32≤t≤36	25≤t≤36									
CH515H	φ 500	t=36	28≤t≤36	8-M64	770×770×75	21	1150×1150	1260×1260	1100	28-D29	D13@100	285,000
	φ 508	t=36	28≤t≤36									
CH561H	φ 550	16≤t≤36	12≤t≤32	8-M42	680×680×50	21	900×900	1260×1260	850	28-D25	D13@100	225,000
	φ 558.8	14≤t≤36	11.1≤t≤28									
CH562H	φ 550	19≤t≤36	16≤t≤36	8-M48	710×710×55	21	930×930	1260×1260	850	28-D29	D13@100	274,000
	φ 558.8	19≤t≤36	14≤t≤36									
CH563H	φ 550	22≤t≤36	19≤t≤36	8-M52	750×750×60	21	980×980	1260×1260	950	28-D29	D13@100	296,000
	φ 558.8	22≤t≤36	19≤t≤36									
CH564H	φ 550	32≤t≤36	22≤t≤36	8-M60	790×790×65	21	1040×1040	1260×1260	1050	32-D29	D13@100	325,000
	φ 558.8	28≤t≤36	22≤t≤36									
CH565H	φ 550	*	28≤t≤36	8-M68	830×830×80	21	1260×1260	1600×1600	1200	32-D29	D16@100	368,000
	φ 558.8	t=36	28≤t≤36									
CH611H	φ 600	16≤t≤36	12≤t≤32	8-M42	710×710×45	★24	930×930	1260×1260	850	28-D25	D13@100	280,000
	φ 609.6	12≤t≤36	9.5≤t≤28									
CH612H	φ 600	19≤t≤36	16≤t≤36	8-M48	750×750×55	★24	980×980	1260×1260	900	28-D29	D13@100	328,000
	φ 609.6	16≤t≤36	12.7≤t≤36									
CH613H	φ 600	25≤t≤36	19≤t≤36	8-M56	800×800×60	★24	1050×1050	1260×1260	1000	28-D32	D13@100	375,000
	φ 609.6	22≤t≤36	19≤t≤36									
CH614H	φ 600	32≤t≤36	25≤t≤36	8-M64	840×840×70	★24	1100×1100	1260×1260	1100	32-D32	D13@100	420,000
	φ 609.6	32≤t≤36	25≤t≤36									
CH615H	φ 600	*	32≤t≤36	8-M72	890×890×80	★24	1230×1230	1880×1880	1250	36-D32	D16@100	481,000
	φ 609.6	*	32≤t≤36									
CH661H	φ 650	12≤t≤36	9≤t≤28	8-M42	750×750×50	★24	980×980	1260×1260	950	28-D29	D13@100	299,000
	φ 660.4	11.1≤t≤36	9≤t≤28									
CH662H	φ 650	16≤t≤36	12≤t≤36	8-M48	790×790×55	★24	1040×1040	1260×1260	1000	32-D29	D13@100	351,000
	φ 660.4	15.1≤t≤36	12≤t≤36									
CH663H	φ 650	22≤t≤36	16≤t≤36	8-M56	840×840×60	★24	1100×1100	1260×1260	1000	32-D32	D13@100	446,000
	φ 660.4	22≤t≤36	16≤t≤36									
CH664H	φ 650	28≤t≤36	22≤t≤36	8-M64	880×880×70	★24	1170×1170	1260×1260	1100	36-D32	D13@100	497,000
	φ 660.4	28≤t≤36	22≤t≤36									
CH665H	φ 650	t=36	28≤t≤36	8-M72	920×920×75	★24	1300×1300	1980×1980	1250	40-D32	D16@100	552,000
	φ 660.4	t=36	28≤t≤36									
CH711H	φ 700	16≤t≤36	12≤t≤36	8-M48	830×830×55	★24	1090×1090	1260×1260	900	32-D29	D13@100	465,000
	φ 711.2	14≤t≤36	11.1≤t≤36									

柱脚記号	鋼管 サイズ mm	適用鋼管		アンカー ボルト 本数×呼径	ベースプレート 幅×長さ×板厚 mm	最小 コンクリート 強度 N/mm ²	柱形			柱形補強鉄筋		回転剛性 kN・m/rad
		F値=235	F値=325				幅×幅		高さ			
		mm	mm				最小 mm	最大 mm	最小 mm	主筋	帯筋	
CH712H	φ 700	19≤t≤36	16≤t≤36	8-M52	860×860×60	★24	1130×1130	1260×1260	950	32-D32	D13@100	507,000
	φ 711.2	19≤t≤36	12.7≤t≤36									
CH713H	φ 700	22≤t≤36	19≤t≤36	8-M60	890×890×65	★24	1170×1170	1260×1260	1050	36-D32	D13@100	534,000
	φ 711.2	22≤t≤36	19≤t≤36									
CH714H	φ 700	32≤t≤36	25≤t≤36	8-M68	940×940×75	★24	1300×1300	1980×1980	1200	40-D32	D16@100	615,000
	φ 711.2	32≤t≤36	22≤t≤36									
CH715H	φ 700	*	28≤t≤36	8-M76	980×980×80	★24	1420×1420	1980×1980	1300	44-D32	D16@100	679,000
	φ 711.2	t=36	28≤t≤36									
CH761H	φ 750	16≤t≤36	12≤t≤32	8-M48	860×860×55	★24	1130×1130	1260×1260	900	36-D29	D13@100	532,000
	φ 762	12.7≤t≤36	9.5≤t≤32									
CH762H	φ 750	16≤t≤36	12≤t≤36	8-M52	890×890×60	★24	1170×1170	1260×1260	950	32-D32	D13@100	578,000
	φ 762	15.1≤t≤36	12≤t≤36									
CH763H	φ 750	22≤t≤36	16≤t≤36	8-M60	940×940×65	★24	1230×1230	1880×1880	1050	36-D32	D16@100	638,000
	φ 762	22≤t≤36	16≤t≤36									
CH764H	φ 750	28≤t≤36	22≤t≤36	8-M68	970×970×75	★24	1340×1340	1980×1980	1200	40-D32	D16@100	695,000
	φ 762	28≤t≤36	22≤t≤36									
CH765H	φ 750	t=36	28≤t≤36	8-M76	1010×1010×80	★24	1470×1470	1980×1980	1300	48-D32	D16@100	764,000
	φ 762	t=36	25≤t≤36									
CH811H	φ 800	12≤t≤36	12≤t≤32	8-M48	900×900×55	★24	1180×1180	1660×1660	1000	28-D32	D16@100	554,000
	φ 812.8	12≤t≤36	9≤t≤32									
CH812H	φ 800	16≤t≤36	12≤t≤36	8-M52	930×930×60	★24	1220×1220	1790×1790	950	36-D32	D16@100	670,000
	φ 812.8	14≤t≤36	11.1≤t≤36									
CH813H	φ 800	19≤t≤36	16≤t≤36	8-M60	970×970×65	★24	1280×1280	1980×1980	1050	40-D32	D16@100	718,000
	φ 812.8	19≤t≤36	15.1≤t≤36									
CH814H	φ 800	25≤t≤36	22≤t≤36	8-M68	1010×1010×75	★24	1410×1410	1980×1980	1200	44-D32	D16@100	799,000
	φ 812.8	25≤t≤36	19≤t≤36									
CH815H	φ 800	32≤t≤36	25≤t≤36	8-M76	1050×1050×80	★24	1540×1540	1980×1980	1300	48-D32	D16@100	876,000
	φ 812.8	32≤t≤36	25≤t≤36									
CH861H	φ 850	12≤t≤36	9≤t≤32	8-M48	930×930×55	★24	1220×1220	1780×1780	1000	32-D32	D16@100	625,000
	φ 863.6	11.1≤t≤36	9≤t≤28									
CH862H	φ 850	16≤t≤36	12≤t≤36	8-M52	970×970×60	★24	1270×1270	1660×1660	950	36-D32	D16@100	771,000
	φ 863.6	14≤t≤36	11.1≤t≤36									
CH863H	φ 850	19≤t≤36	16≤t≤36	8-M60	1010×1010×65	★24	1340×1340	1980×1980	1050	40-D32	D16@100	823,000
	φ 863.6	19≤t≤36	14≤t≤36									
CH864H	φ 850	25≤t≤36	19≤t≤36	8-M68	1040×1040×75	★24	1450×1450	1980×1980	1200	44-D32	D16@100	892,000
	φ 863.6	25≤t≤36	19≤t≤36									
CH865H	φ 850	32≤t≤36	25≤t≤36	8-M76	1090×1090×80	★24	1600×1600	1980×1980	1300	52-D32	D16@100	997,000
	φ 863.6	32≤t≤36	22≤t≤36									
CH911H	φ 900	16≤t≤36	12≤t≤36	8-M52	1000×1000×60	★24	1310×1310	1770×1770	950	40-D32	D16@100	863,000
	φ 914.4	12.7≤t≤36	9.5≤t≤32									
CH912H	φ 900	19≤t≤36	16≤t≤36	8-M60	1050×1050×65	★24	1400×1400	1980×1980	1050	44-D32	D16@100	937,000
	φ 914.4	19≤t≤36	12.7≤t≤36									
CH913H	φ 900	22≤t≤36	19≤t≤36	8-M68	1080×1080×75	★24	1520×1520	1980×1980	1200	48-D32	D16@100	1,012,000
	φ 914.4	22≤t≤36	19≤t≤36									
CH914H	φ 900	28≤t≤36	22≤t≤36	8-M76	1120×1120×80	★24	1650×1650	1980×1980	1300	52-D32	D16@100	1,103,000
	φ 914.4	28≤t≤36	22≤t≤36									

柱脚記号	適用H形鋼サイズ F値=235 N/mm ²				アンカー ボルト 本数ー呼径	ベースプレート 強軸方向×弱軸方向×板厚 mm	
	内法一定		外法一定				
	mm		mm				
HP1515H	H-150×150×7×10				4-M24	320×250×32	
HP1717H	H-175×175×7.5×11				4-M24	380×290×36	
HP2015H	H-194×150×6×9				4-M24	370×280×32	
HP2020H	H-200×200×8×12				4-M30	380×320×36	
HP2512H	H-248×124×5×8	H-250×125×6×9			4-M24	420×260×32	
HP2517H	H-244×175×7×11				4-M30	430×300×36	
HP2525H	H-244×252×11×11	H-248×249×8×13			4-M36	460×420×40	
	H-250×250×9×14						
HP3015H	H-298×149×5.5×8	H-300×150×6.5×9			4-M30	480×300×32	
HP3020H	H-294×200×8×12				4-M36	500×350×40	
HP3030H	H-294×302×12×12	H-298×299×9×14			4-M42	530×510×45	
	H-300×300×10×15	H-300×305×15×15					
HP3517H	H-346×174×6×9	H-350×175×7×11			4-M30	530×350×36	
HP3525H	H-336×249×8×12	H-340×250×9×14			4-M42	570×450×45	
HP3535H	H-338×351×13×13	H-344×348×10×16			4-M48	630×560×60	
	H-344×354×16×16	H-350×350×12×19					
HP4020H	H-396×199×7×11	H-400×200×8×13	H-400×200×9×12		4-M36	610×410×40	
HP4021H	H-404×201×9×15		H-400×200×9×16		4-M42	640×440×50	
			H-400×200×9×19				
HP4030H	H-386×299×9×14	H-390×300×10×16			4-M48	650×550×50	
HP4040H	H-388×402×15×15	H-394×398×11×18			6-M48	680×670×60	
	H-394×405×18×18	H-400×400×13×21					
HP4041H	H-400×408×21×21				6-M48	680×660×65	
HP4042H	H-406×403×16×24	H-414×405×18×28			8-M48	700×680×75	
HP4520H	H-446×199×8×12	H-450×200×9×14	H-450×200×9×12		4-M42	680×380×50	
HP4521H	H-456×201×10×17		H-450×200×9×16	H-450×200×12×19	4-M48	720×470×60	
			H-450×200×9×19	H-450×200×12×22			
			H-450×200×9×22	H-450×200×12×25			
HP4530H	H-434×299×10×15	H-440×300×11×18			4-M48	710×570×55	
HP5020H	H-496×199×9×14	H-500×200×10×16	H-500×200×9×12		4-M42	740×450×50	
			H-500×200×9×16				
HP5021H	H-506×201×11×19		H-500×200×9×19	H-500×200×12×19	4-M48	770×480×60	
			H-500×200×9×22	H-500×200×12×22			
				H-500×200×12×25			
HP5030H	H-482×300×11×15	H-488×300×11×18	H-500×300×12×16		4-M48	750×580×55	
HP5031H	H-494×302×13×21		H-500×300×12×19		6-M48	770×550×65	
			H-500×300×12×22				
HP6020H	H-596×199×10×15	H-600×200×11×17	H-600×200×9×12	H-600×200×12×16	4-M48	860×470×55	
			H-600×200×9×16				
HP6030H	H-582×300×12×17	H-588×300×12×20	H-600×300×12×19		6-M48	860×610×60	
			H-600×300×12×22				
HP6031H	H-594×302×14×23		H-600×300×12×25	H-600×300×14×22	8-M48	870×610×70	
			H-600×300×12×28	H-600×300×14×25			
				H-600×300×14×28			
				H-600×300×16×28			
HP7030H	H-692×300×13×20	H-700×300×13×24	H-700×300×12×19	H-700×300×14×22	6-M48	990×620×70	
			H-700×300×12×22	H-700×300×16×22			

	最小 コンクリート 強度 N/mm ²	柱形			柱形補強鉄筋		回転剛性	
		強軸方向×弱軸方向		高さ				
		最小	最大	最小	主筋	帯筋	強軸方向	弱軸方向
		mm	mm	mm			kN・m/rad	
	21	520×450	540×460	550	10-D16	D13@150	16,000	7,000
	21	590×500	660×540	550	10-D19	D13@150	24,000	11,000
	21	580×490	660×540	550	10-D19	D13@150	23,000	10,000
	21	590×530	670×530	550	10-D19	D13@100	30,000	18,000
	21	630×470	700×510	550	10-D19	D13@150	29,000	8,000
	21	640×510	670×530	650	10-D19	D13@150	37,000	14,000
	21	670×630	800×710	600	16-D19	D13@100	61,000	43,000
	21	690×510	700×510	550	10-D19	D13@150	60,000	17,000
	21	720×570	840×690	600	12-D22	D13@150	77,000	29,000
	21	760×760	840×840	650	18-D25	D13@150	102,000	82,000
	21	740×560	850×590	550	14-D19	D13@100	69,000	23,000
	21	790×670	840×690	750	12-D22	D13@100	108,000	54,000
	21	860×790	1000×1000	850	16-D25	D13@125	139,000	95,000
	21	830×630	950×810	600	16-D22	D13@100	123,000	43,000
	21	860×660	1000×770	750	16-D22	D13@100	136,000	51,000
	21	880×780	1000×880	850	14-D25	D13@125	164,000	97,000
	21	900×900	1230×1230	850	24-D25	D13@100	232,000	155,000
	21	900×900	1010×1010	850	26-D25	D13@125	225,000	148,000
	21	940×940	1260×1260	1000	30-D25	D13@100	243,000	138,000
	21	900×600	960×600	850	12-D22	D13@125	139,000	32,000
	21	940×690	1010×860	850	18-D22	D13@125	194,000	65,000
	21	940×800	1010×1000	850	16-D25	D13@125	195,000	103,000
	21	960×670	1010×670	850	14-D22	D13@125	173,000	49,000
	21	1000×710	1010×870	900	14-D25	D13@100	212,000	65,000
	21	980×810	1010×1010	850	18-D25	D13@125	217,000	107,000
	21	1000×780	1260×1000	900	20-D25	D13@100	303,000	96,000
	21	1090×700	1190×740	900	14-D25	D13@100	300,000	66,000
	21	1100×840	1210×940	1000	18-D25	D13@100	365,000	111,000
	21	1100×840	1260×1260	1000	26-D25	D13@100	432,000	112,000
	21	1220×850	1600×950	1000	24-D25	D16@100	469,000	110,000

柱脚記号	適用H形鋼サイズ F値=325 N/mm ²				アンカー ボルト	ベースプレート	
	内法一定		外法一定				
	mm		mm		本数ー呼径	強軸方向×弱軸方向×板厚 mm	
HPS2020H	H-200×200×8×12				4-M36	410×370×40	
HPS2525H	H-244×252×11×11	H-248×249×8×13			4-M42	500×490×45	
	H-250×250×9×14						
HPS3015H	H-298×149×5.5×8	H-300×150×6.5×9			4-M30	490×330×36	
HPS3020H	H-294×200×8×12				4-M36	500×370×45	
HPS3030H	H-294×302×12×12	H-298×299×9×14			4-M48	560×510×55	
	H-300×300×10×15						
HPS3517H	H-346×174×6×9	H-350×175×7×11			4-M36	550×330×45	
HPS3525H	H-336×249×8×12	H-340×250×9×14			4-M48	600×500×50	
HPS3535H	H-338×351×13×13	H-344×348×10×16			6-M48	620×580×65	
	H-344×354×16×16	H-350×350×12×19					
HPS4020H	H-396×199×7×11	H-400×200×8×13	H-400×200×9×12		4-M42	630×460×45	
HPS4021H	H-404×201×9×15		H-400×200×9×16	H-400×200×12×22	4-M48	670×500×60	
			H-400×200×9×19				
			H-400×200×9×22				
HPS4030H	H-386×299×9×14	H-390×300×10×16			4-M48	660×620×55	
HPS4040H	H-388×402×15×15	H-394×398×11×18			8-M48	680×660×70	
	H-394×405×18×18	H-400×400×13×21					
HPS4041H	H-400×408×21×21				8-M48	710×700×70	
HPS4520H	H-446×199×8×12	H-450×200×9×14	H-450×200×9×12		4-M42	680×390×55	
HPS4521H	H-456×201×10×17		H-450×200×9×16	H-450×200×12×19	6-M48	720×460×70	
			H-450×200×9×19	H-450×200×12×22			
			H-450×200×9×22	H-450×200×12×25			
HPS4530H	H-434×299×10×15	H-440×300×11×18			6-M48	710×600×60	
HPS5020H	H-496×199×9×14	H-500×200×10×16	H-500×200×9×12		4-M48	760×480×55	
			H-500×200×9×16				
HPS5021H	H-506×201×11×19		H-500×200×9×19	H-500×200×12×19	6-M48	770×480×70	
			H-500×200×9×22	H-500×200×12×22			
				H-500×200×12×25			
HPS5030H	H-482×300×11×15	H-488×300×11×18	H-500×300×12×16		6-M48	750×610×60	
HPS5031H	H-494×302×13×21		H-500×300×12×19		8-M48	770×580×70	
HPS5032H			H-500×300×12×22	H-500×300×16×22	8-M48	770×590×75	
			H-500×300×12×25	H-500×300×16×25			
HPS6020H	H-596×199×10×15	H-600×200×11×17	H-600×200×9×12	H-600×200×12×16	6-M48	860×480×60	
			H-600×200×9×16				
HPS6030H	H-582×300×12×17	H-588×300×12×20	H-600×300×12×19		8-M48	860×580×70	

	最小 コンクリート 強度 N/mm ²	柱形			柱形補強鉄筋		回転剛性	
		強軸方向×弱軸方向		高さ				
		最小	最大	最小	主筋	帯筋	強軸方向	弱軸方向
		mm	mm	mm			kN・m/rad	
	21	620×580	720×590	600	12-D19	D13@100	46,000	32,000
	21	700×700	800×720	750	12-D22	D13@150	77,000	65,000
	21	700×540	790×540	550	12-D19	D13@100	59,000	20,000
	21	720×590	870×870	650	12-D25	D13@100	61,000	28,000
	21	790×740	940×940	850	14-D25	D13@100	99,000	73,000
	21	760×540	840×800	650	14-D22	D13@150	77,000	22,000
	21	830×730	840×840	850	12-D25	D13@150	131,000	76,000
	21	850×810	1100×1100	900	20-D25	D13@100	147,000	96,000
	21	860×690	960×790	750	12-D25	D13@100	132,000	57,000
	21	900×730	1080×820	900	14-D25	D13@100	140,000	66,000
	21	890×850	1060×950	850	16-D25	D13@100	156,000	120,000
	21	960×960	1260×1260	900	30-D25	D13@100	205,000	128,000
	21	960×960	1260×1260	1000	30-D25	D13@100	195,000	128,000
	21	910×620	1050×720	850	12-D25	D13@100	120,000	31,000
	21	960×700	1200×950	900	18-D25	D13@100	216,000	58,000
	21	940×830	1140×1000	900	18-D25	D13@100	237,000	113,000
	21	990×710	1090×810	850	14-D25	D13@100	221,000	69,000
	21	1000×710	1260×1000	900	20-D25	D13@100	260,000	65,000
	21	980×840	1260×1000	900	20-D25	D13@100	267,000	117,000
	21	1000×810	1260×1260	900	26-D25	D13@100	335,000	108,000
	21	1040×860	1260×1260	900	32-D25	D13@100	304,000	105,000
	21	1090×710	1250×810	900	16-D25	D13@100	396,000	72,000
	21	1090×810	1260×1260	1000	26-D25	D13@100	398,000	98,000

柱脚記号	適用H形鋼サイズ					アンカー ボルト	ベースプレート	
	F値=235,325 N/mm ²							
	内法一定		外法一定			本数一呼径	強軸方向×弱軸方向×板厚 mm	
	mm		mm					
HH2020H	H-200×200×8×12	H-200×204×12×12				4-M24	380×300×32	
	H-208×202×10×16							
HH2517H	H-244×175×7×11					4-M24	420×290×32	
HH2525H	H-244×252×11×11	H-248×249×8×13				4-M24	430×340×32	
	H-250×250×9×14	H-250×255×14×14						
HH2526H	H-244×252×11×11	H-248×249×8×13				4-M30	440×390×36	
	H-250×250×9×14	H-250×255×14×14						
HH3020H	H-294×200×8×12	H-298×201×9×14				4-M30	490×380×36	
HH3030H	H-294×302×12×12	H-298×299×9×14				4-M30	490×430×36	
	H-300×300×10×15	H-300×305×15×15						
	H-304×301×11×17							
HH3031H	H-294×302×12×12	H-298×299×9×14				4-M36	510×470×40	
	H-300×300×10×15	H-300×305×15×15						
	H-304×301×11×17							
HH3525H	H-336×249×8×12	H-340×250×9×14				4-M30	530×390×36	
HH3526H	H-340×250×9×14					4-M36	550×400×45	
HH3535H	H-338×351×13×13	H-344×348×10×16				4-M36	570×520×40	
	H-344×354×16×16	H-350×350×12×19						
	H-350×357×19×19	H-356×352×14×22						
HH3536H	H-344×348×10×16	H-344×354×16×16				4-M42	590×530×50	
	H-350×350×12×19	H-350×357×19×19						
	H-356×352×14×22							
HH4020H	H-396×199×7×11	H-400×200×8×13	H-400×200×9×12	H-400×200×12×22		4-M30	600×340×40	
	H-404×201×9×15		H-400×200×9×16					
			H-400×200×9×19					
			H-400×200×9×22					
HH4030H	H-386×299×9×14	H-390×300×10×16				4-M36	600×480×40	
HH4031H	H-390×300×10×16					4-M42	630×490×50	
HH4040H	H-388×402×15×15	H-394×398×11×18				4-M42	640×600×45	
	H-394×405×18×18	H-400×400×13×21						
	H-400×408×21×21	H-406×403×16×24						
HH4041H	H-394×398×11×18	H-394×405×18×18				4-M48	680×620×55	
	H-400×400×13×21	H-400×408×21×21						
	H-406×403×16×24							
HH4520H	H-446×199×8×12	H-450×200×9×14	H-450×200×9×12	H-450×200×12×19	H-450×250×9×16	4-M30	650×360×40	
	H-456×201×10×17		H-450×200×9×16	H-450×200×12×22	H-450×250×9×19			
			H-450×200×9×19	H-450×200×12×25	H-450×250×9×22			
			H-450×200×9×22		H-450×250×12×22			
					H-450×250×12×25			
					H-450×250×12×28			
HH4521H	H-450×200×9×14	H-456×201×10×17	H-450×200×9×16	H-450×250×9×16		4-M36	670×410×45	
			H-450×200×9×19	H-450×250×9×19				
			H-450×200×9×22	H-450×250×9×22				
			H-450×200×12×19	H-450×250×12×22				
			H-450×200×12×22	H-450×250×12×25				
			H-450×200×12×25	H-450×250×12×28				

	最小 コンクリート 強度 N/mm ²	柱形			柱形補強鉄筋		回転剛性	
		強軸方向×弱軸方向		高さ				
		最小	最大	最小	主筋	帯筋	強軸方向	弱軸方向
		mm	mm	mm			kN・m/rad	
	21	590×510	780×640	550	14-D19	D13@150	23,000	11,000
	21	630×500	790×630	550	14-D19	D13@150	28,000	10,000
	21	650×560	750×750	550	16-D19	D13@150	35,000	16,000
	21	650×600	740×670	750	14-D19	D13@150	33,000	22,000
	21	730×620	780×730	750	16-D19	D13@150	43,000	21,000
	21	710×650	840×800	750	14-D22	D13@150	49,000	30,000
	21	760×720	840×800	850	14-D22	D13@150	54,000	39,000
	21	750×610	840×680	750	16-D19	D13@150	54,000	23,000
	21	770×620	840×800	850	14-D22	D13@150	59,000	26,000
	21	830×780	910×850	850	16-D22	D13@125	79,000	53,000
	21	820×760	1000×1000	950	16-D25	D13@125	87,000	60,000
	21	820×560	1000×670	750	14-D22	D13@125	71,000	17,000
	21	850×700	960×800	850	16-D22	D13@125	83,000	43,000
	21	860×720	1010×1000	950	16-D25	D13@125	96,000	49,000
	21	870×830	1010×1010	950	18-D25	D13@125	118,000	85,000
	21	920×860	1010×1010	1000	22-D25	D13@125	144,000	102,000
	21	870×580	1010×760	750	16-D22	D13@125	94,000	20,000
	21	890×630	1010×860	850	18-D22	D13@125	104,000	30,000



H形鋼用 非保有耐力接合タイプ ラインナップ

柱脚記号	適用H形鋼サイズ					アンカー ボルト	ベースプレート	
	F値=235,325 N/mm ²							
	内法一定 mm		外法一定 mm			本数一呼径	強軸方向×弱軸方向×板厚 mm	
HH5020H	H-496×199×9×14	H-500×200×10×16	H-500×200×9×12	H-500×200×12×19	H-500×250×9×16			4-M30
	H-506×201×11×19		H-500×200×9×16	H-500×200×12×22	H-500×250×9×19			
			H-500×200×9×19	H-500×200×12×25	H-500×250×9×22			
			H-500×200×9×22		H-500×250×12×22			
					H-500×250×12×25			
					H-500×250×12×28			
HH5021H	H-496×199×9×14	H-500×200×10×16	H-500×200×9×16	H-500×250×9×16		4-M36	720×410×45	
	H-506×201×11×19		H-500×200×9×19	H-500×250×9×19				
			H-500×200×9×22	H-500×250×9×22				
			H-500×200×12×19	H-500×250×12×22				
			H-500×200×12×22	H-500×250×12×25				
			H-500×200×12×25	H-500×250×12×28				
HH5030H	H-482×300×11×15	H-488×300×11×18	H-500×300×12×16	H-500×300×16×22		4-M36	710×510×40	
	H-494×302×13×21		H-500×300×12×19	H-500×300×16×25				
			H-500×300×12×22					
			H-500×300×12×25					
HH5031H	H-482×300×11×15	H-488×300×11×18	H-500×300×12×16	H-500×300×16×22		4-M42	730×530×50	
	H-494×302×13×21		H-500×300×12×19	H-500×300×16×25				
			H-500×300×12×22					
			H-500×300×12×25					
HH6020H	H-596×199×10×15	H-600×200×11×17	H-600×200×9×12	H-600×200×12×16	H-600×250×9×16	4-M36	820×420×45	
	H-606×201×12×20	H-612×202×13×23	H-600×200×9×16	H-600×200×12×19	H-600×250×9×19			
			H-600×200×9×19	H-600×200×12×22	H-600×250×12×19			
			H-600×200×9×22	H-600×200×12×25	H-600×250×12×22			
				H-600×200×12×28	H-600×250×12×25			
HH6021H	H-600×200×11×17	H-606×201×12×20	H-600×200×9×19	H-600×200×12×16	H-600×250×9×16	4-M42	840×430×55	
	H-612×202×13×23		H-600×200×9×22	H-600×200×12×19	H-600×250×9×19			
				H-600×200×12×22	H-600×250×12×19			
				H-600×200×12×25	H-600×250×12×22			
				H-600×200×12×28	H-600×250×12×25			
HH6030H	H-582×300×12×17	H-588×300×12×20	H-600×300×12×19			4-M42	830×510×50	
HH6031H	H-582×300×12×17	H-588×300×12×20	H-600×300×12×19			4-M48	870×550×60	



角形鋼管用 保有耐力接合タイプ ラインナップ

柱脚記号 (SPT-H, SPT-HG [※])	鋼管 サイズ mm	適用鋼管			アンカー ボルト 本数ー呼径	ベースプレート 幅×長さ×板厚 mm	
		F値=235	F値=295 F値=275	F値=325			
		mm	mm	mm			
SPT251H	□250	t≤16	t≤16	*	8-M36	480×480×45	
SPT301H	□300	t≤12	t≤12	t≤9	8-M36	520×520×40	
SPT302H	□300	t≤16	t≤16	t≤12	8-M42	530×530×45	
SPT303H	□300	t≤19	t≤19	t≤16	8-M42	570×570×50	
SPT351H	□350	t≤12	t≤12	t≤9	8-M42	600×600×45	
SPT352H	□350	t≤16	t≤16	t≤12	8-M42	620×620×50	
SPT401H	□400	t≤12	t≤12	t≤9	8-M42	650×650×45	
SPT451H	□450	t≤12	t≤12	t≤9	8-M42	730×730×50	

※ベースプレートにめっき施工用貫通孔を加工した柱脚(Gシリーズ)の仕様及び形状寸法は、回転剛性を除き全て標準形式となります。
Gシリーズの回転剛性は、P37のGシリーズ回転剛性一覧表を参照して下さい。

	最小 コンクリート 強度 N/mm ²	柱形			柱形補強鉄筋		回転剛性	
		強軸方向×弱軸方向		高さ			強軸方向	弱軸方向
		最小 mm	最大 mm	最小 mm	主筋	帯筋	kN・m/rad	
	21	920×580	1000×770	750	16-D22	D13@100	115,000	21,000
	21	940×630	1160×750	850	18-D22	D13@100	125,000	30,000
	21	930×730	1140×840	850	20-D22	D13@100	140,000	54,000
	21	960×760	1180×960	950	18-D25	D13@100	152,000	63,000
	21	1050×650	1170×860	850	16-D25	D13@100	177,000	33,000
	21	1070×660	1260×900	950	18-D25	D13@100	192,000	38,000
	21	1070×750	1250×1010	950	20-D25	D13@100	206,000	59,000
	21	1140×820	1260×1100	1000	22-D25	D13@100	250,000	78,000

	最小 コンクリート 強度 N/mm ²	柱形			柱形補強鉄筋		回転剛性 [*]
		幅×幅		高さ			kN・m/rad
		最小 mm	最大 mm	最小 mm	主筋	帯筋	
	21	680×680	980×980	700	20-D22	D13@100	80,000
	21	700×700	840×840	700	24-D22	D13@100	99,000
	21	850×850	950×950	650	32-D25	D13@100	120,000
	21	850×850	950×950	650	32-D25	D13@100	156,000
	21	810×810	1000×1000	750	28-D22	D13@100	163,000
	21	830×830	1150×1150	750	28-D25	D13@100	172,000
	21	860×860	1100×1100	750	28-D25	D13@100	208,000
	21	950×950	1260×1260	750	32-D25	D13@100	293,000

Gシリーズ(角形鋼管用) 回転剛性一覧表

保有耐力接合タイプ

(SP-HG, SPT-HG)

柱脚記号	回転剛性 kN・m/rad	柱脚記号	回転剛性 kN・m/rad
SP151HG	12,000	SP551HG	355,000
SP152HG	18,000	SP552HG	477,000
SP171HG	22,000	SP553HG	509,000
SP172HG	32,000	SP554HG	472,000
SP201HG	28,000	SP555HG	622,000
SP202HG	40,000	SP556HG	654,000
SP203HG	33,000	SP557HG	627,000
SP251HG	45,000	SP601HG	328,000
SP252HG	58,000	SP602HG	453,000
SP253HG	60,000	SP603HG	579,000
SP254HG	68,000	SP604HG	630,000
SP301HG	61,000	SP605HG	879,000
SP302HG	67,000	SP606HG	783,000
SP303HG	83,000	SP651HG	483,000
SP304HG	108,000	SP652HG	576,000
SP305HG	137,000	SP653HG	718,000
SP351HG	105,000	SP654HG	762,000
SP352HG	139,000	SP655HG	960,000
SP353HG	143,000	SP656HG	934,000
SP354HG	201,000	SP701HG	643,000
SP355HG	251,000	SP702HG	810,000
SP401HG	168,000	SP703HG	843,000
SP402HG	167,000	SP704HG	1,158,000
SP403HG	232,000	SP705HG	1,124,000
SP404HG	298,000	SP751HG	868,000
SP405HG	267,000	SP752HG	1,051,000
SP406HG	313,000	SP753HG	1,200,000
SP451HG	237,000	SP754HG	1,328,000
SP452HG	255,000	SP801HG	1,028,000
SP453HG	372,000	SP802HG	1,261,000
SP454HG	366,000	SP803HG	1,491,000
SP455HG	482,000	SP804HG	1,518,000
SP456HG	424,000		
SP457HG	429,000		
SP501HG	240,000	SPT251HG	72,000
SP502HG	332,000	SPT301HG	89,000
SP503HG	346,000	SPT302HG	108,000
SP504HG	439,000	SPT303HG	140,000
SP505HG	479,000	SPT351HG	147,000
SP506HG	454,000	SPT352HG	155,000
SP507HG	525,000	SPT401HG	187,000
SP508HG	534,000	SPT451HG	263,000

非保有耐力接合タイプ

(SH-HG)

柱脚記号	回転剛性 kN・m/rad	柱脚記号	回転剛性 kN・m/rad
SH151HG	9,000	SH504HG	342,000
SH171HG	12,000	SH505HG	465,000
SH172HG	13,000	SH506HG	428,000
SH201HG	16,000	SH551HG	284,000
SH202HG	18,000	SH552HG	332,000
SH203HG	21,000	SH553HG	384,000
SH204HG	24,000	SH554HG	473,000
SH251HG	27,000	SH555HG	559,000
SH252HG	29,000	SH556HG	527,000
SH253HG	32,000	SH601HG	392,000
SH254HG	40,000	SH602HG	475,000
SH255HG	46,000	SH603HG	567,000
SH301HG	37,000	SH604HG	612,000
SH302HG	46,000	SH605HG	787,000
SH303HG	56,000	SH606HG	727,000
SH304HG	56,000	SH651HG	551,000
SH305HG	80,000	SH652HG	596,000
SH351HG	56,000	SH653HG	700,000
SH352HG	85,000	SH654HG	734,000
SH353HG	89,000	SH655HG	881,000
SH354HG	110,000	SH656HG	880,000
SH355HG	136,000	SH701HG	663,000
SH356HG	134,000	SH702HG	696,000
SH401HG	82,000	SH703HG	814,000
SH402HG	117,000	SH704HG	870,000
SH403HG	121,000	SH705HG	1,085,000
SH404HG	130,000	SH706HG	1,057,000
SH405HG	161,000	SH751HG	839,000
SH406HG	258,000	SH752HG	900,000
SH451HG	112,000	SH753HG	1,060,000
SH452HG	157,000	SH754HG	1,194,000
SH453HG	160,000	SH755HG	1,299,000
SH454HG	171,000	SH801HG	997,000
SH455HG	208,000	SH802HG	1,096,000
SH456HG	254,000	SH803HG	1,247,000
SH501HG	211,000	SH804HG	1,474,000
SH502HG	222,000	SH805HG	1,490,000
SH503HG	285,000		

(SHU-HG)


柱脚記号	回転剛性 kN・m/rad
SHU305HG	80,000
SHU354HG	110,000
SHU355HG	136,000
SHU404HG	130,000
SHU405HG	161,000
SHU406HG	258,000
SHU454HG	171,000
SHU455HG	208,000
SHU502HG	222,000
SHU503HG	285,000
SHU504HG	342,000
SHU505HG	465,000
SHU506HG	428,000
SHU551HG	284,000
SHU552HG	332,000
SHU553HG	384,000
SHU554HG	473,000
SHU555HG	559,000
SHU601HG	392,000
SHU602HG	475,000
SHU603HG	567,000
SHU604HG	612,000
SHU605HG	787,000
SHU652HG	596,000
SHU653HG	700,000
SHU654HG	734,000
SHU655HG	881,000
SHU702HG	696,000
SHU703HG	814,000
SHU704HG	870,000
SHU705HG	1,085,000
SHU706HG	1,057,000
SHU751HG	839,000
SHU752HG	900,000
SHU753HG	1,060,000
SHU754HG	1,194,000
SHU802HG	1,096,000
SHU803HG	1,247,000
SHU804HG	1,474,000

- 角形鋼管用柱脚のベースプレートにめっき施工用貫通孔をあける事で、ベースプレートと柱材を接合した状態でめっき施工が可能です。(円形鋼管用柱脚のめっき対応品は、ありません。)
- 上記一覧表の通り、ベースプレートにめっき施工用貫通孔を加工した場合、標準型式(ベースプレートにめっき施工用貫通孔無し)の回転剛性に比べ 10%剛性が低下します。
- 孔加工を追加した柱脚の型式は、標準型式の末尾に G がついたものとなります。(例: SH301HG)
孔加工を追加した柱脚(G タイプ)の仕様は、回転剛性を除き全て標準型式の仕様と同じです。
(寸法、柱形の仕様、曲げ耐力、せん断耐力などの仕様は、全て標準型式と同じです。)

Gシリーズ(角形鋼管用) めっき施工用貫通孔の位置と孔径一覧表

柱サイズ	めっき用の孔径 (mm)
□ 150	25
□ 175	30
□ 200	35
□ 250	40
□ 300	45
□ 350	55
□ 400	65
□ 450	70
□ 500	80
□ 550	90
□ 600	100
□ 650	105
□ 700	115
□ 750	125
□ 800	135

柱材の板厚(ただし9mm以上)

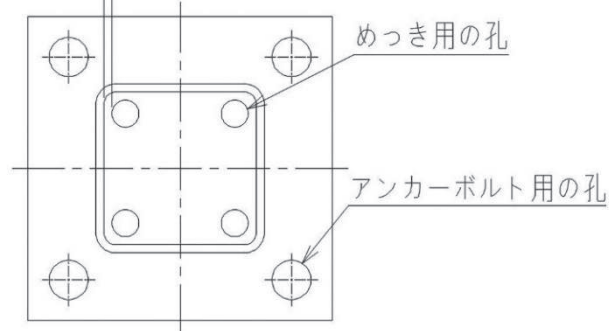

●めっき施工用貫通孔の位置と孔径

めっき施工用貫通孔の位置は角形鋼管柱の四隅の4か所とし、柱材内面と孔の端部は柱材板厚の隙間をあけます。ただし、隙間は9mm以上とします。

※めっき後のベースプレート裏面の摩擦係数(0.4以上)を確保するため、ベースプレート裏面はリン酸処理またはブラスト処理等を行うようにしてください。

構成部材と最大まんじゅう径

SP-H、SP-HG^{*}シリーズ(角形鋼管用 保有耐力接合タイプ)

柱脚記号 (SP-H、SP-HG※)	ベースプレート			アンカーボルト一式											合計重量 (kg)	最大
				アンカーボルト		六角ナット		丸座金		定着板		六角リング		重量 (kg)		まんじゅう 径
	記号	数量	重量(kg)	記号	数量	ねじ	数量	記号	数量	記号	数量	ねじ	数量			mm
SP151H	S2529	1	17	A1	4	M24	16	C1	4	P1	4	—	—	10	27	140
SP152H	S3231	1	24	A21	4	M30	12	C2	4	P2	4	M30	4	16	40	140
SP171H	S2532	1	20	A21	4	M30	12	C2	4	P2	4	M30	4	16	36	140
SP172H	S3635	1	35	A31	4	M36	12	C3	4	P3	4	M36	4	27	62	140
SP201H	S3235	1	31	A31	4	M36	12	C3	4	P3	4	M36	4	27	58	140
SP202H	S4038	1	45	A31	4	M36	12	C3	4	P3	4	M36	4	27	72	140
SP203H	S4538T	1	51	A41	4	M42	12	C4	4	P4	4	M42	4	41	92	140
SP251H	S2840	1	35	A31	4	M36	12	C3	4	P3	4	M36	4	27	62	180
SP252H	S3645A	1	57	A31	4	M36	12	C3	4	P3	4	M36	4	27	84	180
SP253H	S4045	1	64	A41	4	M42	12	C4	4	P4	4	M42	4	41	105	180
SP254H	S4548T	1	81	A34	8	M36	24	C3	8	P3	8	M36	8	61	142	180
SP301H	S3648	1	65	A42	4	M42	12	C4	4	P4	4	M42	4	45	110	220
SP302H	S4050	1	79	A34	8	M36	24	C3	8	P3	8	M36	8	61	140	220
SP303H	S4553T	1	99	A43	8	M42	24	C4	8	P4	8	M42	8	97	196	220
SP304H	S5057T	1	128	A43	8	M42	24	C4	8	P4	8	M42	8	97	225	220
SP305H	S5560T	1	155	A43	8	M42	24	C4	8	P4	8	M42	8	97	252	220
SP351H	S4056	1	98	A43	8	M42	24	C4	8	P4	8	M42	8	97	195	220
SP352H	S5062AT	1	151	A43	8	M42	24	C4	8	P4	8	M42	8	97	248	220
SP353H	S5063T	1	156	A52	8	M48	24	C5	8	P5	8	M48	8	140	296	220
SP354H	S6067T	1	211	A52	8	M48	24	C5	8	P5	8	M48	8	140	351	220
SP355H	S6571T	1	257	A52	8	M48	24	C5	8	P5	8	M48	8	140	397	220
SP401H	S4565T	1	149	A43	8	M42	24	C4	8	P4	8	M42	8	97	246	260
SP402H	S5067T	1	176	A53	8	M48	24	C5	8	P5	8	M48	8	150	326	260
SP403H	S6073T	1	251	A53	8	M48	24	C5	8	P5	8	M48	8	150	401	260
SP404H	S7078T	1	334	A53	8	M48	24	C5	8	P5	8	M48	8	150	484	260
SP405H	S7074T	1	301	A53	12	M48	36	C5	12	P5	12	M48	12	225	526	260
SP406H	S7077T	1	326	A71	8	M56	24	C7	8	P7	8	M56	8	220	546	260
SP451H	S5073T	1	209	A43	8	M42	24	C4	8	P4	8	M42	8	97	306	260
SP452H	S5576T	1	249	A53	8	M48	24	C5	8	P5	8	M48	8	150	399	260
SP453H	S7085AT	1	397	A53	8	M48	24	C5	8	P5	8	M48	8	150	547	260
SP454H	S7081T	1	361	A53	12	M48	36	C5	12	P5	12	M48	12	225	586	260
SP455H	S7588T	1	456	A53	12	M48	36	C5	12	P5	12	M48	12	225	681	260
SP456H	S7085BT	1	397	A71	8	M56	24	C7	8	P7	8	M56	8	220	617	260
SP457H	S7586T	1	435	A81	8	M60	24	C8	8	P8	8	M60	8	270	705	260
SP501H	S5075T	1	221	A53	8	M48	24	C5	8	P5	8	M48	8	150	371	300
SP502H	S6079T	1	294	A53	12	M48	36	C5	12	P5	12	M48	12	225	519	300
SP503H	S5581T	1	283	A61	8	M52	24	C6	8	P6	8	M52	8	185	468	300

※最大まんじゅう径は、P44の図を参照して下さい。※ベースプレートにめっき施工用貫通孔を加工した柱脚(Gシリーズ)も標準型式の仕様と同じです。

SP-H、SP-HG※シリーズ(角形鋼管用 保有耐力接合タイプ)

柱脚記号 (SP-H、SP-HG※)	ベースプレート			アンカーボルト一式											合計重量 (kg)	最大 まんじゅう 径
				アンカーボルト		六角ナット		丸座金		定着板		六角リング		重量 (kg)		
	記号	数量	重量(kg)	記号	数量	ねじ	数量	記号	数量	記号	数量	ねじ	数量			
SP504H	S6587AT	1	386	A53	12	M48	36	C5	12	P5	12	M48	12	225	611	300
SP505H	S7089T	1	435	A61	8	M52	24	C6	8	P6	8	M52	8	185	620	300
SP506H	S7088T	1	426	A81	8	M60	24	C8	8	P8	8	M60	8	270	696	300
SP507H	S7592T	1	498	A81	8	M60	24	C8	8	P8	8	M60	8	270	768	300
SP508H	S8092T	1	532	AA1	8	M68	24	CA	8	PA	8	M68	8	382	914	300
SP551H	S5585T	1	312	A53	8	M48	24	C5	8	P5	8	M48	8	150	462	300
SP552H	S6589T	1	404	A53	12	M48	36	C5	12	P5	12	M48	12	225	629	300
SP553H	S6591AT	1	423	A61	8	M52	24	C6	8	P6	8	M52	8	185	608	300
SP554H	S6590T	1	413	A81	8	M60	24	C8	8	P8	8	M60	8	270	683	300
SP555H	S7597T	1	554	A81	8	M60	24	C8	8	P8	8	M60	8	270	824	300
SP556H	S8099T	1	616	A91	8	M64	24	C9	8	P9	8	M64	8	326	942	300
SP557H	S8098T	1	603	AB1	8	M72	24	CB	8	PB	8	M72	8	451	1054	300
SP601H	S4584T	1	249	A44	8	M42	24	C4	8	P4	8	M42	8	105	354	340
SP602H	S5590T	1	350	A62	8	M52	24	C6	8	P6	8	M52	8	197	547	340
SP603H	S6594T	1	451	A81	8	M60	24	C8	8	P8	8	M60	8	270	721	340
SP604H	S7097T	1	517	AA1	8	M68	24	CA	8	PA	8	M68	8	382	899	340
SP605H	S85106T	1	750	AA1	8	M68	24	CA	8	PA	8	M68	8	382	1132	340
SP606H	S95106T	1	838	AB1	8	M72	24	CB	8	PB	8	M72	8	451	1289	340
SP651H	S5593T	1	373	A53	8	M48	24	C5	8	P5	8	M48	8	150	523	340
SP652H	S6097T	1	443	A72	8	M56	24	C7	8	P7	8	M56	8	233	676	340
SP653H	S65100T	1	510	A91	8	M64	24	C9	8	P9	8	M64	8	326	836	340
SP654H	S70102T	1	572	AA1	8	M68	24	CA	8	PA	8	M68	8	382	954	340
SP655H	S85112T	1	837	AA2	8	M68	24	CA	8	PA	8	M68	8	402	1239	340
SP656H	S95112T	1	935	AB1	8	M72	24	CB	8	PB	8	M72	8	451	1386	340
SP701H	S55100T	1	432	A62	8	M52	24	C6	8	P6	8	M52	8	197	629	380
SP702H	S65104T	1	552	A81	8	M60	24	C8	8	P8	8	M60	8	270	822	380
SP703H	S70107T	1	629	AA1	8	M68	24	CA	8	PA	8	M68	8	382	1011	380
SP704H	S85116T	1	898	AA1	8	M68	24	CA	8	PA	8	M68	8	382	1280	380
SP705H	S90117T	1	967	AC1	8	M76	24	CC	8	PC	8	M76	8	520	1487	380
SP751H	S65110T	1	617	A92	8	M64	24	C9	8	P9	8	M64	8	343	960	380
SP752H	S70114T	1	714	AB1	8	M72	24	CB	8	PB	8	M72	8	451	1165	380
SP753H	S85122T	1	993	AA2	8	M68	24	CA	8	PA	8	M68	8	402	1395	380
SP754H	S100125T	1	1227	AC1	8	M76	24	CC	8	PC	8	M76	8	520	1747	380
SP801H	S70117T	1	752	AA2	8	M68	24	CA	8	PA	8	M68	8	402	1154	420
SP802H	S75120T	1	848	AC1	8	M76	24	CC	8	PC	8	M76	8	520	1368	420
SP803H	S85127T	1	1076	AB1	8	M72	24	CB	8	PB	8	M72	8	451	1527	420
SP804H	S100130T	1	1327	AC1	8	M76	24	CC	8	PC	8	M76	8	520	1847	420

※最大まんじゅう径は、P44の図を参照して下さい。※ベースプレートにめっき施工用貫通孔を加工した柱脚(Gシリーズ)も標準型式の仕様と同じです。

構成部材と最大まんじゅう径

SH-H、SH-HG*シリーズ(角形鋼管用 非保有耐力接合タイプ)

柱脚記号 (SH-H、SH-HG※)	ベースプレート			アンカーボルト一式											合計重量 (kg)	最大 まんじゅう 径
				アンカーボルト		六角ナット		丸座金		定着板		六角リング		重量 (kg)		
	記号	数量	重量(kg)	記号	数量	ねじ	数量	記号	数量	記号	数量	ねじ	数量			
SH151H	S2529	1	17	A1	4	M24	16	C1	4	P1	4	—	—	10	27	140
SH171H	S2531	1	19	A1	4	M24	16	C1	4	P1	4	—	—	10	29	140
SH172H	S3232	1	26	A22	4	M30	12	C2	4	P2	4	M30	4	18	44	140
SH201H	S2534	1	23	A1	4	M24	16	C1	4	P1	4	—	—	10	33	140
SH202H	S3235A	1	31	A22	4	M30	12	C2	4	P2	4	M30	4	18	49	140
SH203H	S3636	1	37	A32	4	M36	12	C3	4	P3	4	M36	4	28	65	140
SH204H	S3639	1	43	A23	8	M30	24	C2	8	P2	8	M30	8	40	83	140
SH251H	S2539	1	30	A1	4	M24	16	C1	4	P1	4	—	—	10	40	180
SH252H	S2840A	1	35	A22	4	M30	12	C2	4	P2	4	M30	4	18	53	180
SH253H	S3242	1	44	A33	4	M36	12	C3	4	P3	4	M36	4	29	73	180
SH254H	S3645	1	57	A23	8	M30	24	C2	8	P2	8	M30	8	40	97	180
SH255H	S4046	1	66	A34	8	M36	24	C3	8	P3	8	M36	8	61	127	180
SH301H	S2845	1	45	A23	4	M30	12	C2	4	P2	4	M30	4	20	65	220
SH302H	S3246	1	53	A33	4	M36	12	C3	4	P3	4	M36	4	29	82	220
SH303H	S3649	1	68	A23	8	M30	24	C2	8	P2	8	M30	8	40	108	220
SH304H	S4050	1	79	A35	8	M36	24	C3	8	P3	8	M36	8	67	146	220
SH305H	S5055T	1	119	A43	8	M42	24	C4	8	P4	8	M42	8	97	216	220
SH351H	S2850	1	55	A23	4	M30	12	C2	4	P2	4	M30	4	20	75	220
SH352H	S3655	1	85	A23	8	M30	24	C2	8	P2	8	M30	8	40	125	220
SH353H	S4057	1	102	A35	8	M36	24	C3	8	P3	8	M36	8	67	169	220
SH354H	S4559T	1	123	A43	8	M42	24	C4	8	P4	8	M42	8	97	220	220
SH355H	S5563T	1	171	A52	8	M48	24	C5	8	P5	8	M48	8	140	311	220
SH356H	S7063T	1	218	A52	8	M48	24	C5	8	P5	8	M48	8	140	358	220
SH401H	S3257	1	82	A35	4	M36	12	C3	4	P3	4	M36	4	33	115	260
SH402H	S3660	1	102	A23	8	M30	24	C2	8	P2	8	M30	8	40	142	260
SH403H	S4062	1	121	A35	8	M36	24	C3	8	P3	8	M36	8	67	188	260
SH404H	S4564T	1	145	A44	8	M42	24	C4	8	P4	8	M42	8	105	250	260
SH405H	S5568T	1	200	A53	8	M48	24	C5	8	P5	8	M48	8	150	350	260
SH406H	S7081AT	1	361	A53	8	M48	24	C5	8	P5	8	M48	8	150	511	260
SH451H	S3262	1	97	A35	4	M36	12	C3	4	P3	4	M36	4	33	130	260
SH452H	S3665	1	119	A23	8	M30	24	C2	8	P2	8	M30	8	40	159	260
SH453H	S4067	1	141	A35	8	M36	24	C3	8	P3	8	M36	8	67	208	260
SH454H	S4569T	1	168	A44	8	M42	24	C4	8	P4	8	M42	8	105	273	260
SH455H	S5573T	1	230	A53	8	M48	24	C5	8	P5	8	M48	8	150	380	260
SH456H	S8073T	1	335	A52	12	M48	36	C5	12	P5	12	M48	12	210	545	260
SH501H	S4072	1	163	A35	8	M36	24	C3	8	P3	8	M36	8	67	230	300
SH502H	S4574T	1	193	A44	8	M42	24	C4	8	P4	8	M42	8	105	298	300

※最大まんじゅう径は、P44の図を参照して下さい。※ベースプレートにめっき施工用貫通孔を加工した柱脚(Gシリーズ)も標準型式の仕様と同じです。

SH-H、SH--HG*シリーズ(角形鋼管用 非保力耐力接合タイプ)

柱脚記号 (SH-H、SH-HG※)	ベースプレート			アンカーボルト一式											合計重量 (kg)	最大 まんじゅう 径 mm
				アンカーボルト		六角ナット		丸座金		定着板		六角リング		重量 (kg)		
	記号	数量	重量(kg)	記号	数量	ねじ	数量	記号	数量	記号	数量	ねじ	数量			
SH503H	S5580T	1	276	A62	8	M52	24	C6	8	P6	8	M52	8	197	473	300
SH504H	S6587T	1	386	A82	8	M60	24	C8	8	P8	8	M60	8	285	671	300
SH505H	S8096T	1	579	A82	8	M60	24	C8	8	P8	8	M60	8	285	864	300
SH506H	S9096T	1	651	AA2	8	M68	24	CA	8	PA	8	M68	8	402	1053	300
SH551H	S4579T	1	220	A44	8	M42	24	C4	8	P4	8	M42	8	105	325	300
SH552H	S5083T	1	270	A53	8	M48	24	C5	8	P5	8	M48	8	150	420	300
SH553H	S6088T	1	365	A72	8	M56	24	C7	8	P7	8	M56	8	233	598	300
SH554H	S7092T	1	465	A91	8	M64	24	C9	8	P9	8	M64	8	326	791	300
SH555H	S80101T	1	641	A82	8	M60	24	C8	8	P8	8	M60	8	285	926	300
SH556H	S9098T	1	679	AA1	8	M68	24	CA	8	PA	8	M68	8	382	1061	300
SH601H	S4584T	1	249	A44	8	M42	24	C4	8	P4	8	M42	8	105	354	340
SH602H	S5590T	1	350	A62	8	M52	24	C6	8	P6	8	M52	8	197	547	340
SH603H	S6594T	1	451	A81	8	M60	24	C8	8	P8	8	M60	8	270	721	340
SH604H	S7097T	1	517	AA1	8	M68	24	CA	8	PA	8	M68	8	382	899	340
SH605H	S85106T	1	750	AA1	8	M68	24	CA	8	PA	8	M68	8	382	1132	340
SH606H	S95106T	1	838	AB1	8	M72	24	CB	8	PB	8	M72	8	451	1289	340
SH651H	S5593T	1	373	A53	8	M48	24	C5	8	P5	8	M48	8	150	523	340
SH652H	S6097T	1	443	A72	8	M56	24	C7	8	P7	8	M56	8	233	676	340
SH653H	S65100T	1	510	A91	8	M64	24	C9	8	P9	8	M64	8	326	836	340
SH654H	S70102T	1	572	AA1	8	M68	24	CA	8	PA	8	M68	8	382	954	340
SH655H	S85112T	1	837	AA2	8	M68	24	CA	8	PA	8	M68	8	402	1239	340
SH656H	S95112T	1	935	AB1	8	M72	24	CB	8	PB	8	M72	8	451	1386	340
SH701H	S5598T	1	415	A53	8	M48	24	C5	8	P5	8	M48	8	150	565	380
SH702H	S55100T	1	432	A62	8	M52	24	C6	8	P6	8	M52	8	197	629	380
SH703H	S65104T	1	552	A81	8	M60	24	C8	8	P8	8	M60	8	270	822	380
SH704H	S70107T	1	629	AA1	8	M68	24	CA	8	PA	8	M68	8	382	1011	380
SH705H	S85116T	1	898	AA1	8	M68	24	CA	8	PA	8	M68	8	382	1280	380
SH706H	S90117T	1	967	AC1	8	M76	24	CC	8	PC	8	M76	8	520	1487	380
SH751H	S55105T	1	476	A62	8	M52	24	C6	8	P6	8	M52	8	197	673	380
SH752H	S65110T	1	617	A92	8	M64	24	C9	8	P9	8	M64	8	343	960	380
SH753H	S70114T	1	714	AB1	8	M72	24	CB	8	PB	8	M72	8	451	1165	380
SH754H	S85122T	1	993	AA2	8	M68	24	CA	8	PA	8	M68	8	402	1395	380
SH755H	S100125T	1	1227	AC1	8	M76	24	CC	8	PC	8	M76	8	520	1747	380
SH801H	S60112T	1	591	A72	8	M56	24	C7	8	P7	8	M56	8	233	824	420
SH802H	S70117T	1	752	AA2	8	M68	24	CA	8	PA	8	M68	8	402	1154	420
SH803H	S75120T	1	848	AC1	8	M76	24	CC	8	PC	8	M76	8	520	1368	420
SH804H	S85127T	1	1076	AB1	8	M72	24	CB	8	PB	8	M72	8	451	1527	420
SH805H	S100130T	1	1327	AC1	8	M76	24	CC	8	PC	8	M76	8	520	1847	420

※最大まんじゅう径は、P44の図を参照して下さい。※ベースプレートにめっき施工用貫通孔を加工した柱脚(Gシリーズ)も標準型式の仕様と同じです。

構成部材と最大まんじゅう径

SHU-H、SHU-HG※シリーズ(角形鋼管用 非保力耐力接合タイプ)

柱脚記号 (SHU-H, SHU-HG※)	ベースプレート			アンカーボルト一式											合計重量 (kg)	最大 まんじゅう 径
				アンカーボルト		六角ナット		丸座金		定着板		六角リング		重量 (kg)		
	記号	数量	重量(kg)	記号	数量	ねじ	数量	記号	数量	記号	数量	ねじ	数量			
SHU305H	S5055U	1	119	A43	8	M42	24	C4	8	P4	8	M42	8	97	216	220
SHU354H	S4559U	1	123	A43	8	M42	24	C4	8	P4	8	M42	8	97	220	220
SHU355H	S5563U	1	171	A52	8	M48	24	C5	8	P5	8	M48	8	140	311	220
SHU404H	S4564U	1	145	A44	8	M42	24	C4	8	P4	8	M42	8	105	250	260
SHU405H	S5568U	1	200	A53	8	M48	24	C5	8	P5	8	M48	8	150	350	260
SHU406H	S7081AU	1	361	A53	8	M48	24	C5	8	P5	8	M48	8	150	511	260
SHU454H	S4569U	1	168	A44	8	M42	24	C4	8	P4	8	M42	8	105	273	260
SHU455H	S5573U	1	230	A53	8	M48	24	C5	8	P5	8	M48	8	150	380	260
SHU502H	S4574U	1	193	A44	8	M42	24	C4	8	P4	8	M42	8	105	298	300
SHU503H	S5580U	1	276	A62	8	M52	24	C6	8	P6	8	M52	8	197	473	300
SHU504H	S6587U	1	386	A82	8	M60	24	C8	8	P8	8	M60	8	285	671	300
SHU505H	S8096U	1	579	A82	8	M60	24	C8	8	P8	8	M60	8	285	864	300
SHU506H	S9096U	1	651	AA2	8	M68	24	CA	8	PA	8	M68	8	402	1053	300
SHU551H	S4579U	1	220	A44	8	M42	24	C4	8	P4	8	M42	8	105	325	300
SHU552H	S5083U	1	270	A53	8	M48	24	C5	8	P5	8	M48	8	150	420	300
SHU553H	S6088U	1	365	A72	8	M56	24	C7	8	P7	8	M56	8	233	598	300
SHU554H	S7092U	1	465	A91	8	M64	24	C9	8	P9	8	M64	8	326	791	300
SHU555H	S80101U	1	641	A82	8	M60	24	C8	8	P8	8	M60	8	285	926	300
SHU601H	S4584U	1	249	A44	8	M42	24	C4	8	P4	8	M42	8	105	354	340
SHU602H	S5590U	1	350	A62	8	M52	24	C6	8	P6	8	M52	8	197	547	340
SHU603H	S6594U	1	451	A81	8	M60	24	C8	8	P8	8	M60	8	270	721	340
SHU604H	S7097U	1	517	AA1	8	M68	24	CA	8	PA	8	M68	8	382	899	340


※最大まんじゅう径は、P44の図を参照して下さい。※ベースプレートにめっき施工用貫通孔を加工した柱脚(Gシリーズ)も標準型式の仕様と同じです。

SHU-H、SHU-HG※シリーズ(角形鋼管用 非保有力接合タイプ)

柱脚記号 (SHU-H, SHU-HG※)	ベースプレート			アンカーボルト一式											合計重量 (kg)	最大 まんじゅう 径 mm
				アンカーボルト		六角ナット		丸座金		定着板		六角リング		重量 (kg)		
	記号	数量	重量(kg)	記号	数量	ねじ	数量	記号	数量	記号	数量	ねじ	数量			
SHU605H	S85106U	1	750	AA1	8	M68	24	CA	8	PA	8	M68	8	382	1132	340
SHU652H	S6097U	1	443	A72	8	M56	24	C7	8	P7	8	M56	8	233	676	340
SHU653H	S65100U	1	510	A91	8	M64	24	C9	8	P9	8	M64	8	326	836	340
SHU654H	S70102U	1	572	AA1	8	M68	24	CA	8	PA	8	M68	8	382	954	340
SHU655H	S85112U	1	837	AA2	8	M68	24	CA	8	PA	8	M68	8	402	1239	340
SHU702H	S55100U	1	432	A62	8	M52	24	C6	8	P6	8	M52	8	197	629	380
SHU703H	S65104U	1	552	A81	8	M60	24	C8	8	P8	8	M60	8	270	822	380
SHU704H	S70107U	1	629	AA1	8	M68	24	CA	8	PA	8	M68	8	382	1011	380
SHU705H	S85116U	1	898	AA1	8	M68	24	CA	8	PA	8	M68	8	382	1280	380
SHU706H	S90117U	1	967	AC1	8	M76	24	CC	8	PC	8	M76	8	520	1487	380
SHU751H	S55105U	1	476	A62	8	M52	24	C6	8	P6	8	M52	8	197	673	380
SHU752H	S65110U	1	617	A92	8	M64	24	C9	8	P9	8	M64	8	343	960	380
SHU753H	S70114U	1	714	AB1	8	M72	24	CB	8	PB	8	M72	8	451	1165	380
SHU754H	S85122U	1	993	AA2	8	M68	24	CA	8	PA	8	M68	8	402	1395	380
SHU802H	S70117U	1	752	AA2	8	M68	24	CA	8	PA	8	M68	8	402	1154	420
SHU803H	S75120U	1	848	AC1	8	M76	24	CC	8	PC	8	M76	8	520	1368	420
SHU804H	S85127U	1	1076	AB1	8	M72	24	CB	8	PB	8	M72	8	451	1527	420

※上表中の最大まんじゅう径を下図に示す。

※ベースプレートにめっき施工用貫通孔を加工した柱脚(Gシリーズ)も標準型式の仕様と同じです。

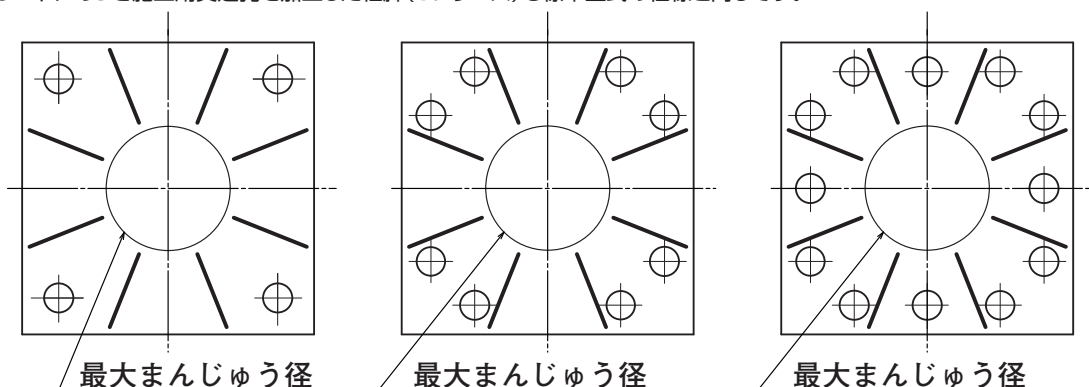

構成部材と最大まんじゅう径

CP-Hシリーズ(円形鋼管用 保有耐力接合タイプ)

柱脚記号	ベースプレート			アンカーボルト一式											合計重量 (kg)	最大 まんじゅう 径 mm
				アンカーボルト		六角ナット		丸座金		定着板		六角リング		重量 (kg)		
	記号	数量	重量(kg)	記号	数量	ねじ	数量	記号	数量	記号	数量	ねじ	数量			
CP161H	C2527	1	14	A1	4	M24	16	C1	4	P1	4	—	—	10	24	140
CP191H	C2528	1	15	A21	4	M30	12	C2	4	P2	4	M30	4	16	31	140
CP211H	C3232	1	26	A31	4	M36	12	C3	4	P3	4	M36	4	27	53	140
CP261H	C3641	1	48	A31	4	M36	12	C3	4	P3	4	M36	4	27	75	180
CP262H	C4041	1	53	A41	4	M42	12	C4	4	P4	4	M42	4	41	94	180
CP311H	C4044	1	61	A41	4	M42	12	C4	4	P4	4	M42	4	41	102	180
CP312H	C3647	1	62	A32	8	M36	24	C3	8	P3	8	M36	8	56	118	180
CP361H	C3648	1	65	A32	8	M36	24	C3	8	P3	8	M36	8	56	121	180
CP362H	C3652	1	76	A41	8	M42	24	C4	8	P4	8	M42	8	82	158	180
CP411H	C4053	1	88	A32	8	M36	24	C3	8	P3	8	M36	8	56	144	220
CP412H	C4056	1	98	A42	8	M42	24	C4	8	P4	8	M42	8	90	188	220
CP413H	C4558T	1	119	A51	8	M48	24	C5	8	P5	8	M48	8	135	254	220
CP461H	C4058	1	106	A43	8	M42	24	C4	8	P4	8	M42	8	97	203	220
CP462H	C4564T	1	145	A43	8	M42	24	C4	8	P4	8	M42	8	97	242	220
CP463H	C5062T	1	151	A51	8	M48	24	C5	8	P5	8	M48	8	135	286	220
CP511H	C4561T	1	131	A43	8	M42	24	C4	8	P4	8	M42	8	97	228	220
CP512H	C5064T	1	161	A52	8	M48	24	C5	8	P5	8	M48	8	140	301	220
CP513H	C6077T	1	279	A52	8	M48	24	C5	8	P5	8	M48	8	140	419	220
CP561H	C4570T	1	173	A43	8	M42	24	C4	8	P4	8	M42	8	97	270	260
CP562H	C5073T	1	209	A53	8	M48	24	C5	8	P5	8	M48	8	150	359	260
CP563H	C7086T	1	406	A53	8	M48	24	C5	8	P5	8	M48	8	150	556	260
CP611H	C4571T	1	178	A43	8	M42	24	C4	8	P4	8	M42	8	97	275	260
CP612H	C5575T	1	243	A52	8	M48	24	C5	8	P5	8	M48	8	140	383	260
CP613H	C6080T	1	301	A71	8	M56	24	C7	8	P7	8	M56	8	220	521	260
CP614H	C7084T	1	388	A91	8	M64	24	C9	8	P9	8	M64	8	326	714	260
CP615H	C8089T	1	497	AB1	8	M72	24	CB	8	PB	8	M72	8	451	948	260
CP661H	C5075T	1	221	A44	8	M42	24	C4	8	P4	8	M42	8	105	326	300
CP662H	C5579T	1	269	A53	8	M48	24	C5	8	P5	8	M48	8	150	419	300

※最大まんじゅう径は、P44の図を参照して下さい。

CP-Hシリーズ(円形鋼管用 保力耐力接合タイプ)

柱脚記号	ベースプレート			アンカーボルト一式											合計重量 (kg)	最大 まんじゅう 径 mm
				アンカーボルト		六角ナット		丸座金		定着板		六角リング		重量 (kg)		
	記号	数量	重量(kg)	記号	数量	ねじ	数量	記号	数量	記号	数量	ねじ	数量			
CP663H	C6084T	1	332	A71	8	M56	24	C7	8	P7	8	M56	8	220	552	300
CP664H	C7088T	1	426	A91	8	M64	24	C9	8	P9	8	M64	8	326	752	300
CP665H	C7592T	1	498	AB1	8	M72	24	CB	8	PB	8	M72	8	451	949	300
CP711H	C5583T	1	297	A52	8	M48	24	C5	8	P5	8	M48	8	140	437	300
CP712H	C6086T	1	348	A61	8	M52	24	C6	8	P6	8	M52	8	185	533	300
CP713H	C6589T	1	404	A81	8	M60	24	C8	8	P8	8	M60	8	270	674	300
CP714H	C7594T	1	520	AA1	8	M68	24	CA	8	PA	8	M68	8	382	902	300
CP715H	C8098T	1	603	AC1	8	M76	24	CC	8	PC	8	M76	8	520	1123	300
CP761H	C5586T	1	319	A52	8	M48	24	C5	8	P5	8	M48	8	140	459	300
CP762H	C6089T	1	373	A61	8	M52	24	C6	8	P6	8	M52	8	185	558	300
CP763H	C6594T	1	451	A81	8	M60	24	C8	8	P8	8	M60	8	270	721	300
CP764H	C7597T	1	554	AA1	8	M68	24	CA	8	PA	8	M68	8	382	936	300
CP765H	C80101T	1	641	AC1	8	M76	24	CC	8	PC	8	M76	8	520	1161	300
CP811H	C5590T	1	350	A53	8	M48	24	C5	8	P5	8	M48	8	150	500	340
CP812H	C6093T	1	407	A61	8	M52	24	C6	8	P6	8	M52	8	185	592	340
CP813H	C6597T	1	480	A81	8	M60	24	C8	8	P8	8	M60	8	270	750	340
CP814H	C75101T	1	601	AA1	8	M68	24	CA	8	PA	8	M68	8	382	983	340
CP815H	C80105T	1	692	AC1	8	M76	24	CC	8	PC	8	M76	8	520	1212	340
CP861H	C5593T	1	373	A53	8	M48	24	C5	8	P5	8	M48	8	150	523	380
CP862H	C6097T	1	443	A61	8	M52	24	C6	8	P6	8	M52	8	185	628	380
CP863H	C65101T	1	521	A81	8	M60	24	C8	8	P8	8	M60	8	270	791	380
CP864H	C75104T	1	637	AA1	8	M68	24	CA	8	PA	8	M68	8	382	1019	380
CP865H	C80109T	1	746	AC1	8	M76	24	CC	8	PC	8	M76	8	520	1266	380
CP911H	C60100T	1	471	A61	8	M52	24	C6	8	P6	8	M52	8	185	656	420
CP912H	C65105T	1	563	A81	8	M60	24	C8	8	P8	8	M60	8	270	833	420
CP913H	C75108T	1	687	AA1	8	M68	24	CA	8	PA	8	M68	8	382	1069	420
CP914H	C80112T	1	788	AC1	8	M76	24	CC	8	PC	8	M76	8	520	1308	420

※最大まんじゅう径は、P44の図を参照して下さい。

構成部材と最大まんじゅう径

CH-Hシリーズ(円形鋼管用 非保力耐力接合タイプ)

柱脚記号	ベースプレート			アンカーボルト一式											合計重量 (kg)	最大 まんじゅう 径 mm
				アンカーボルト		六角ナット		丸座金		定着板		六角リング		重量 (kg)		
	記号	数量	重量(kg)	記号	数量	ねじ	数量	記号	数量	記号	数量	ねじ	数量			
CH161H	C2827	1	16	A1	4	M24	16	C1	4	P1	4	—	—	10	26	140
CH191H	C2529	1	17	A1	4	M24	16	C1	4	P1	4	—	—	10	27	140
CH192H	C3631	1	27	A22	4	M30	12	C2	4	P2	4	M30	4	18	45	140
CH211H	C2531	1	19	A1	4	M24	16	C1	4	P1	4	—	—	10	29	140
CH212H	C3633	1	31	A22	4	M30	12	C2	4	P2	4	M30	4	18	49	140
CH213H	C4034	1	36	A31	4	M36	12	C3	4	P3	4	M36	4	27	63	140
CH261H	C3636	1	37	A22	4	M30	12	C2	4	P2	4	M30	4	18	55	180
CH262H	C3638	1	41	A32	4	M36	12	C3	4	P3	4	M36	4	28	69	180
CH263H	C4540T	1	57	A42	4	M42	12	C4	4	P4	4	M42	4	45	102	180
CH311H	C3640	1	45	A22	4	M30	12	C2	4	P2	4	M30	4	18	63	180
CH312H	C3642	1	50	A33	4	M36	12	C3	4	P3	4	M36	4	29	79	180
CH313H	C4043	1	58	A42	4	M42	12	C4	4	P4	4	M42	4	45	103	180
CH314H	C4548T	1	81	A34	8	M36	24	C3	8	P3	8	M36	8	61	142	180
CH315H	C5050T	1	98	A42	8	M42	24	C4	8	P4	8	M42	8	90	188	180
CH361H	C3644	1	55	A32	4	M36	12	C3	4	P3	4	M36	4	28	83	180
CH362H	C4046	1	66	A42	4	M42	12	C4	4	P4	4	M42	4	45	111	180
CH363H	C4551T	1	92	A34	8	M36	24	C3	8	P3	8	M36	8	61	153	180
CH364H	C5053T	1	110	A43	8	M42	24	C4	8	P4	8	M42	8	97	207	180
CH365H	C6057T	1	153	A52	8	M48	24	C5	8	P5	8	M48	8	140	293	180
CH411H	C4049	1	75	A42	4	M42	12	C4	4	P4	4	M42	4	45	120	220
CH412H	C4054	1	92	A35	8	M36	24	C3	8	P3	8	M36	8	67	159	220
CH413H	C5057T	1	128	A43	8	M42	24	C4	8	P4	8	M42	8	97	225	220
CH414H	C6061T	1	175	A52	8	M48	24	C5	8	P5	8	M48	8	140	315	220
CH415H	C6564T	1	209	A61	8	M52	24	C6	8	P6	8	M52	8	185	394	220
CH461H	C4055	1	95	A43	4	M42	12	C4	4	P4	4	M42	4	49	144	220
CH462H	C4059	1	109	A35	8	M36	24	C3	8	P3	8	M36	8	67	176	220
CH463H	C5564T	1	177	A52	8	M48	24	C5	8	P5	8	M48	8	140	317	220
CH464H	C6067T	1	211	A61	8	M52	24	C6	8	P6	8	M52	8	185	396	220
CH465H	C7071T	1	277	A81	8	M60	24	C8	8	P8	8	M60	8	270	547	220
CH511H	C5065T	1	166	A44	8	M42	24	C4	8	P4	8	M42	8	105	271	220
CH512H	C5568T	1	200	A52	8	M48	24	C5	8	P5	8	M48	8	140	340	220
CH513H	C6071T	1	237	A61	8	M52	24	C6	8	P6	8	M52	8	185	422	220
CH514H	C6575T	1	287	A81	8	M60	24	C8	8	P8	8	M60	8	270	557	220
CH515H	C7577T	1	349	A91	8	M64	24	C9	8	P9	8	M64	8	326	675	220
CH561H	C5068T	1	181	A43	8	M42	24	C4	8	P4	8	M42	8	97	278	260
CH562H	C5571T	1	218	A51	8	M48	24	C5	8	P5	8	M48	8	135	353	260
CH563H	C6075T	1	265	A61	8	M52	24	C6	8	P6	8	M52	8	185	450	260

※最大まんじゅう径は、P44の図を参照して下さい。

CH-Hシリーズ(円形鋼管用 非保力耐力接合タイプ)

柱脚記号	ベースプレート			アンカーボルト一式											合計重量 (kg)	最大 まんじゅう 径 mm
				アンカーボルト		六角ナット		丸座金		定着板		六角リング		重量 (kg)		
	記号	数量	重量(kg)	記号	数量	ねじ	数量	記号	数量	記号	数量	ねじ	数量			
CH564H	C6579T	1	318	A81	8	M60	24	C8	8	P8	8	M60	8	270	588	260
CH565H	C8083T	1	433	AA1	8	M68	24	CA	8	PA	8	M68	8	382	815	260
CH611H	C4571T	1	178	A43	8	M42	24	C4	8	P4	8	M42	8	97	275	260
CH612H	C5575T	1	243	A52	8	M48	24	C5	8	P5	8	M48	8	140	383	260
CH613H	C6080T	1	301	A71	8	M56	24	C7	8	P7	8	M56	8	220	521	260
CH614H	C7084T	1	388	A91	8	M64	24	C9	8	P9	8	M64	8	326	714	260
CH615H	C8089T	1	497	AB1	8	M72	24	CB	8	PB	8	M72	8	451	948	260
CH661H	C5075T	1	221	A44	8	M42	24	C4	8	P4	8	M42	8	105	326	300
CH662H	C5579T	1	269	A53	8	M48	24	C5	8	P5	8	M48	8	150	419	300
CH663H	C6084T	1	332	A71	8	M56	24	C7	8	P7	8	M56	8	220	552	300
CH664H	C7088T	1	426	A91	8	M64	24	C9	8	P9	8	M64	8	326	752	300
CH665H	C7592T	1	498	AB1	8	M72	24	CB	8	PB	8	M72	8	451	949	300
CH711H	C5583T	1	297	A52	8	M48	24	C5	8	P5	8	M48	8	140	437	300
CH712H	C6086T	1	348	A61	8	M52	24	C6	8	P6	8	M52	8	185	533	300
CH713H	C6589T	1	404	A81	8	M60	24	C8	8	P8	8	M60	8	270	674	300
CH714H	C7594T	1	520	AA1	8	M68	24	CA	8	PA	8	M68	8	382	902	300
CH715H	C8098T	1	603	AC1	8	M76	24	CC	8	PC	8	M76	8	520	1123	300
CH761H	C5586T	1	319	A52	8	M48	24	C5	8	P5	8	M48	8	140	459	300
CH762H	C6089T	1	373	A61	8	M52	24	C6	8	P6	8	M52	8	185	558	300
CH763H	C6594T	1	451	A81	8	M60	24	C8	8	P8	8	M60	8	270	721	300
CH764H	C7597T	1	554	AA1	8	M68	24	CA	8	PA	8	M68	8	382	936	300
CH765H	C80101T	1	641	AC1	8	M76	24	CC	8	PC	8	M76	8	520	1161	300
CH811H	C5590T	1	350	A53	8	M48	24	C5	8	P5	8	M48	8	150	500	340
CH812H	C6093T	1	407	A61	8	M52	24	C6	8	P6	8	M52	8	185	592	340
CH813H	C6597T	1	480	A81	8	M60	24	C8	8	P8	8	M60	8	270	750	340
CH814H	C75101T	1	601	AA1	8	M68	24	CA	8	PA	8	M68	8	382	983	340
CH815H	C80105T	1	692	AC1	8	M76	24	CC	8	PC	8	M76	8	520	1212	340
CH861H	C5593T	1	373	A53	8	M48	24	C5	8	P5	8	M48	8	150	523	380
CH862H	C6097T	1	443	A61	8	M52	24	C6	8	P6	8	M52	8	185	628	380
CH863H	C65101T	1	521	A81	8	M60	24	C8	8	P8	8	M60	8	270	791	380
CH864H	C75104T	1	637	AA1	8	M68	24	CA	8	PA	8	M68	8	382	1019	380
CH865H	C80109T	1	746	AC1	8	M76	24	CC	8	PC	8	M76	8	520	1266	380
CH911H	C60100T	1	471	A61	8	M52	24	C6	8	P6	8	M52	8	185	656	420
CH912H	C65105T	1	563	A81	8	M60	24	C8	8	P8	8	M60	8	270	833	420
CH913H	C75108T	1	687	AA1	8	M68	24	CA	8	PA	8	M68	8	382	1069	420
CH914H	C80112T	1	788	AC1	8	M76	24	CC	8	PC	8	M76	8	520	1308	420

※最大まんじゅう径は、P44の図を参照して下さい。

構成部材と最大まんじゅう径

HP-Hシリーズ(H形鋼用 保有耐力接合タイプ)




柱脚記号	ベースプレート			アンカーボルト一式											合計重量 (kg)	最大 まんじゅう 径 mm
				アンカーボルト		六角ナット		丸座金		定着板		六角リング		重量 (kg)		
	記号	数量	重量(kg)	記号	数量	ねじ	数量	記号	数量	記号	数量	ねじ	数量			
HP1515H	HLP1515	1	20	A1	4	M24	16	C1	4	P1	4	—	—	10	30	100
HP1717H	HLP1717	1	31	A1	4	M24	16	C1	4	P1	4	—	—	10	41	140
HP2015H	HLP2015	1	26	A1	4	M24	16	C1	4	P1	4	—	—	10	36	140
HP2020H	HLP2020	1	34	A21	4	M30	12	C2	4	P2	4	M30	4	16	50	140
HP2512H	HLP2512	1	27	A1	4	M24	16	C1	4	P1	4	—	—	10	37	140
HP2517H	HLP2517	1	36	A22	4	M30	12	C2	4	P2	4	M30	4	18	54	140
HP2525H	HLP2525	1	61	A31	4	M36	12	C3	4	P3	4	M36	4	27	88	140
HP3015H	HLP3015	1	36	A21	4	M30	12	C2	4	P2	4	M30	4	16	52	140
HP3020H	HLP3020	1	55	A31	4	M36	12	C3	4	P3	4	M36	4	27	82	140
HP3030H	HLP3030T	1	95	A41	4	M42	12	C4	4	P4	4	M42	4	41	136	140
HP3517H	HLP3517	1	52	A21	4	M30	12	C2	4	P2	4	M30	4	16	68	180
HP3525H	HLP3525T	1	91	A42	4	M42	12	C4	4	P4	4	M42	4	45	136	180
HP3535H	HLP3535T	1	166	A51	4	M48	12	C5	4	P5	4	M48	4	67	233	180
HP4020H	HLP4020	1	79	A31	4	M36	12	C3	4	P3	4	M36	4	27	106	180
HP4021H	HLP4021T	1	111	A42	4	M42	12	C4	4	P4	4	M42	4	45	156	180
HP4030H	HLP4030T	1	140	A51	4	M48	12	C5	4	P5	4	M48	4	67	207	180
HP4040H	HLP4040T	1	215	A51	6	M48	18	C5	6	P5	6	M48	6	101	316	180
HP4041H	HLP4041T	1	229	A51	6	M48	18	C5	6	P5	6	M48	6	101	330	180
HP4042H	HLP4042T	1	280	A53	8	M48	24	C5	8	P5	8	M48	8	150	430	180
HP4520H	HLP4520T	1	101	A43	4	M42	12	C4	4	P4	4	M42	4	49	150	220
HP4521H	HLP4521T	1	159	A51	4	M48	12	C5	4	P5	4	M48	4	67	226	220
HP4530H	HLP4530T	1	175	A51	4	M48	12	C5	4	P5	4	M48	4	67	242	220
HP5020H	HLP5020T	1	131	A43	4	M42	12	C4	4	P4	4	M42	4	49	180	260
HP5021H	HLP5021T	1	174	A52	4	M48	12	C5	4	P5	4	M48	4	70	244	260
HP5030H	HLP5030T	1	188	A51	4	M48	12	C5	4	P5	4	M48	4	67	255	260
HP5031H	HLP5031T	1	216	A52	6	M48	18	C5	6	P5	6	M48	6	105	321	260
HP6020H	HLP6020T	1	175	A52	4	M48	12	C5	4	P5	4	M48	4	70	245	260
HP6030H	HLP6030T	1	247	A53	6	M48	18	C5	6	P5	6	M48	6	112	359	260
HP6031H	HLP6031T	1	292	A53	8	M48	24	C5	8	P5	8	M48	8	150	442	260
HP7030H	HLP7030T	1	337	A53	6	M48	18	C5	6	P5	6	M48	6	112	449	260

※最大まんじゅう径は、P50の図を参照して下さい。

HPS-Hシリーズ(H形鋼用 保有耐力接合タイプ)

柱脚記号	ベースプレート			アンカーボルト一式											合計重量 (kg)	最大 まんじゅう 径
				アンカーボルト		六角ナット		丸座金		定着板		六角リング		重量 (kg)		
	記号	数量	重量(kg)	記号	数量	ねじ	数量	記号	数量	記号	数量	ねじ	数量		mm	
HPS2020H	HSP2020	1	48	A31	4	M36	12	C3	4	P3	4	M36	4	27	75	140
HPS2525H	HSP2525T	1	87	A42	4	M42	12	C4	4	P4	4	M42	4	45	132	140
HPS3015H	HSP3015	1	46	A21	4	M30	12	C2	4	P2	4	M30	4	16	62	140
HPS3020H	HSP3020T	1	65	A32	4	M36	12	C3	4	P3	4	M36	4	28	93	140
HPS3030H	HSP3030T	1	123	A51	4	M48	12	C5	4	P5	4	M48	4	67	190	140
HPS3517H	HSP3517T	1	64	A32	4	M36	12	C3	4	P3	4	M36	4	28	92	180
HPS3525H	HSP3525T	1	118	A51	4	M48	12	C5	4	P5	4	M48	4	67	185	180
HPS3535H	HSP3535T	1	183	A52	6	M48	18	C5	6	P5	6	M48	6	105	288	180
HPS4020H	HSP4020T	1	102	A42	4	M42	12	C4	4	P4	4	M42	4	45	147	180
HPS4021H	HSP4021T	1	158	A52	4	M48	12	C5	4	P5	4	M48	4	70	228	180
HPS4030H	HSP4030T	1	177	A51	4	M48	12	C5	4	P5	4	M48	4	67	244	180
HPS4040H	HSP4040T	1	247	A52	8	M48	24	C5	8	P5	8	M48	8	140	387	180
HPS4041H	HSP4041T	1	273	A53	8	M48	24	C5	8	P5	8	M48	8	150	423	180
HPS4520H	HSP4520T	1	115	A43	4	M42	12	C4	4	P4	4	M42	4	49	164	220
HPS4521H	HSP4521T	1	182	A52	6	M48	18	C5	6	P5	6	M48	6	105	287	220
HPS4530H	HSP4530T	1	201	A52	6	M48	18	C5	6	P5	6	M48	6	105	306	220
HPS5020H	HSP5020T	1	158	A51	4	M48	12	C5	4	P5	4	M48	4	67	225	260
HPS5021H	HSP5021T	1	203	A52	6	M48	18	C5	6	P5	6	M48	6	105	308	260
HPS5030H	HSP5030T	1	215	A52	6	M48	18	C5	6	P5	6	M48	6	105	320	260
HPS5031H	HSP5031T	1	245	A52	8	M48	24	C5	8	P5	8	M48	8	140	385	260
HPS5032H	HSP5032T	1	267	A52	8	M48	24	C5	8	P5	8	M48	8	140	407	260
HPS6020H	HSP6020T	1	194	A52	6	M48	18	C5	6	P5	6	M48	6	105	299	260
HPS6030H	HSP6030T	1	274	A53	8	M48	24	C5	8	P5	8	M48	8	150	424	260

※上表中の最大まんじゅう径を下図に示す。

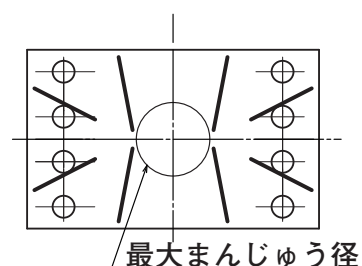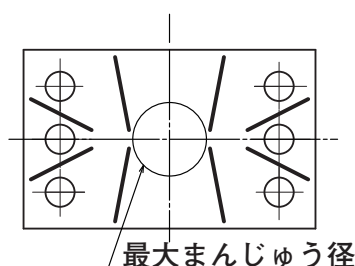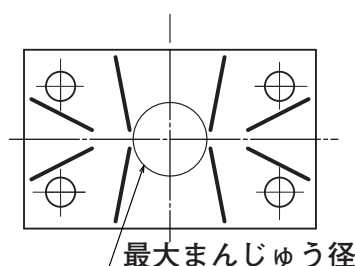

構成部材と最大まんじゅう径

HH-Hシリーズ(H形鋼用 非保有耐力接合タイプ)

柱脚記号	ベースプレート			アンカーボルト一式											合計重量 (kg)	最大 まんじゅう 径 mm
				アンカーボルト		六角ナット		丸座金		定着板		六角リング		重量 (kg)		
	記号	数量	重量(kg)	記号	数量	ねじ	数量	記号	数量	記号	数量	ねじ	数量			
HH2020H	HHP2020	1	29	A1	4	M24	16	C1	4	P1	4	—	—	10	39	140
HH2517H	HHP2517	1	31	A1	4	M24	16	C1	4	P1	4	—	—	10	41	140
HH2525H	HHP2525	1	37	A1	4	M24	16	C1	4	P1	4	—	—	10	47	140
HH2526H	HHP2526	1	48	A23	4	M30	12	C2	4	P2	4	M30	4	20	68	140
HH3020H	HHP3020	1	53	A23	4	M30	12	C2	4	P2	4	M30	4	20	73	140
HH3030H	HHP3030	1	60	A23	4	M30	12	C2	4	P2	4	M30	4	20	80	140
HH3031H	HHP3031	1	75	A35	4	M36	12	C3	4	P3	4	M36	4	33	108	140
HH3525H	HHP3525	1	58	A23	4	M30	12	C2	4	P2	4	M30	4	20	78	180
HH3526H	HHP3526T	1	78	A35	4	M36	12	C3	4	P3	4	M36	4	33	111	180
HH3535H	HHP3535	1	93	A35	4	M36	12	C3	4	P3	4	M36	4	33	126	180
HH3536H	HHP3536T	1	123	A44	4	M42	12	C4	4	P4	4	M42	4	52	175	180
HH4020H	HHP4020	1	64	A23	4	M30	12	C2	4	P2	4	M30	4	20	84	180
HH4030H	HHP4030	1	90	A35	4	M36	12	C3	4	P3	4	M36	4	33	123	180
HH4031H	HHP4031T	1	121	A44	4	M42	12	C4	4	P4	4	M42	4	52	173	180
HH4040H	HHP4040T	1	136	A44	4	M42	12	C4	4	P4	4	M42	4	52	188	180
HH4041H	HHP4041T	1	182	A53	4	M48	12	C5	4	P5	4	M48	4	75	257	180
HH4520H	HHP4520	1	73	A23	4	M30	12	C2	4	P2	4	M30	4	20	93	220
HH4521H	HHP4521T	1	97	A35	4	M36	12	C3	4	P3	4	M36	4	33	130	220
HH5020H	HHP5020	1	79	A23	4	M30	12	C2	4	P2	4	M30	4	20	99	260
HH5021H	HHP5021T	1	104	A35	4	M36	12	C3	4	P3	4	M36	4	33	137	260
HH5030H	HHP5030	1	114	A35	4	M36	12	C3	4	P3	4	M36	4	33	147	260
HH5031H	HHP5031T	1	152	A44	4	M42	12	C4	4	P4	4	M42	4	52	204	260
HH6020H	HHP6020T	1	122	A35	4	M36	12	C3	4	P3	4	M36	4	33	155	260
HH6021H	HHP6021T	1	156	A44	4	M42	12	C4	4	P4	4	M42	4	52	208	260
HH6030H	HHP6030T	1	166	A44	4	M42	12	C4	4	P4	4	M42	4	52	218	260
HH6031H	HHP6031T	1	225	A53	4	M48	12	C5	4	P5	4	M48	4	75	300	260

※最大まんじゅう径は、P50の図を参照して下さい。

SPT-H、SPT-HG※シリーズ(角形鋼管用 保有耐力接合タイプ)

柱脚記号 (SPT-H、SPT-HG※)	ベースプレート			アンカーボルト一式											合計重量 (kg)	最大 まんじゅう 径 mm
				アンカーボルト		六角ナット		丸座金		定着板		六角リング		重量 (kg)		
	記号	数量	重量(kg)	記号	数量	ねじ	数量	記号	数量	記号	数量	ねじ	数量			
SPT251H	S4548T	1	81	A33	8	M36	24	C3	8	P3	8	M36	8	59	140	180
SPT301H	S4052	1	85	A33	8	M36	24	C3	8	P3	8	M36	8	59	144	220
SPT302H	S4553T	1	99	A41	8	M42	24	C4	8	P4	8	M42	8	82	181	220
SPT303H	S5057T	1	128	A41	8	M42	24	C4	8	P4	8	M42	8	82	210	220
SPT351H	S4560T	1	127	A42	8	M42	24	C4	8	P4	8	M42	8	90	217	220
SPT352H	S5062AT	1	151	A42	8	M42	24	C4	8	P4	8	M42	8	90	241	220
SPT401H	S4565T	1	149	A42	8	M42	24	C4	8	P4	8	M42	8	90	239	260
SPT451H	S5073T	1	209	A42	8	M42	24	C4	8	P4	8	M42	8	90	299	260

※最大まんじゅう径は、P44の図を参照して下さい。※ベースプレートにめっき施工用貫通孔を加工した柱脚(Gシリーズ)も標準型式の仕様と同じです。

実績と施工例

ボルトメーカーのノウハウを結集！

製造から販売、施工に至るまで、徹底した品質管理体制を築いています。

実績

事務所・倉庫

住宅

医療・福祉施設

教育・文化

商業施設

産業

官公庁舎




施工例




部材の形状・寸法

アンカーボルトの形状・寸法

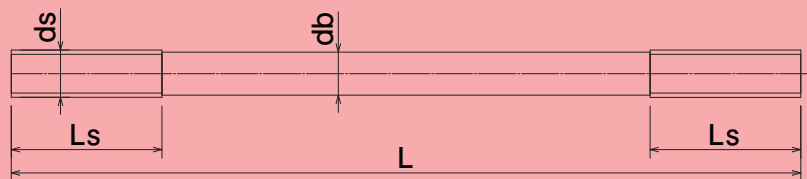


記号	ds	ねじピッチ	db	L	Ls
A1	M24	3.0	22.0	595	100
A21	M30	3.5	28.0	605	115
A22	M30	3.5	28.0	685	115
A23	M30	3.5	28.0	785	115
A31	M36	4.0	33.0~33.15	675	130
A32	M36	4.0	33.0~33.15	725	130
A33	M36	4.0	33.0~33.15	775	130
A34	M36	4.0	33.0~33.15	825	130
A35	M36	4.0	33.0~33.15	925	130
A41	M42	4.5	38.8~38.92	745	145
A42	M42	4.5	38.8~38.92	845	145
A43	M42	4.5	38.8~38.92	945	145
A44	M42	4.5	38.8~38.92	1045	145
A51	M48	5.0	45.0	965	160
A52	M48	5.0	45.0	1015	160
A53	M48	5.0	45.0	1115	160
A61	M52	5.0	49.0	1100	185
A62	M52	5.0	49.0	1200	185
A71	M56	5.5	52.0	1165	195
A72	M56	5.5	52.0	1265	195
A81	M60	5.5	56.0	1230	205
A82	M60	5.5	56.0	1330	205
A91	M64	6.0	60.0	1295	215
A92	M64	6.0	60.0	1395	215
AA1	M68	6.0	64.0	1360	225
AA2	M68	6.0	64.0	1460	225
AB1	M72	6.0	67.8	1425	235
AC1	M76	6.0	71.8	1490	245

六角ナットの形状・寸法

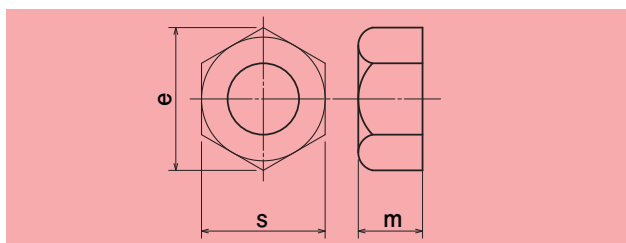


ねじの呼び	m	s	e
M24	19	36	41.6
M30	24	46	53.1
M36	29	55	63.5
M42	34	65	75.0
M48	38	75	86.5
M52	42	80	92.4
M56	45	85	98.1
M60	48	90	104.0
M64	51	95	110.0
M68	54	100	115.0
M72	58	105	121.0
M76	61	110	127.0

丸座金の形状・寸法

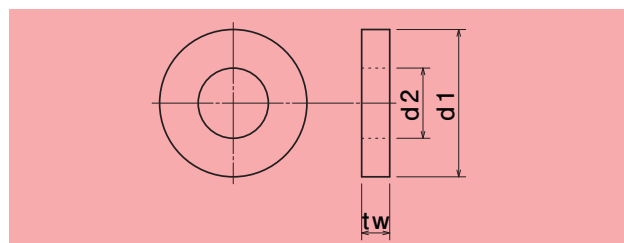


ねじの呼び	記号	d1	d2	tw
M24	C1	52	25	9
M30	C2	58	31	12
M36	C3	68	37	16
M42	C4	78	43	19
M48	C5	90	50	19
M52	C6	100	54	25
M56	C7	108	58	28
M60	C8	114	62	32
M64	C9	120	66	36
M68	CA	128	70	36
M72	CB	134	74	36
M76	CC	140	78	36

定着板の形状・寸法

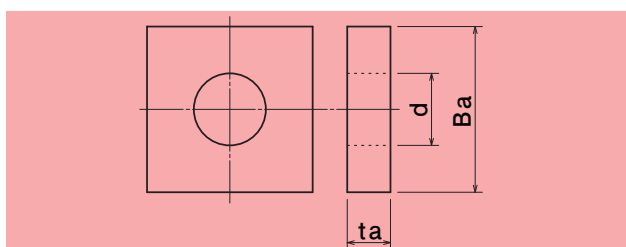

ねじの呼び	記号	Ba	ta	d
M24	P1	50	9	26
M30	P2	65	12	32
M36	P3	75	16	38
M42	P4	85	19	44
M48	P5	95	22	50
M52	P6	115	25	54
M56	P7	120	25	58
M60	P8	130	28	62
M64	P9	135	32	66
M68	PA	140	32	70
M72	PB	150	36	74
M76	PC	155	36	78

六角リングの形状・寸法

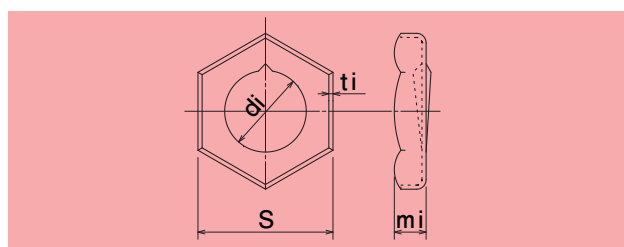


ねじの呼び	S	di	mi	ti
M24	36	22.5	5	1.6
M30	46	28.9	7	2.0
M36	55	33.6	8	2.0
M42	65	39.2	9	2.3
M48	75	45.7	10	2.3
M52	80	49.9	11	2.8
M56	85	52.6	12	2.8
M60	90	56.6	12	3.2
M64	95	60.3	13	3.2
M68	100	64.3	14	3.2
M72	105	68.2	14	3.6
M76	110	72.2	15	3.6

ISベース検討プログラム

ISベースをご採用頂いた構造計算結果のインポートや、柱脚応力を入力して頂くことで、応力結果を耐力線図にプロットできます。

また、ベースプレート上部のコンクリートスラブの支圧抵抗によるせん断耐力の設定や、H形鋼用ISベースの場合は、ブレースの偏心の設定も可能となっております。

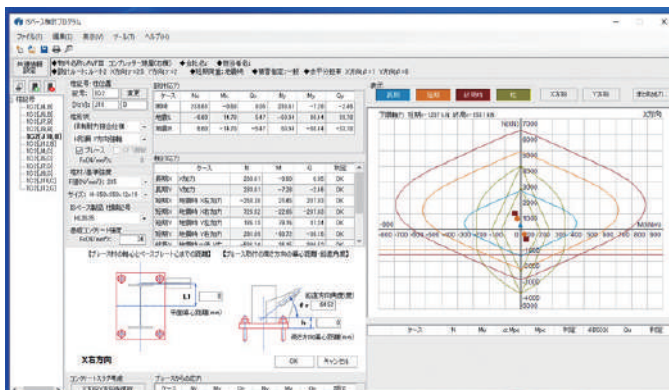

各種資料のダウンロード

ISベース ホームページ <https://www.isbase.jp/>

ISベース ホームページでは、以下の資料をダウンロード頂けます。

ISベース 検討プログラム

- 検討プログラム
- マニュアル

設計施工標準図・ 柱脚形状図

- AUTOCADデータ
- DRACADデータ
- JWCADデータ
- DXFデータ
- PDF形式データ

評定書・認定書 別添・指定書


- PDF形式データ

カタログ(PDF形式)

- SP-Hシリーズ
- SPT-Hシリーズ
- CP-Hシリーズ
- HP-H/HPS-Hシリーズ



- SH-Hシリーズ
- SHU-Hシリーズ
- CH-Hシリーズ
- HH-Hシリーズ




- 設計ハンドブック
- 配筋検討参考資料
- 施工マニュアル
- 総合カタログ



会社概要

創造の道を歩み続け、いま、業界のパイオニアに——。
さらに新しい可能性を求めて未来に挑みます。

アイエスケーは我が国で初めて鉄塔用ボルト・ナットに溶融亜鉛めっきを施す技術確立。
以来、一貫して高性能ボルトメーカーとして業界をリード。その卓越した技術開発力は、
常に高い評価を得ています。現在では、ISベースをはじめ、鉄塔関連、住宅関連、
セグメント関連等の各部品、さらには宇宙開発用ロケット部品など、
各業界の最前線に対応したバリエーション多彩な製品をお届けしています。

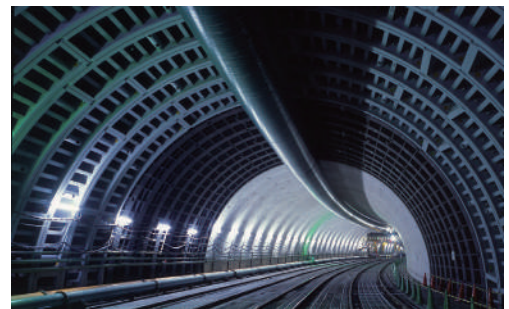

電機

- 変圧器部品
- 遮断器部品
- キューピクルその他
- 電気設備用ファスナー
- 鋼及び非鉄金属の切削加工品

鉄塔

- 高圧送電線鉄塔用亜鉛めっきボルト
- 高力ボルト
- ステップボルト
- ロックナット
- 座金その他金物類

住宅

- プレハブ住宅用ボルト
- 穴付ボルト
- アンカーボルトナット
- その他金物類

自動車

- 冷間圧造部品
- 精密切削加工品

建設

- 道路、ガス、パネルタンク、
その他建設工事用ボルト
- 高力ボルト
- ファスナー金具等

機械

- 工作機械部品
- 事務用機器部品
- 家庭用電器製品の冷間圧造部品
- 精密機械加工部品

セグメント

- セグメント用ボルト
- セグメント用継手金物
- セグメント用金物類

その他

- 熱間・冷間圧造部品
- 精密切削加工部品
- 各種ねじ部品

アイエスケー株式会社



アイエスケー株式会社

本社 (ISベース事業部)

〒550-0001 大阪市西区土佐堀1-4-11
金鳥土佐堀ビル2F
TEL.06-6449-0881 FAX.06-6449-0877

東京支店 (ISベース事業部)

〒103-0013 東京都中央区日本橋人形町1丁目3番6号
AIC共同ビル人形町 301号
TEL.03-6661-6925 FAX.03-6661-6926

URL <https://www.isbase.jp>
E-mail info@isbase.jp

中島工場

〒555-0041 大阪市西淀川区中島2-4-140
TEL.06-6475-0163 FAX.06-6475-0190

泉佐野工場

〒598-0071 大阪府泉佐野市鶴原3-12-52
TEL.072-462-6571 FAX.072-462-6572

渋川工場

〒377-0061 群馬県渋川市北橘町下箱田626-18
TEL.027-289-8225 FAX.027-289-8227