


12 本ボルトタイプの中央はり幅について

12 本ボルトタイプの中央はり幅は、はり主筋本数が奇数の場合、はり幅を小さくするため、はりを中央ではなく横に少し移動しています。中央に固定する場合は、下記の表を参考にしてください。

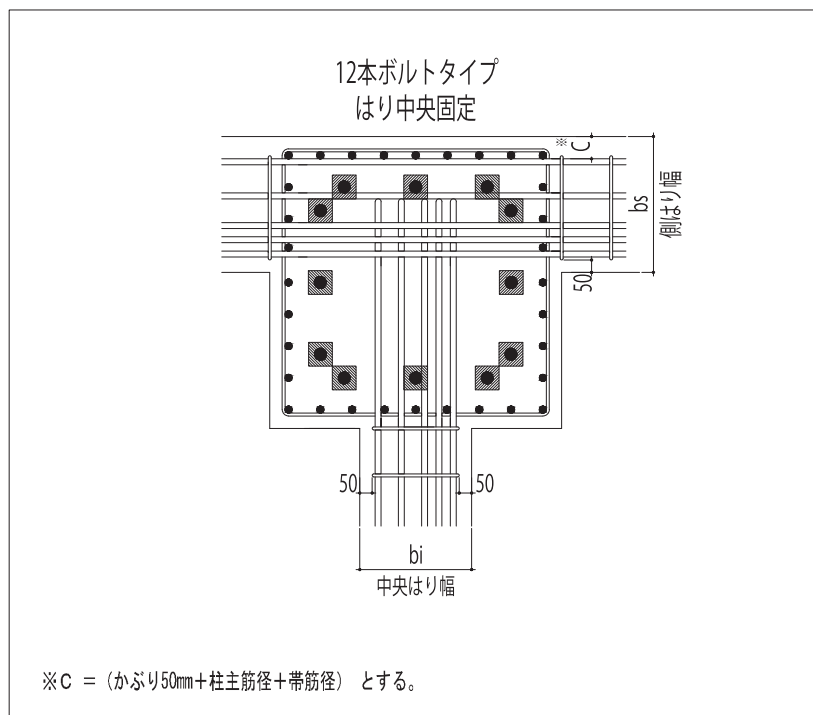

SP405

はり 主筋	スター ラップ	中央はり幅 (bi) はり中央固定										側はり幅(bs)										C寸法
		はり主筋本数										はり主筋本数										
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
D19	D10	210	320	320	430	430	610	610	800	800	230	300	400	450	510	560	610	660	720	92		
	D13	220	330	330	430	430	620	620	810	810	230	310	400	460	510	560	610	670	720			
D22	D10	220	340	340	450	450	620	620	810	810	230	310	400	460	520	580	640	690	-			
	D13	230	340	340	460	460	630	630	820	820	230	310	410	460	520	580	640	700	-			
D25	D10	230	360	360	630	630	820	820	-	-	310	410	470	540	600	670	-	-	-			
	D13	230	370	370	630	630	820	820	-	-	310	410	480	540	610	670	740	-	-			

SP454

はり 主筋	スター ラップ	中央はり幅 (bi) はり中央固定										側はり幅(bs)										C寸法
		はり主筋本数										はり主筋本数										
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
D19	D10	210	320	320	430	430	530	530	680	680	250	330	420	480	530	580	640	690	740	92		
	D13	220	330	330	430	430	540	540	690	690	260	330	430	480	530	590	640	690	750			
D22	D10	220	340	340	450	450	690	690	880	880	250	330	430	490	540	600	660	720	780			
	D13	230	340	340	460	460	700	700	890	890	260	340	430	490	550	610	660	720	780			
D25	D10	230	360	360	490	490	700	700	890	890	250	340	430	500	560	630	700	760	830			
	D13	230	370	370	500	500	700	700	890	890	260	340	430	500	570	630	700	760	830			

SP455

はり 主筋	スター ラップ	中央はり幅 (bi) はり中央固定										側はり幅(bs)										C寸法
		はり主筋本数										はり主筋本数										
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
D19	D10	210	320	320	430	430	530	530	700	700	260	340	430	490	540	590	650	700	750	92		
	D13	220	330	330	430	430	540	540	710	710	270	340	440	490	540	600	650	700	760			
D22	D10	220	340	340	450	450	710	710	900	900	260	340	440	500	550	610	670	730	790			
	D13	230	340	340	460	460	720	720	910	910	270	350	440	500	560	620	670	730	790			
D25	D10	230	360	360	490	490	720	720	910	910	260	350	440	510	570	640	710	770	840			
	D13	230	370	370	500	500	720	720	910	910	270	350	440	510	580	640	710	770	840			

SP502

はり 主筋	スター ラップ	中央はり幅 (bi) はり中央固定										側はり幅(bs)										C寸法
		はり主筋本数										はり主筋本数										
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
D19	D10	210	320	320	430	430	530	530	680	680	230	300	400	450	510	560	610	660	720	92		
	D13	220	330	330	430	430	540	540	690	690	230	310	400	460	510	560	610	670	720			
D22	D10	220	340	340	450	450	690	690	880	880	230	310	400	460	520	580	640	690	750			
	D13	230	340	340	460	460	700	700	890	890	230	310	410	460	520	580	640	700	750			
D25	D10	230	360	360	490	490	700	700	890	890	310	410	470	540	600	670	740	800	-			
	D13	230	370	370	500	500	700	700	890	890	310	410	480	540	610	670	740	810	-			

SP504

はり 主筋	スター ラップ	中央はり幅 (bi) はり中央固定										側はり幅(bs)										C寸法
		はり主筋本数										はり主筋本数										
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
D19	D10	210	320	320	430	430	530	530	710	710	250	330	420	480	530	580	640	690	740	92		
	D13	220	330	330	430	430	540	540	720	720	260	330	430	480	530	590	640	690	750			
D22	D10	220	340	340	450	450	720	720	720	720	250	330	430	490	540	600	660	720	780			
	D13	230	340	340	460	460	730	730	730	730	260	340	430	490	550	610	660	720	780			
D25	D10	230	360	360	490	490	730	730	920	920	250	340	430	500	560	630	700	760	830			
	D13	230	370	370	500	500	730	730	920	920	260	340	430	500	570	630	700	760	830			

SP552

はり 主筋	スター ラップ	中央はり幅 (bi) はり中央固定										側はり幅(bs)										C寸法
		はり主筋本数										はり主筋本数										
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
D19	D10	210	320	320	430	430	530	530	760	760	240	310	410	460	520	570	620	670	730	92		
	D13	220	330	330	430	430	540	540	770	770	240	320	410	470	520	570	620	680	730			
D22	D10	220	340	340	450	450	570	570	770	770	240	320	410	470	530	590	650	700	760			
	D13	230	340	340	460	460	580	580	780	780	240	320	420	470	530	590	650	710	760			
D25	D10	230	360	360	490	490	780	780	780	780	320	420	480	550	610	680	750	810	880			
	D13	230	370	370	500	500	780	780	780	780	320	420	490	550	620	680	750	820	880			

SH456

はり 主筋	スター ラップ	中央はり幅 (bi) はり中央固定										側はり幅(bs)										C寸法
		はり主筋本数										はり主筋本数										
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
D19	D10	210	320	320	430	430	620	620	810	810	240	320	410	470	520	570	630	680	730	97		
	D13	220	330	330	430	430	630	630	820	820	250	320	420	470	520	580	630	680	740			
D22	D10	220	340	340	450	450	630	630	820	820	240	320	420	480	530	590	650	710	-			
	D13	230	340	340	460	460	640	640	830	830	250	330	420	480	540	600	650	710	-			
D25	D10	230	360	360	640	640	830	830	-	-	240	330	420	490	550	620	690	750	-			
	D13	230	370	370	640	640	830	830	-	-	250	330	420	490	560	620	690	750	-			