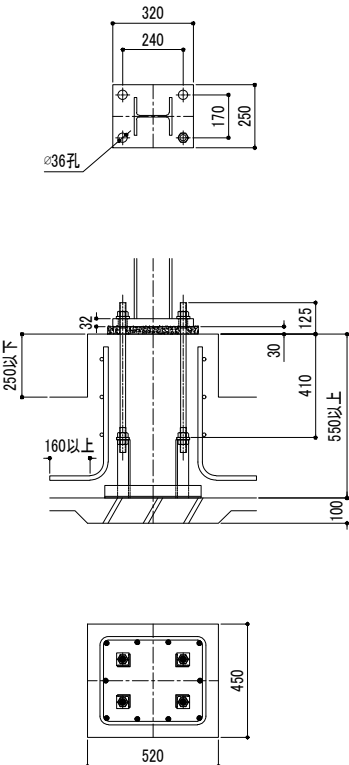
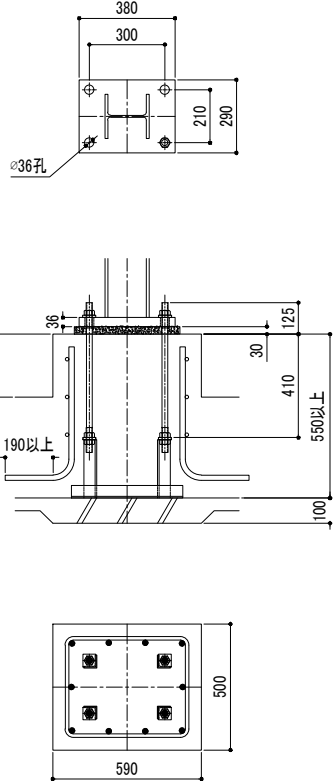
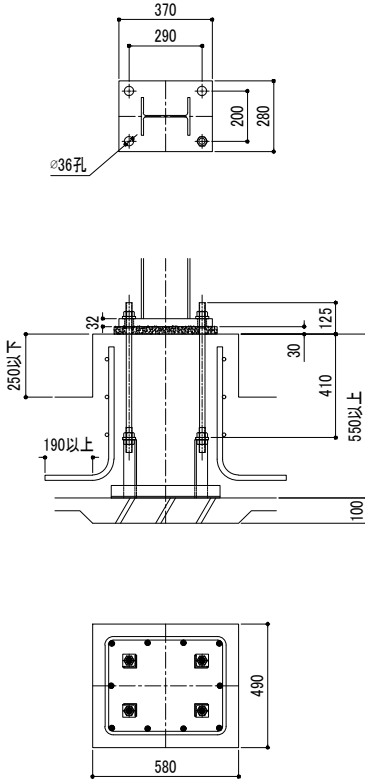
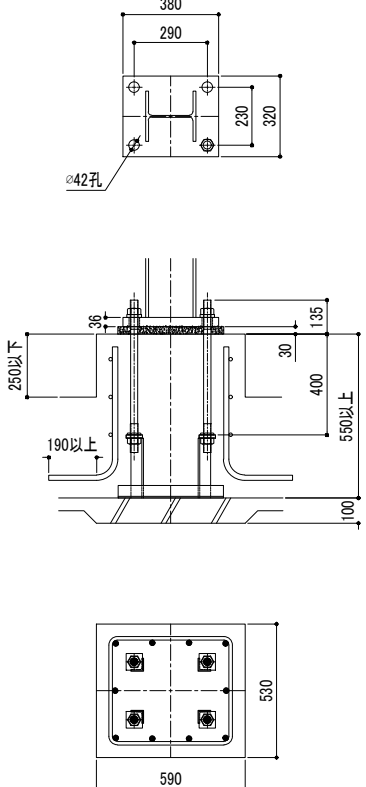
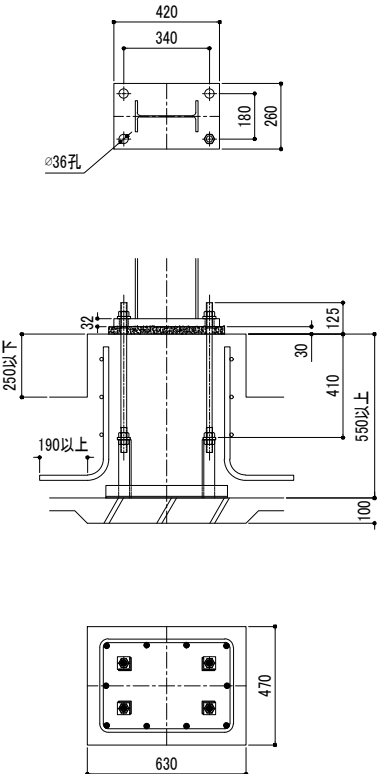
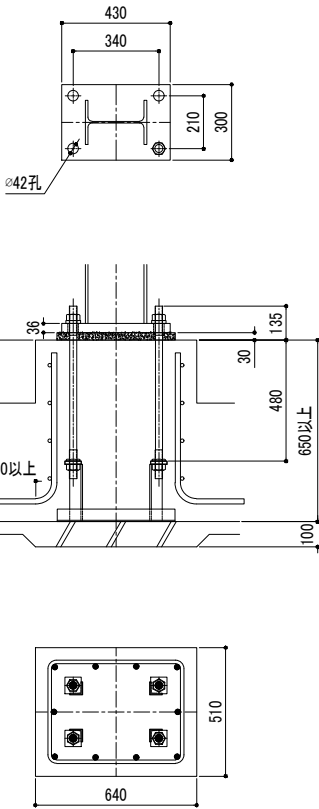
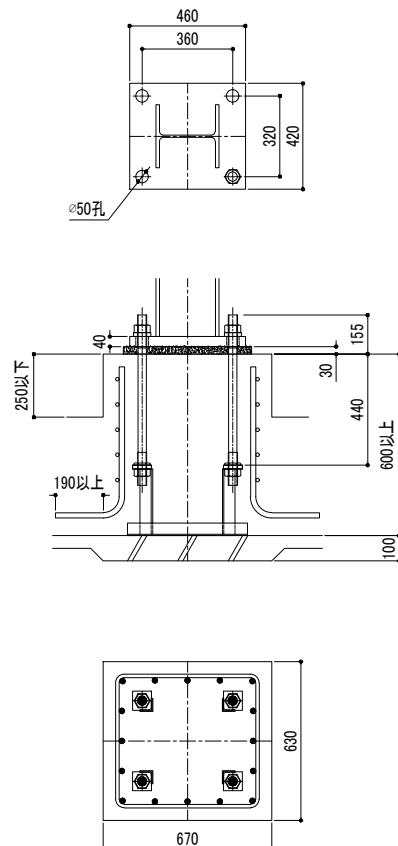
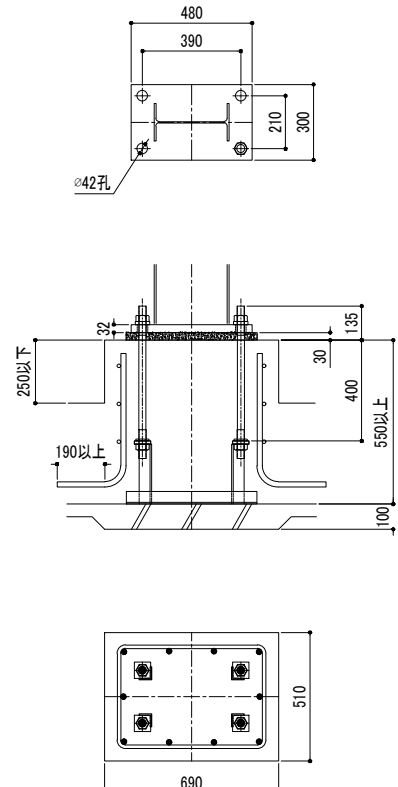
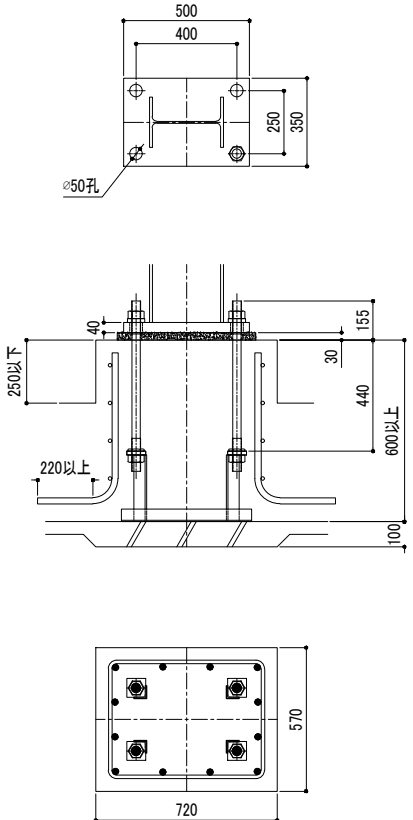
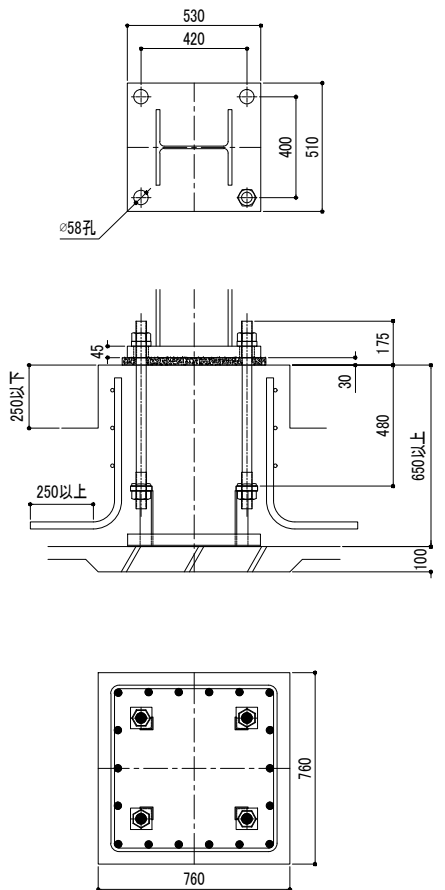
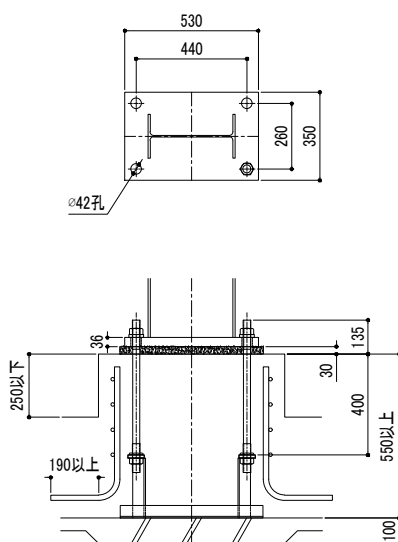
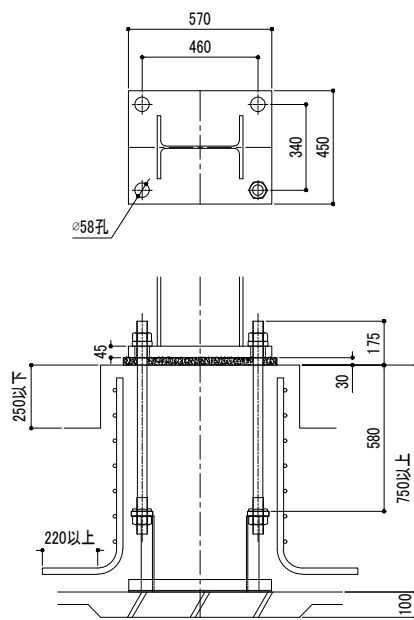
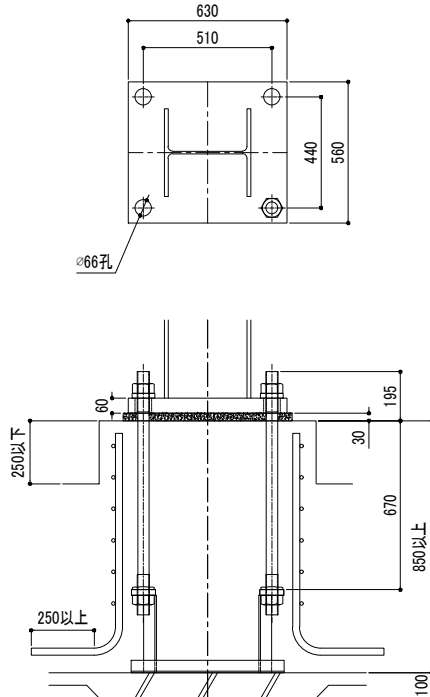
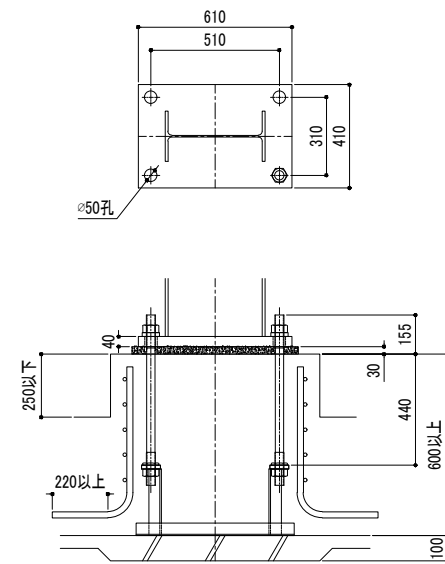
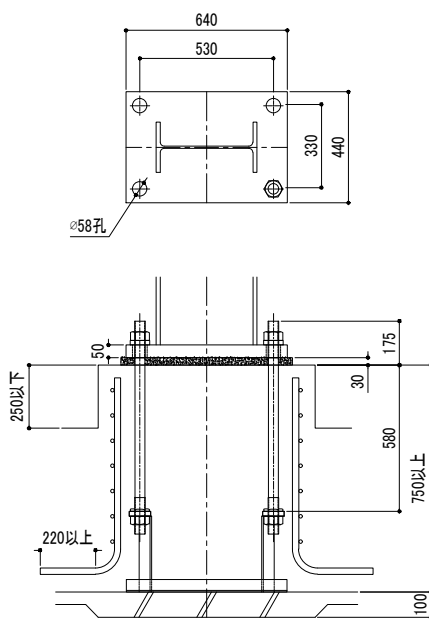
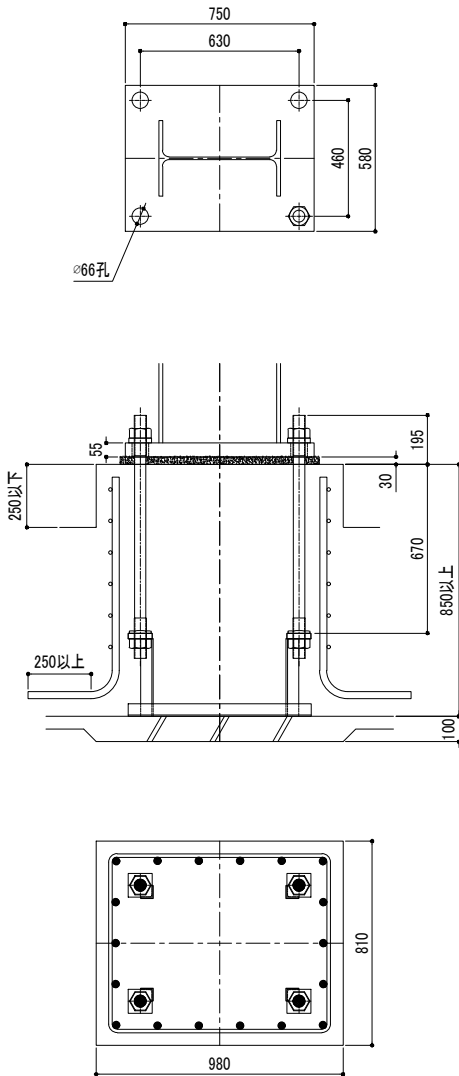
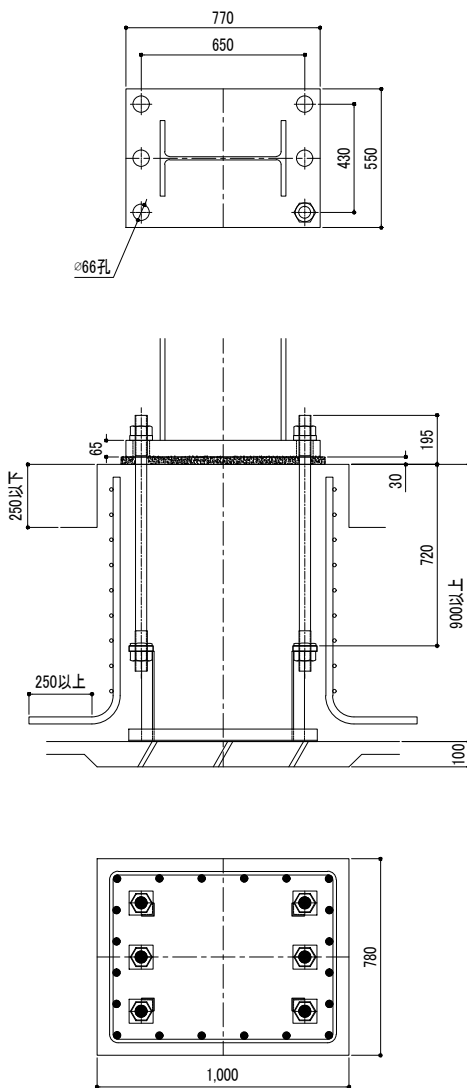
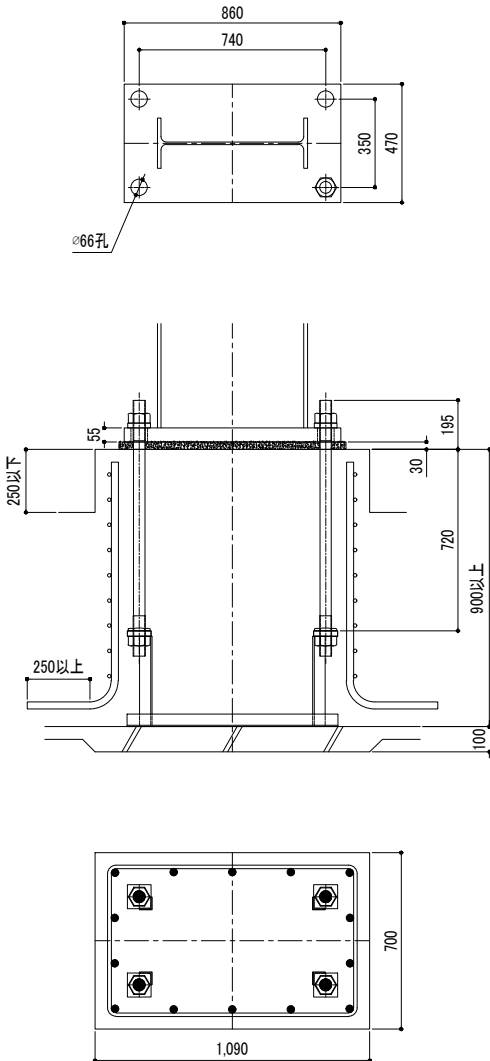
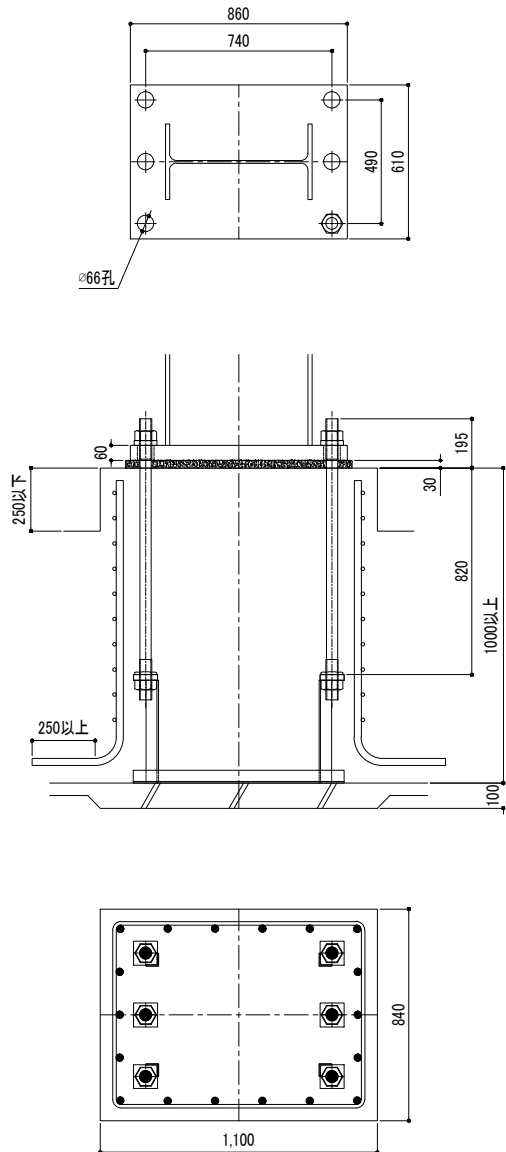


柱脚記号	HP1515		柱脚記号	HP1717		柱脚記号	HP2015		柱脚記号	HP2020		柱脚記号	HP2512											
柱寸法 柱材F値=235N/mm ²	内法一定	H-150×150×7×10	柱寸法 柱材F値=235N/mm ²	内法一定	H-175×175×7.5×11	柱寸法 柱材F値=235N/mm ²	内法一定	H-194×150×6×9	柱寸法 柱材F値=235N/mm ²	内法一定	H-200×200×8×12	柱寸法 柱材F値=235N/mm ²	内法一定	H-248×124×5×8 H-250×125×6×9										
アンカーボルト	4-M24		アンカーボルト	4-M24		アンカーボルト	4-M24		アンカーボルト	4-M30		アンカーボルト	4-M24											
ベースプレート	320×250×32		ベースプレート	380×290×36		ベースプレート	370×280×32		ベースプレート	380×320×36		ベースプレート	420×260×32											
柱形断面	最小:520×450		柱形断面	最小:590×500		柱形断面	最小:580×490		柱形断面	最小:590×530		柱形断面	最小:630×470											
	最大:540×460			最大:660×540			最大:660×540			最大:670×530			最大:700×510											
最小コンクリート強度	21N/mm ²		最小コンクリート強度	21N/mm ²		最小コンクリート強度	21N/mm ²		最小コンクリート強度	21N/mm ²		最小コンクリート強度	21N/mm ²											
柱主筋	10-D16		柱主筋	10-D19		柱主筋	10-D19		柱主筋	10-D19		柱主筋	10-D19											
帯筋	D13@150		帯筋	D13@150		帯筋	D13@150		帯筋	D13@100		帯筋	D13@150											
回転剛性	(強軸方向) 10,000kN・m/rad		回転剛性	(強軸方向) 12,000kN・m/rad		回転剛性	(強軸方向) 13,000kN・m/rad		回転剛性	(強軸方向) 20,000kN・m/rad		回転剛性	(強軸方向) 18,000kN・m/rad											
	(弱軸方向) 4,000kN・m/rad			(弱軸方向) 5,000kN・m/rad			(弱軸方向) 6,000kN・m/rad			(弱軸方向) 12,000kN・m/rad			(弱軸方向) 5,000kN・m/rad											
																								

柱脚記号			HP2517		柱脚記号			HP2525		柱脚記号			HP3015		柱脚記号			HP3020		柱脚記号			HP3030	
柱寸法 柱材F値＝235N/mm ²			内法一定	H-244×175×7×11	柱寸法 柱材F値＝235N/mm ²			内法一定	H-244×252×11×11 H-248×249×8×13 H-250×250×9×14	柱寸法 柱材F値＝235N/mm ²			内法一定	H-298×149×5.5×8 H-300×150×6.5×9	柱寸法 柱材F値＝235N/mm ²			内法一定	H-294×200×8×12	柱寸法 柱材F値＝235N/mm ²			内法一定	H-294×302×12×12 H-298×299×9×14 H-300×300×10×15 H-300×305×15×15
アンカーボルト			4-M30		アンカーボルト			4-M36		アンカーボルト			4-M30		アンカーボルト			4-M36		アンカーボルト			4-M42	
ベースプレート			430×300×36		ベースプレート			460×420×40		ベースプレート			480×300×32		ベースプレート			500×350×40		ベースプレート			530×510×45	
柱形断面			最小:640×510		柱形断面			最小:670×630		柱形断面			最小:690×510		柱形断面			最小:720×570		柱形断面			最小:760×760	
			最大:670×530					最大:800×710					最大:700×510					最大:840×690					最大:840×840	
最小コンクリート強度			21N/mm ²		最小コンクリート強度			21N/mm ²		最小コンクリート強度			21N/mm ²		最小コンクリート強度			21N/mm ²		最小コンクリート強度			21N/mm ²	
柱主筋			10-D19		柱主筋			16-D19		柱主筋			10-D19		柱主筋			12-D22		柱主筋			18-D25	
帯筋			D13@150		帯筋			D13@100		帯筋			D13@150		帯筋			D13@150		帯筋			D13@150	
回転剛性			(強軸方向) 23,000kN・m/rad		回転剛性			(強軸方向) 37,000kN・m/rad		回転剛性			(強軸方向) 36,000kN・m/rad		回転剛性			(強軸方向) 49,000kN・m/rad		回転剛性			(強軸方向) 65,000kN・m/rad	
			(弱軸方向) 9,000kN・m/rad					(弱軸方向) 27,000kN・m/rad					(弱軸方向) 10,000kN・m/rad					(弱軸方向) 19,000kN・m/rad					(弱軸方向) 52,000kN・m/rad	
																								

柱脚記号			HP3517			柱脚記号			HP3525			柱脚記号			HP3535			柱脚記号			HP4020			柱脚記号			HP4021		
柱寸法 柱材F値＝235N/mm ²	内法一定	H-346×174×6×9 H-350×175×7×11	柱寸法 柱材F値＝235N/mm ²	内法一定	H-336×249×8×12 H-340×250×9×14	柱寸法 柱材F値＝235N/mm ²	内法一定	H-338×351×13×13 H-344×348×10×16 H-344×354×16×16 H-350×350×12×19	柱寸法 柱材F値＝235N/mm ²	内法一定	H-396×199×7×11 H-400×200×8×13	柱寸法 柱材F値＝235N/mm ²	外法一定	H-400×200×9×12	柱寸法 柱材F値＝235N/mm ²	内法一定	H-404×201×9×15 H-400×200×9×16 H-400×200×9×19												
																		外法一定	外法一定										
アンカーボルト	4-M30		アンカーボルト	4-M42		アンカーボルト	4-M48		アンカーボルト	4-M36		アンカーボルト	4-M42																
ベースプレート	530×350×36		ベースプレート	570×450×45		ベースプレート	630×560×60		ベースプレート	610×410×40		ベースプレート	640×440×50																
柱形断面	最小：740×560		柱形断面	最小：790×670		柱形断面	最小：860×790		柱形断面	最小：830×630		柱形断面	最小：860×660																
	最大：850×590			最大：840×690			最大：1000×1000			最大：950×810			最大：1000×770																
最小コンクリート強度	21N/mm ²		最小コンクリート強度	21N/mm ²		最小コンクリート強度	21N/mm ²		最小コンクリート強度	21N/mm ²		最小コンクリート強度	21N/mm ²																
柱主筋	14-D19		柱主筋	12-D22		柱主筋	16-D25		柱主筋	16-D22		柱主筋	16-D22																
帯筋	D13@100		帯筋	D13@100		帯筋	D13@125		帯筋	D13@100		帯筋	D13@100																
回転剛性	(強軸方向) 46,000kN・m/rad		回転剛性	(強軸方向) 68,000kN・m/rad		回転剛性	(強軸方向) 88,000kN・m/rad		回転剛性	(強軸方向) 76,000kN・m/rad		回転剛性	(強軸方向) 88,000kN・m/rad																
	(弱軸方向) 16,000kN・m/rad			(弱軸方向) 34,000kN・m/rad			(弱軸方向) 60,000kN・m/rad			(弱軸方向) 27,000kN・m/rad			(弱軸方向) 33,000kN・m/rad																
																													

柱脚記号			HP4521		柱脚記号			HP4530		柱脚記号			HP5020		柱脚記号			HP5021	
柱寸法 柱材F値=235N/mm ²	内法一定	H-456×201×10×17	柱寸法 柱材F値=235N/mm ²	内法一定	H-434×299×10×15 H-440×300×11×18	柱寸法 柱材F値=235N/mm ²	内法一定	H-496×199×9×14 H-500×200×10×16	柱寸法 柱材F値=235N/mm ²	内法一定	H-506×201×11×19	柱寸法 柱材F値=235N/mm ²	外法一定	H-500×200×9×12 H-500×200×9×16	柱寸法 柱材F値=235N/mm ²	内法一定	H-506×201×11×19		
	外法一定	H-450×200×9×(16, 19, 22) H-450×200×12×(19, 22, 25)																外法一定	H-500×200×9×(19, 22) H-500×200×12×(19, 22, 25)
アンカーボルト	4-M48		アンカーボルト	4-M48		アンカーボルト	4-M42		アンカーボルト	4-M48									
ベースプレート	720×470×60		ベースプレート	710×570×55		ベースプレート	740×450×50		ベースプレート	770×480×60									
柱形断面	最小:940×690 最大:1010×860		柱形断面	最小:940×800 最大:1010×1000		柱形断面	最小:960×670 最大:1010×670		柱形断面	最小:1000×710 最大:1010×870									
最小コンクリート強度	21N/mm ²		最小コンクリート強度	21N/mm ²		最小コンクリート強度	21N/mm ²		最小コンクリート強度	21N/mm ²									
柱主筋	18-D22		柱主筋	16-D25		柱主筋	14-D22		柱主筋	14-D25									
帯筋	D13@125		帯筋	D13@125		帯筋	D13@125		帯筋	D13@100									
回転剛性	(強軸方向) 130,000kN・m/rad (弱軸方向) 44,000kN・m/rad		回転剛性	(強軸方向) 121,000kN・m/rad (弱軸方向) 64,000kN・m/rad		回転剛性	(強軸方向) 112,000kN・m/rad (弱軸方向) 31,000kN・m/rad		回転剛性	(強軸方向) 142,000kN・m/rad (弱軸方向) 43,000kN・m/rad									

柱脚記号			HP5030			柱脚記号			HP5031			柱脚記号			HP6020			柱脚記号			HP6030		
柱寸法 柱材F値＝235N/㎠	内法一定	H-482×300×11×15 H-488×300×11×18	柱寸法 柱材F値＝235N/㎠	内法一定	H-494×302×13×21	柱寸法 柱材F値＝235N/㎠	内法一定	H-596×199×10×15 H-600×200×11×17	柱寸法 柱材F値＝235N/㎠	内法一定	H-582×300×12×17 H-588×300×12×20	柱寸法 柱材F値＝235N/㎠	内法一定	H-600×200×9×(12,16) H-600×200×12×16	柱寸法 柱材F値＝235N/㎠	内法一定	H-600×200×9×(12,16) H-600×200×12×16	柱寸法 柱材F値＝235N/㎠	内法一定	H-582×300×12×17 H-588×300×12×20			
	外法一定	H-500×300×12×16		外法一定	H-500×300×12×19 H-500×300×12×22		外法一定	H-600×200×9×(12,16) H-600×200×12×16		外法一定	H-600×200×9×(12,16) H-600×200×12×16		外法一定	H-600×300×12×19 H-600×300×12×22									
アンカーボルト	4-M48		アンカーボルト	6-M48		アンカーボルト	4-M48		アンカーボルト	6-M48		アンカーボルト	4-M48		アンカーボルト	6-M48							
ベースプレート	750×580×55		ベースプレート	770×550×65		ベースプレート	860×470×55		ベースプレート	860×470×55		ベースプレート	860×610×60		ベースプレート	860×610×60							
柱形断面	最小:980×810 最大:1010×1010		柱形断面	最小:1000×780 最大:1260×1000		柱形断面	最小:1090×700 最大:1190×740		柱形断面	最小:1090×700 最大:1190×740		柱形断面	最小:1100×840 最大:1210×940		柱形断面	最小:1100×840 最大:1210×940							
最小コンクリート強度	21N/㎠		最小コンクリート強度	21N/㎠		最小コンクリート強度	21N/㎠		最小コンクリート強度	21N/㎠		最小コンクリート強度	21N/㎠		最小コンクリート強度	21N/㎠							
柱主筋	18-D25		柱主筋	20-D25		柱主筋	14-D25		柱主筋	14-D25		柱主筋	18-D25		柱主筋	18-D25							
帯筋	D13@125		帯筋	D13@100		帯筋	D13@100		帯筋	D13@100		帯筋	D13@100		帯筋	D13@100							
回転剛性	(強軸方向) 141,000kN・m/rad		回転剛性	(強軸方向) 252,000kN・m/rad		回転剛性	(強軸方向) 197,000kN・m/rad		回転剛性	(強軸方向) 197,000kN・m/rad		回転剛性	(強軸方向) 288,000kN・m/rad		回転剛性	(強軸方向) 288,000kN・m/rad							
	(弱軸方向) 69,000kN・m/rad			(弱軸方向) 80,000kN・m/rad			(弱軸方向) 43,000kN・m/rad			(弱軸方向) 43,000kN・m/rad			(弱軸方向) 88,000kN・m/rad			(弱軸方向) 88,000kN・m/rad							
																							

柱脚記号	HP6031		柱脚記号	HP7030	
柱寸法 柱材F値=235N/mm ²	内法一定	H-594×302×14×23	柱寸法 柱材F値=235N/mm ²	内法一定	H-692×300×13×20 H-700×300×13×24
	外法一定	H-600×300×12×(25, 28) H-600×300×14×(22, 25, 28) H-600×300×16×28		外法一定	H-700×300×12×(19, 22) H-700×300×14×22 H-700×300×16×22
アンカーボルト	8-M48		アンカーボルト	6-M48	
ベースプレート	870×610×70		ベースプレート	990×620×70	
柱形断面	最小:1100×840 最大:1260×1260		柱形断面	最小:1220×850 最大:1600×950	
最小コンクリート強度	21N/mm ²		最小コンクリート強度	21N/mm ²	
柱主筋	26-D25		柱主筋	24-D25	
帯筋	D13@100		帯筋	D16@100	
回転剛性	(強軸方向) 403,000kN・m/rad		回転剛性	(強軸方向) 410,000kN・m/rad	
	(弱軸方向) 105,000kN・m/rad			(弱軸方向) 97,000kN・m/rad	

