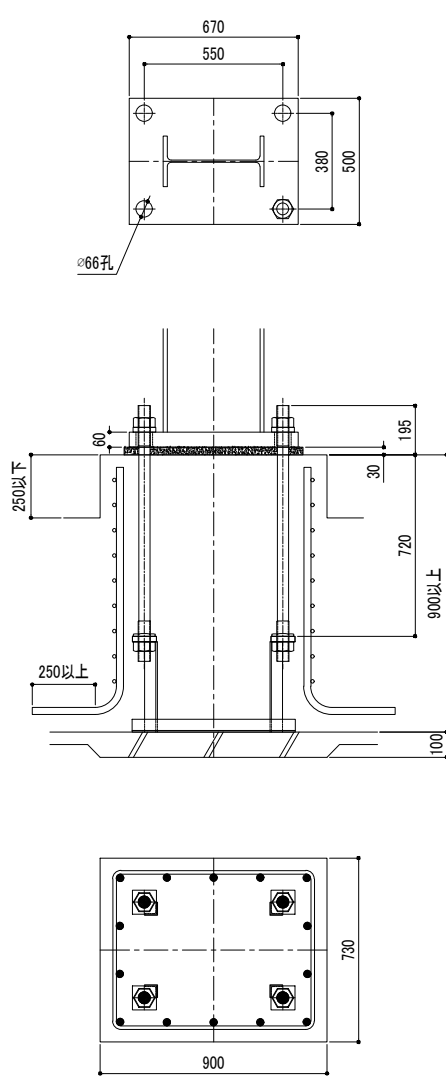
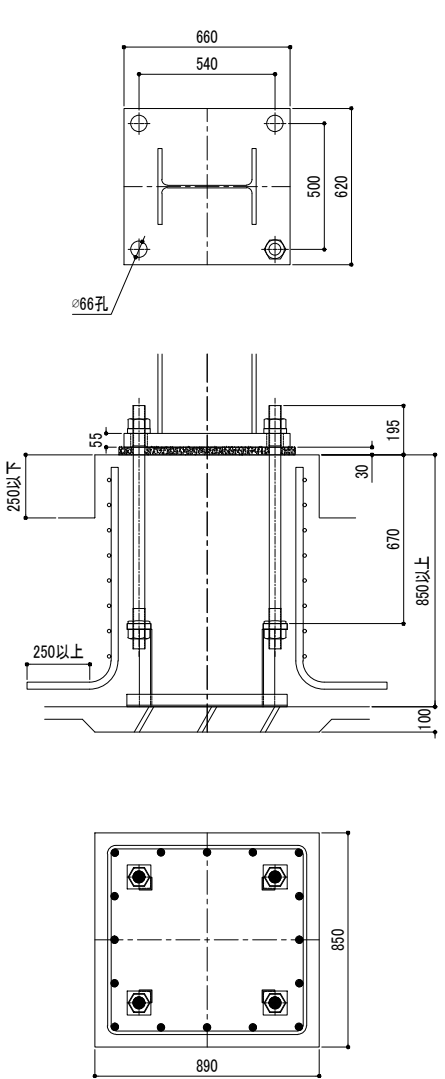
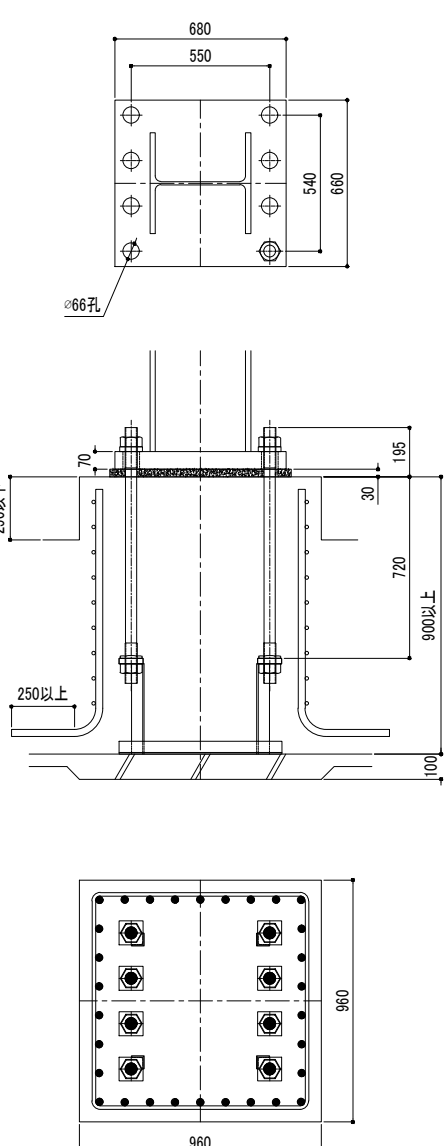
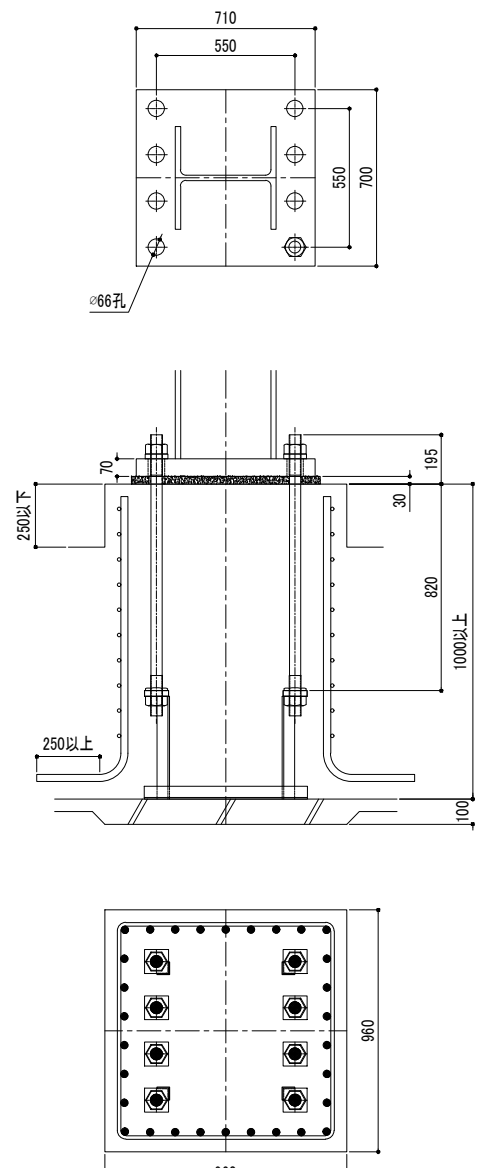
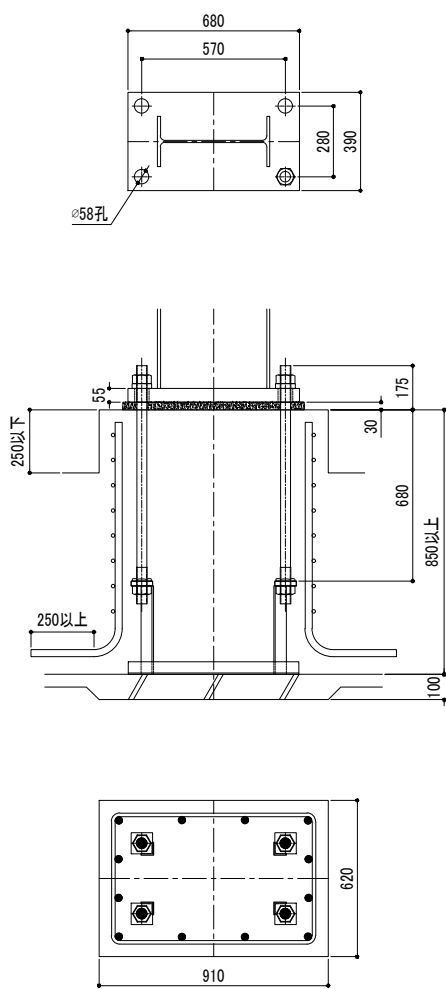
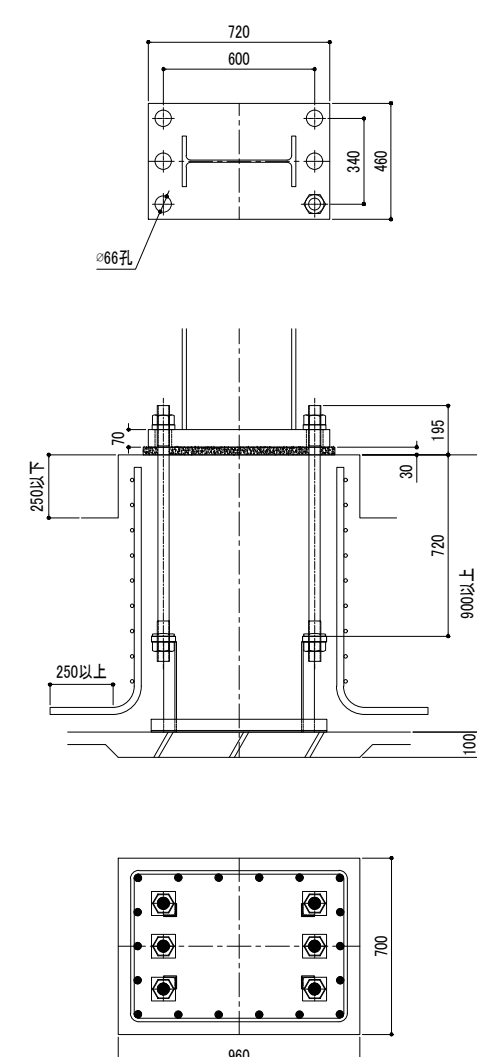
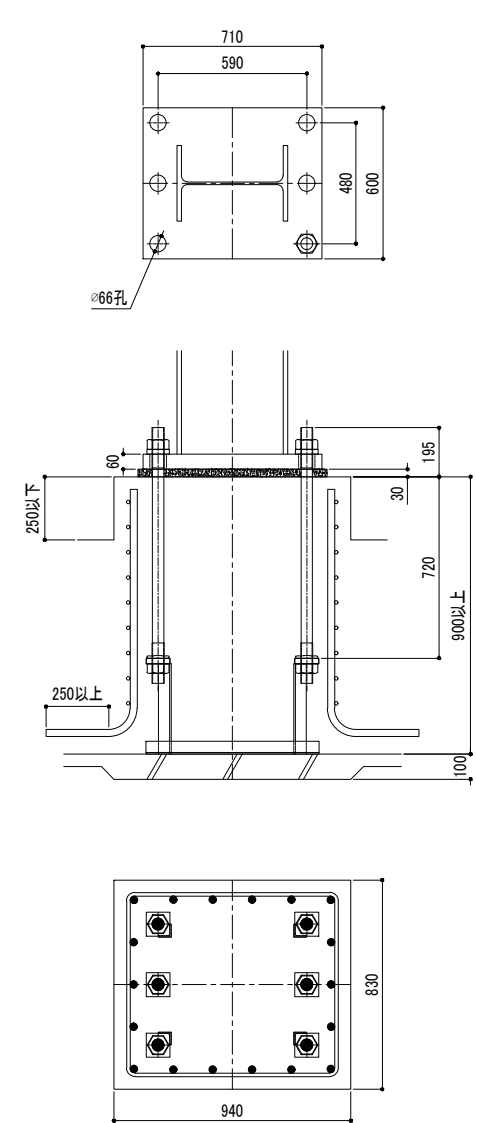
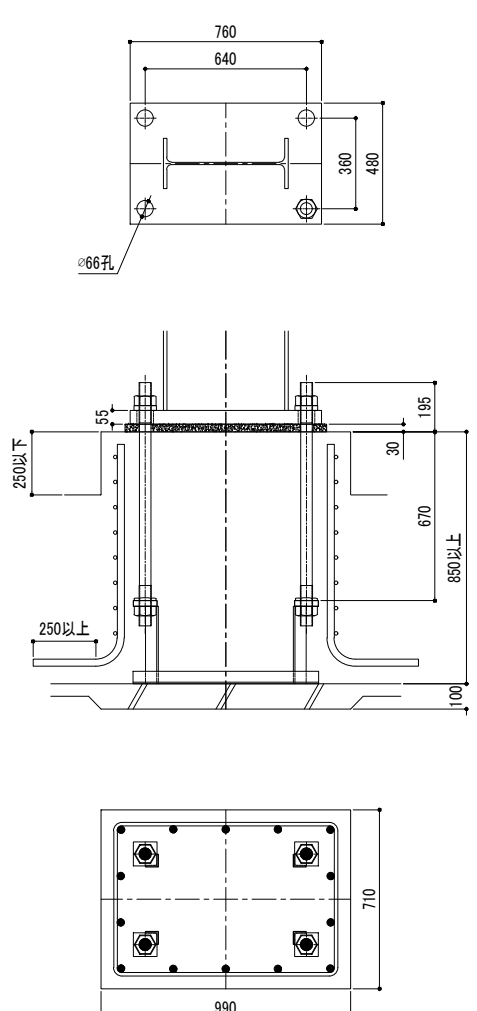
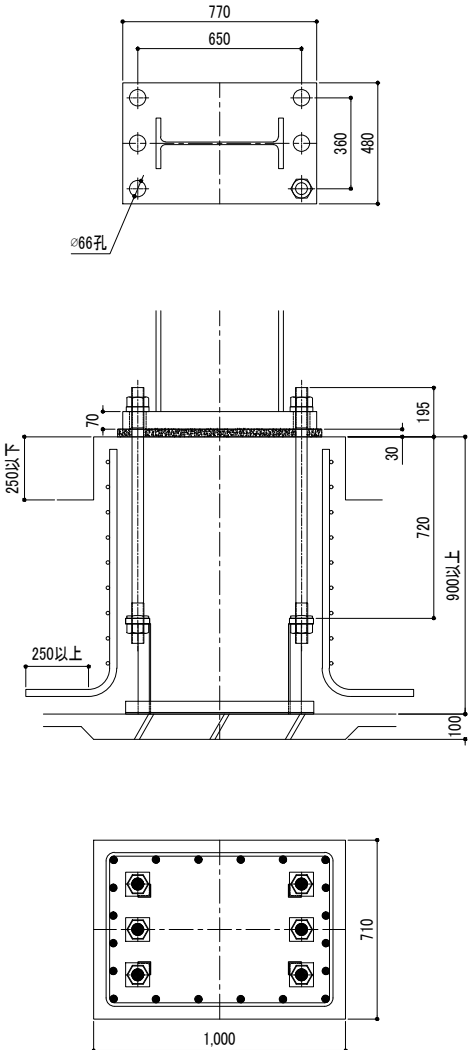
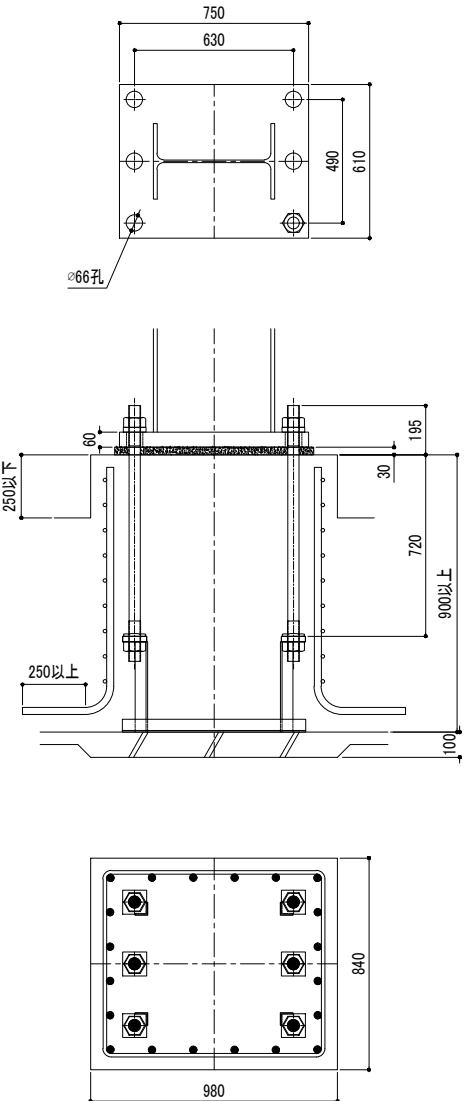
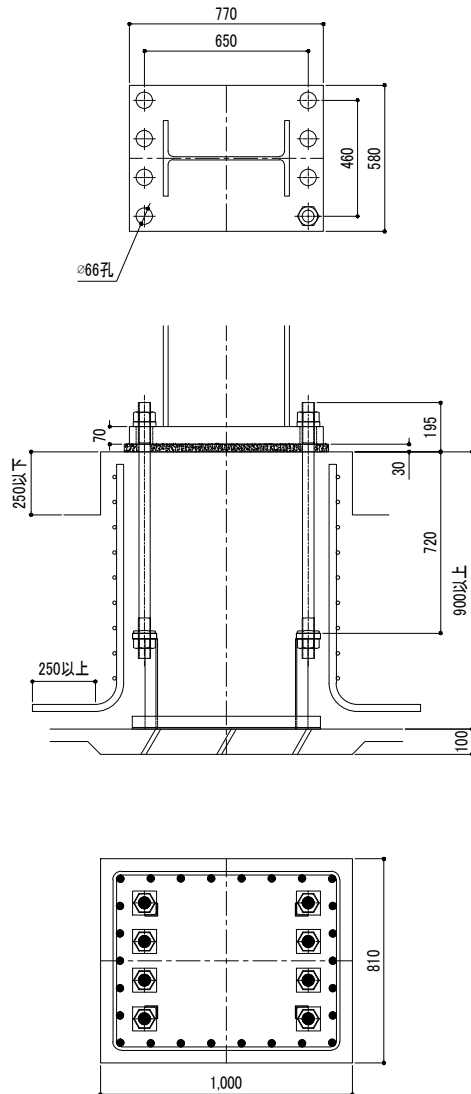
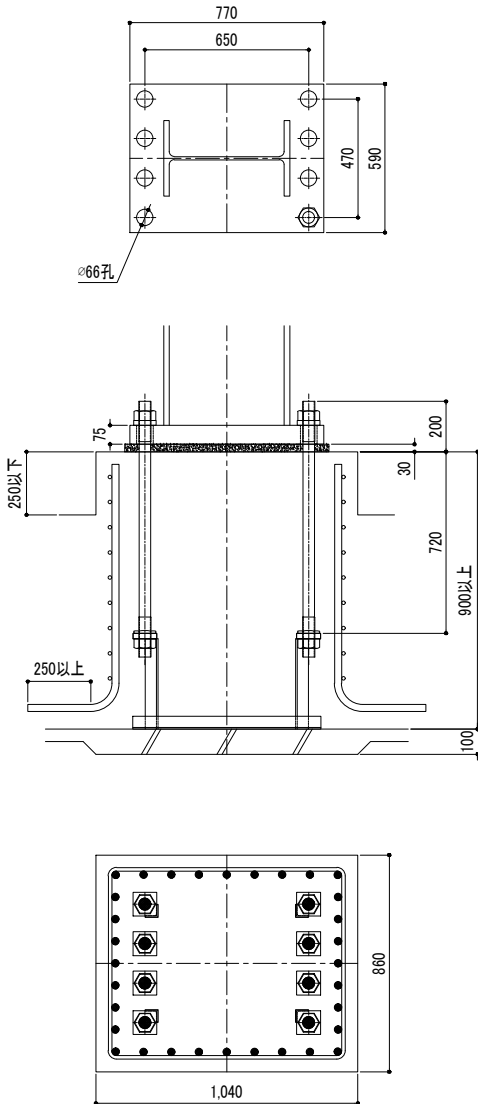


柱脚記号			HPS2020			柱脚記号			HPS2525			柱脚記号			HPS3015			柱脚記号			HPS3020			柱脚記号			HPS3030		
柱寸法 柱材F値=325N/㎠	内法一定	H-200×200×8×12	柱寸法 柱材F値=325N/㎠	内法一定	H-244×252×11×11 H-248×249×8×13 H-250×250×9×14	柱寸法 柱材F値=325N/㎠	内法一定	H-298×149×5.5×8 H-300×150×6.5×9	柱寸法 柱材F値=325N/㎠	内法一定	H-294×200×8×12	柱寸法 柱材F値=325N/㎠	内法一定	H-294×302×12×12 H-298×299×9×14 H-300×300×10×15															
アンカーボルト	4-M36		アンカーボルト	4-M42		アンカーボルト	4-M30		アンカーボルト	4-M36		アンカーボルト	4-M48																
ベースプレート	410×370×40		ベースプレート	500×490×45		ベースプレート	490×330×36		ベースプレート	500×370×45		ベースプレート	560×510×55																
柱形断面	最小:620×580		柱形断面	最小:700×700		柱形断面	最小:700×540		柱形断面	最小:720×590		柱形断面	最小:790×740																
	最大:720×590			最大:800×720			最大:790×540			最大:870×870			最大:940×940																
最小コンクリート強度	21N/㎠		最小コンクリート強度	21N/㎠		最小コンクリート強度	21N/㎠		最小コンクリート強度	21N/㎠		最小コンクリート強度	21N/㎠																
柱主筋	12-D19		柱主筋	12-D22		柱主筋	12-D19		柱主筋	12-D25		柱主筋	14-D25																
帯筋	D13@100		帯筋	D13@150		帯筋	D13@100		帯筋	D13@100		帯筋	D13@100																
回転剛性	(強軸方向) 28,000kN・m/rad		回転剛性	(強軸方向) 45,000kN・m/rad		回転剛性	(強軸方向) 36,000kN・m/rad		回転剛性	(強軸方向) 43,000kN・m/rad		回転剛性	(強軸方向) 65,000kN・m/rad																
	(弱軸方向) 20,000kN・m/rad			(弱軸方向) 38,000kN・m/rad			(弱軸方向) 12,000kN・m/rad			(弱軸方向) 19,000kN・m/rad			(弱軸方向) 48,000kN・m/rad																

柱脚記号	HPS3517		柱脚記号	HPS3525		柱脚記号	HPS3535		柱脚記号	HPS4020	
柱寸法 柱材F値=325N/mm ²	内法一定	H-346×174×6×9 H-350×175×7×11	柱寸法 (柱材F値=325N/mm ²)	内法一定	H-336×249×8×12 H-340×250×9×14	柱寸法 (柱材F値=325N/mm ²)	内法一定	H-338×351×13×13 H-344×348×10×16 H-344×354×16×16 H-350×350×12×19	柱寸法 (柱材F値=325N/mm ²)	内法一定	H-396×199×7×11 H-400×200×8×13
										外法一定	H-400×200×9×12
アンカーボルト	4-M36		アンカーボルト	4-M48		アンカーボルト	6-M48		アンカーボルト	4-M42	
ベースプレート	550×330×45		ベースプレート	600×500×50		ベースプレート	620×580×65		ベースプレート	630×460×45	
柱形断面	最小:760×540 最大:840×800		柱形断面	最小:830×730 最大:840×840		柱形断面	最小:850×810 最大:1100×1100		柱形断面	最小:860×690 最大:960×790	
最小コンクリート強度	21N/mm ²		最小コンクリート強度	21N/mm ²		最小コンクリート強度	21N/mm ²		最小コンクリート強度	21N/mm ²	
柱主筋	14-D22		柱主筋	12-D25		柱主筋	20-D25		柱主筋	12-D25	
帯筋	D13@150		帯筋	D13@150		帯筋	D13@100		帯筋	D13@100	
回転剛性	(強軸方向) 57,000kN・m/rad		回転剛性	(強軸方向) 79,000kN・m/rad		回転剛性	(強軸方向) 128,000kN・m/rad		回転剛性	(強軸方向) 83,000kN・m/rad	
	(弱軸方向) 16,000kN・m/rad			(弱軸方向) 46,000kN・m/rad			(弱軸方向) 83,000kN・m/rad			(弱軸方向) 36,000kN・m/rad	

柱脚記号		HPS4021		柱脚記号		HPS4030		柱脚記号		HPS4040		柱脚記号		HPS4041	
柱寸法 柱材F値=325N/㎠	内法一定	H-404×201×9×15		柱寸法 (柱材F値=325N/㎠)	内法一定	H-386×299×9×14 H-390×300×10×16		柱寸法 (柱材F値=325N/㎠)	内法一定	H-388×402×15×15 H-394×398×11×18 H-394×405×18×18 H-400×400×13×21		柱寸法 (柱材F値=325N/㎠)	内法一定	H-400×408×21×21	
	外法一定	H-400×200×9×(16, 19, 22) H-400×200×12×22													
アンカーボルト	4-M48		アンカーボルト	4-M48		アンカーボルト	8-M48		アンカーボルト	8-M48					
ベースプレート	670×500×60		ベースプレート	660×620×55		ベースプレート	680×660×70		ベースプレート	710×700×70					
柱形断面	最小:900×730 最大:1080×820		柱形断面	最小:890×850 最大:1060×950		柱形断面	最小:960×960 最大:1260×1260		柱形断面	最小:960×960 最大:1260×1260					
最小コンクリート強度	21N/㎠		最小コンクリート強度	21N/㎠		最小コンクリート強度	21N/㎠		最小コンクリート強度	21N/㎠					
柱主筋	14-D25		柱主筋	16-D25		柱主筋	30-D25		柱主筋	30-D25					
帯筋	D13@100		帯筋	D13@100		帯筋	D13@100		帯筋	D13@100					
回転剛性	(強軸方向) 94,000kN・m/rad		回転剛性	(強軸方向) 97,000kN・m/rad		回転剛性	(強軸方向) 191,000kN・m/rad		回転剛性	(強軸方向) 182,000kN・m/rad					
	(弱軸方向) 44,000kN・m/rad			(弱軸方向) 74,000kN・m/rad			(弱軸方向) 120,000kN・m/rad			(弱軸方向) 120,000kN・m/rad					
															

柱脚記号			HPS4520		柱脚記号	HPS4521		柱脚記号	HPS4530		柱脚記号	HPS5020	
柱寸法 柱材F値=325N/mm ²	内法一定	H-446×199×8×12 H-450×200×9×14	柱寸法 (柱材F値=325N/mm ²)	内法一定	H-456×201×10×17	柱寸法 (柱材F値=325N/mm ²)	内法一定	H-434×299×10×15 H-440×300×11×18	柱寸法 (柱材F値=325N/mm ²)	内法一定	H-496×199×9×14 H-500×200×10×16		
	外法一定	H-450×200×9×12		外法一定	H-450×200×9×(16, 19, 22) H-450×200×12×(19, 22, 25)					外法一定	H-500×200×9×12 H-500×200×9×16		
アンカーボルト	4-M42		アンカーボルト	6-M48		アンカーボルト	6-M48		アンカーボルト	4-M48			
ベースプレート	680×390×55		ベースプレート	720×460×70		ベースプレート	710×600×60		ベースプレート	760×480×55			
柱形断面	最小:910×620 最大:1050×720		柱形断面	最小:960×700 最大:1200×950		柱形断面	最小:940×830 最大:1140×1000		柱形断面	最小:990×710 最大:1090×810			
最小コンクリート強度	21N/mm ²		最小コンクリート強度	21N/mm ²		最小コンクリート強度	21N/mm ²		最小コンクリート強度	21N/mm ²			
柱主筋	12-D25		柱主筋	18-D25		柱主筋	18-D25		柱主筋	14-D25			
帯筋	D13@100		帯筋	D13@100		帯筋	D13@100		帯筋	D13@100			
回転剛性	(強軸方向) 90,000kN・m/rad		回転剛性	(強軸方向) 202,000kN・m/rad		回転剛性	(強軸方向) 189,000kN・m/rad		回転剛性	(強軸方向) 145,000kN・m/rad			
	(弱軸方向) 23,000kN・m/rad			(弱軸方向) 54,000kN・m/rad			(弱軸方向) 90,000kN・m/rad			(弱軸方向) 45,000kN・m/rad			
													

柱脚記号			HPS5021			柱脚記号			HPS5030			柱脚記号			HPS5031			柱脚記号			HPS5032		
柱寸法 柱材F値＝325N/㎟	内法一定	H-506×201×11×19	柱寸法 (柱材F値＝325N/㎟)	内法一定	H-482×300×11×15 H-488×300×11×18	柱寸法 (柱材F値＝325N/㎟)	内法一定	H-494×302×13×21	柱寸法 (柱材F値＝325N/㎟)	外法一定	H-500×300×12×19	柱寸法 (柱材F値＝325N/㎟)	外法一定	H-500×300×12×22 H-500×300×12×25 H-500×300×16×22 H-500×300×16×25									
	外法一定	H-500×200×9×(19, 22) H-500×200×12×(19, 22, 25)		外法一定	H-500×300×12×16																		
アンカーボルト	6-M48		アンカーボルト	6-M48		アンカーボルト	8-M48		アンカーボルト	8-M48													
ベースプレート	770×480×70		ベースプレート	750×610×60		ベースプレート	770×580×70		ベースプレート	770×590×75													
柱形断面	最小:1000×710 最大:1260×1000		柱形断面	最小:980×840 最大:1260×1000		柱形断面	最小:1000×810 最大:1260×1260		柱形断面	最小:1040×860 最大:1260×1260													
最小コンクリート強度	21N/㎟		最小コンクリート強度	21N/㎟		最小コンクリート強度	21N/㎟		最小コンクリート強度	21N/㎟													
柱主筋	20-D25		柱主筋	20-D25		柱主筋	26-D25		柱主筋	32-D25													
帯筋	D13@100		帯筋	D13@100		帯筋	D13@100		帯筋	D13@100													
回転剛性	(強軸方向) 242,000kN・m/rad		回転剛性	(強軸方向) 226,000kN・m/rad		回転剛性	(強軸方向) 301,000kN・m/rad		回転剛性	(強軸方向) 304,000kN・m/rad													
	(弱軸方向) 61,000kN・m/rad			(弱軸方向) 99,000kN・m/rad			(弱軸方向) 97,000kN・m/rad			(弱軸方向) 105,000kN・m/rad													
																							

柱脚記号	HPS6020		柱脚記号	HPS6030	
柱寸法 柱材F値=325N/mm ²	内法一定	H-596×199×10×15 H-600×200×11×17	柱寸法 (柱材F値=325N/mm ²)	内法一定	H-582×300×12×17 H-588×300×12×20
	外法一定	H-600×200×9×(12, 16) H-600×200×12×16		外法一定	H-600×300×12×19
アンカーボルト	6-M48		アンカーボルト	8-M48	
ベースプレート	860×480×60		ベースプレート	860×580×70	
柱形断面	最小:1090×710 最大:1250×810		柱形断面	最小:1090×810 最大:1260×1260	
最小コンクリート強度	21N/mm ²		最小コンクリート強度	21N/mm ²	
柱主筋	16-D25		柱主筋	26-D25	
帯筋	D13@100		帯筋	D13@100	
回転剛性	(強軸方向) 280,000kN・m/rad		回転剛性	(強軸方向) 366,000kN・m/rad	
	(弱軸方向) 51,000kN・m/rad			(弱軸方向) 90,000kN・m/rad	

