

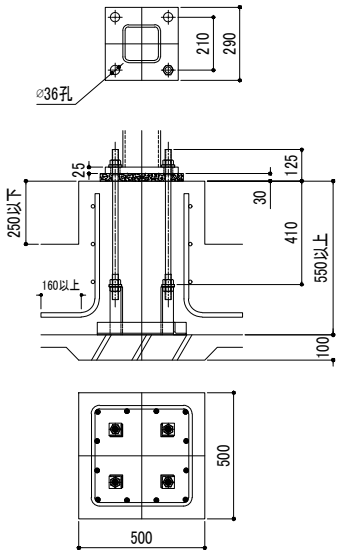
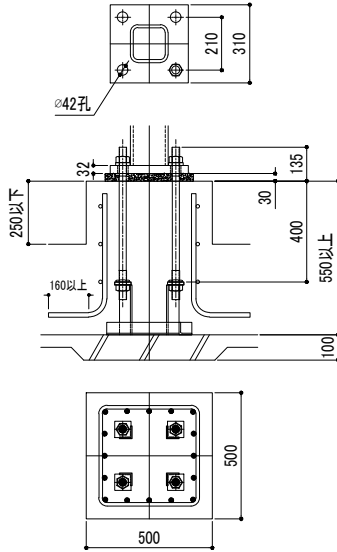
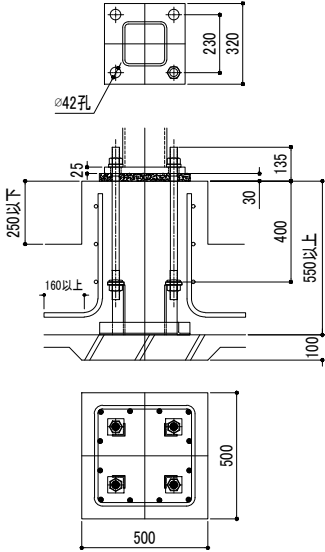
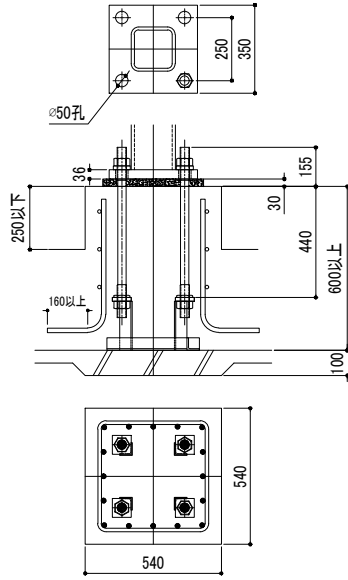
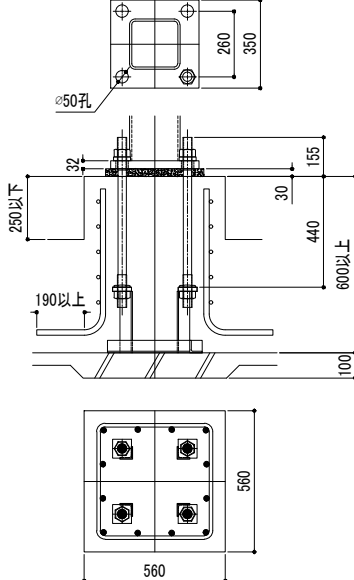
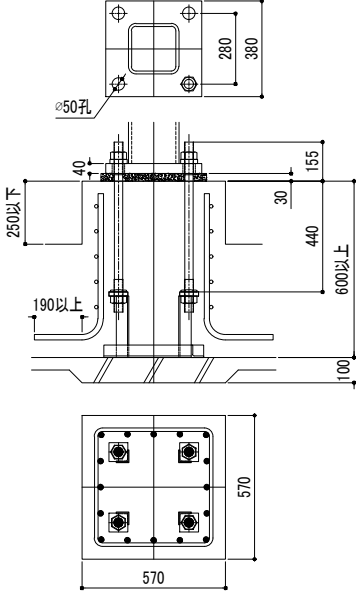
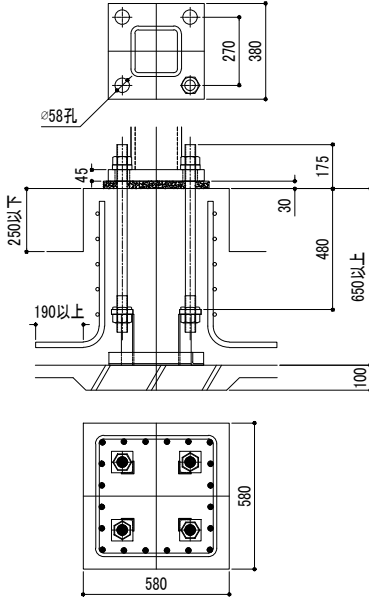
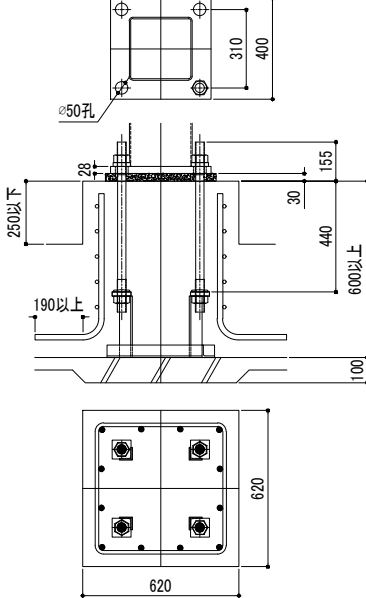
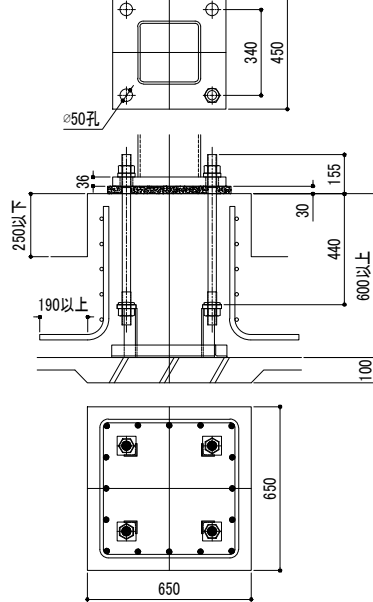
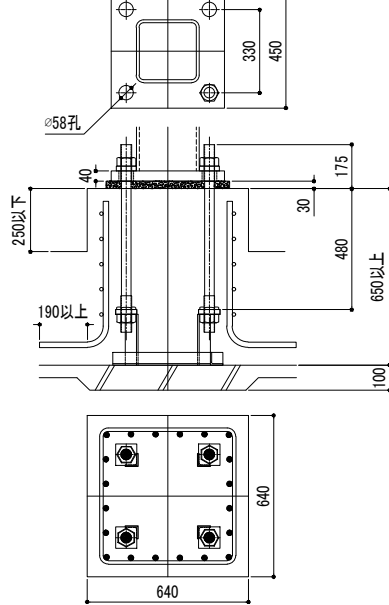



柱脚記号	SP151	柱脚記号	SP152	柱脚記号	SP171	柱脚記号	SP172	柱脚記号	SP201
柱寸法	□150×150	柱寸法	□150×150	柱寸法	□175×175	柱寸法	□175×175	柱寸法	□200×200
アンカーボルト	4-M24	アンカーボルト	4-M30	アンカーボルト	4-M30	アンカーボルト	4-M36	アンカーボルト	4-M36
ベースプレート	290×290×25	ベースプレート	310×310×32	ベースプレート	320×320×25	ベースプレート	350×350×36	ベースプレート	350×350×32
柱形断面	最小:500×500	柱形断面	最小:500×500	柱形断面	最小:500×500	柱形断面	最小:540×540	柱形断面	最小:560×560
	最大:540×540		最大:630×630		最大:540×540		最大:630×630		最大:650×650
最小コンクリート強度	21N/mm <sup>2</sup>	最小コンクリート強度	21N/mm <sup>2</sup>	最小コンクリート強度	21N/mm <sup>2</sup>	最小コンクリート強度	21N/mm <sup>2</sup>	最小コンクリート強度	21N/mm <sup>2</sup>
柱主筋	12-D16	柱主筋	16-D16	柱主筋	12-D16	柱主筋	16-D16	柱主筋	12-D19
帯筋	D13@150	帯筋	D13@150	帯筋	D13@150	帯筋	D13@150	帯筋	D13@100
回転剛性	9,000kN・m/rad	回転剛性	17,000kN・m/rad	回転剛性	18,000kN・m/rad	回転剛性	27,000kN・m/rad	回転剛性	27,000kN・m/rad
									
柱脚記号	SP202	柱脚記号	SP203	柱脚記号	SP251	柱脚記号	SP252	柱脚記号	SP253
柱寸法	□200×200	柱寸法	□200×200	柱寸法	□250×250	柱寸法	□250×250	柱寸法	□250×250
アンカーボルト	4-M36	アンカーボルト	4-M42	アンカーボルト	4-M36	アンカーボルト	4-M36	アンカーボルト	4-M42
ベースプレート	380×380×40	ベースプレート	380×380×45	ベースプレート	400×400×28	ベースプレート	450×450×36	ベースプレート	450×450×40
柱形断面	最小:570×570	柱形断面	最小:580×580	柱形断面	最小:620×620	柱形断面	最小:650×650	柱形断面	最小:640×640
	最大:750×750		最大:840×840		最大:650×650		最大:680×680		最大:840×840
最小コンクリート強度	21N/mm <sup>2</sup>	最小コンクリート強度	21N/mm <sup>2</sup>	最小コンクリート強度	21N/mm <sup>2</sup>	最小コンクリート強度	21N/mm <sup>2</sup>	最小コンクリート強度	21N/mm <sup>2</sup>
柱主筋	16-D19	柱主筋	20-D19	柱主筋	12-D19	柱主筋	16-D19	柱主筋	20-D19
帯筋	D13@100	帯筋	D13@100	帯筋	D13@100	帯筋	D13@100	帯筋	D13@100
回転剛性	36,000kN・m/rad	回転剛性	36,000kN・m/rad	回転剛性	38,000kN・m/rad	回転剛性	43,000kN・m/rad	回転剛性	54,000kN・m/rad
									


柱脚記号	SP254	柱脚記号	SP301	柱脚記号	SP302	柱脚記号	SP303	柱脚記号	SP304
柱寸法	□250×250	柱寸法	□300×300	柱寸法	□300×300	柱寸法	□300×300	柱寸法	□300×300
アンカーボルト	8-M36	アンカーボルト	4-M42	アンカーボルト	8-M36	アンカーボルト	8-M42	アンカーボルト	8-M42
ベースプレート	480×480×45	ベースプレート	480×480×36	ベースプレート	500×500×40	ベースプレート	530×530×45	ベースプレート	570×570×50
柱形断面	最小:680×680	柱形断面	最小:680×680	柱形断面	最小:730×730	柱形断面	最小:740×740	柱形断面	最小:770×770
	最大:980×980		最大:840×840		最大:840×840		最大:840×840		最大:1120×1120
最小コンクリート強度	21N/mm <sup>2</sup>	最小コンクリート強度	21N/mm <sup>2</sup>	最小コンクリート強度	21N/mm <sup>2</sup>	最小コンクリート強度	21N/mm <sup>2</sup>	最小コンクリート強度	21N/mm <sup>2</sup>
柱主筋	20-D22	柱主筋	16-D22	柱主筋	20-D22	柱主筋	24-D22	柱主筋	20-D25
帯筋	D13@100	帯筋	D13@100	帯筋	D13@100	帯筋	D13@100	帯筋	D13@100
回転剛性	63,000kN・m/rad	回転剛性	56,000kN・m/rad	回転剛性	74,000kN・m/rad	回転剛性	85,000kN・m/rad	回転剛性	105,000kN・m/rad

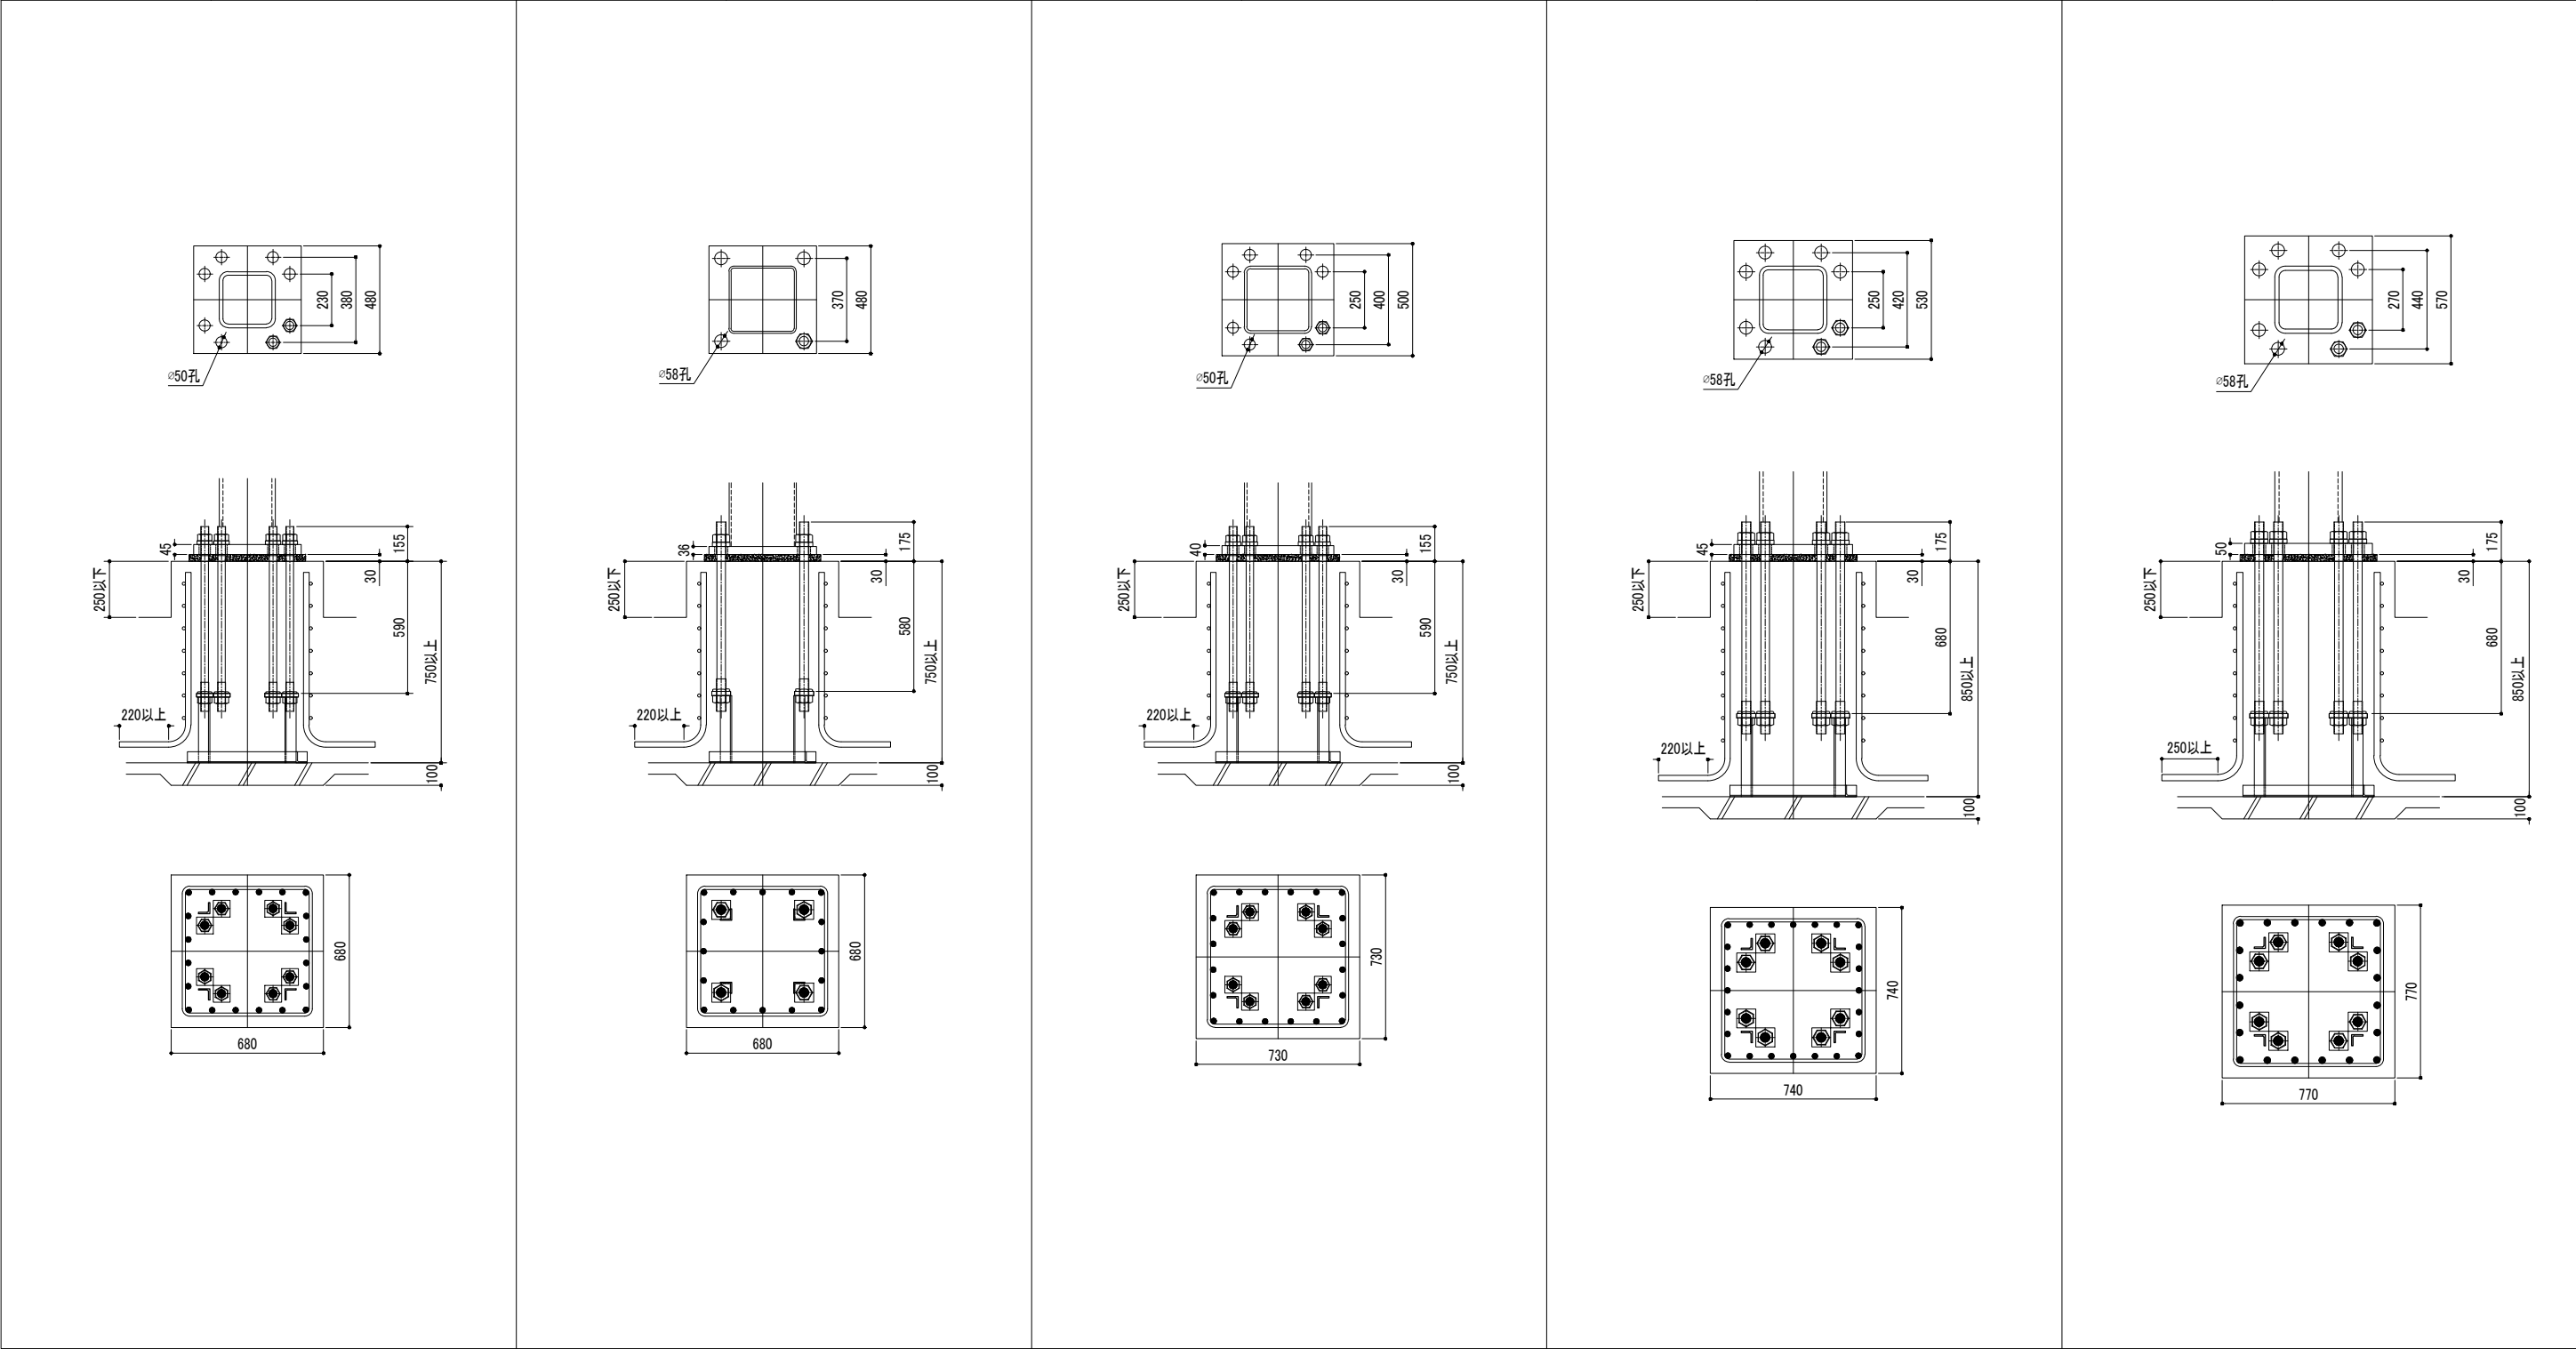



柱脚記号	SP305	柱脚記号	SP351	柱脚記号	SP352	柱脚記号	SP353	柱脚記号	SP354
柱寸法	□300×300	柱寸法	□350×350	柱寸法	□350×350	柱寸法	□350×350	柱寸法	□350×350
アンカーボルト	8-M42	アンカーボルト	8-M42	アンカーボルト	8-M42	アンカーボルト	8-M48	アンカーボルト	8-M48
ベースプレート	600×600×55	ベースプレート	560×560×40	ベースプレート	620×620×50	ベースプレート	630×630×50	ベースプレート	670×670×60
柱形断面	最小:800×800	柱形断面	最小:780×780	柱形断面	最小:850×850	柱形断面	最小:830×830	柱形断面	最小:880×880
	最大:1120×1120		最大:1070×1070		最大:1070×1070		最大:1230×1230		最大:1260×1260
最小コンクリート強度	21N/mm <sup>2</sup>	最小コンクリート強度	21N/mm <sup>2</sup>	最小コンクリート強度	21N/mm <sup>2</sup>	最小コンクリート強度	21N/mm <sup>2</sup>	最小コンクリート強度	21N/mm <sup>2</sup>
柱主筋	20-D25	柱主筋	24-D22	柱主筋	24-D22	柱主筋	24-D25	柱主筋	28-D25
帯筋	D13@100	帯筋	D13@100	帯筋	D13@100	帯筋	D13@100	帯筋	D13@100
回転剛性	117,000kN・m/rad	回転剛性	103,000kN・m/rad	回転剛性	124,000kN・m/rad	回転剛性	167,000kN・m/rad	回転剛性	179,000kN・m/rad

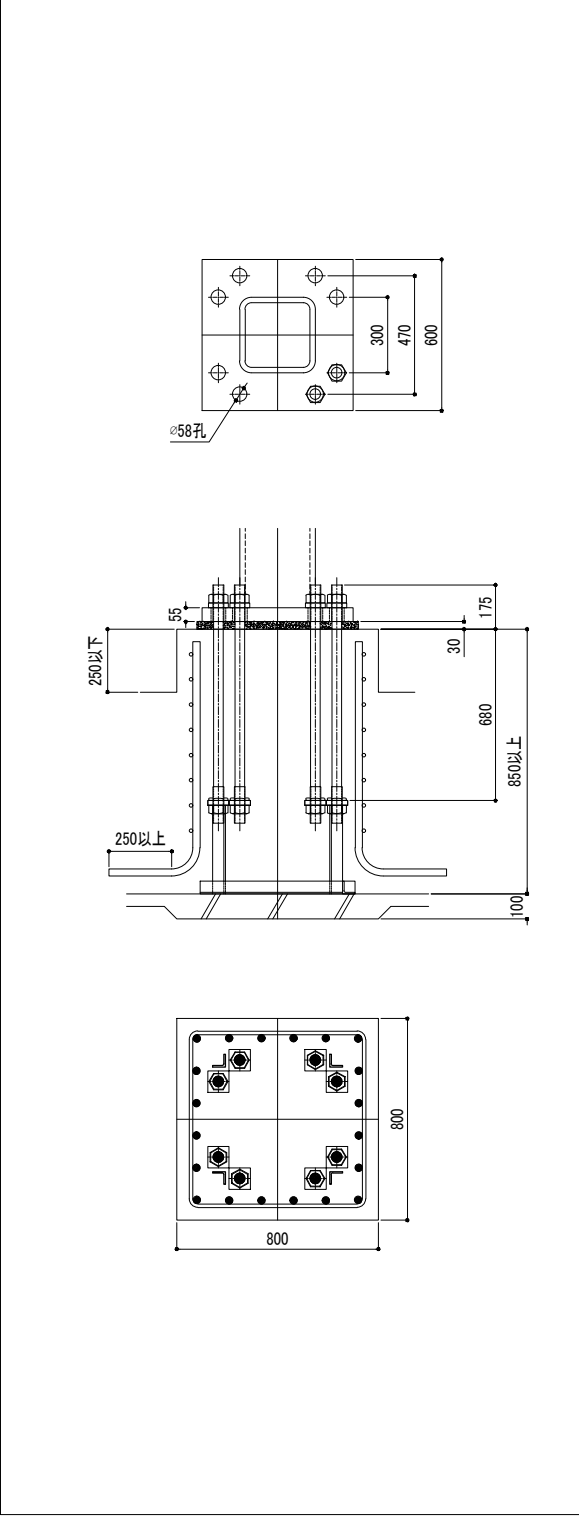

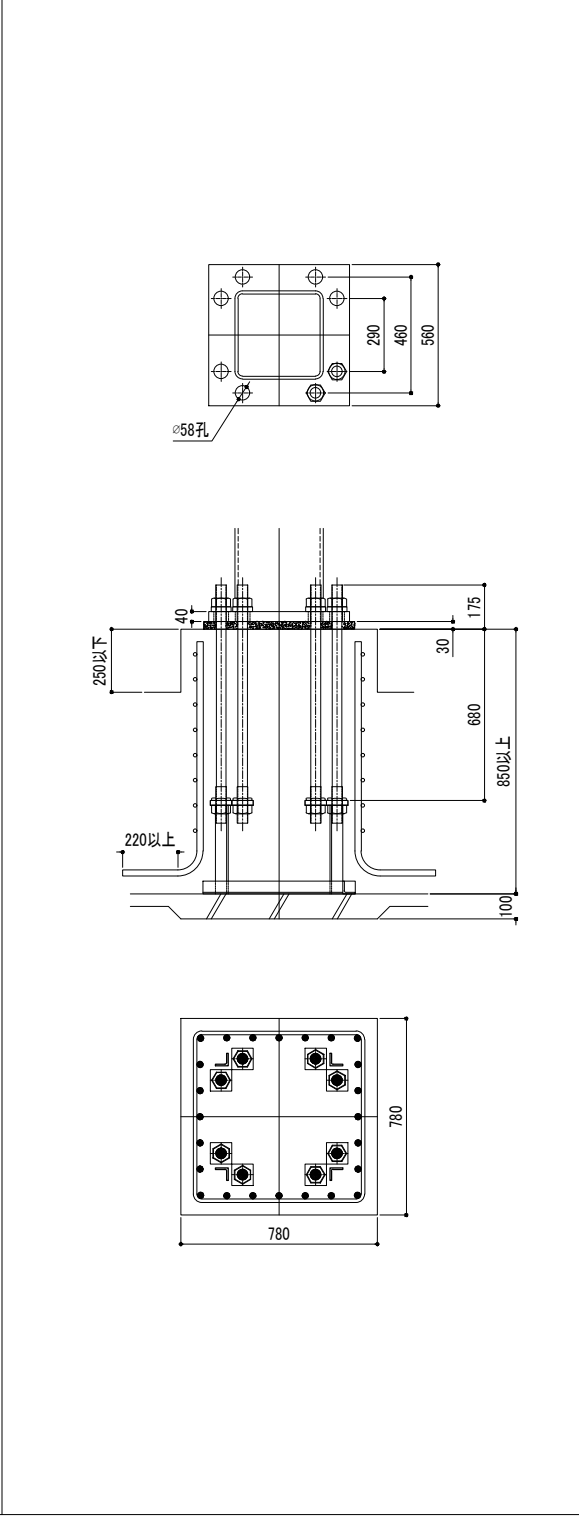


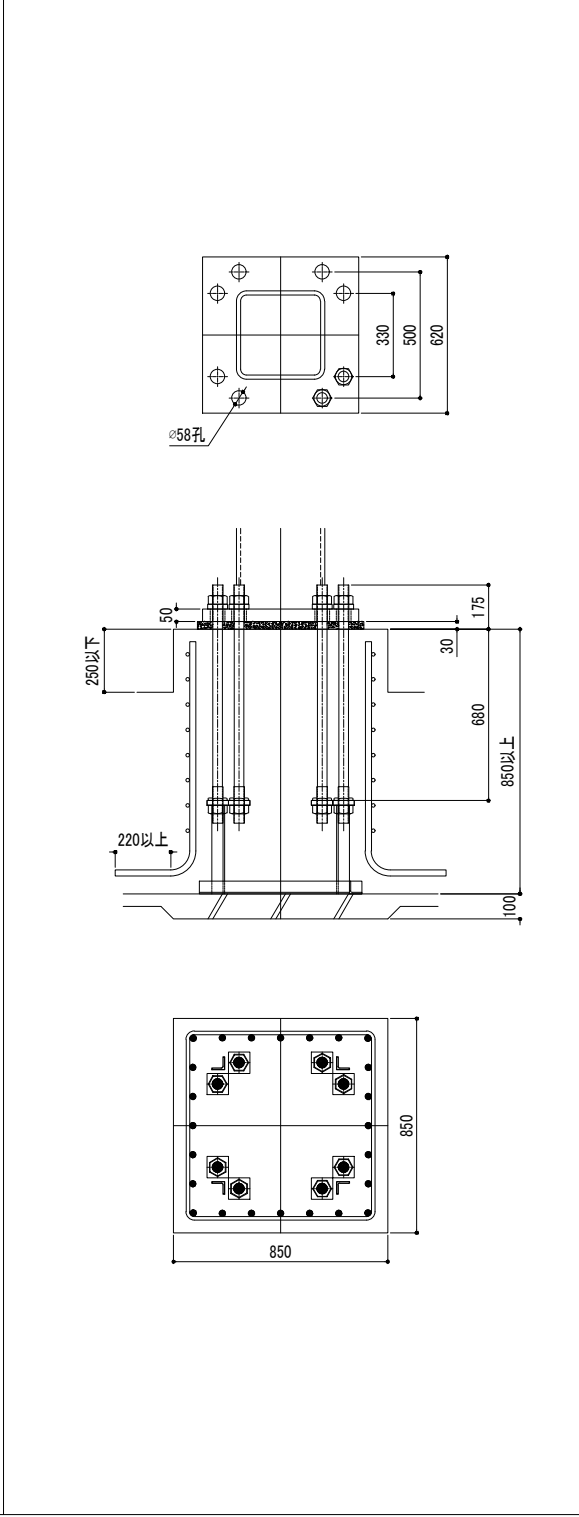

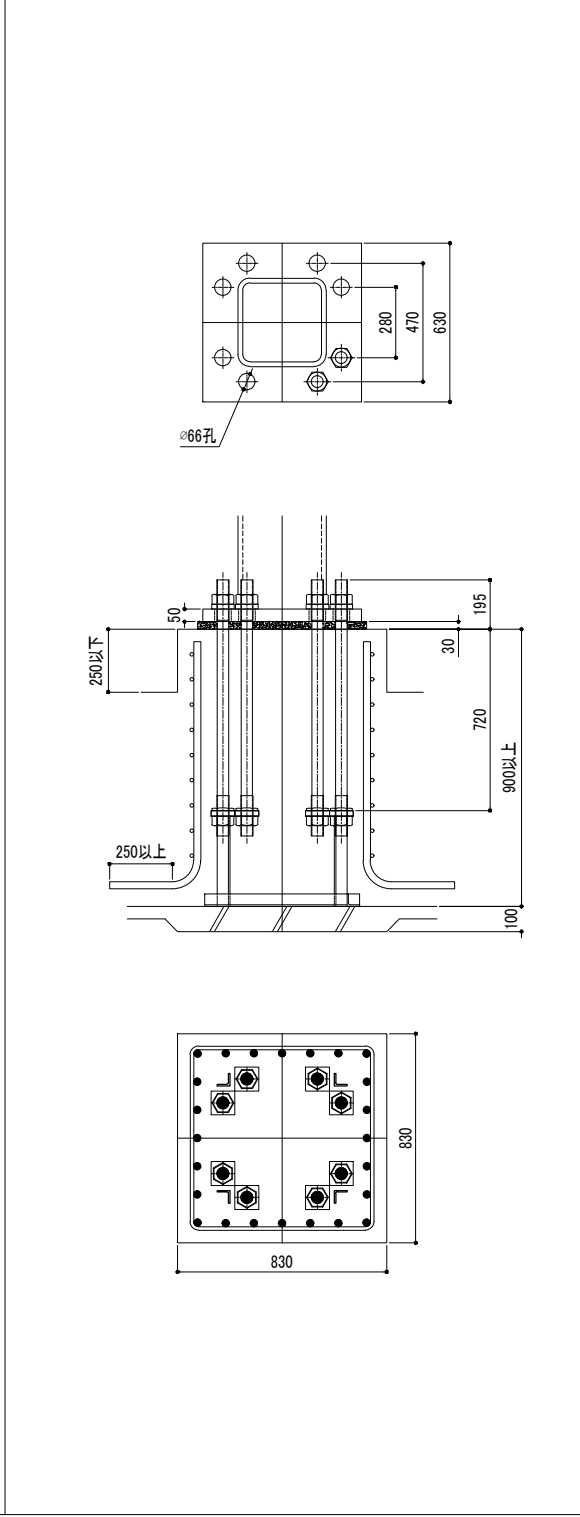

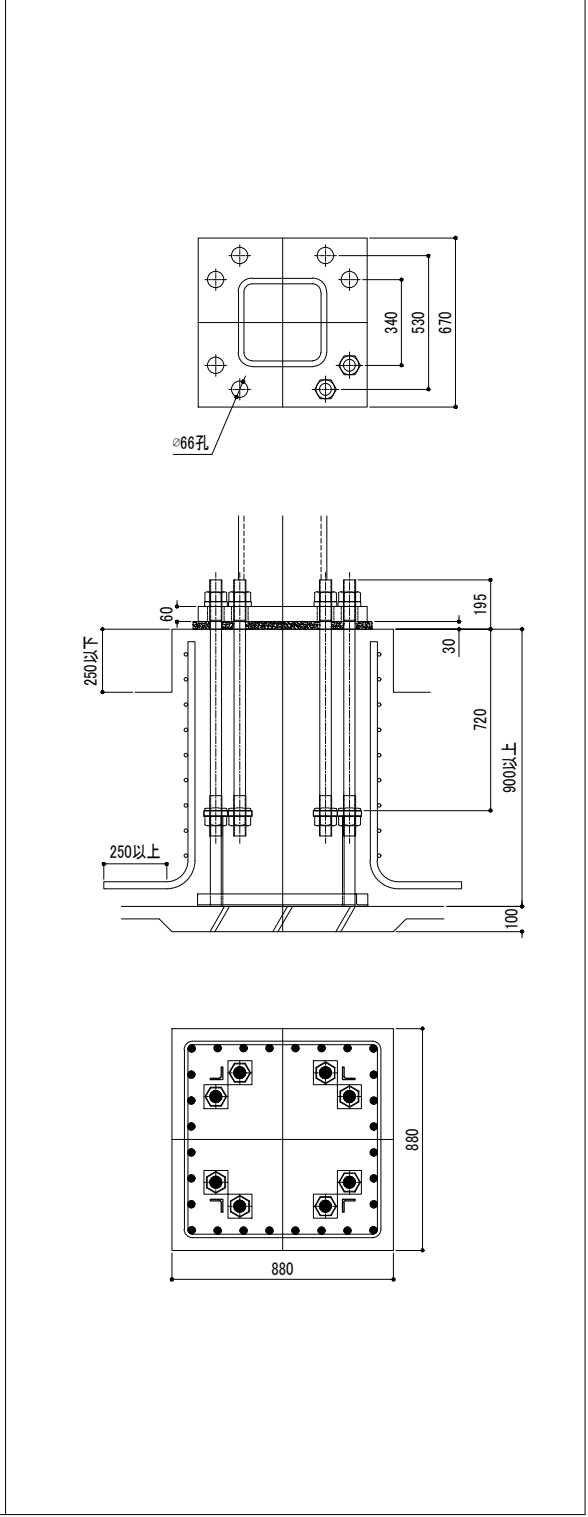


柱脚記号	SP355	柱脚記号	SP401	柱脚記号	SP402	柱脚記号	SP403	柱脚記号	SP404
柱寸法	□350×350	柱寸法	□400×400	柱寸法	□400×400	柱寸法	□400×400	柱寸法	□400×400
アンカーボルト	8-M48	アンカーボルト	8-M42	アンカーボルト	8-M48	アンカーボルト	8-M48	アンカーボルト	8-M48
ベースプレート	710×710×65	ベースプレート	650×650×45	ベースプレート	670×670×50	ベースプレート	730×730×60	ベースプレート	780×780×70
柱形断面	最小:930×930	柱形断面	最小:860×860	柱形断面	最小:880×880	柱形断面	最小:960×960	柱形断面	最小:1020×1020
	最大:1260×1260		最大:1230×1230		最大:1230×1230		最大:1230×1230		最大:1230×1230
最小コンクリート強度	21N/mm <sup>2</sup>	最小コンクリート強度	21N/mm <sup>2</sup>	最小コンクリート強度	21N/mm <sup>2</sup>	最小コンクリート強度	21N/mm <sup>2</sup>	最小コンクリート強度	21N/mm <sup>2</sup>
柱主筋	28-D25	柱主筋	24-D25	柱主筋	24-D25	柱主筋	24-D25	柱主筋	24-D25
帯筋	D13@100	帯筋	D13@100	帯筋	D13@100	帯筋	D13@100	帯筋	D13@100
回転剛性	216,000kN・m/rad	回転剛性	143,000kN・m/rad	回転剛性	162,000kN・m/rad	回転剛性	193,000kN・m/rad	回転剛性	238,000kN・m/rad

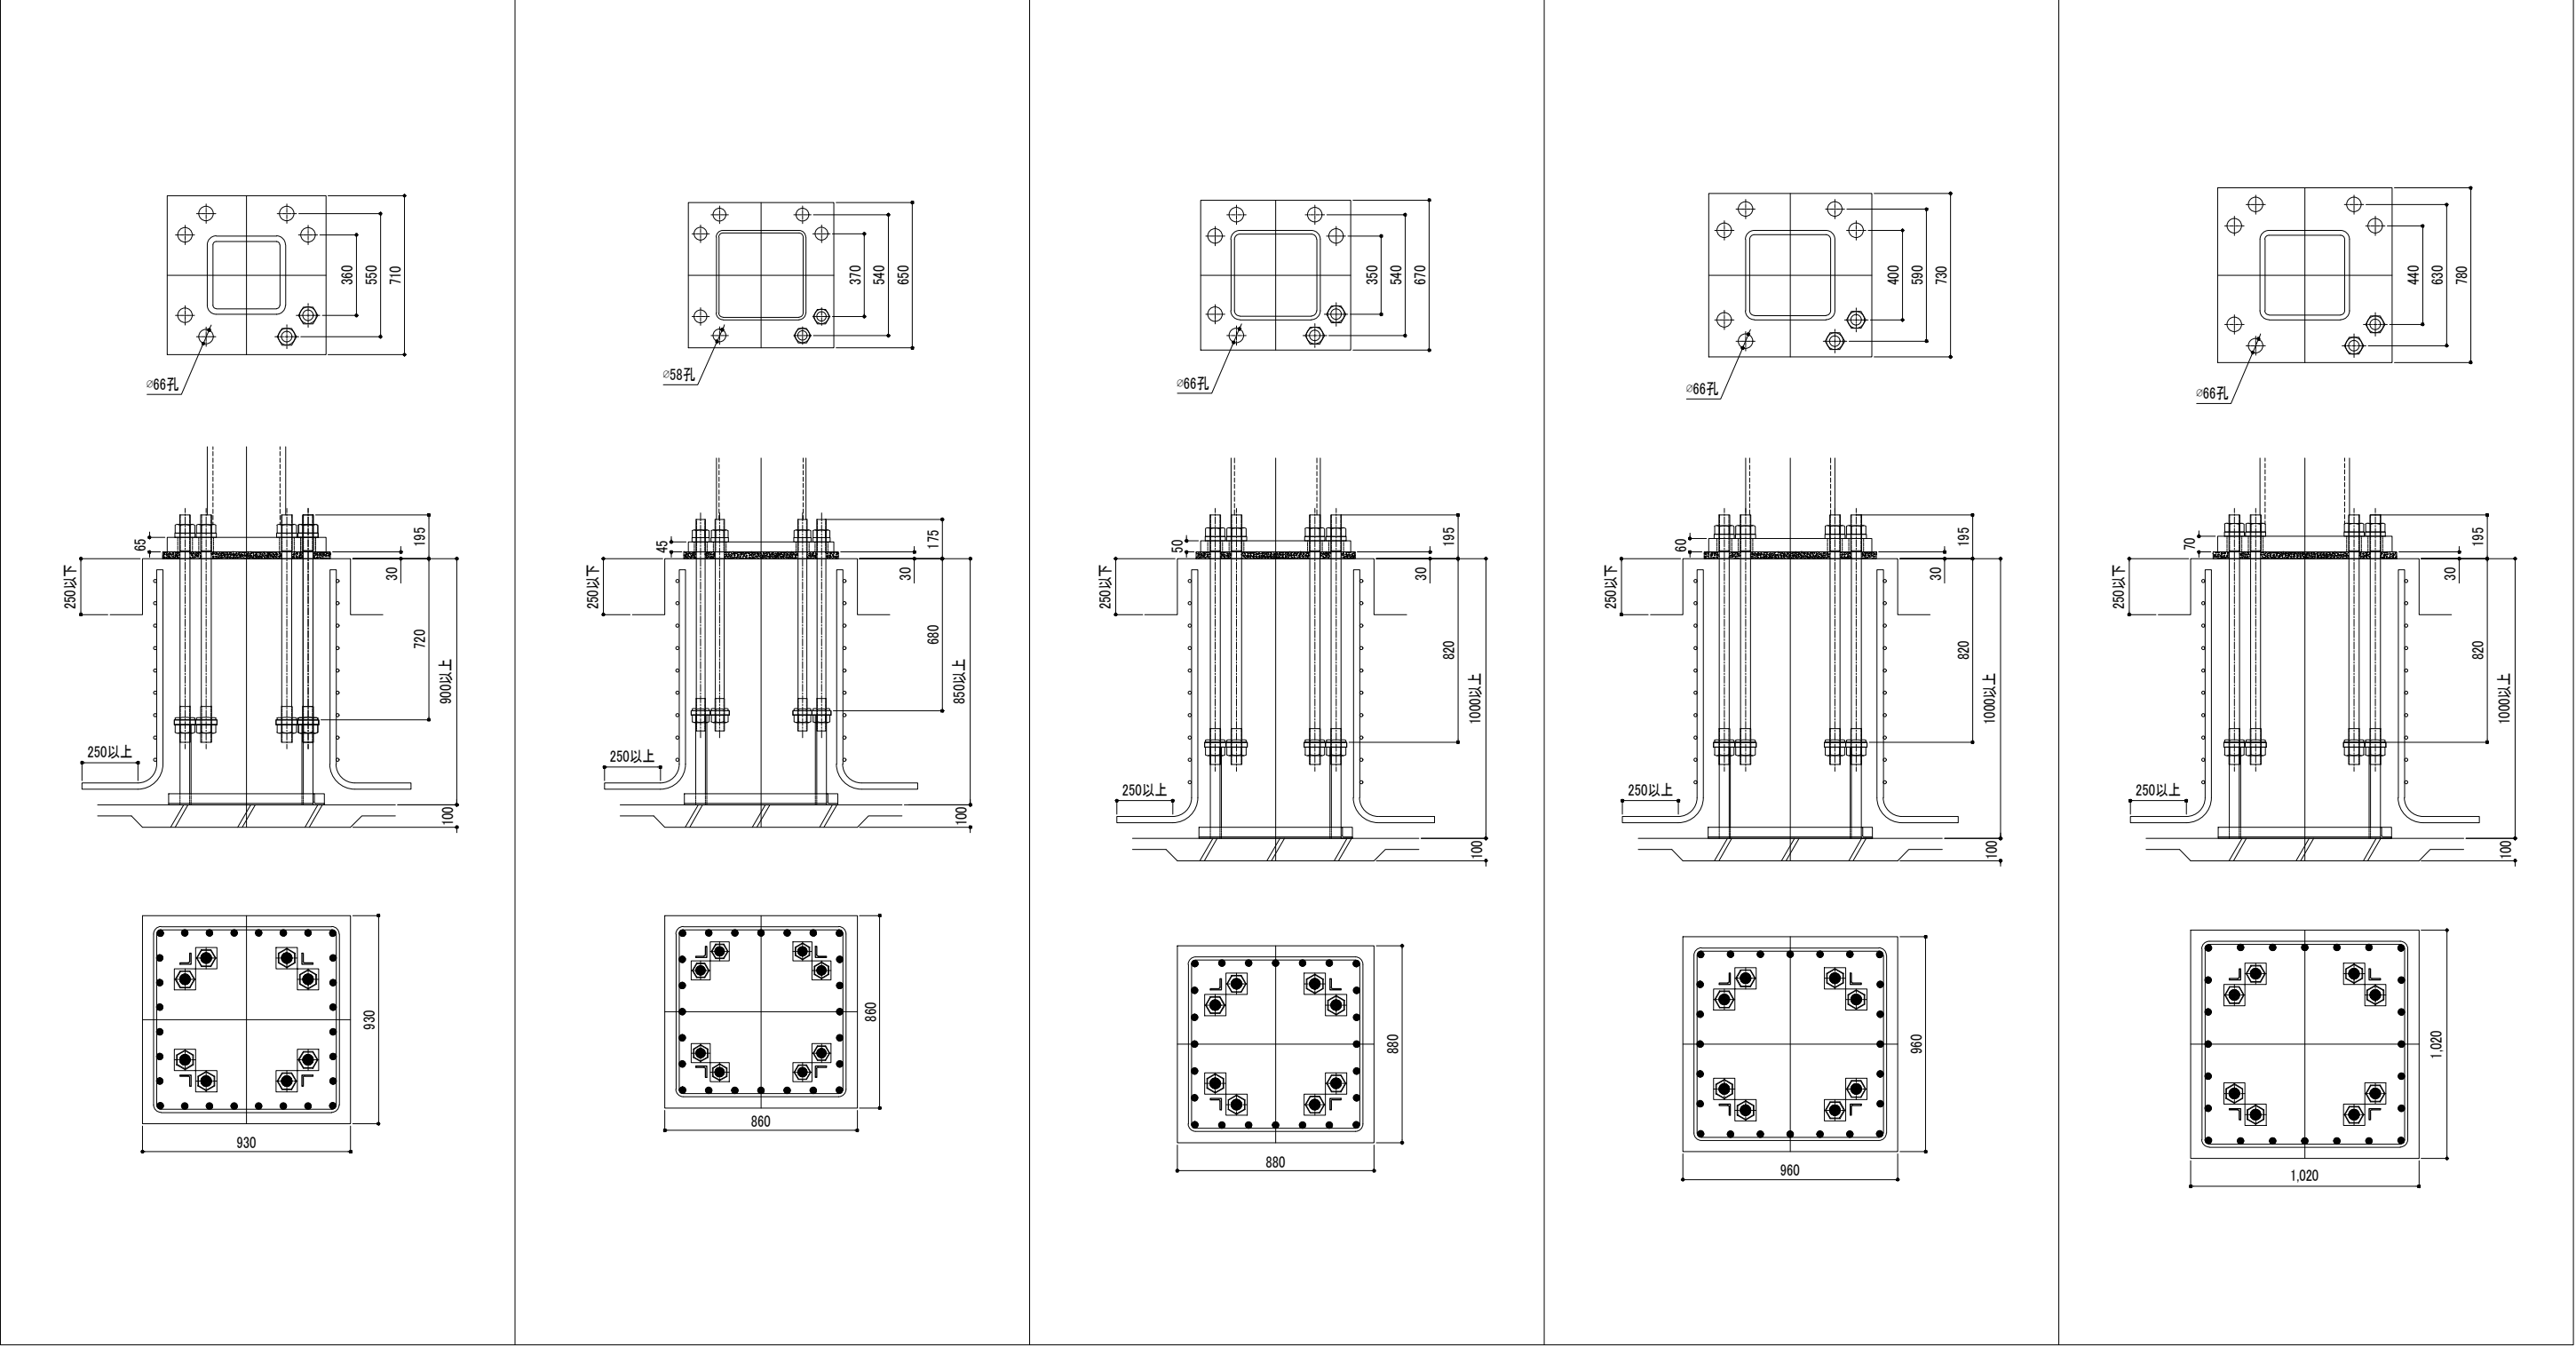


柱脚記号	SP405	柱脚記号	SP406	柱脚記号	SP451	柱脚記号	SP452	柱脚記号	SP453
柱寸法	□400×400	柱寸法	□400×400	柱寸法	□450×450	柱寸法	□450×450	柱寸法	□450×450
アンカーボルト	12-M48	アンカーボルト	8-M56	アンカーボルト	8-M42	アンカーボルト	8-M48	アンカーボルト	8-M48
ベースプレート	740×740×70	ベースプレート	770×770×70	ベースプレート	730×730×50	ベースプレート	760×760×55	ベースプレート	850×850×70
柱形断面	最小:980×980	柱形断面	最小:1020×1020	柱形断面	最小:950×950	柱形断面	最小:990×990	柱形断面	最小:1100×1100
	最大:1260×1260		最大:1260×1260		最大:1150×1150		最大:1260×1260		最大:1260×1260
最小コンクリート強度	21N/mm <sup>2</sup>	最小コンクリート強度	21N/mm <sup>2</sup>	最小コンクリート強度	21N/mm <sup>2</sup>	最小コンクリート強度	21N/mm <sup>2</sup>	最小コンクリート強度	21N/mm <sup>2</sup>
柱主筋	32-D25	柱主筋	36-D25	柱主筋	24-D25	柱主筋	28-D25	柱主筋	28-D25
帯筋	D13@100	帯筋	D13@100	帯筋	D13@100	帯筋	D13@100	帯筋	D13@100
回転剛性	268,000kN・m/rad	回転剛性	295,000kN・m/rad	回転剛性	182,000kN・m/rad	回転剛性	205,000kN・m/rad	回転剛性	297,000kN・m/rad


柱脚記号	SP454	柱脚記号	SP455	柱脚記号	SP456	柱脚記号	SP457	柱脚記号	SP501
柱寸法	□450×450	柱寸法	□450×450	柱寸法	□450×450	柱寸法	□450×450	柱寸法	□500×500
アンカーボルト	12-M48	アンカーボルト	12-M48	アンカーボルト	8-M56	アンカーボルト	8-M60	アンカーボルト	8-M48
ベースプレート	810×810×70	ベースプレート	880×880×75	ベースプレート	850×850×70	ベースプレート	860×860×75	ベースプレート	750×750×50
柱形断面	最小:1100×1100	柱形断面	最小:1140×1140	柱形断面	最小:1150×1150	柱形断面	最小:1130×1130	柱形断面	最小:970×970
	最大:1260×1260		最大:1260×1260		最大:1260×1260		最大:1260×1260		最大:1260×1260
最小コンクリート強度	21N/mm <sup>2</sup>	最小コンクリート強度	21N/mm <sup>2</sup>	最小コンクリート強度	21N/mm <sup>2</sup>	最小コンクリート強度	21N/mm <sup>2</sup>	最小コンクリート強度	21N/mm <sup>2</sup>
柱主筋	32-D25	柱主筋	36-D25	柱主筋	36-D25	柱主筋	40-D25	柱主筋	28-D25
帯筋	D13@100	帯筋	D13@100	帯筋	D13@100	帯筋	D13@100	帯筋	D13@100
回転剛性	325,000kN・m/rad	回転剛性	417,000kN・m/rad	回転剛性	322,000kN・m/rad	回転剛性	371,000kN・m/rad	回転剛性	254,000kN・m/rad

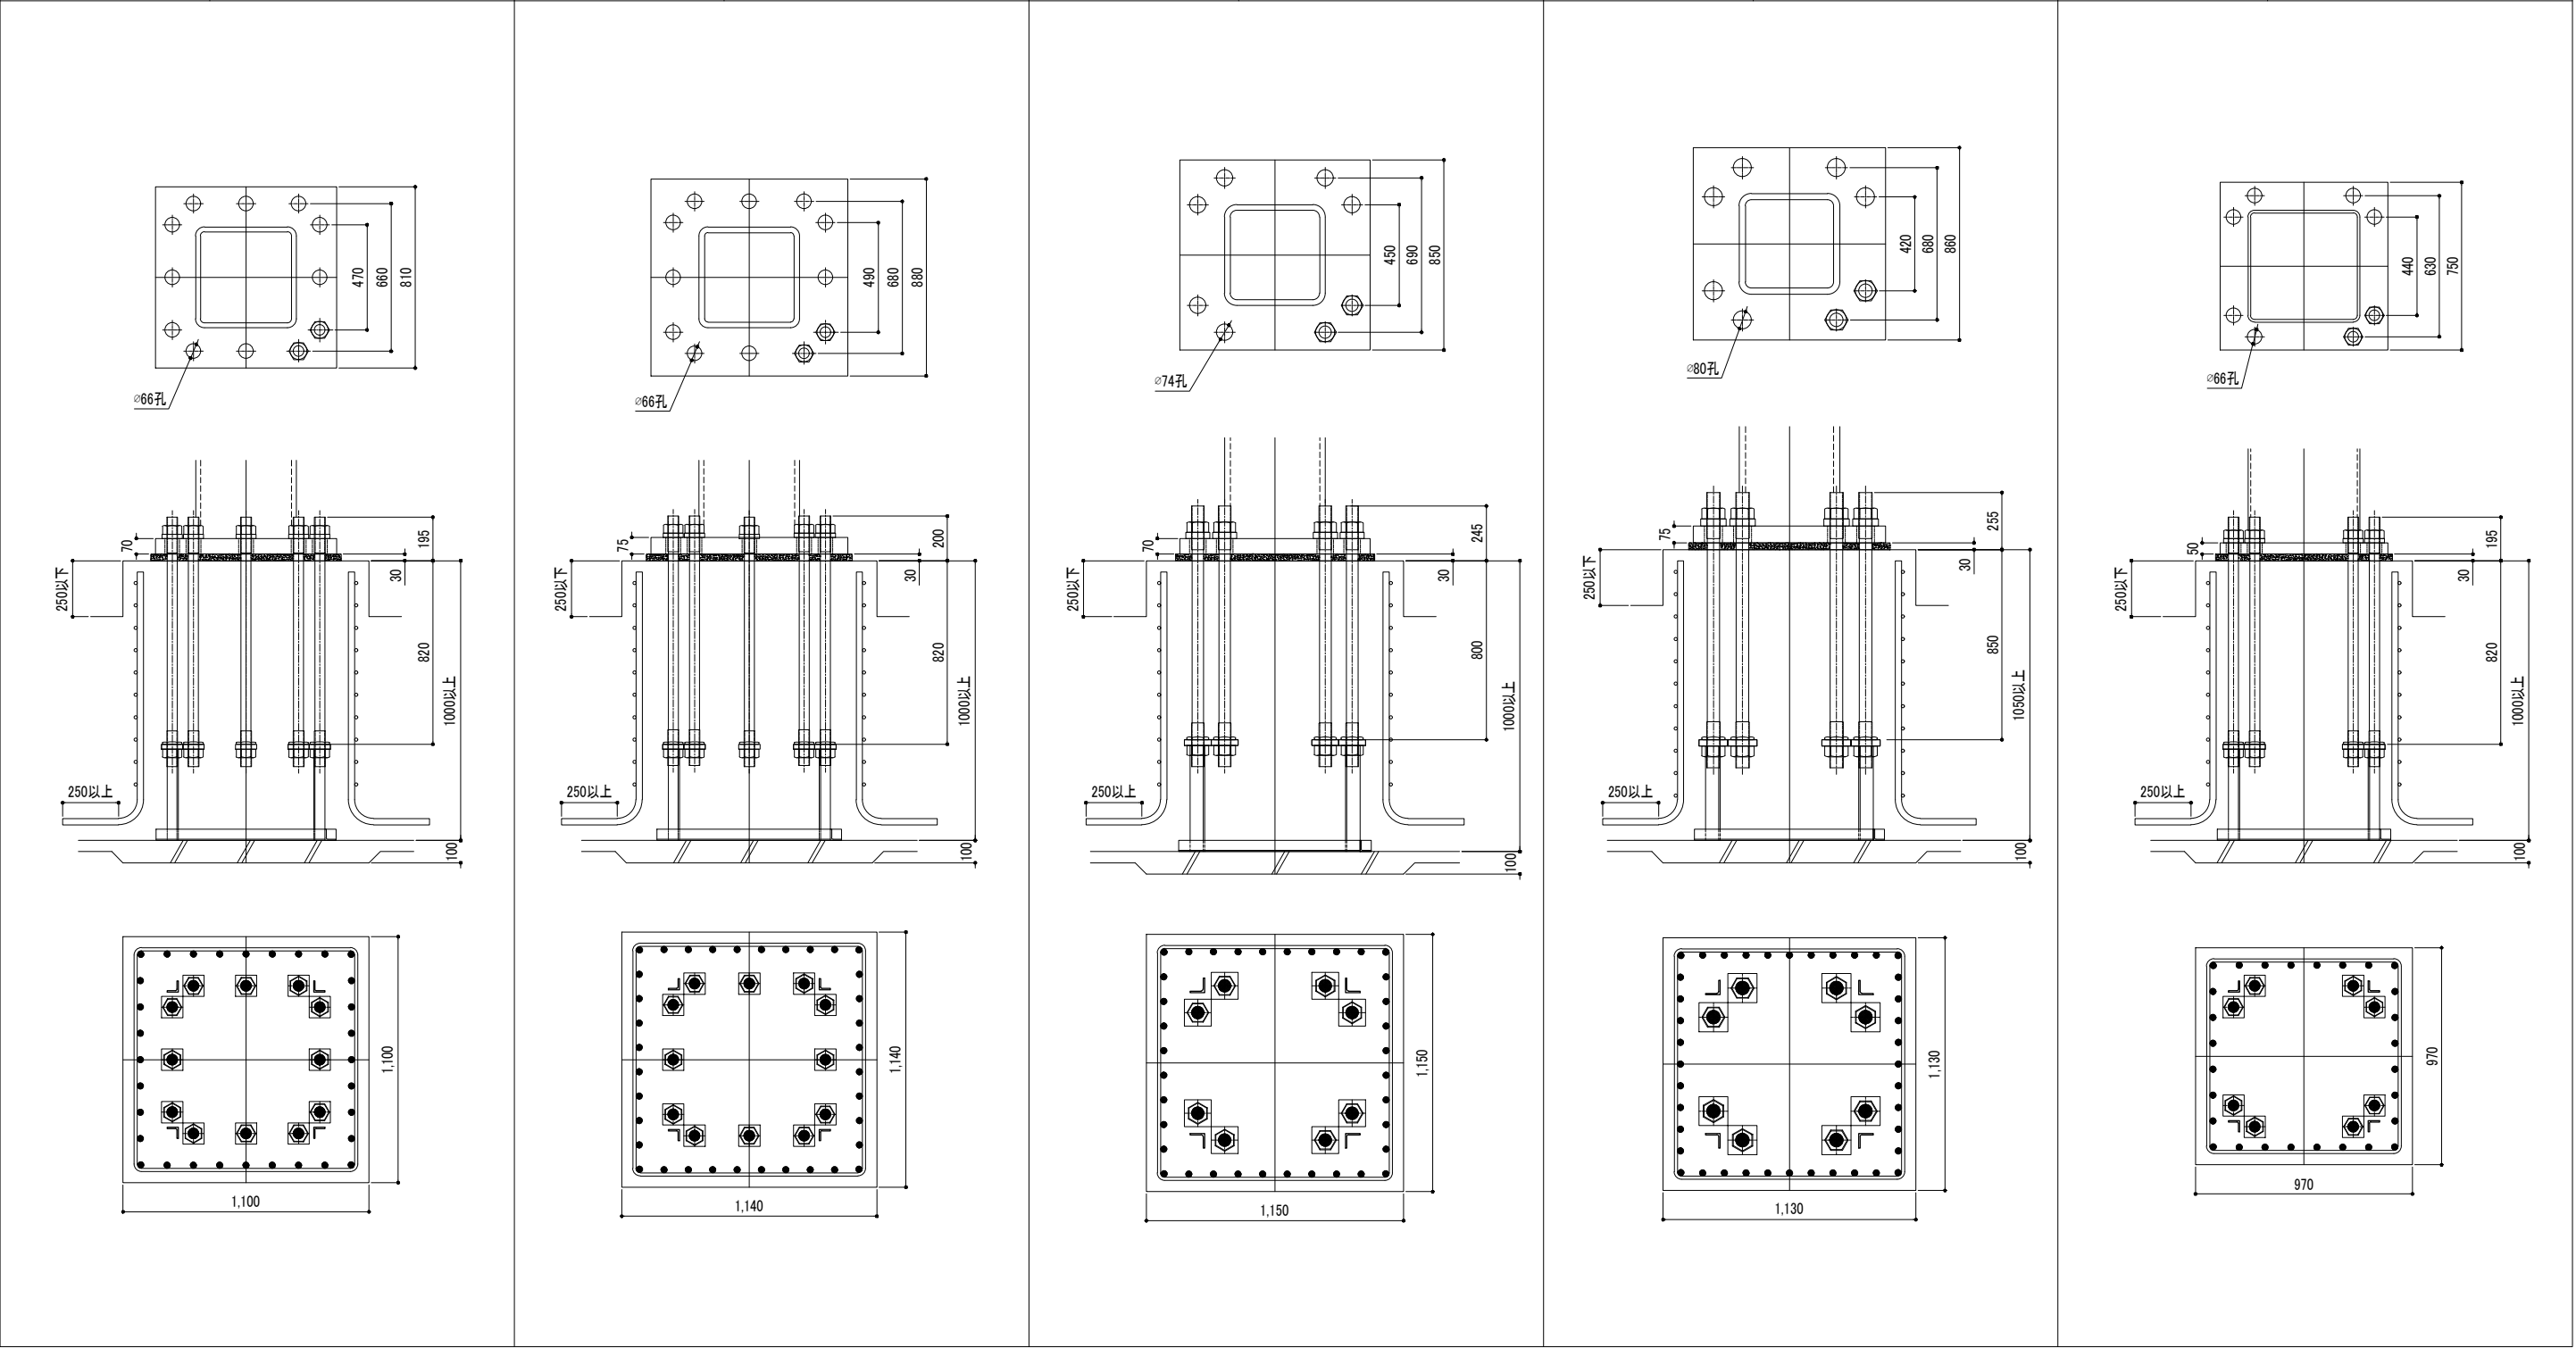

柱脚記号	SP502	柱脚記号	SP503	柱脚記号	SP504	柱脚記号	SP505	柱脚記号	SP506
柱寸法	□500×500	柱寸法	□500×500	柱寸法	□500×500	柱寸法	□500×500	柱寸法	□500×500
アンカーボルト	12-M48	アンカーボルト	8-M52	アンカーボルト	12-M48	アンカーボルト	8-M52	アンカーボルト	8-M60
ベースプレート	790×790×60	ベースプレート	810×810×55	ベースプレート	870×870×65	ベースプレート	890×890×70	ベースプレート	880×880×70
柱形断面	最小:1050×1050	柱形断面	最小:1050×1050	柱形断面	最小:1130×1130	柱形断面	最小:1150×1150	柱形断面	最小:1140×1140
	最大:1260×1260		最大:1260×1260		最大:1260×1260		最大:1260×1260		最大:1600×1600
最小コンクリート強度	21N/mm <sup>2</sup>	最小コンクリート強度	21N/mm <sup>2</sup>	最小コンクリート強度	21N/mm <sup>2</sup>	最小コンクリート強度	21N/mm <sup>2</sup>	最小コンクリート強度	21N/mm <sup>2</sup>
柱主筋	32-D25	柱主筋	32-D25	柱主筋	32-D25	柱主筋	36-D25	柱主筋	32-D29
帯筋	D13@100	帯筋	D13@100	帯筋	D13@100	帯筋	D13@100	帯筋	D16@100
回転剛性	341,000kN・m/rad	回転剛性	297,000kN・m/rad	回転剛性	403,000kN・m/rad	回転剛性	382,000kN・m/rad	回転剛性	404,000kN・m/rad

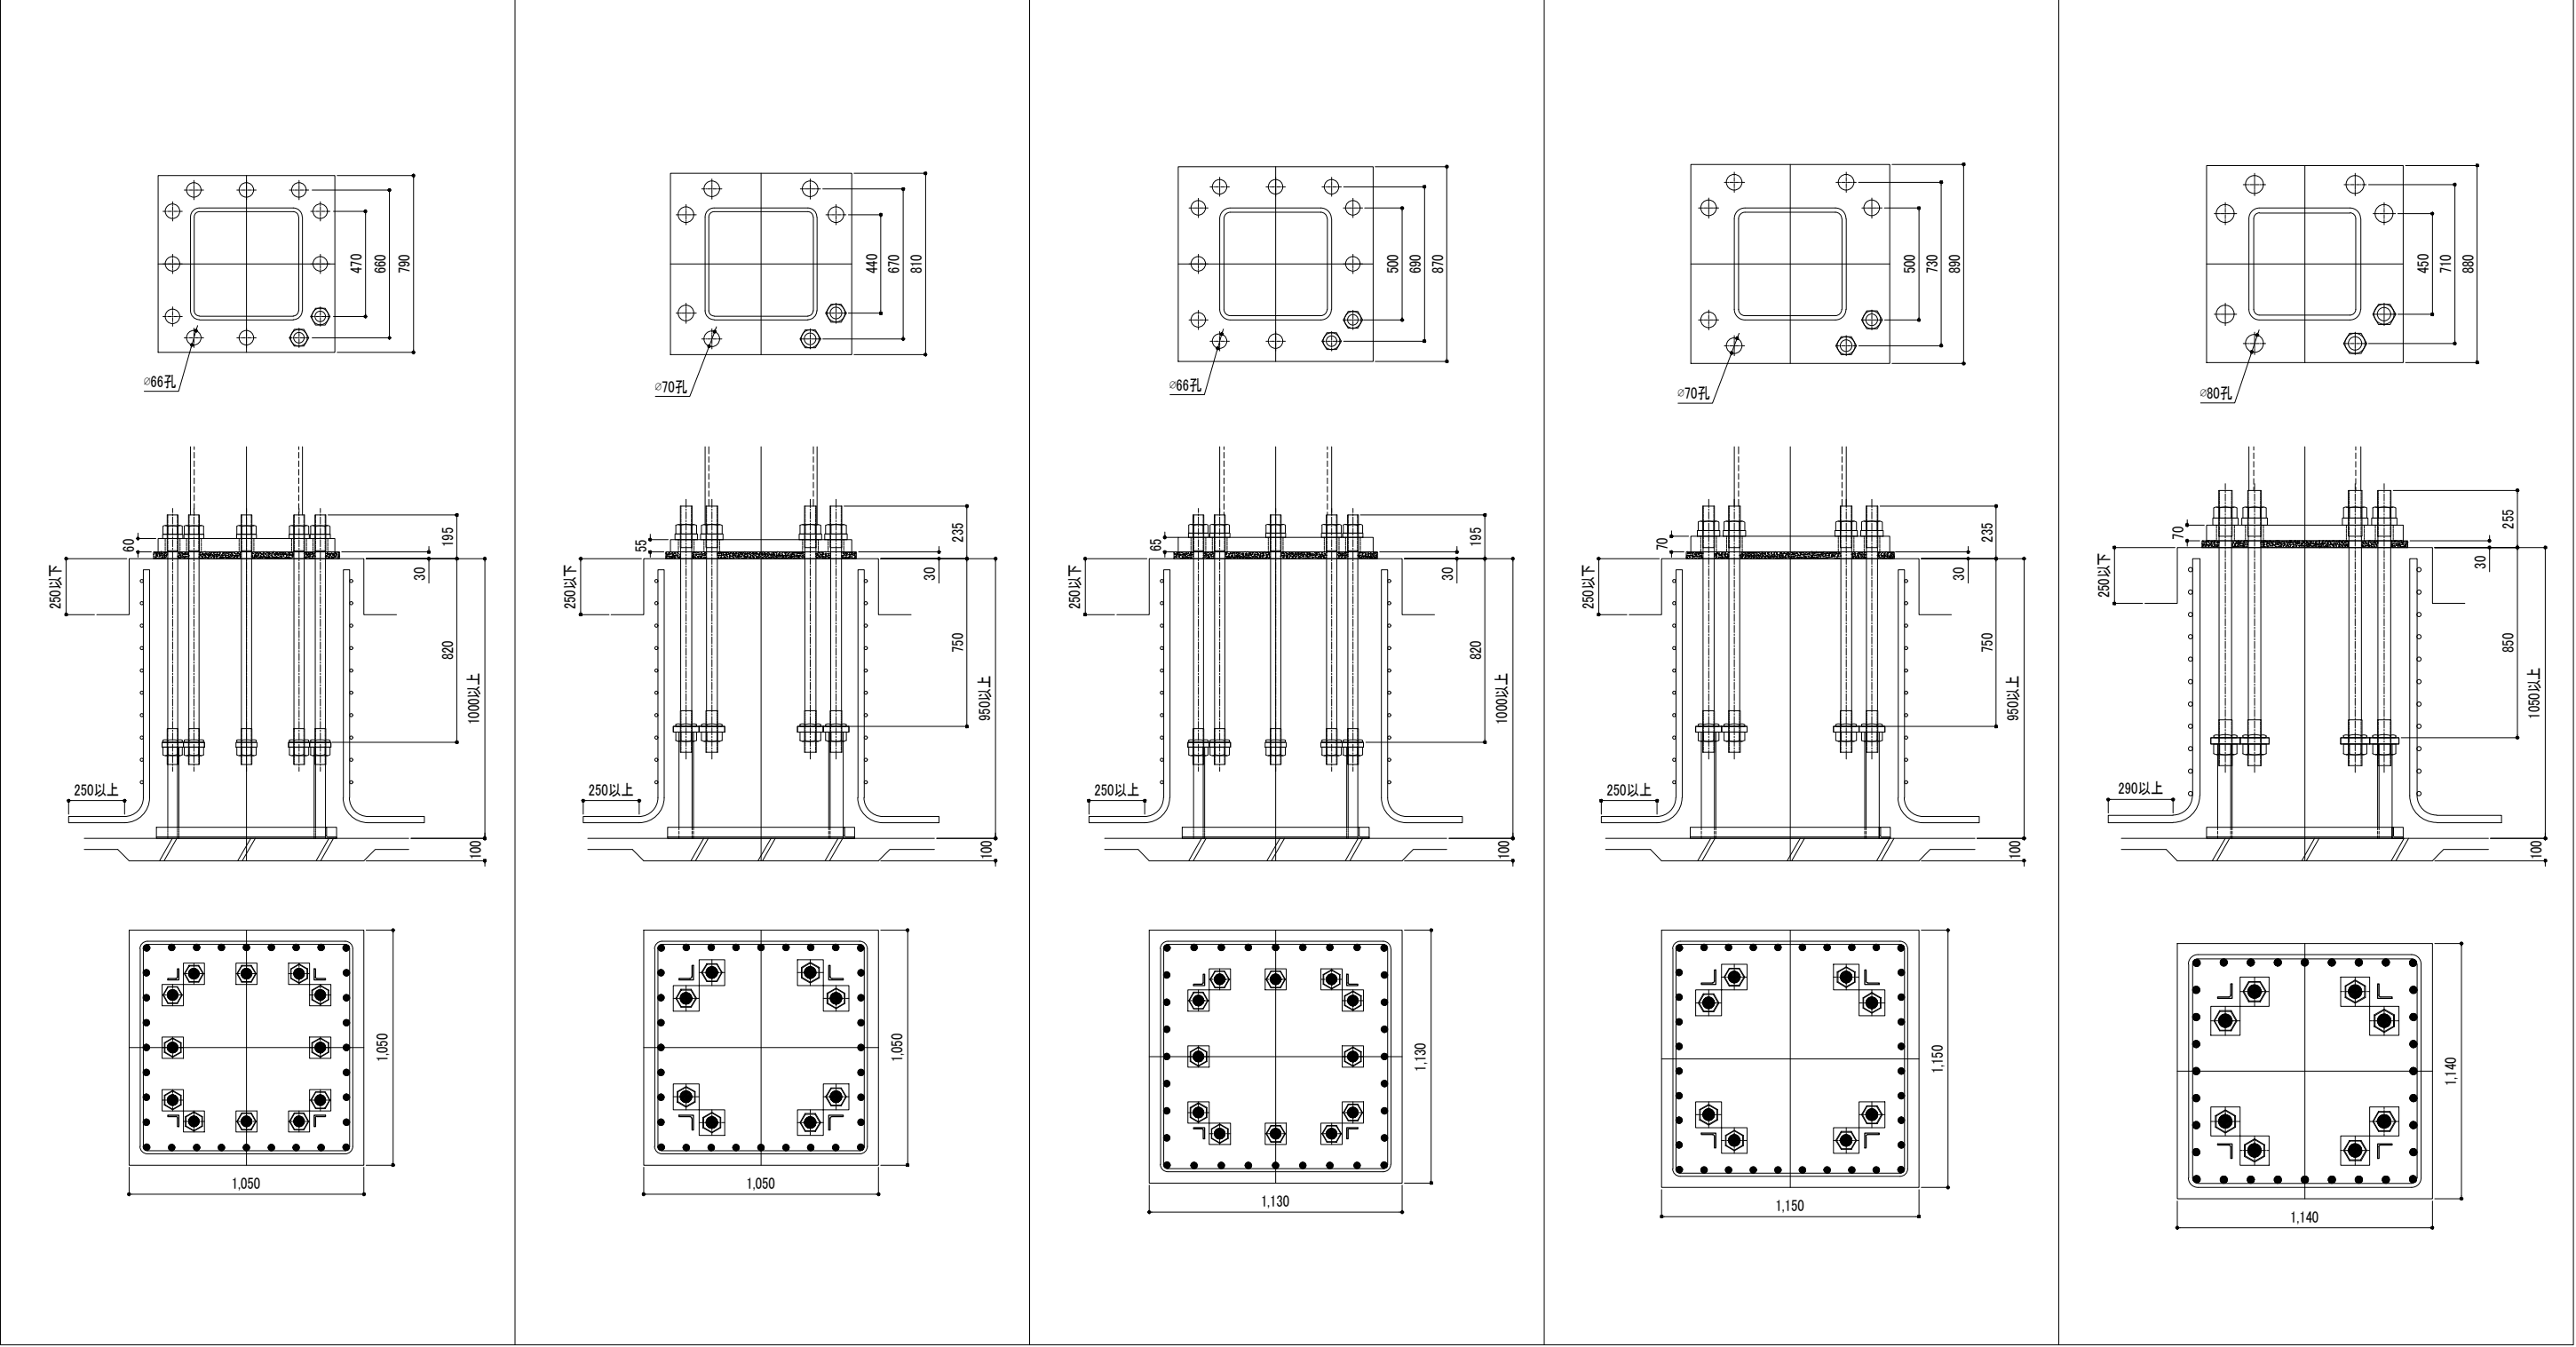


柱脚記号	SP507	柱脚記号	SP508	柱脚記号	SP551	柱脚記号	SP552	柱脚記号	SP553
柱寸法	□500×500	柱寸法	□500×500	柱寸法	□550×550	柱寸法	□550×550	柱寸法	□550×550
アンカーボルト	8-M60	アンカーボルト	8-M68	アンカーボルト	8-M48	アンカーボルト	12-M48	アンカーボルト	8-M52
ベースプレート	920×920×75	ベースプレート	920×920×80	ベースプレート	850×850×55	ベースプレート	890×890×65	ベースプレート	910×910×65
柱形断面	最小:1200×1200	柱形断面	最小:1220×1220	柱形断面	最小:1100×1100	柱形断面	最小:1150×1150	柱形断面	最小:1180×1180
	最大:1600×1600		最大:1690×1690		最大:1260×1260		最大:1260×1260		最大:1260×1260
最小コンクリート強度	21N/mm <sup>2</sup>	最小コンクリート強度	21N/mm <sup>2</sup>	最小コンクリート強度	21N/mm <sup>2</sup>	最小コンクリート強度	21N/mm <sup>2</sup>	最小コンクリート強度	21N/mm <sup>2</sup>
柱主筋	32-D29	柱主筋	36-D29	柱主筋	28-D25	柱主筋	36-D25	柱主筋	36-D25
帯筋	D16@100	帯筋	D16@100	帯筋	D13@100	帯筋	D13@100	帯筋	D13@100
回転剛性	432,000kN・m/rad	回転剛性	527,000kN・m/rad	回転剛性	305,000kN・m/rad	回転剛性	437,000kN・m/rad	回転剛性	392,000kN・m/rad

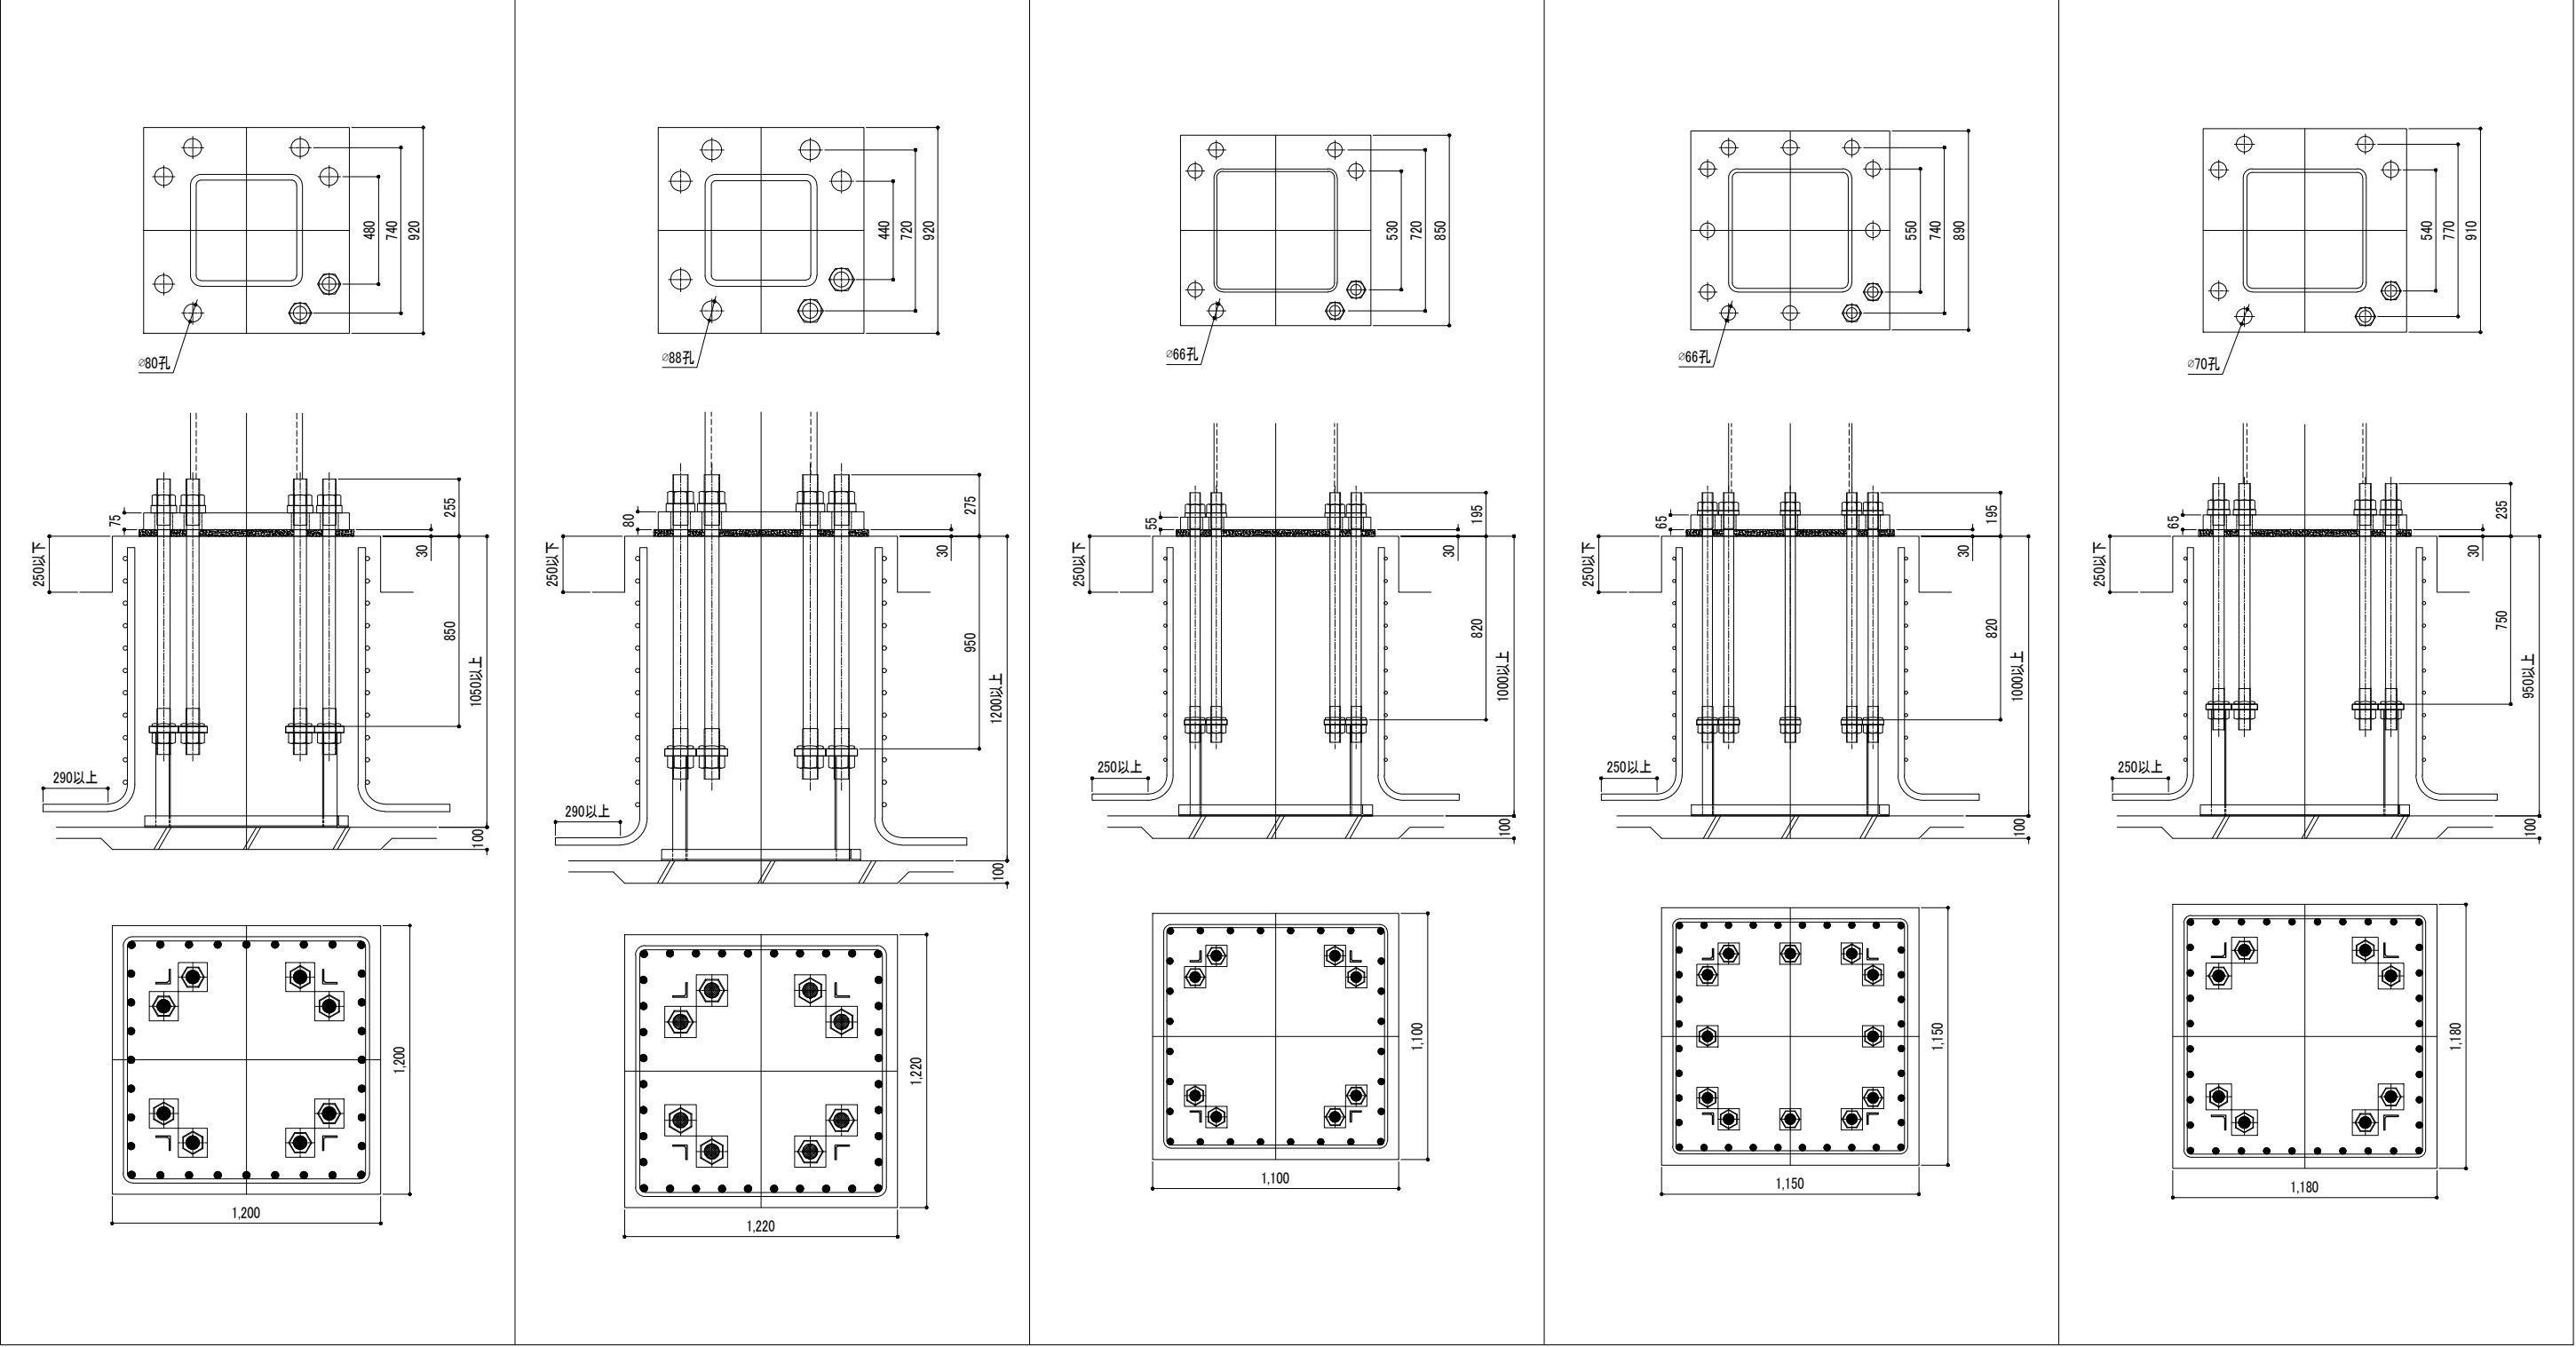





柱脚記号	SP554	柱脚記号	SP555	柱脚記号	SP556	柱脚記号	SP557	柱脚記号	SP601
柱寸法	□550×550	柱寸法	□550×550	柱寸法	□550×550	柱寸法	□550×550	柱寸法	□600×600
アンカーボルト	8-M60	アンカーボルト	8-M60	アンカーボルト	8-M64	アンカーボルト	8-M72	アンカーボルト	8-M42
ベースプレート	900×900×65	ベースプレート	970×970×75	ベースプレート	990×990×80	ベースプレート	980×980×80	ベースプレート	840×840×45
柱形断面	最小:1170×1170	柱形断面	最小:1260×1260	柱形断面	最小:1280×1280	柱形断面	最小:1300×1300	柱形断面	最小:1090×1090
	最大:1600×1600		最大:1500×1500		最大:1690×1690		最大:1790×1790		最大:1120×1120
最小コンクリート強度	21N/mm <sup>2</sup>	最小コンクリート強度	21N/mm <sup>2</sup>	最小コンクリート強度	21N/mm <sup>2</sup>	最小コンクリート強度	21N/mm <sup>2</sup>	最小コンクリート強度	★ 24N/mm <sup>2</sup>
柱主筋	32-D29	柱主筋	32-D29	柱主筋	36-D29	柱主筋	40-D29	柱主筋	20-D25
帯筋	D16@100	帯筋	D16@100	帯筋	D16@100	帯筋	D16@100	帯筋	D16@100
回転剛性	433,000kN・m/rad	回転剛性	488,000kN・m/rad	回転剛性	581,000kN・m/rad	回転剛性	619,000kN・m/rad	回転剛性	306,000kN・m/rad

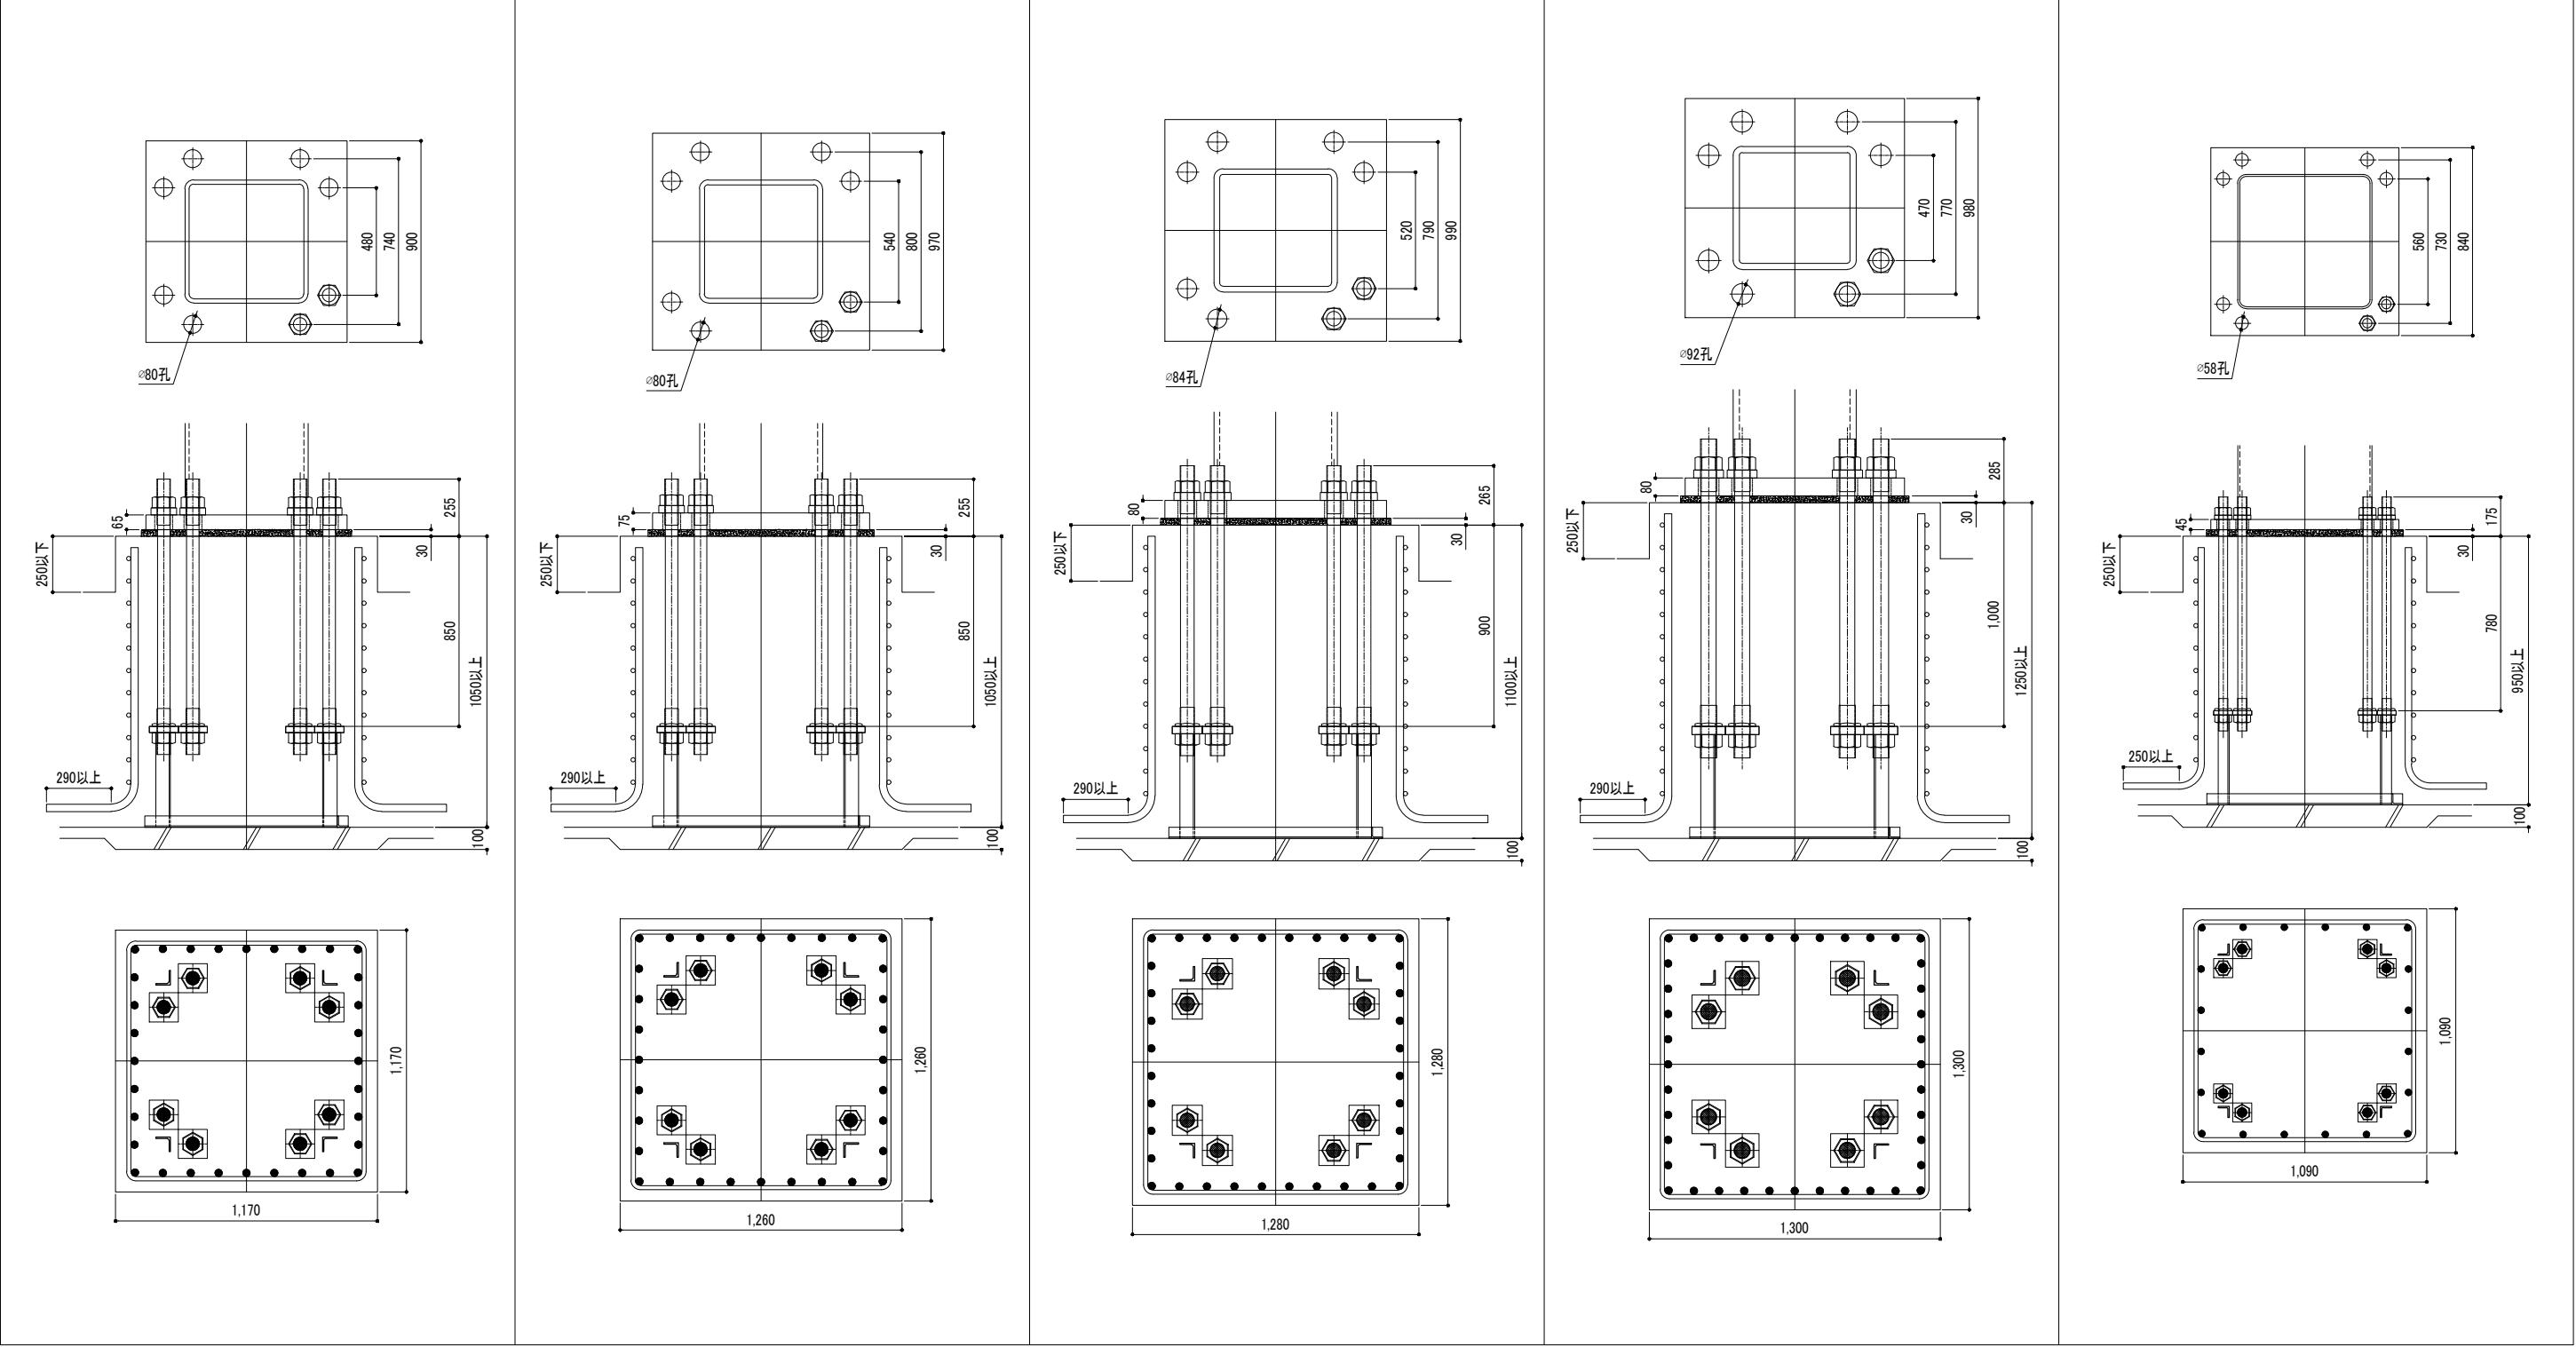

柱脚記号	SP602	柱脚記号	SP603	柱脚記号	SP604	柱脚記号	SP605
柱寸法	□600×600	柱寸法	□600×600	柱寸法	□600×600	柱寸法	□600×600
アンカーボルト	8-M52	アンカーボルト	8-M60	アンカーボルト	8-M68	アンカーボルト	8-M68
ベースプレート	900×900×55	ベースプレート	940×940×65	ベースプレート	970×970×70	ベースプレート	1060×1060×85
柱形断面	最小:1170×1170 最大:1380×1380	柱形断面	最小:1220×1220 最大:1600×1600	柱形断面	最小:1270×1270 最大:1790×1790	柱形断面	最小:1370×1370 最大:1790×1790
最小コンクリート強度	★ 24N/mm <sup>2</sup>	最小コンクリート強度	★ 24N/mm <sup>2</sup>	最小コンクリート強度	★ 24N/mm <sup>2</sup>	最小コンクリート強度	★ 24N/mm <sup>2</sup>
柱主筋	24-D29	柱主筋	32-D29	柱主筋	40-D29	柱主筋	40-D29
帯筋	D16@100	帯筋	D16@100	帯筋	D16@100	帯筋	D16@100
回転剛性	418,000kN・m/rad	回転剛性	567,000kN・m/rad	回転剛性	632,000kN・m/rad	回転剛性	800,000kN・m/rad

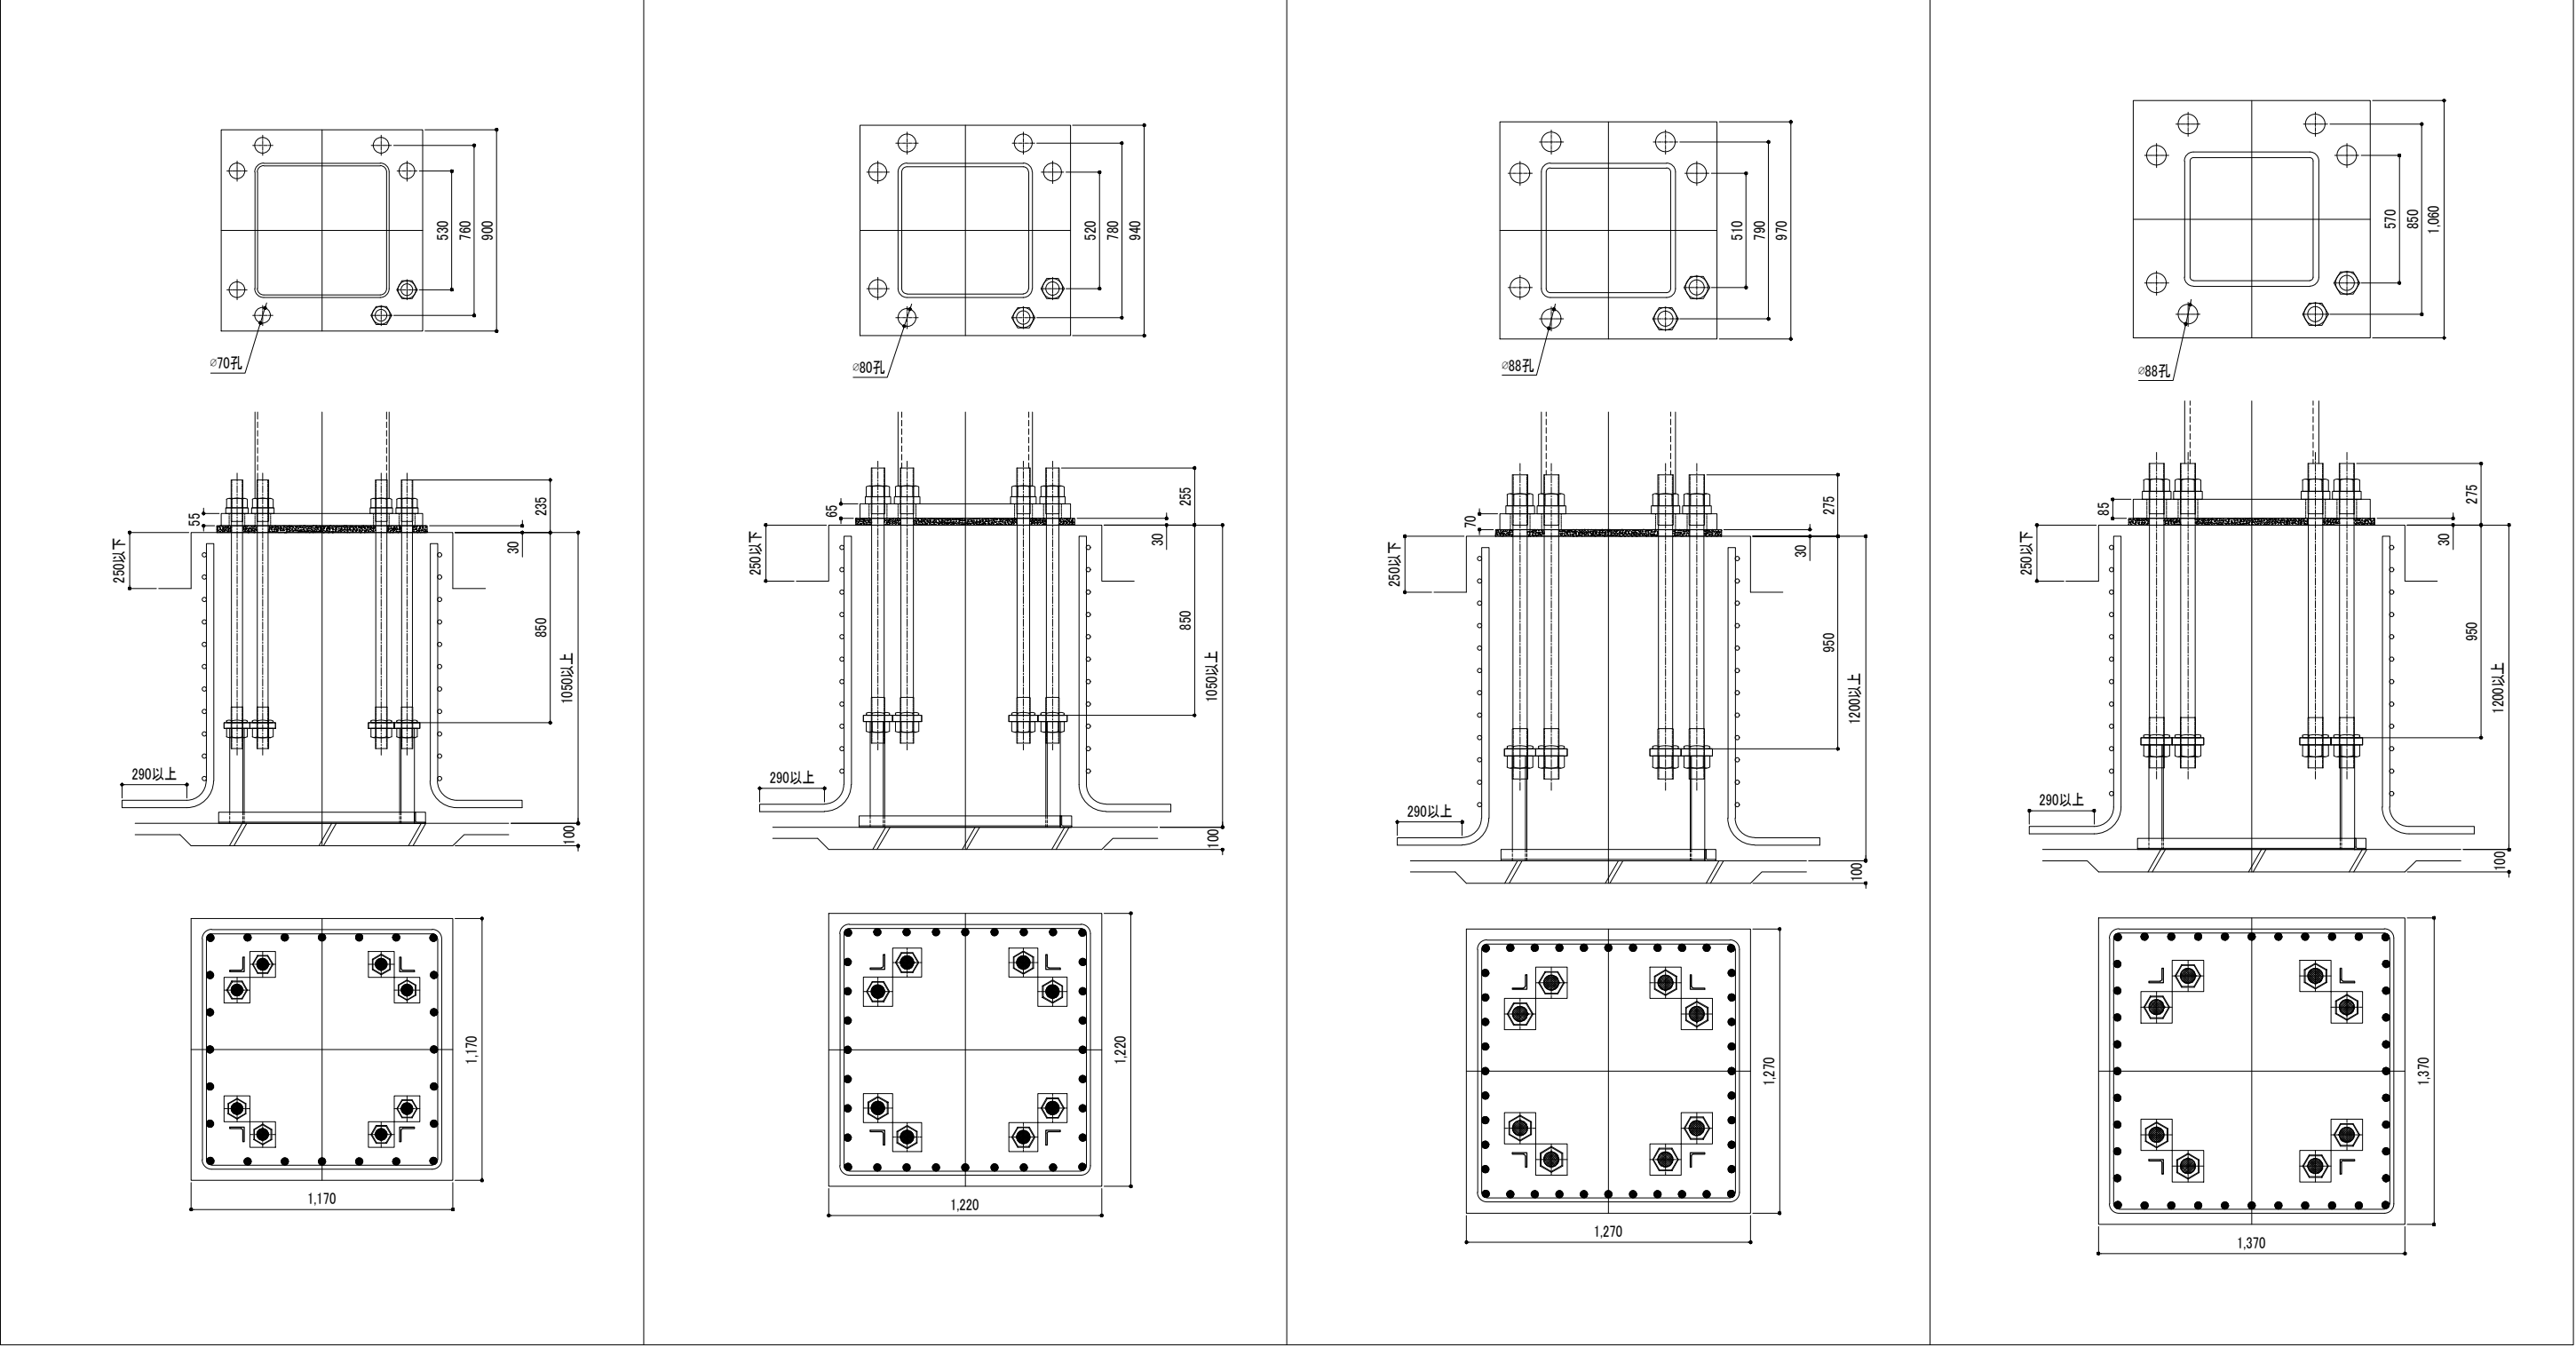


柱脚記号	SP606	柱脚記号	SP651	柱脚記号	SP652	柱脚記号	SP653
柱寸法	□600×600	柱寸法	□650×650	柱寸法	□650×650	柱寸法	□650×650
アンカーボルト	8-M72	アンカーボルト	8-M48	アンカーボルト	8-M56	アンカーボルト	8-M64
ベースプレート	1060×1060×95	ベースプレート	930×930×55	ベースプレート	970×970×60	ベースプレート	1000×1000×65
柱形断面	最小:1400×1400 最大:1870×1870	柱形断面	最小:1200×1200 最大:1260×1260	柱形断面	最小:1250×1250 最大:1490×1490	柱形断面	最小:1300×1300 最大:1690×1690
最小コンクリート強度	★ 24N/mm <sup>2</sup>	最小コンクリート強度	★ 24N/mm <sup>2</sup>	最小コンクリート強度	★ 24N/mm <sup>2</sup>	最小コンクリート強度	★ 24N/mm <sup>2</sup>
柱主筋	44-D29	柱主筋	28-D25	柱主筋	28-D29	柱主筋	36-D29
帯筋	D16@100	帯筋	D16@100	帯筋	D16@100	帯筋	D16@100
回転剛性	1,084,000kN・m/rad	回転剛性	482,000kN・m/rad	回転剛性	548,000kN・m/rad	回転剛性	704,000kN・m/rad

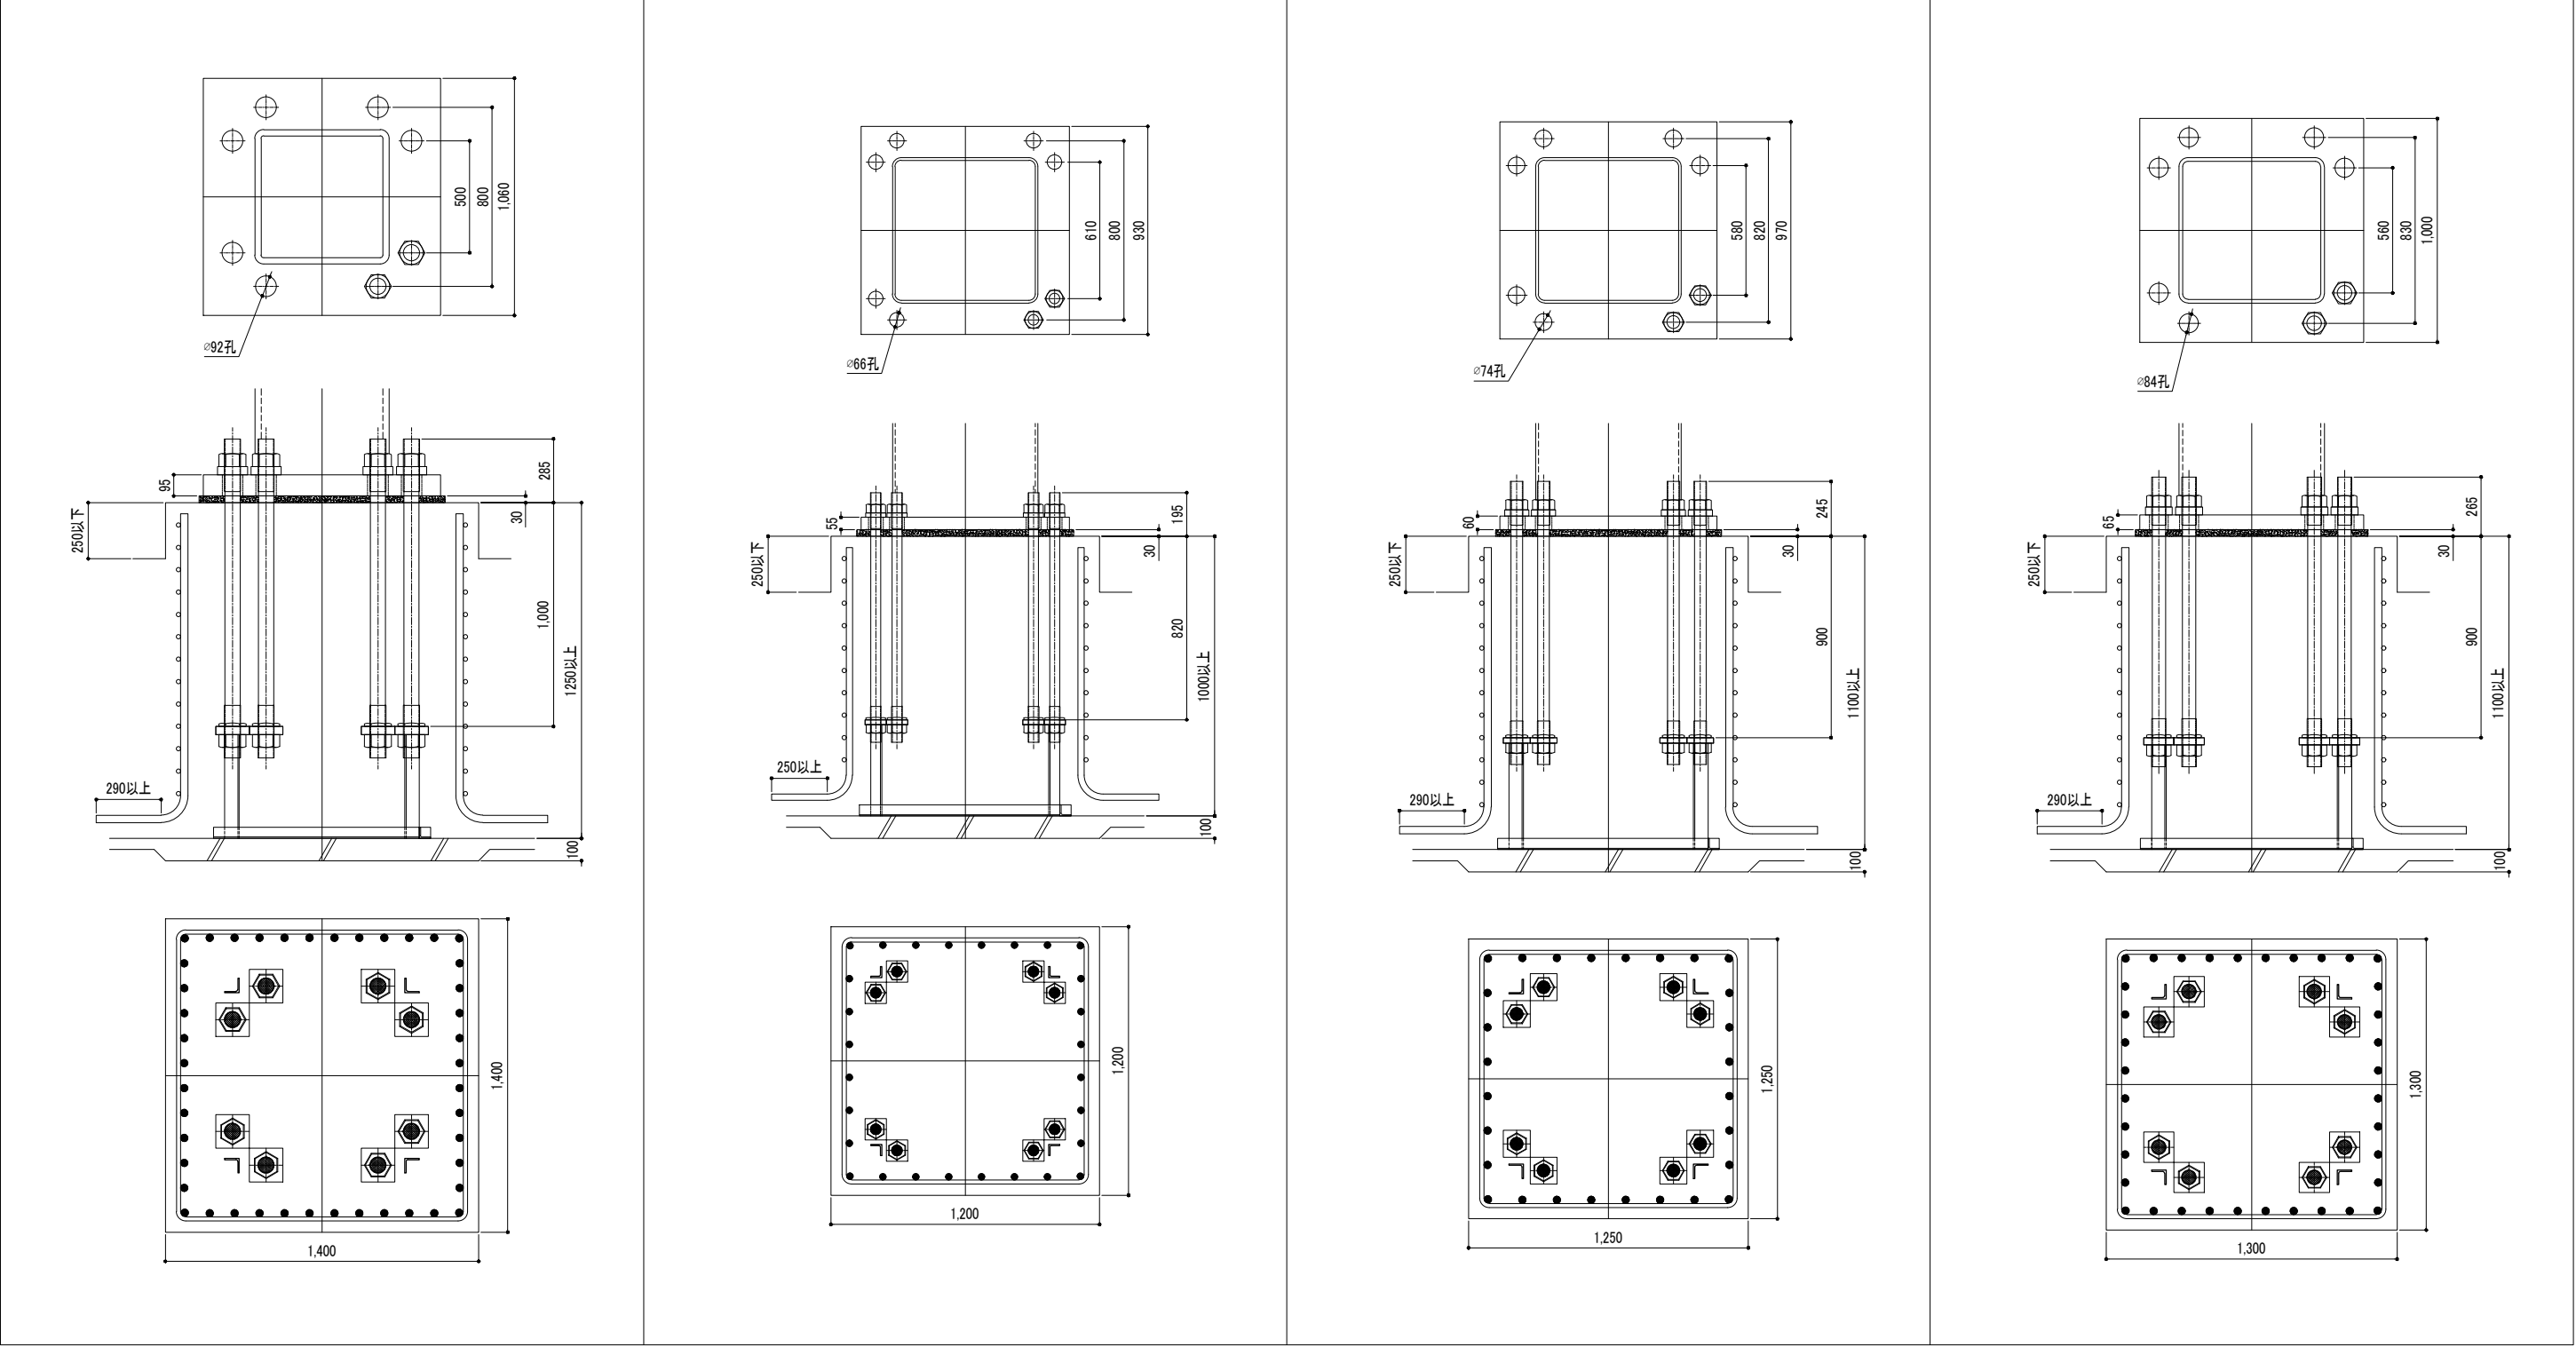


柱脚記号	SP654	柱脚記号	SP655	柱脚記号	SP656	柱脚記号	SP701
柱寸法	□650×650	柱寸法	□650×650	柱寸法	□650×650	柱寸法	□700×700
アンカーボルト	8-M68	アンカーボルト	8-M68	アンカーボルト	8-M72	アンカーボルト	8-M52
ベースプレート	1020×1020×70	ベースプレート	1120×1120×85	ベースプレート	1120×1120×95	ベースプレート	1000×1000×55
柱形断面	最小:1320×1320 最大:1790×1790	柱形断面	最小:1450×1450 最大:1790×1790	柱形断面	最小:1450×1450 最大:1960×1960	柱形断面	最小:1300×1300 最大:1380×1380
最小コンクリート強度	★ 24N/mm <sup>2</sup>	最小コンクリート強度	★ 24N/mm <sup>2</sup>	最小コンクリート強度	★ 24N/mm <sup>2</sup>	最小コンクリート強度	★ 24N/mm <sup>2</sup>
柱主筋	40-D29	柱主筋	40-D29	柱主筋	48-D29	柱主筋	24-D29
帯筋	D16@100	帯筋	D16@100	帯筋	D16@100	帯筋	D16@100
回転剛性	764,000kN・m/rad	回転剛性	834,000kN・m/rad	回転剛性	1,293,000kN・m/rad	回転剛性	593,000kN・m/rad

柱脚記号	SP702	柱脚記号	SP703	柱脚記号	SP704	柱脚記号	SP705
柱寸法	□700×700	柱寸法	□700×700	柱寸法	□700×700	柱寸法	□700×700
アンカーボルト	8-M60	アンカーボルト	8-M68	アンカーボルト	8-M68	アンカーボルト	8-M76
ベースプレート	1040×1040×65	ベースプレート	1070×1070×70	ベースプレート	1160×1160×85	ベースプレート	1170×1170×90
柱形断面	最小:1350×1350 最大:1600×1600	柱形断面	最小:1420×1420 最大:1870×1870	柱形断面	最小:1500×1500 最大:1870×1870	柱形断面	最小:1570×1570 最大:1960×1960
最小コンクリート強度	★ 24N/mm <sup>2</sup>	最小コンクリート強度	★ 24N/mm <sup>2</sup>	最小コンクリート強度	★ 24N/mm <sup>2</sup>	最小コンクリート強度	★ 24N/mm <sup>2</sup>
柱主筋	32-D29	柱主筋	44-D29	柱主筋	44-D29	柱主筋	48-D29
帯筋	D16@100	帯筋	D16@100	帯筋	D16@100	帯筋	D16@100
回転剛性	793,000kN・m/rad	回転剛性	846,000kN・m/rad	回転剛性	1,054,000kN・m/rad	回転剛性	1,284,000kN・m/rad

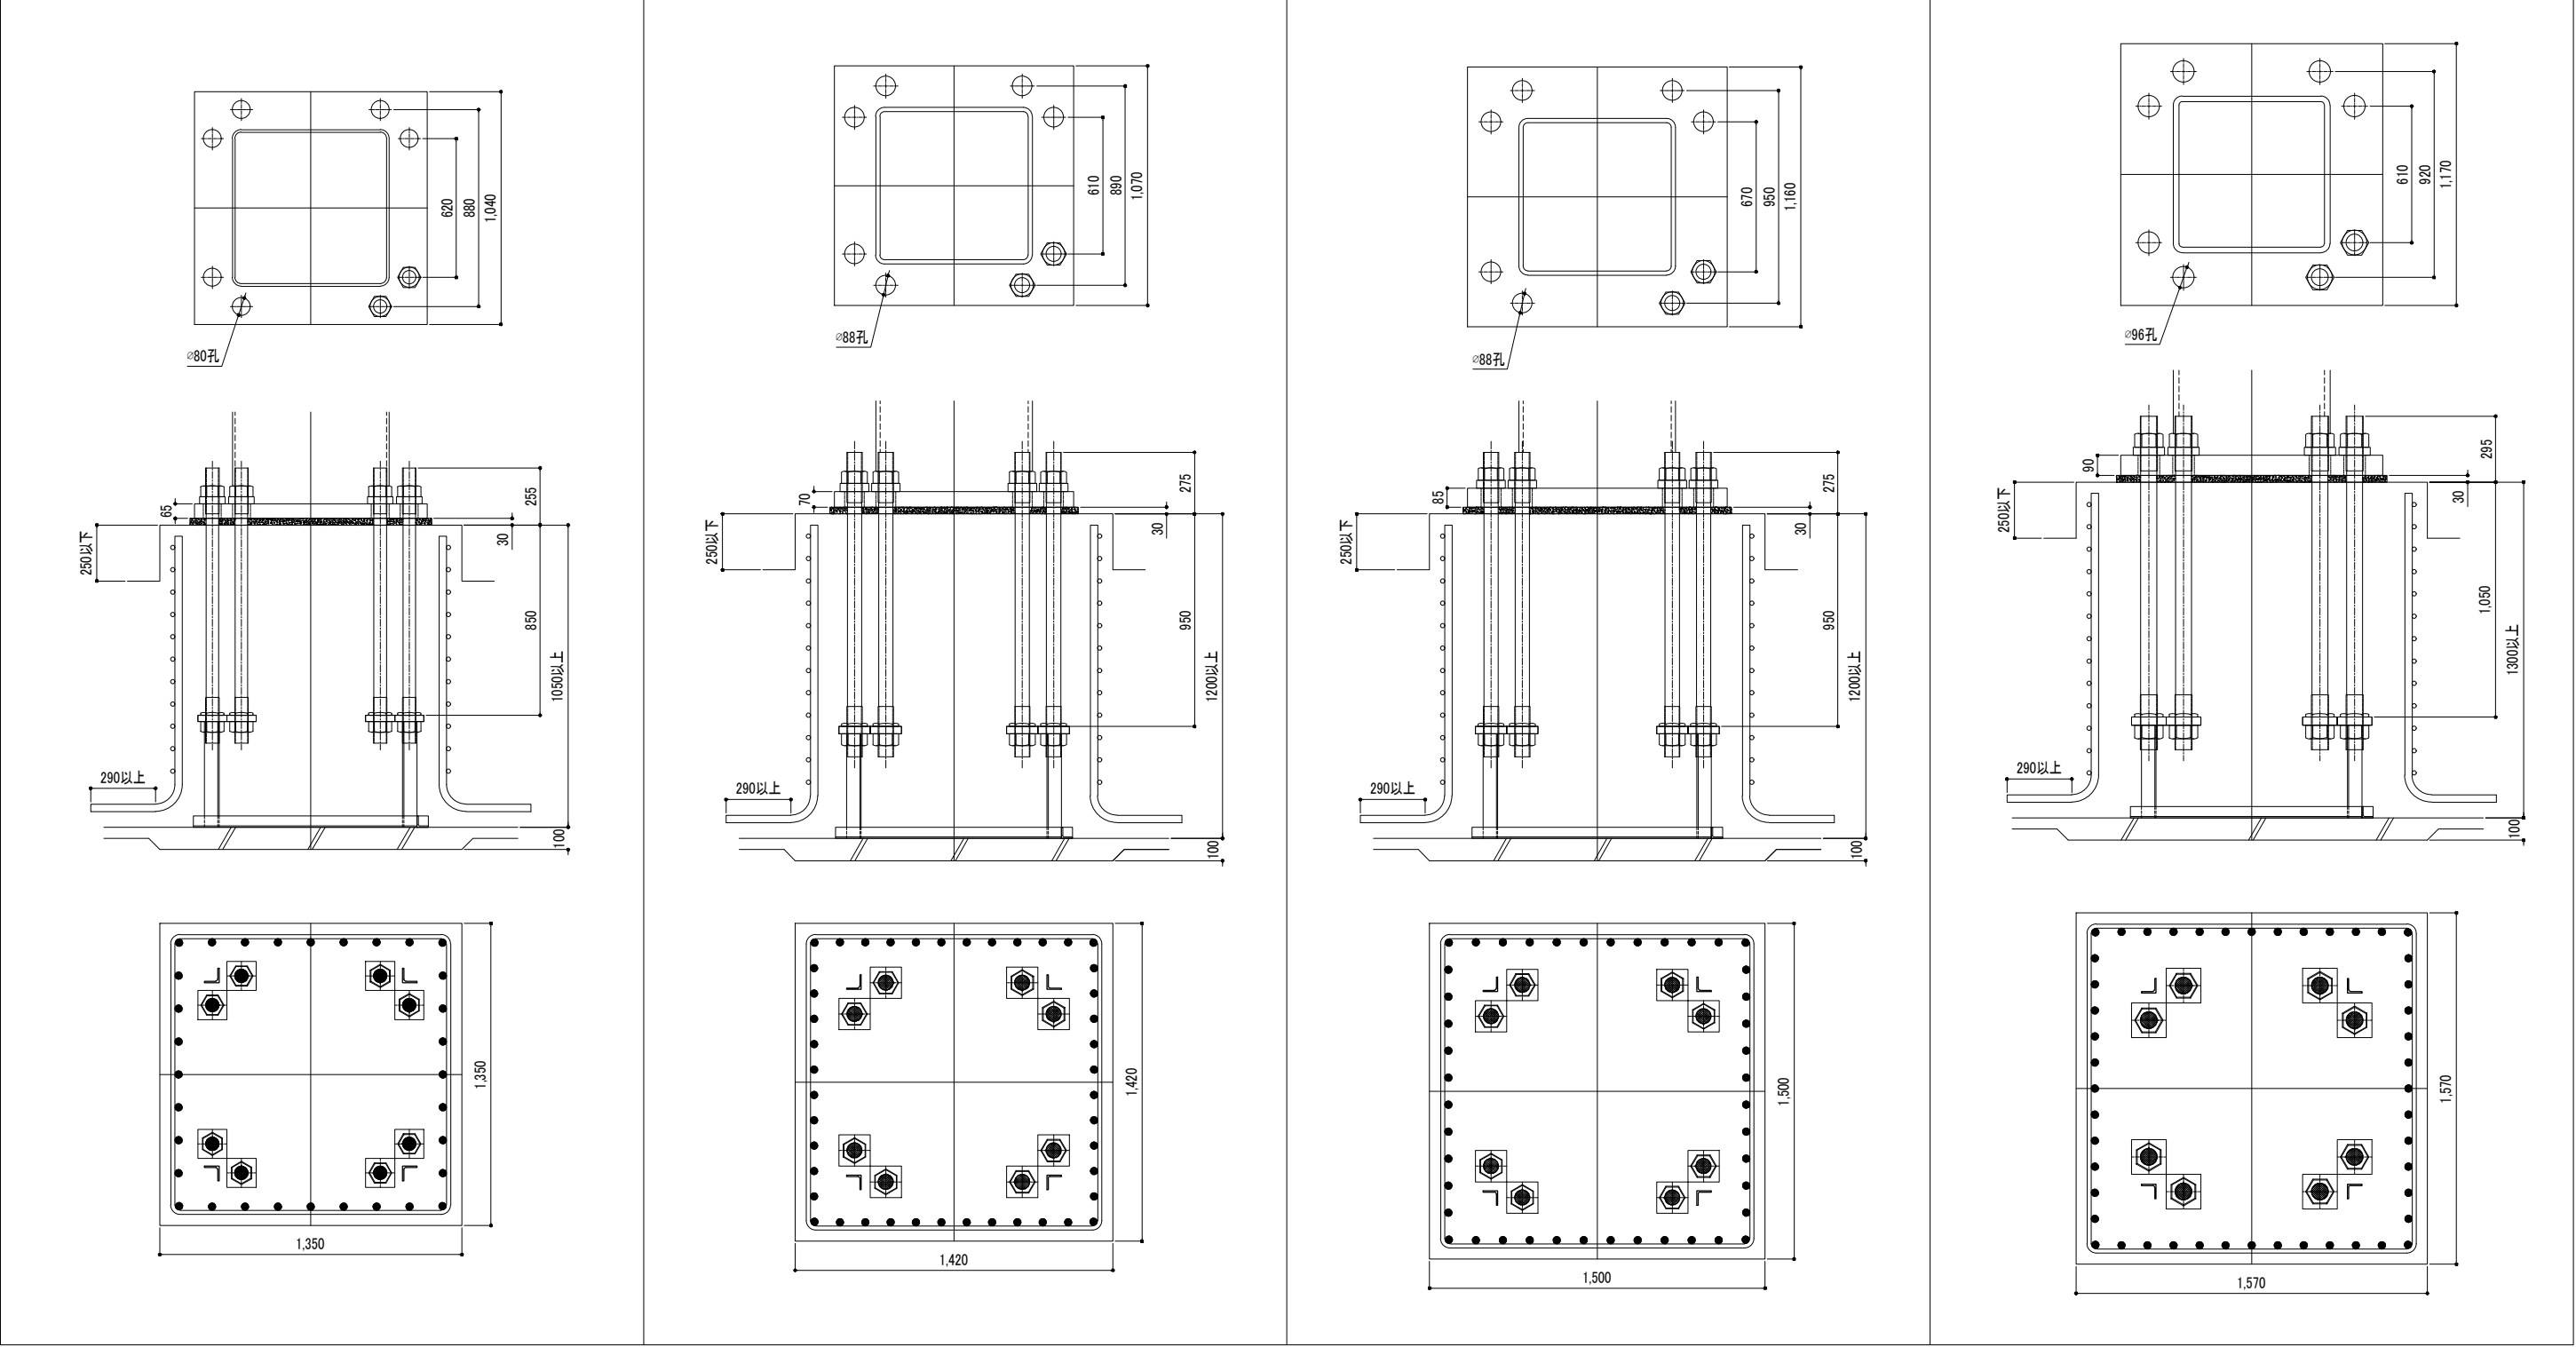

柱脚記号	SP751	柱脚記号	SP752	柱脚記号	SP753	柱脚記号	SP754
柱寸法	□750×750	柱寸法	□750×750	柱寸法	□750×750	柱寸法	□750×750
アンカーボルト	8-M64	アンカーボルト	8-M72	アンカーボルト	8-M68	アンカーボルト	8-M76
ベースプレート	1100×1100×65	ベースプレート	1140×1140×70	ベースプレート	1220×1220×85	ベースプレート	1250×1250×100
柱形断面	最小:1420×1420	柱形断面	最小:1520×1520	柱形断面	最小:1580×1580	柱形断面	最小:1700×1700
	最大:1690×1690		最大:1960×1960		最大:1960×1960		最大:1980×1980
最小コンクリート強度	★ 24N/mm <sup>2</sup>	最小コンクリート強度	★ 24N/mm <sup>2</sup>	最小コンクリート強度	★ 24N/mm <sup>2</sup>	最小コンクリート強度	★ 24N/mm <sup>2</sup>
柱主筋	36-D29	柱主筋	48-D29	柱主筋	48-D29	柱主筋	56-D29
帯筋	D16@100	帯筋	D16@100	帯筋	D16@100	帯筋	D16@100
回転剛性	850,000kN・m/rad	回転剛性	991,000kN・m/rad	回転剛性	1,042,000kN・m/rad	回転剛性	1,640,000kN・m/rad

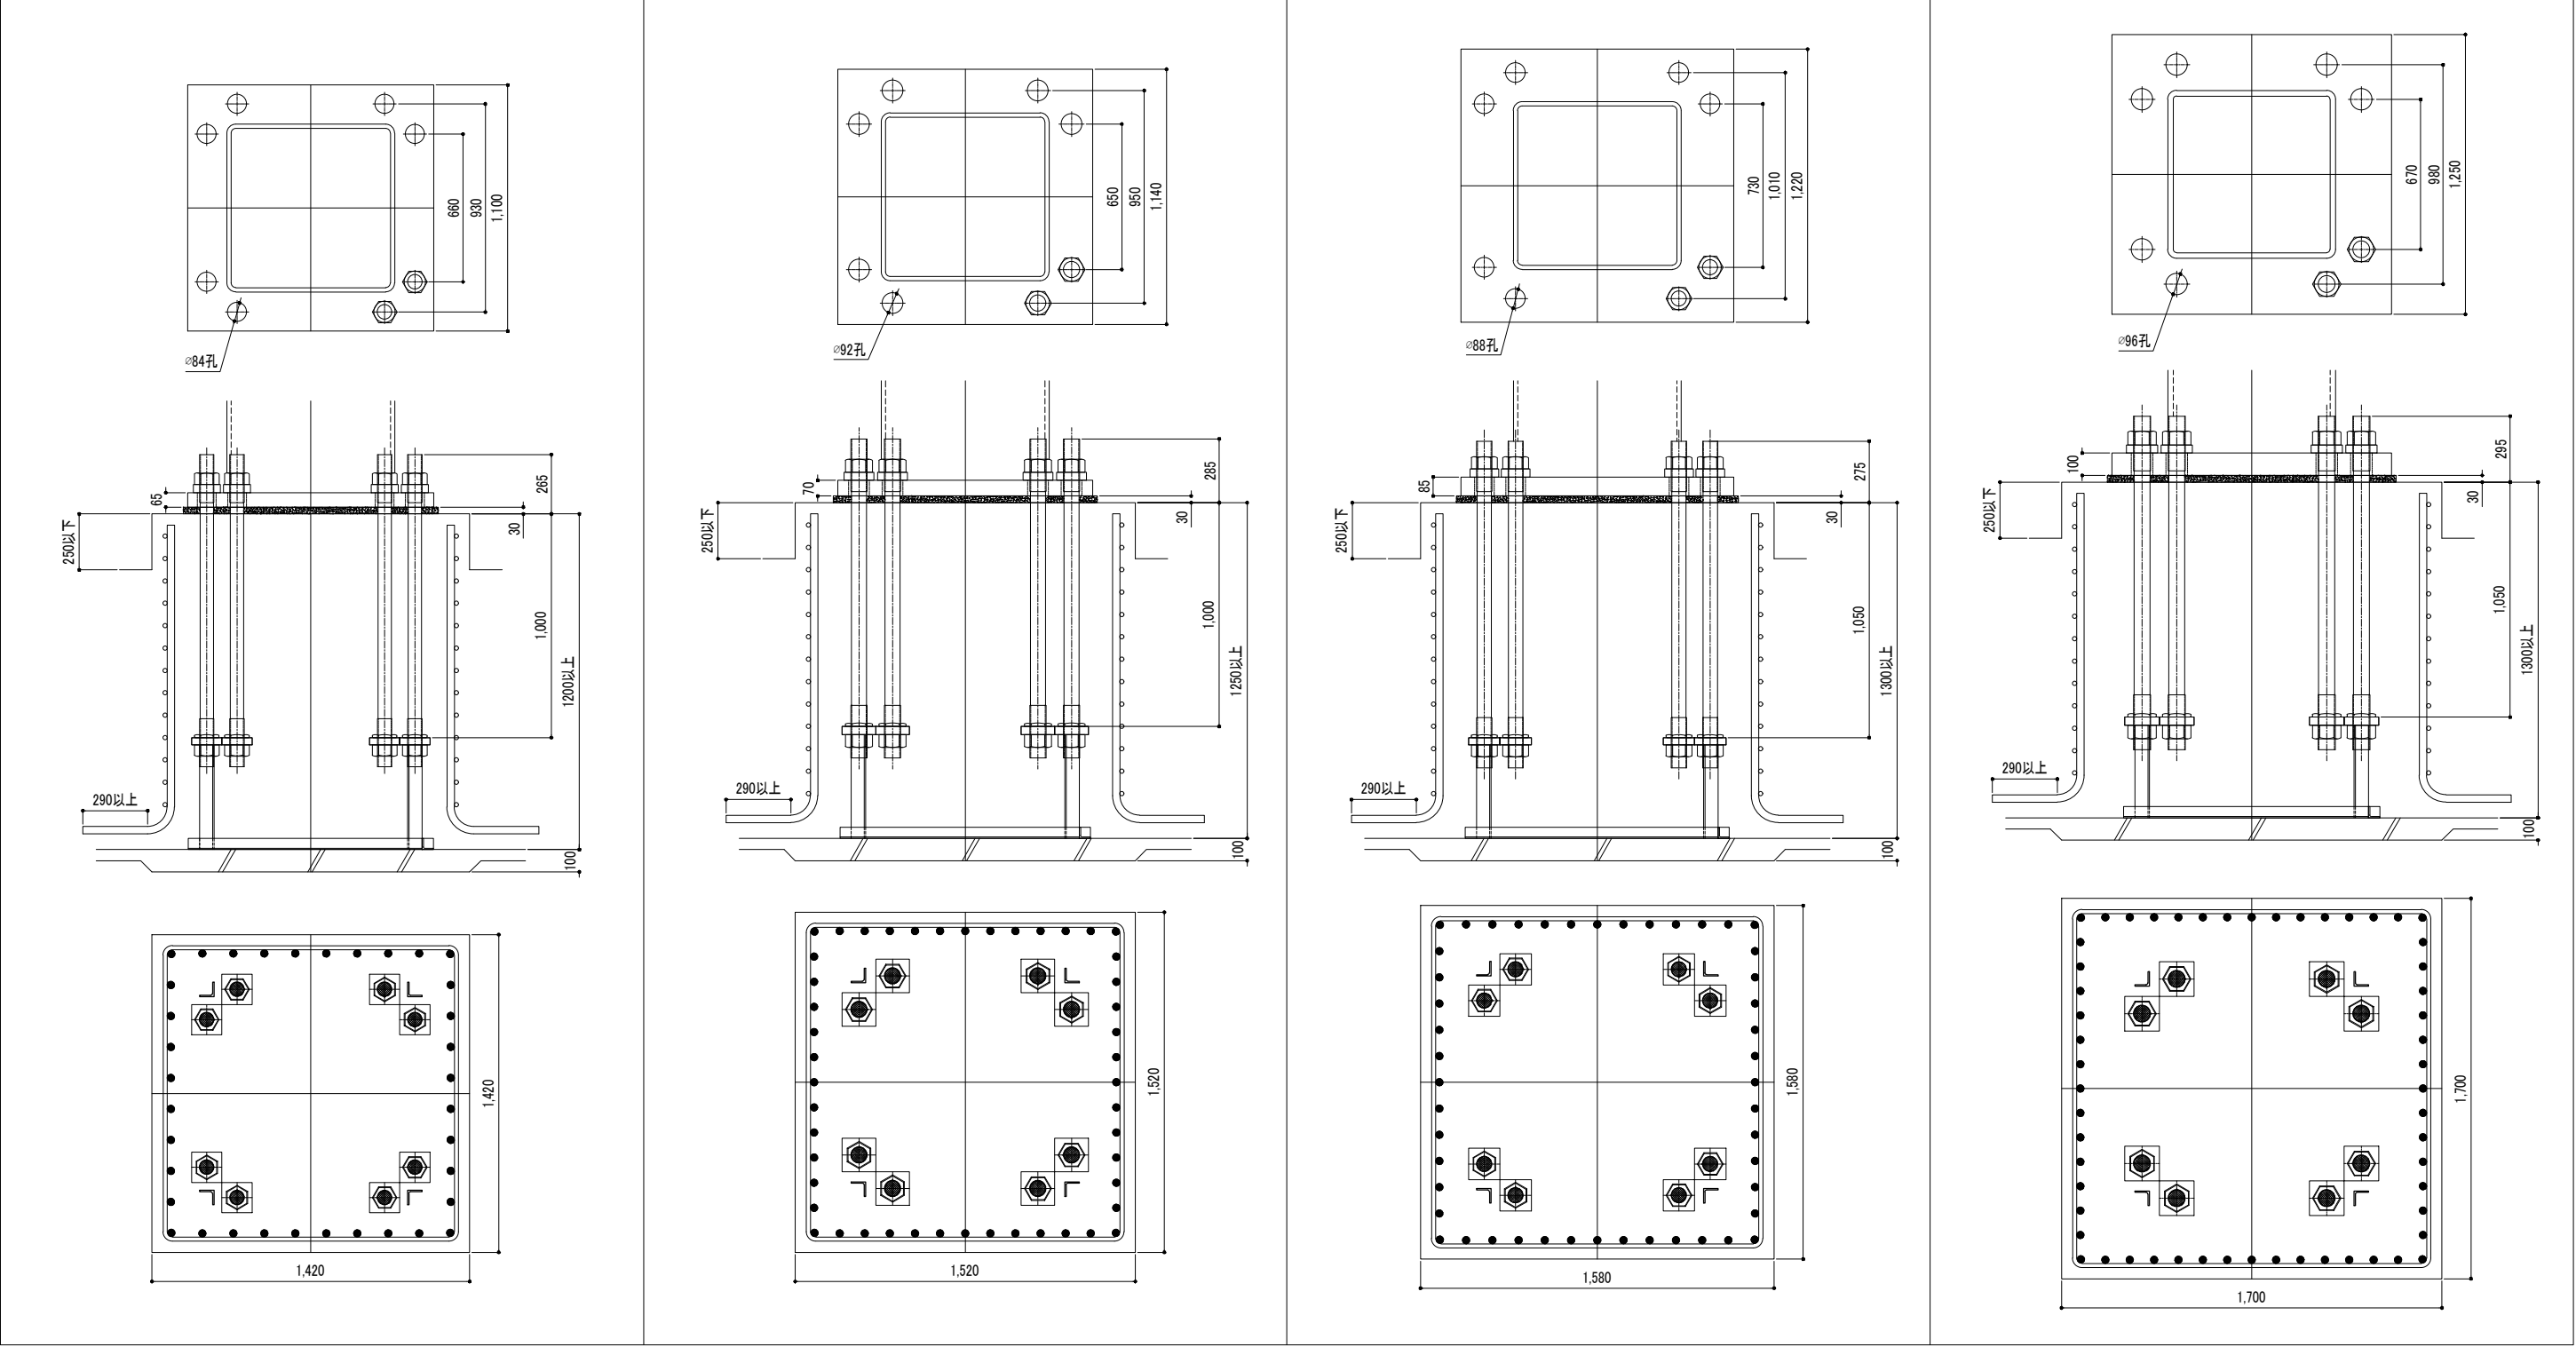

柱脚記号	SP801	柱脚記号	SP802	柱脚記号	SP803	柱脚記号	SP804
柱寸法	□800×800	柱寸法	□800×800	柱寸法	□800×800	柱寸法	□800×800
アンカーボルト	8-M68	アンカーボルト	8-M76	アンカーボルト	8-M72	アンカーボルト	8-M76
ベースプレート	1170×1170×70	ベースプレート	1200×1200×75	ベースプレート	1270×1270×85	ベースプレート	1300×1300×100
柱形断面	最小:1500×1500	柱形断面	最小:1620×1620	柱形断面	最小:1640×1640	柱形断面	最小:1720×1720
	最大:1870×1870		最大:1980×1980		最大:1980×1980		最大:1980×1980
最小コンクリート強度	★ 24N/mm <sup>2</sup>	最小コンクリート強度	★ 24N/mm <sup>2</sup>	最小コンクリート強度	★ 24N/mm <sup>2</sup>	最小コンクリート強度	★ 24N/mm <sup>2</sup>
柱主筋	44-D29	柱主筋	52-D29	柱主筋	52-D29	柱主筋	56-D29
帯筋	D16@100	帯筋	D16@100	帯筋	D16@100	帯筋	D16@100
回転剛性	1,031,000kN・m/rad	回転剛性	1,293,000kN・m/rad	回転剛性	1,295,000kN・m/rad	回転剛性	1,875,000kN・m/rad