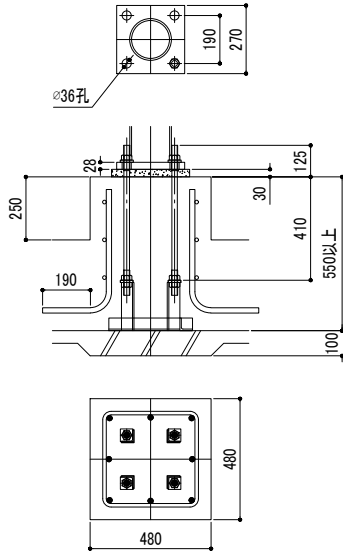
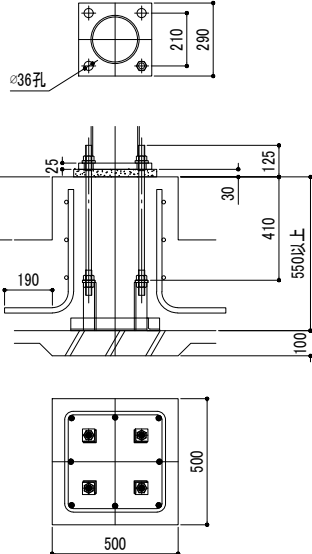
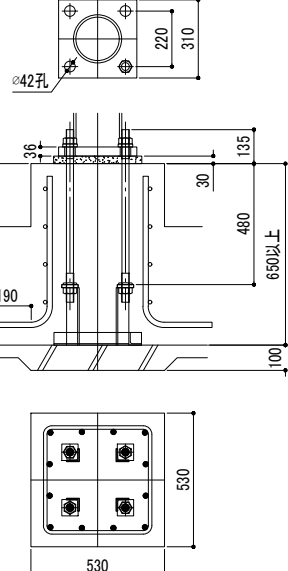
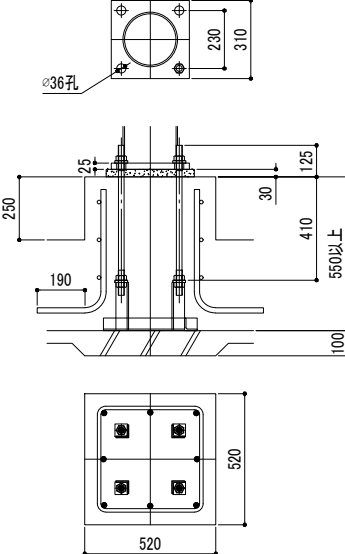
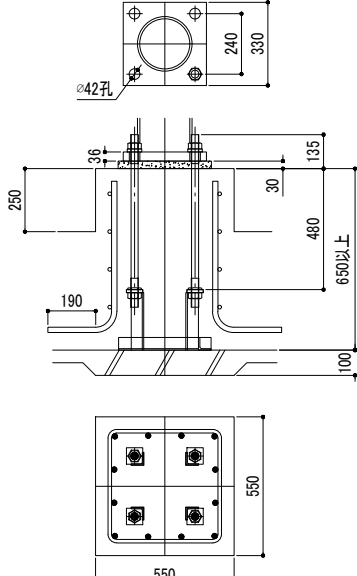
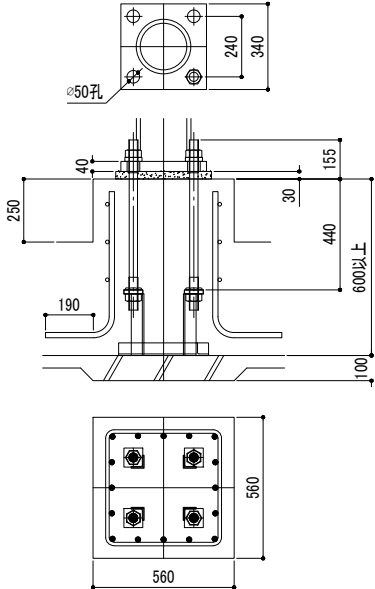
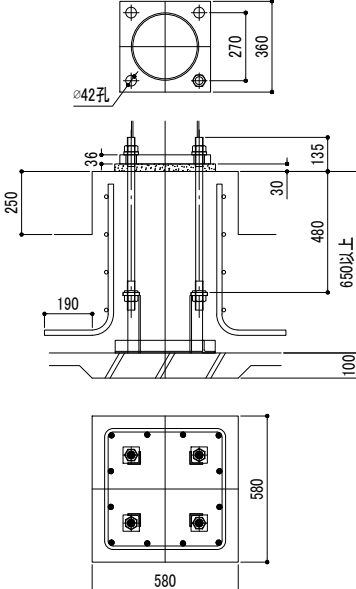
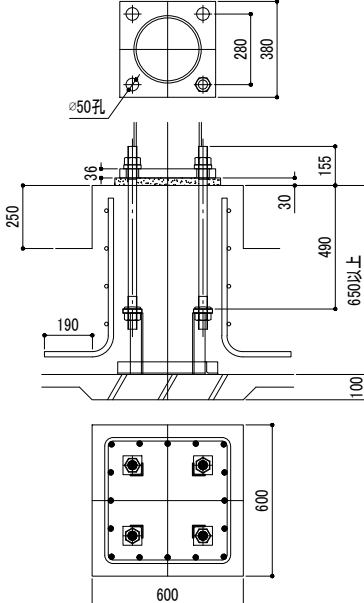
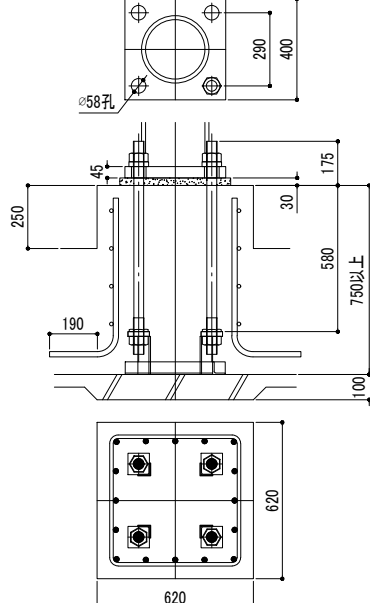
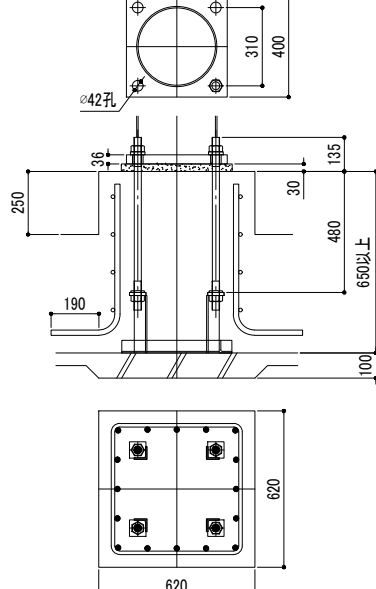

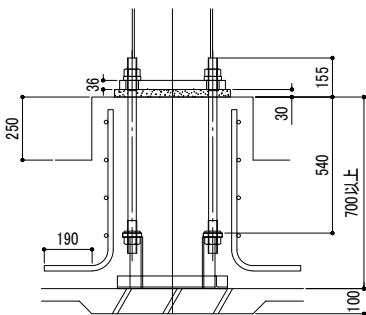


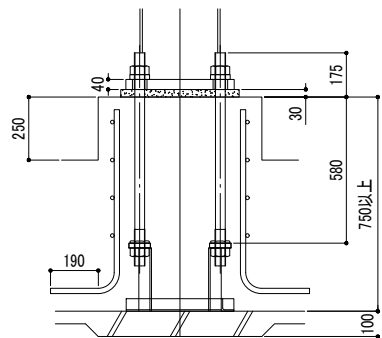


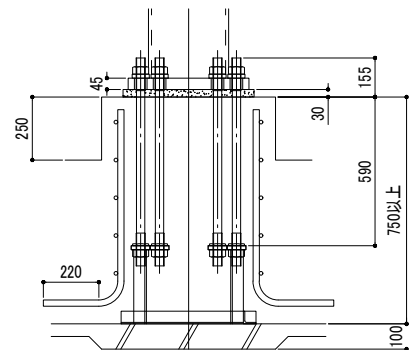


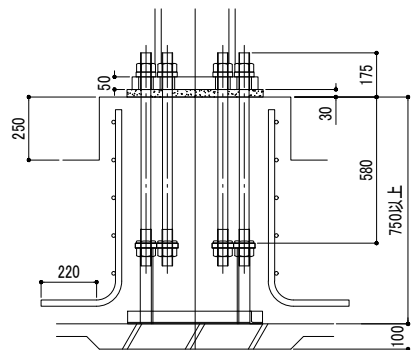


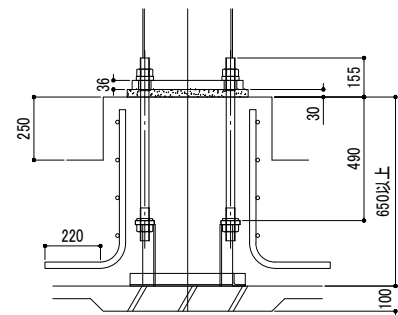


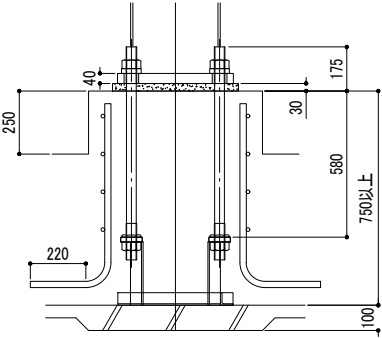


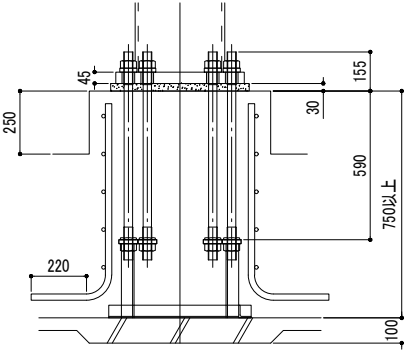


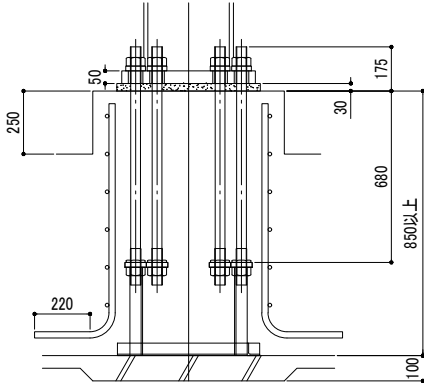


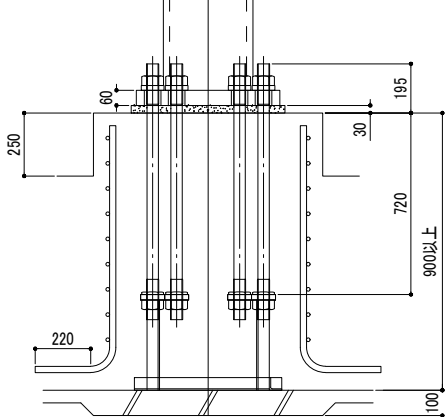


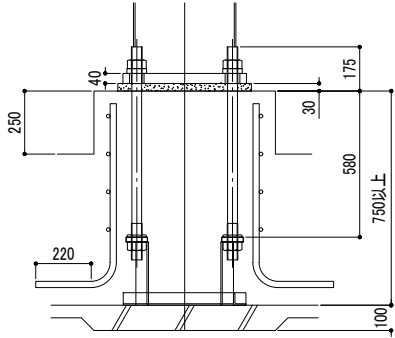


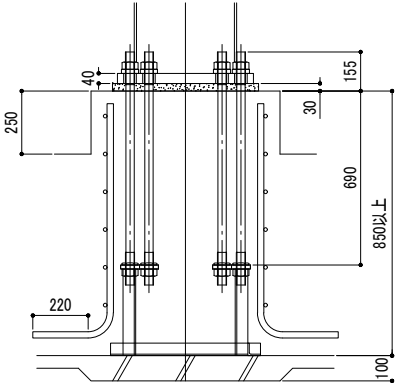


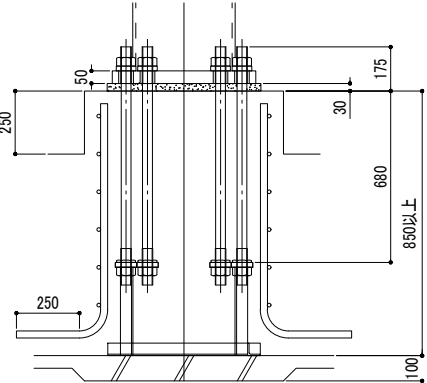


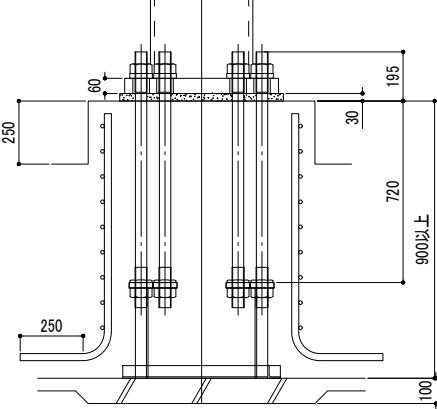


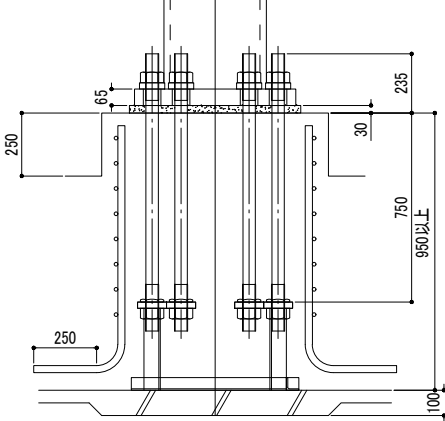


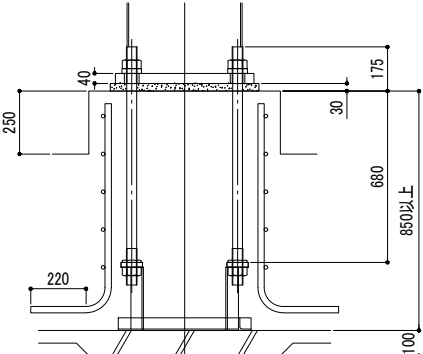

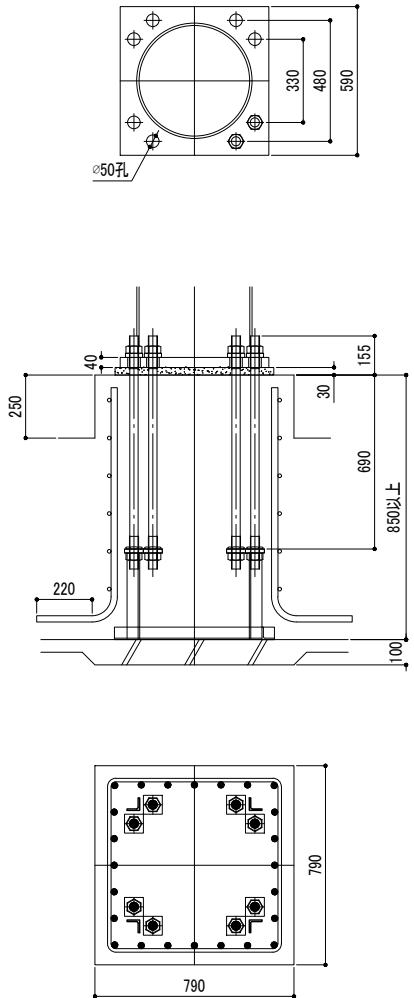
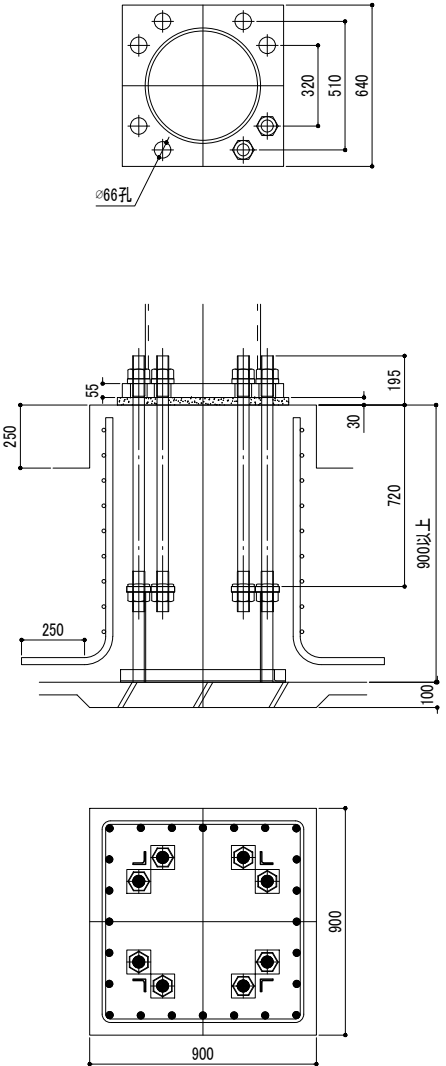
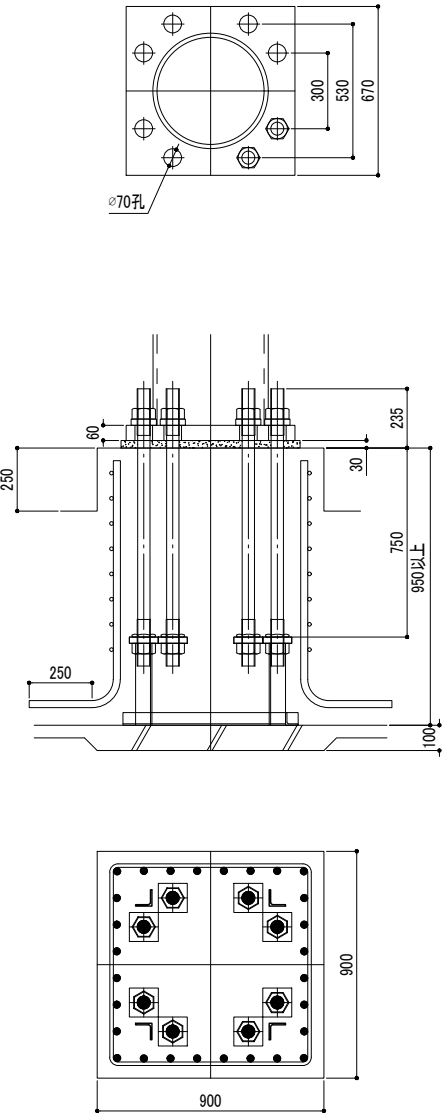
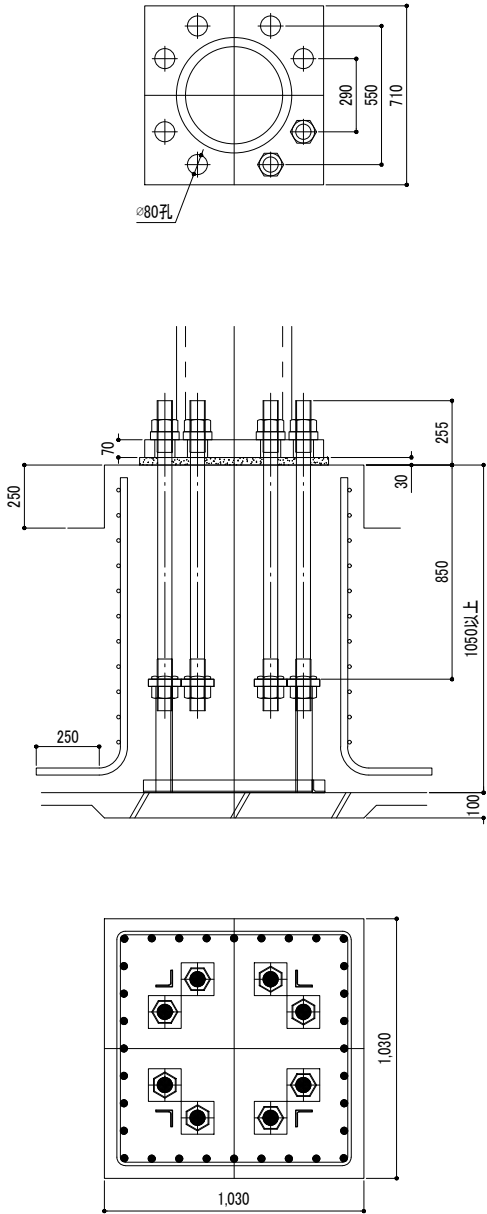
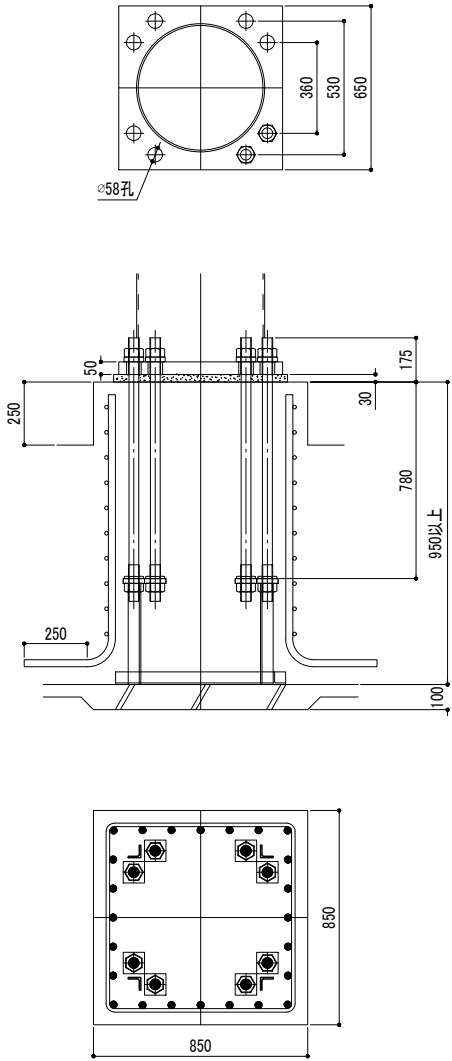







柱脚記号	CH161	柱脚記号	CH191	柱脚記号	CH192	柱脚記号	CH211	柱脚記号	CH212
柱寸法	φ 165.2	柱寸法	φ 190.7	柱寸法	φ 190.7	柱寸法	φ 216.3	柱寸法	φ 216.3
アンカーボルト	4-M24	アンカーボルト	4-M24	アンカーボルト	4-M30	アンカーボルト	4-M24	アンカーボルト	4-M30
ベースプレート	270×270×28	ベースプレート	290×290×25	ベースプレート	310×310×36	ベースプレート	310×310×25	ベースプレート	330×330×36
柱形断面	最小:480×480	柱形断面	最小:500×500	柱形断面	最小:530×530	柱形断面	最小:520×520	柱形断面	最小:550×550
	最大:530×530		最大:530×530		最大:650×650		最大:530×530		最大:650×650
最小コンクリート強度	21N/mm ²	最小コンクリート強度	21N/mm ²	最小コンクリート強度	21N/mm ²	最小コンクリート強度	21N/mm ²	最小コンクリート強度	21N/mm ²
柱主筋	8-D19	柱主筋	8-D19	柱主筋	12-D19	柱主筋	8-D19	柱主筋	12-D19
帯筋	D13@150	帯筋	D13@150	帯筋	D13@150	帯筋	D13@150	帯筋	D13@150
回転剛性	6,000kN・m/rad	回転剛性	6,000kN・m/rad	回転剛性	11,000kN・m/rad	回転剛性	8,000kN・m/rad	回転剛性	13,000kN・m/rad
									
柱脚記号	CH213	柱脚記号	CH261	柱脚記号	CH262	柱脚記号	CH263	柱脚記号	CH311
柱寸法	φ 216.3	柱寸法	φ 267.4	柱寸法	φ 267.4	柱寸法	φ 267.4	柱寸法	φ 300 φ 318.5
アンカーボルト	4-M36	アンカーボルト	4-M30	アンカーボルト	4-M36	アンカーボルト	4-M42	アンカーボルト	4-M30
ベースプレート	340×340×40	ベースプレート	360×360×36	ベースプレート	380×380×36	ベースプレート	400×400×45	ベースプレート	400×400×36
柱形断面	最小:560×560	柱形断面	最小:580×580	柱形断面	最小:600×600	柱形断面	最小:620×620	柱形断面	最小:620×620
	最大:750×750		最大:650×650		最大:750×750		最大:750×750		最大:750×750
最小コンクリート強度	21N/mm ²	最小コンクリート強度	21N/mm ²	最小コンクリート強度	21N/mm ²	最小コンクリート強度	21N/mm ²	最小コンクリート強度	21N/mm ²
柱主筋	16-D19	柱主筋	12-D19	柱主筋	16-D19	柱主筋	16-D19	柱主筋	16-D19
帯筋	D13@150	帯筋	D13@150	帯筋	D13@150	帯筋	D13@150	帯筋	D13@150
回転剛性	20,000kN・m/rad	回転剛性	21,000kN・m/rad	回転剛性	23,000kN・m/rad	回転剛性	30,000kN・m/rad	回転剛性	30,000kN・m/rad
									






柱脚記号	CH312	柱脚記号	CH313	柱脚記号	CH314	柱脚記号	CH315	柱脚記号	CH361
柱寸法	φ 300 φ 318.5	柱寸法	φ 300 φ 318.5	柱寸法	φ 300 φ 318.5	柱寸法	φ 300 φ 318.5	柱寸法	φ 350 φ 355.6
アンカーボルト	4-M36	アンカーボルト	4-M42	アンカーボルト	8-M36	アンカーボルト	8-M42	アンカーボルト	4-M36
ベースプレート	420×420×36	ベースプレート	430×430×40	ベースプレート	480×480×45	ベースプレート	500×500×50	ベースプレート	440×440×36
柱形断面	最小:640×640	柱形断面	最小:650×650	柱形断面	最小:690×690	柱形断面	最小:760×760	柱形断面	最小:670×670
	最大:750×750		最大:840×840		最大:840×840		最大:840×840		最大:790×790
最小コンクリート強度	21N/mm ²	最小コンクリート強度	21N/mm ²	最小コンクリート強度	21N/mm ²	最小コンクリート強度	21N/mm ²	最小コンクリート強度	21N/mm ²
柱主筋	16-D19	柱主筋	20-D19	柱主筋	20-D22	柱主筋	24-D22	柱主筋	16-D22
帯筋	D13@150	帯筋	D13@150	帯筋	D13@150	帯筋	D13@150	帯筋	D13@150
回転剛性	30,000kN・m/rad	回転剛性	39,000kN・m/rad	回転剛性	62,000kN・m/rad	回転剛性	89,000kN・m/rad	回転剛性	43,000kN・m/rad
  		  		  		  		  	






柱脚記号	CH362	柱脚記号	CH363	柱脚記号	CH364	柱脚記号	CH365	柱脚記号	CH411
柱寸法	φ 350 φ 355.6	柱寸法	φ 350 φ 355.6	柱寸法	φ 350 φ 355.6	柱寸法	φ 350 φ 355.6	柱寸法	φ 400 φ 406.4
アンカーボルト	4-M42	アンカーボルト	8-M36	アンカーボルト	8-M42	アンカーボルト	8-M48	アンカーボルト	4-M42
ベースプレート	460×460×40	ベースプレート	510×510×45	ベースプレート	530×530×50	ベースプレート	570×570×60	ベースプレート	490×490×40
柱形断面	最小:690×690	柱形断面	最小:720×720	柱形断面	最小:760×760	柱形断面	最小:910×910	柱形断面	最小:720×720
	最大:840×840		最大:840×840		最大:840×840		最大:1070×1070		最大:840×840
最小コンクリート強度	21N/mm ²	最小コンクリート強度	21N/mm ²	最小コンクリート強度	21N/mm ²	最小コンクリート強度	21N/mm ²	最小コンクリート強度	21N/mm ²
柱主筋	16-D22	柱主筋	20-D22	柱主筋	24-D22	柱主筋	24-D22	柱主筋	16-D22
帯筋	D13@150	帯筋	D13@150	帯筋	D13@150	帯筋	D13@100	帯筋	D13@150
回転剛性	47,000kN・m/rad	回転剛性	74,000kN・m/rad	回転剛性	92,000kN・m/rad	回転剛性	124,000kN・m/rad	回転剛性	66,000kN・m/rad
  		  		  		  		  	











柱脚記号	CH412	柱脚記号	CH413	柱脚記号	CH414	柱脚記号	CH415	柱脚記号	CH461
柱寸法	φ 400 φ 406.4	柱寸法	φ 400 φ 406.4	柱寸法	φ 400 φ 406.4	柱寸法	φ 400 φ 406.4	柱寸法	φ 450 φ 457.2
アンカーボルト	8-M36	アンカーボルト	8-M42	アンカーボルト	8-M48	アンカーボルト	8-M52	アンカーボルト	4-M42
ベースプレート	540×540×40	ベースプレート	570×570×50	ベースプレート	610×610×60	ベースプレート	640×640×65	ベースプレート	550×550×40
柱形断面	最小:750×750	柱形断面	最小:790×790	柱形断面	最小:900×900	柱形断面	最小:900×900	柱形断面	最小:760×760
	最大:840×840		最大:840×840		最大:1230×1230		最大:1260×1260		最大:840×840
最小コンクリート強度	21N/mm ²	最小コンクリート強度	21N/mm ²	最小コンクリート強度	21N/mm ²	最小コンクリート強度	21N/mm ²	最小コンクリート強度	21N/mm ²
柱主筋	20-D22	柱主筋	20-D25	柱主筋	24-D25	柱主筋	28-D25	柱主筋	20-D22
帯筋	D13@150	帯筋	D13@150	帯筋	D13@100	帯筋	D13@100	帯筋	D13@150
回転剛性	78,000kN・m/rad	回転剛性	114,000kN・m/rad	回転剛性	153,000kN・m/rad	回転剛性	192,000kN・m/rad	回転剛性	78,000kN・m/rad
  		  		  		  		  	





柱脚記号	CH462	柱脚記号	CH463	柱脚記号	CH464	柱脚記号	CH465	柱脚記号	CH511
柱寸法	φ 450 φ 457.2	柱寸法	φ 450 φ 457.2	柱寸法	φ 450 φ 457.2	柱寸法	φ 450 φ 457.2	柱寸法	φ 500 φ 508
アンカーボルト	8-M36	アンカーボルト	8-M48	アンカーボルト	8-M52	アンカーボルト	8-M60	アンカーボルト	8-M42
ベースプレート	590×590×40	ベースプレート	640×640×55	ベースプレート	670×670×60	ベースプレート	710×710×70	ベースプレート	650×650×50
柱形断面	最小:790×790	柱形断面	最小:900×900	柱形断面	最小:900×900	柱形断面	最小:1030×1030	柱形断面	最小:850×850
	最大:840×840		最大:1230×1230		最大:1260×1260		最大:1260×1260		最大:1230×1230
最小コンクリート強度	21N/mm ²	最小コンクリート強度	21N/mm ²	最小コンクリート強度	21N/mm ²	最小コンクリート強度	21N/mm ²	最小コンクリート強度	21N/mm ²
柱主筋	24-D22	柱主筋	24-D25	柱主筋	28-D25	柱主筋	32-D25	柱主筋	24-D25
帯筋	D13@150	帯筋	D13@100	帯筋	D13@100	帯筋	D13@100	帯筋	D13@100
回転剛性	102,000kN・m/rad	回転剛性	186,000kN・m/rad	回転剛性	233,000kN・m/rad	回転剛性	296,000kN・m/rad	回転剛性	171,000kN・m/rad
									

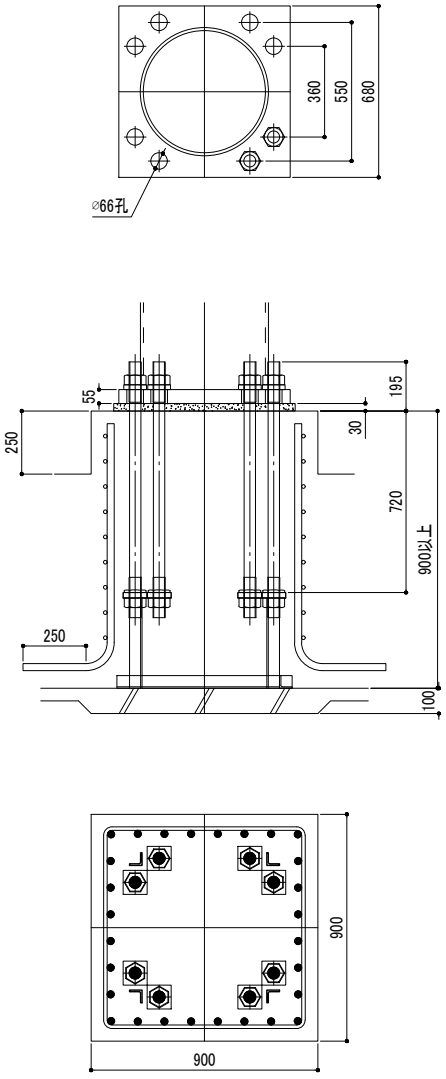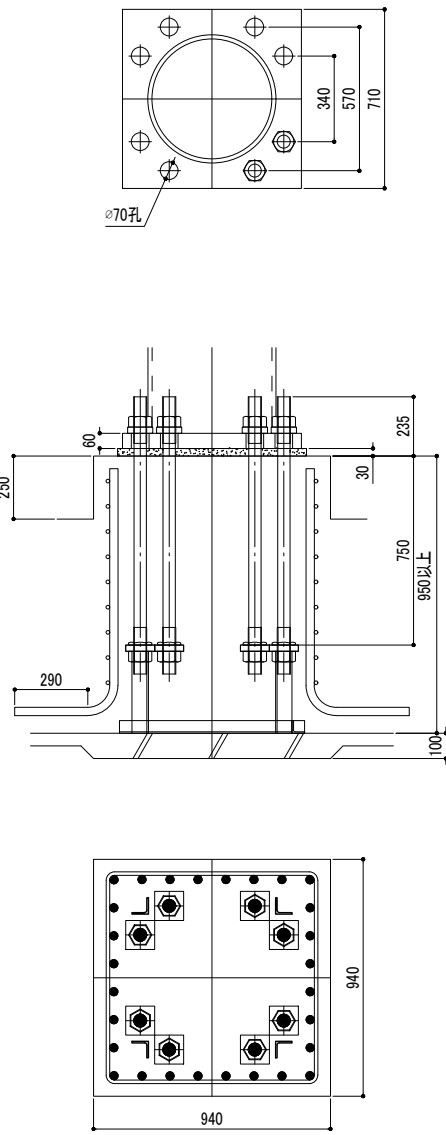
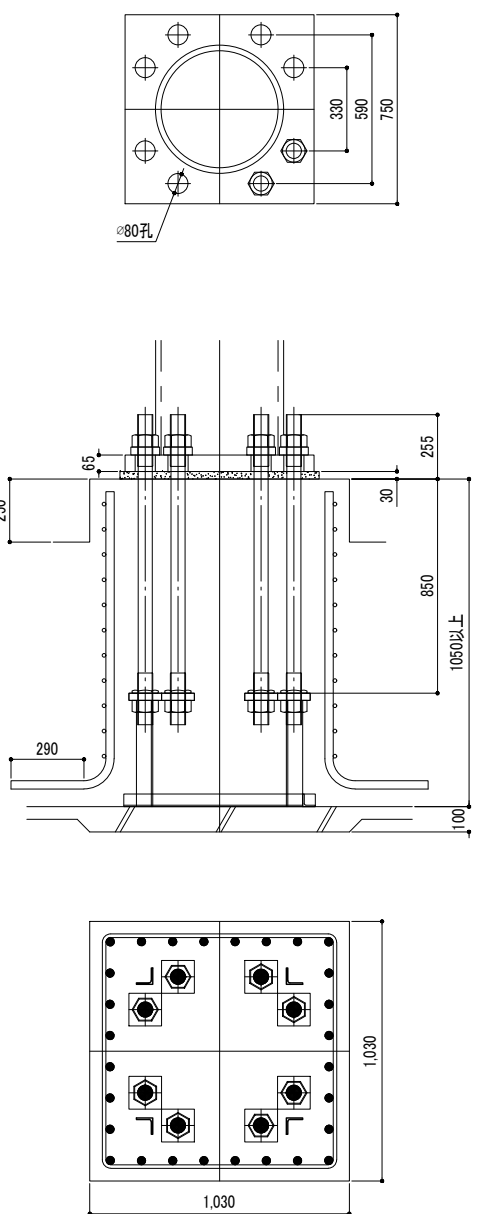
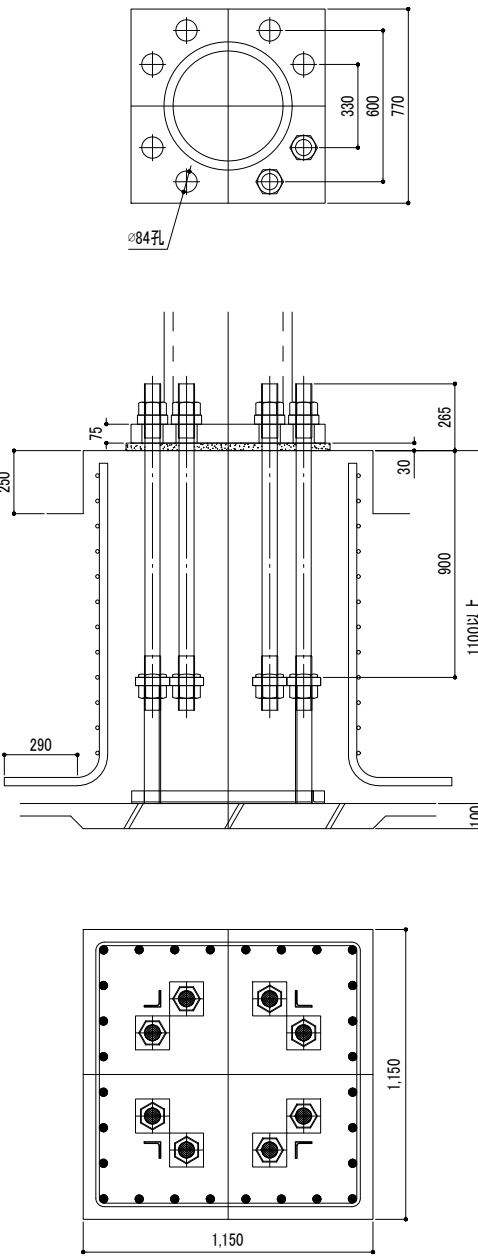
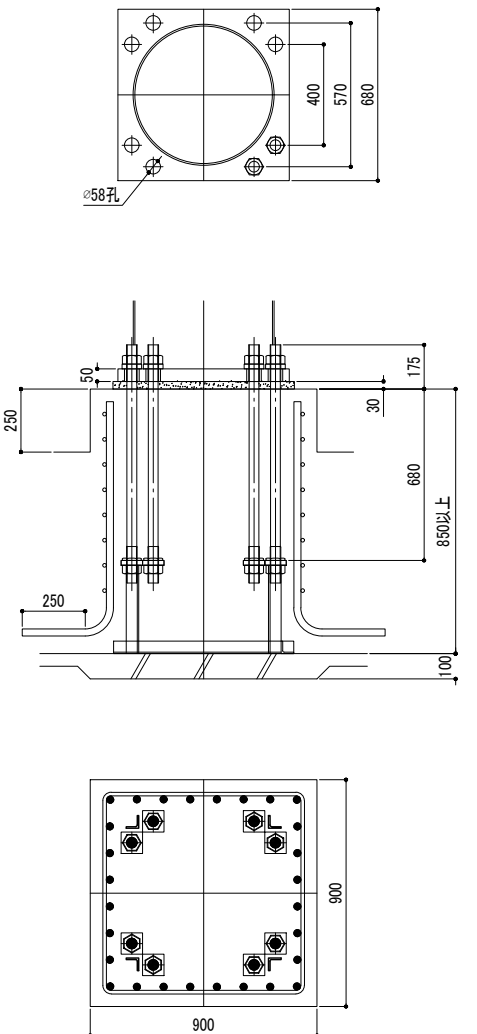
柱脚記号	CH512	柱脚記号	CH513	柱脚記号	CH514	柱脚記号	CH515	柱脚記号	CH561
柱寸法	φ500 φ508	柱寸法	φ500 φ508	柱寸法	φ500 φ508	柱寸法	φ500 φ508	柱寸法	φ550 φ558.8
アンカーボルト	8-M48	アンカーボルト	8-M52	アンカーボルト	8-M60	アンカーボルト	8-M64	アンカーボルト	8-M42
ベースプレート	680×680×55	ベースプレート	710×710×60	ベースプレート	750×750×65	ベースプレート	770×770×75	ベースプレート	680×680×50
柱形断面	最小:900×900	柱形断面	最小:940×940	柱形断面	最小:1030×1030	柱形断面	最小:1150×1150	柱形断面	最小:900×900
	最大:1260×1260		最大:1260×1260		最大:1260×1260		最大:1260×1260		最大:1260×1260
最小コンクリート強度	21N/mm ²	最小コンクリート強度	21N/mm ²	最小コンクリート強度	21N/mm ²	最小コンクリート強度	21N/mm ²	最小コンクリート強度	21N/mm ²
柱主筋	28-D25	柱主筋	28-D29	柱主筋	28-D29	柱主筋	28-D29	柱主筋	28-D25
帯筋	D13@100	帯筋	D13@100	帯筋	D13@100	帯筋	D13@100	帯筋	D13@100
回転剛性	221,000kN・m/rad	回転剛性	275,000kN・m/rad	回転剛性	316,000kN・m/rad	回転剛性	381,000kN・m/rad	回転剛性	221,000kN・m/rad
									

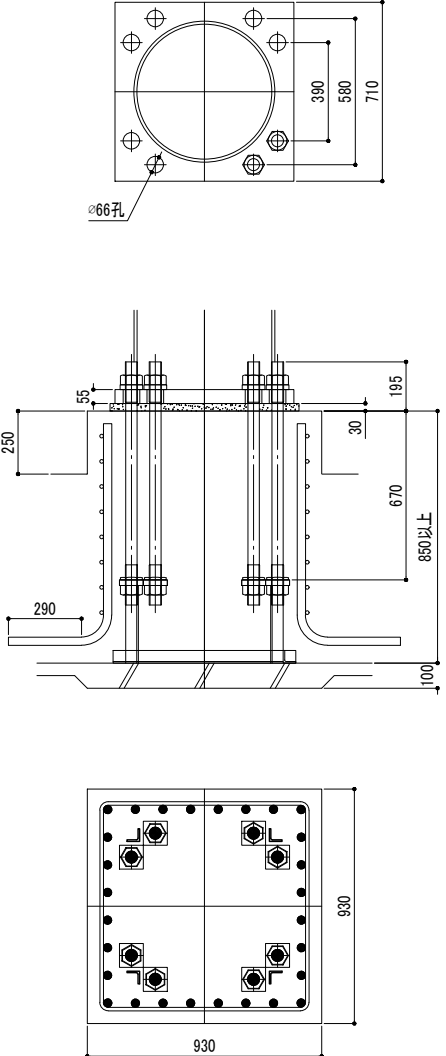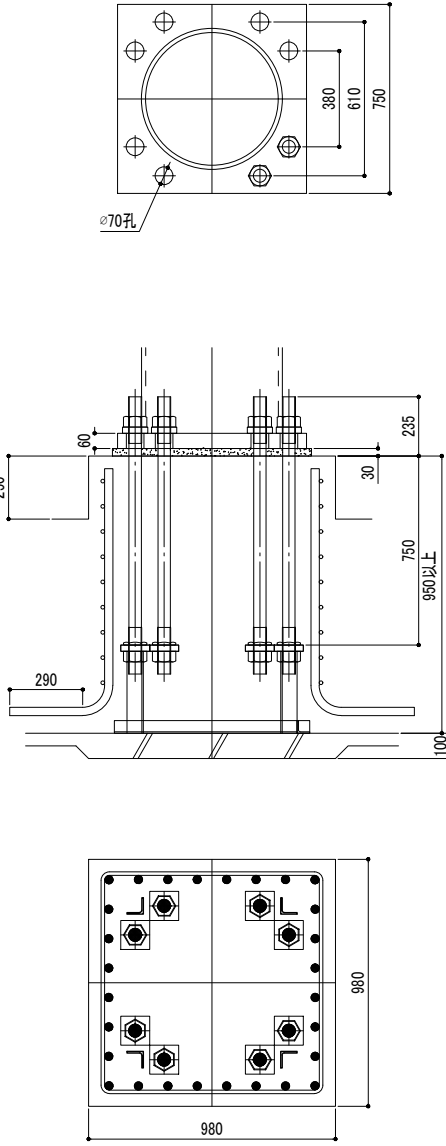
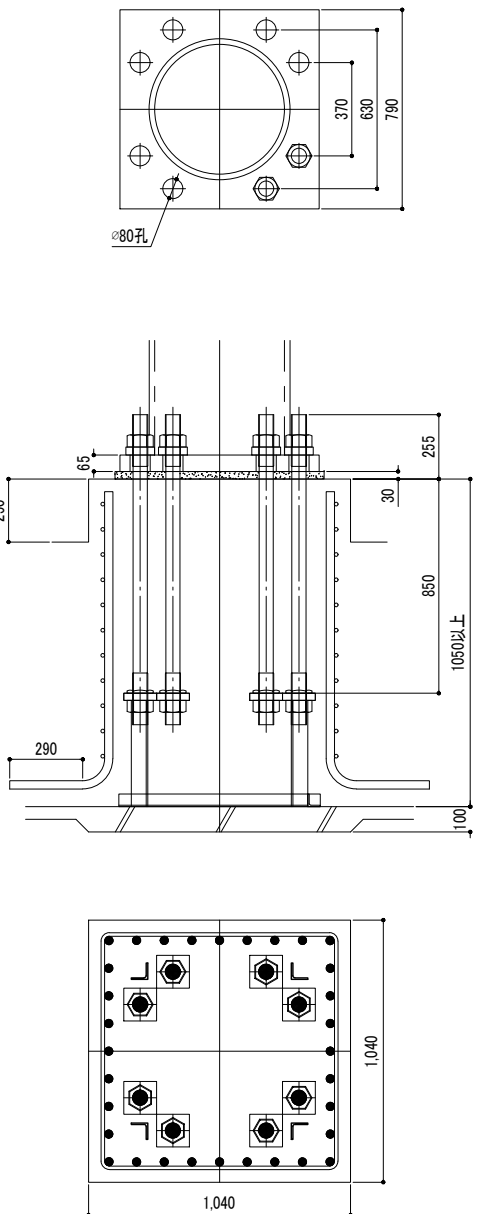
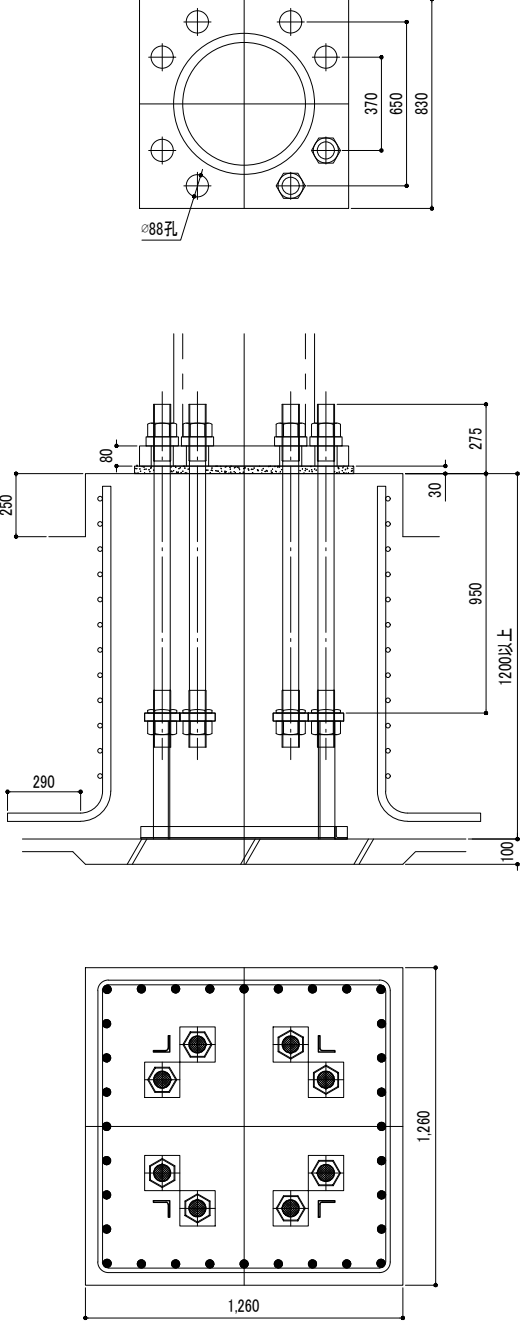
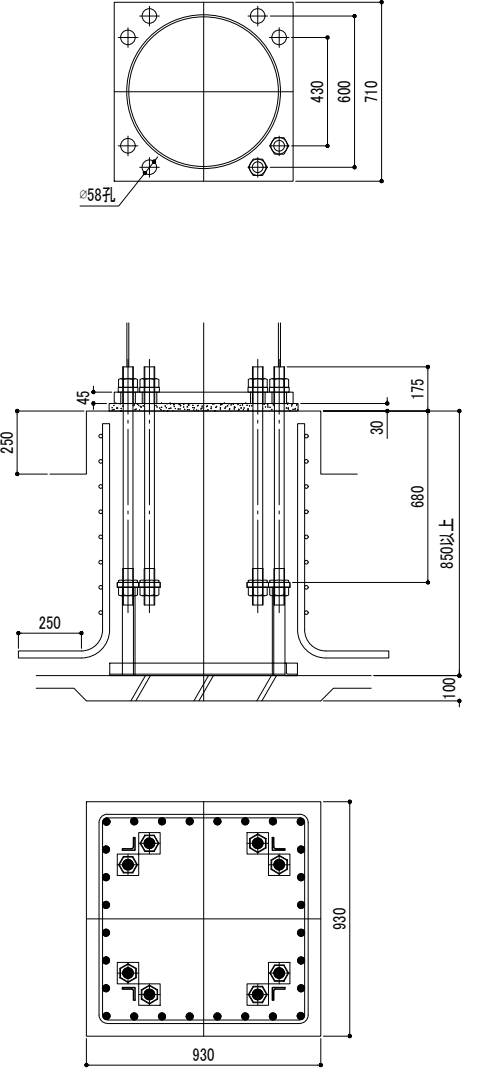
柱脚記号	CH562	柱脚記号	CH563	柱脚記号	CH564	柱脚記号	CH565	柱脚記号	CH611
柱寸法	φ550 φ558.8	柱寸法	φ550 φ558.8	柱寸法	φ550 φ558.8	柱寸法	φ550 φ558.8	柱寸法	φ600 φ609.6
アンカーボルト	8-M48	アンカーボルト	8-M52	アンカーボルト	8-M60	アンカーボルト	8-M68	アンカーボルト	8-M42
ベースプレート	710×710×55	ベースプレート	750×750×60	ベースプレート	790×790×65	ベースプレート	830×830×80	ベースプレート	710×710×45
柱形断面	最小:930×930	柱形断面	最小:980×980	柱形断面	最小:1040×1040	柱形断面	最小:1260×1260	柱形断面	最小:930×930
	最大:1260×1260		最大:1260×1260		最大:1260×1260		最大:1600×1600		最大:1260×1260
最小コンクリート強度	21N/mm ²	最小コンクリート強度	21N/mm ²	最小コンクリート強度	21N/mm ²	最小コンクリート強度	21N/mm ²	最小コンクリート強度	★24N/mm ²
柱主筋	28-D29	柱主筋	28-D29	柱主筋	32-D29	柱主筋	32-D29	柱主筋	28-D25
帯筋	D13@100	帯筋	D13@100	帯筋	D13@100	帯筋	D16@100	帯筋	D13@100
回転剛性	303,000kN・m/rad	回転剛性	319,000kN・m/rad	回転剛性	365,000kN・m/rad	回転剛性	481,000kN・m/rad	回転剛性	263,000kN・m/rad
									

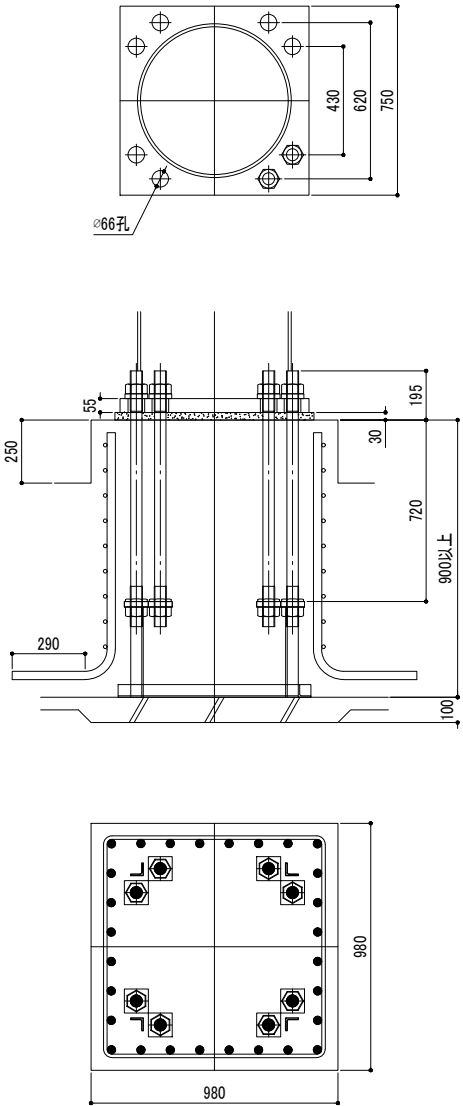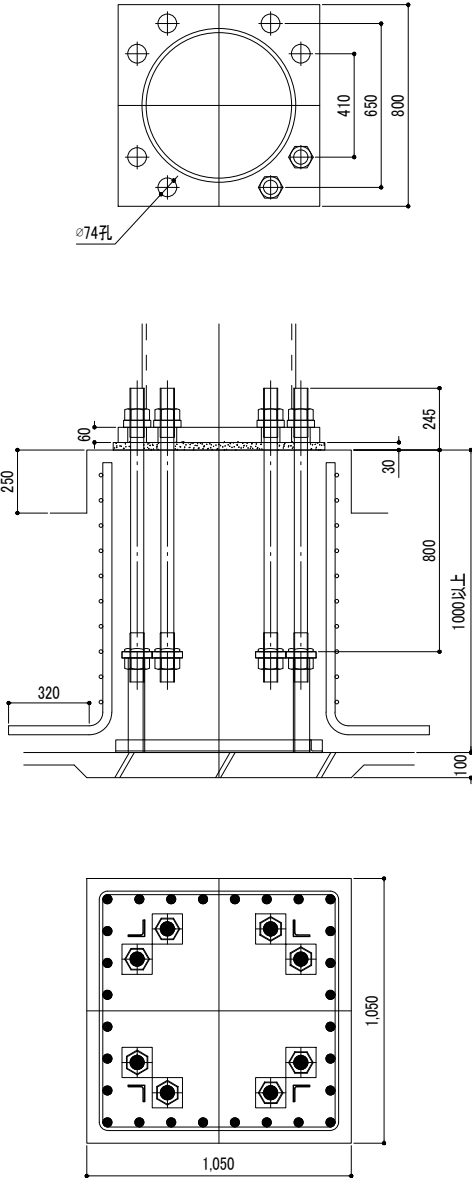
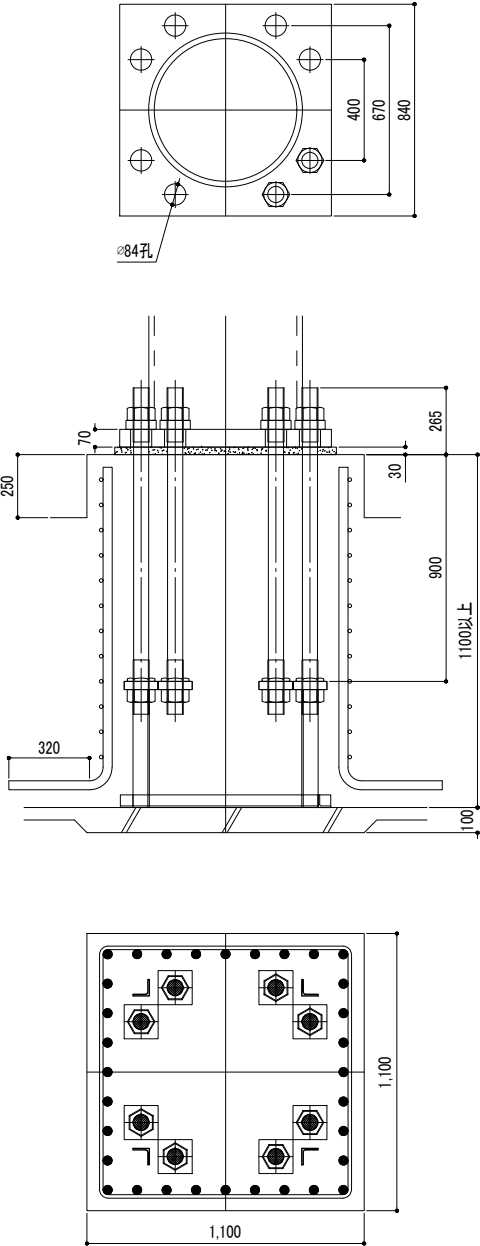
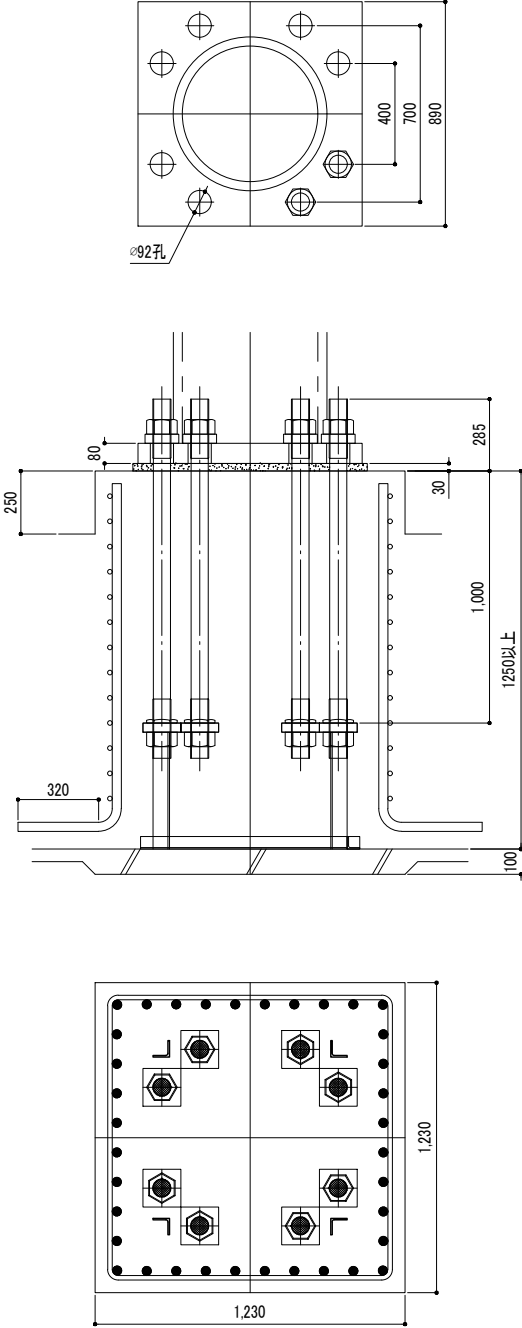
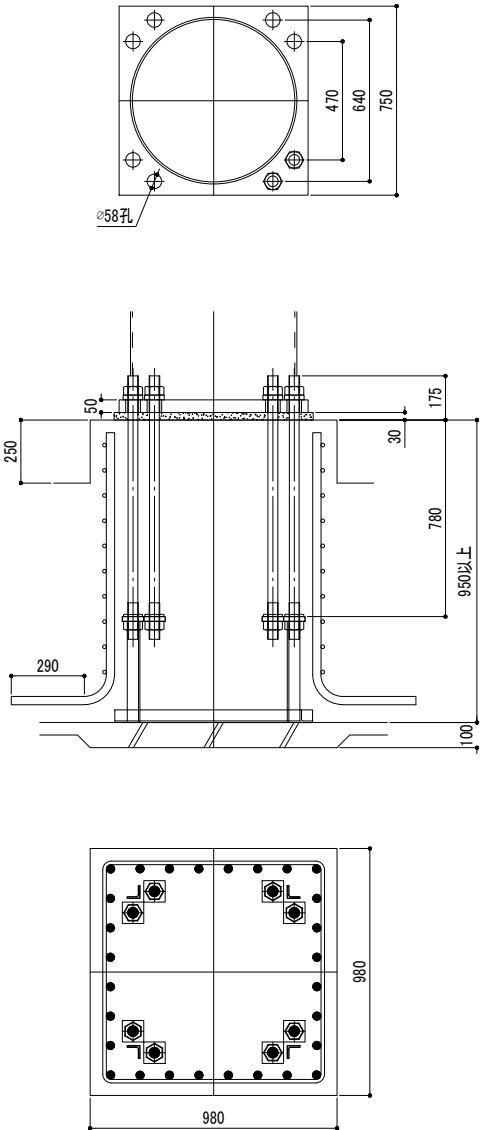
柱脚記号	CH612	柱脚記号	CH613	柱脚記号	CH614	柱脚記号	CH615	柱脚記号	CH661
柱寸法	φ 600 φ 609.6	柱寸法	φ 600 φ 609.6	柱寸法	φ 600 φ 609.6	柱寸法	φ 600 φ 609.6	柱寸法	φ 650 φ 660.4
アンカーボルト	8-M48	アンカーボルト	8-M56	アンカーボルト	8-M64	アンカーボルト	8-M72	アンカーボルト	8-M42
ベースプレート	750×750×55	ベースプレート	800×800×60	ベースプレート	840×840×70	ベースプレート	890×890×80	ベースプレート	750×750×50
柱形断面	最小:980×980	柱形断面	最小:1050×1050	柱形断面	最小:1100×1100	柱形断面	最小:1230×1230	柱形断面	最小:980×980
	最大:1260×1260		最大:1260×1260		最大:1260×1260		最大:1880×1880		最大:1260×1260
最小コンクリート強度	★ 24N/mm ²	最小コンクリート強度	★ 24N/mm ²	最小コンクリート強度	★ 24N/mm ²	最小コンクリート強度	★ 24N/mm ²	最小コンクリート強度	★ 24N/mm ²
柱主筋	28-D29	柱主筋	28-D32	柱主筋	32-D32	柱主筋	36-D32	柱主筋	28-D29
帯筋	D13@100	帯筋	D13@100	帯筋	D13@100	帯筋	D16@100	帯筋	D13@100
回転剛性	342,000kN・m/rad	回転剛性	410,000kN・m/rad	回転剛性	526,000kN・m/rad	回転剛性	600,000kN・m/rad	回転剛性	301,000kN・m/rad
									

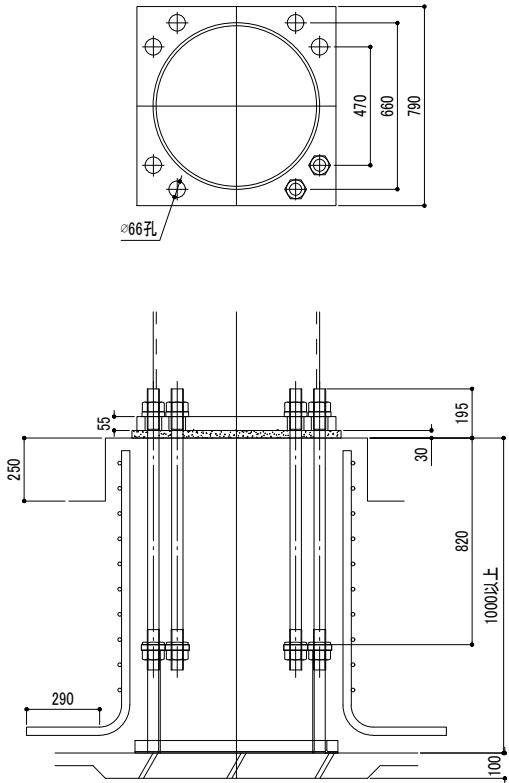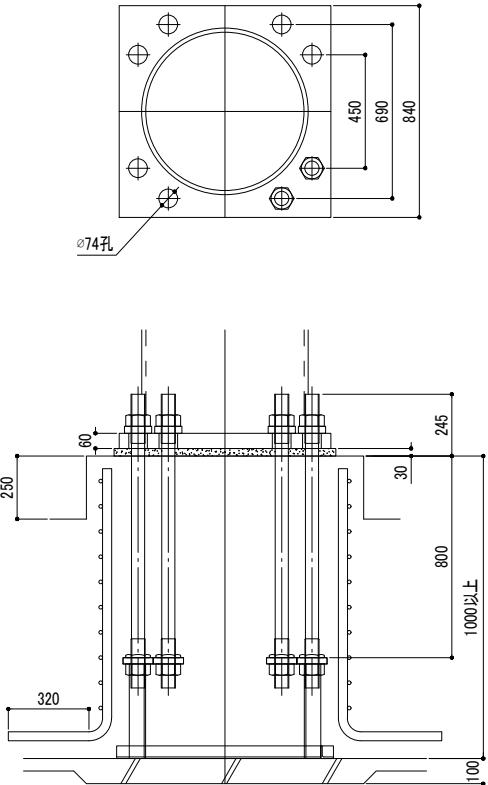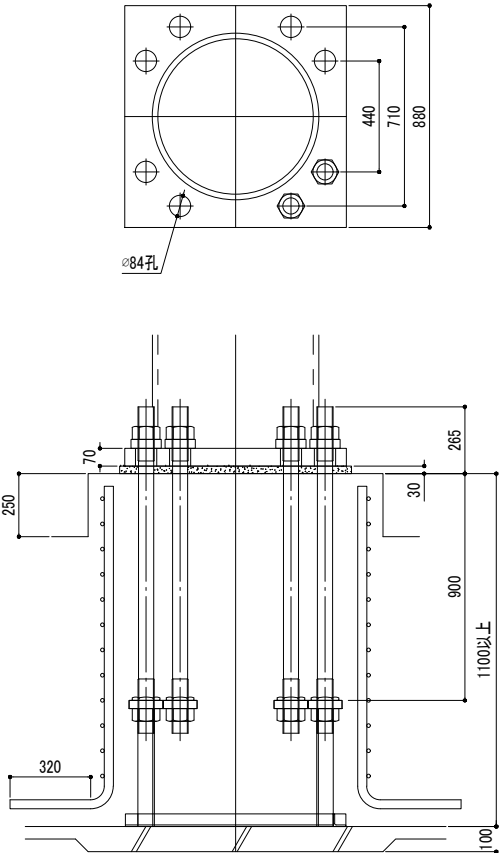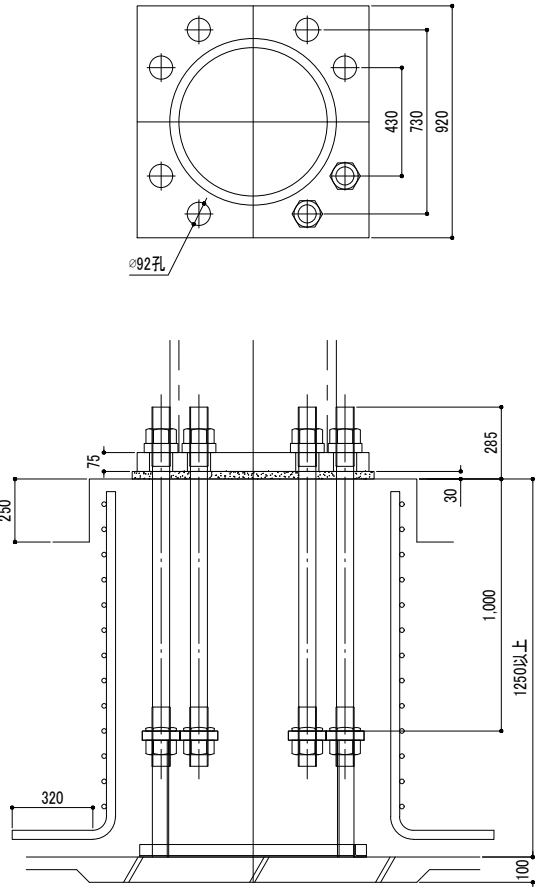
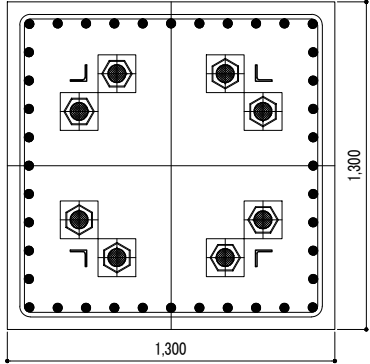
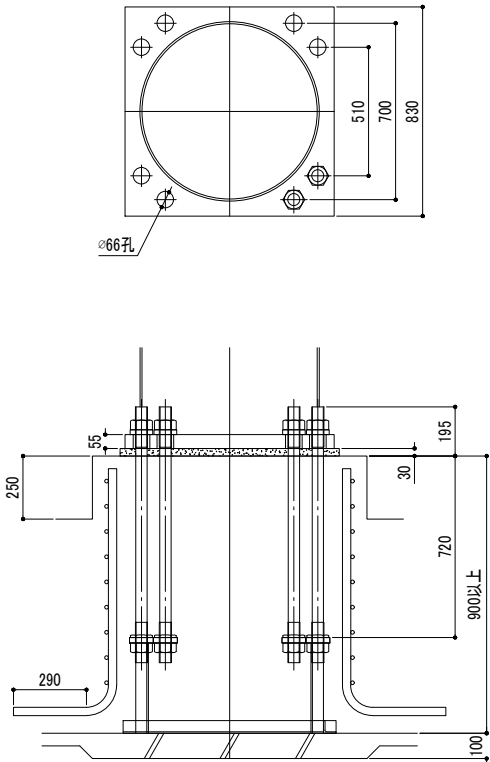

柱脚記号	CH662	柱脚記号	CH663	柱脚記号	CH664	柱脚記号	CH665	柱脚記号	CH711
柱寸法	φ 650 φ 660.4	柱寸法	φ 650 φ 660.4	柱寸法	φ 650 φ 660.4	柱寸法	φ 650 φ 660.4	柱寸法	φ 700 φ 711.2
アンカーボルト	8-M48	アンカーボルト	8-M56	アンカーボルト	8-M64	アンカーボルト	8-M72	アンカーボルト	8-M48
ベースプレート	790×790×55	ベースプレート	840×840×60	ベースプレート	880×880×70	ベースプレート	920×920×75	ベースプレート	830×830×55
柱形断面	最小:1040×1040 最大:1260×1260	柱形断面	最小:1100×1100 最大:1260×1260	柱形断面	最小:1170×1170 最大:1260×1260	柱形断面	最小:1300×1300 最大:1980×1980	柱形断面	最小:1090×1090 最大:1260×1260
最小コンクリート強度	★ 24N/mm ²	最小コンクリート強度	★ 24N/mm ²	最小コンクリート強度	★ 24N/mm ²	最小コンクリート強度	★ 24N/mm ²	最小コンクリート強度	★ 24N/mm ²
柱主筋	32-D29	柱主筋	32-D32	柱主筋	36-D32	柱主筋	40-D32	柱主筋	32-D29
帯筋	D13@100	帯筋	D13@100	帯筋	D13@100	帯筋	D16@100	帯筋	D13@100
回転剛性	348,000kN・m/rad	回転剛性	463,000kN・m/rad	回転剛性	591,000kN・m/rad	回転剛性	677,000kN・m/rad	回転剛性	438,000kN・m/rad
 		 		 		 		 	

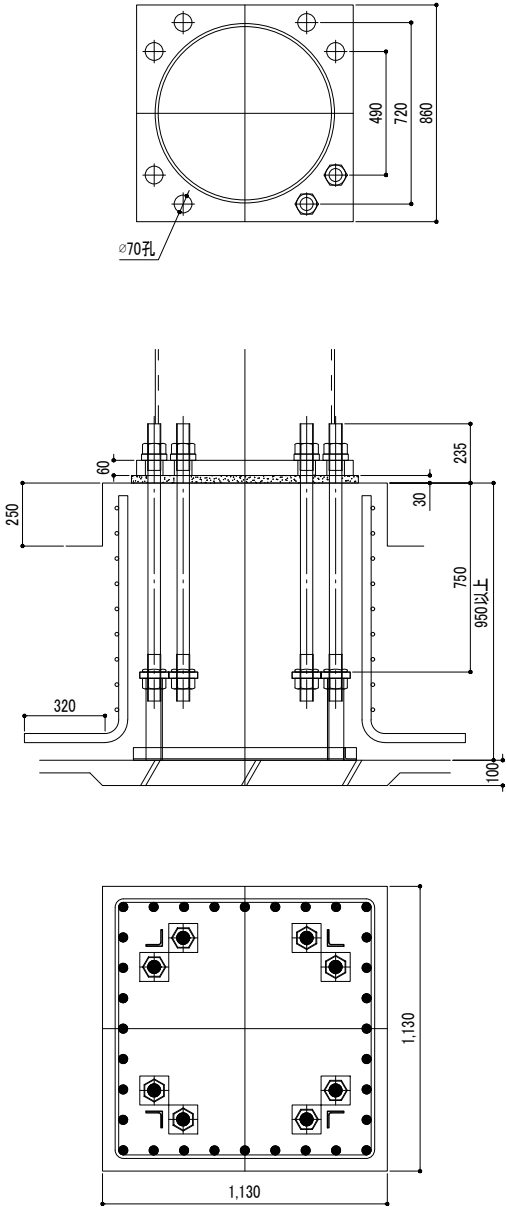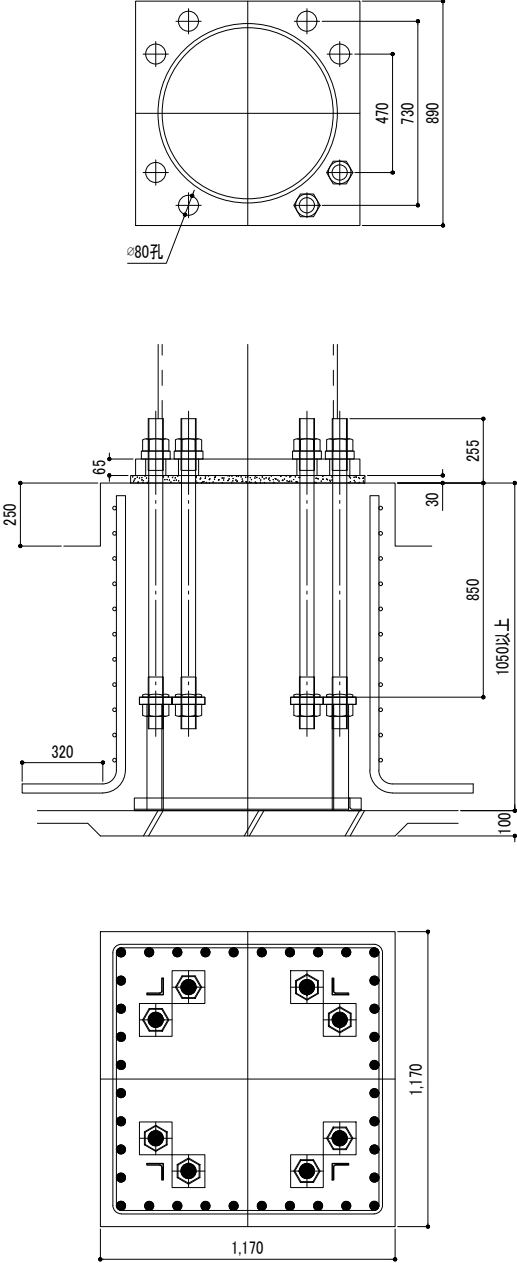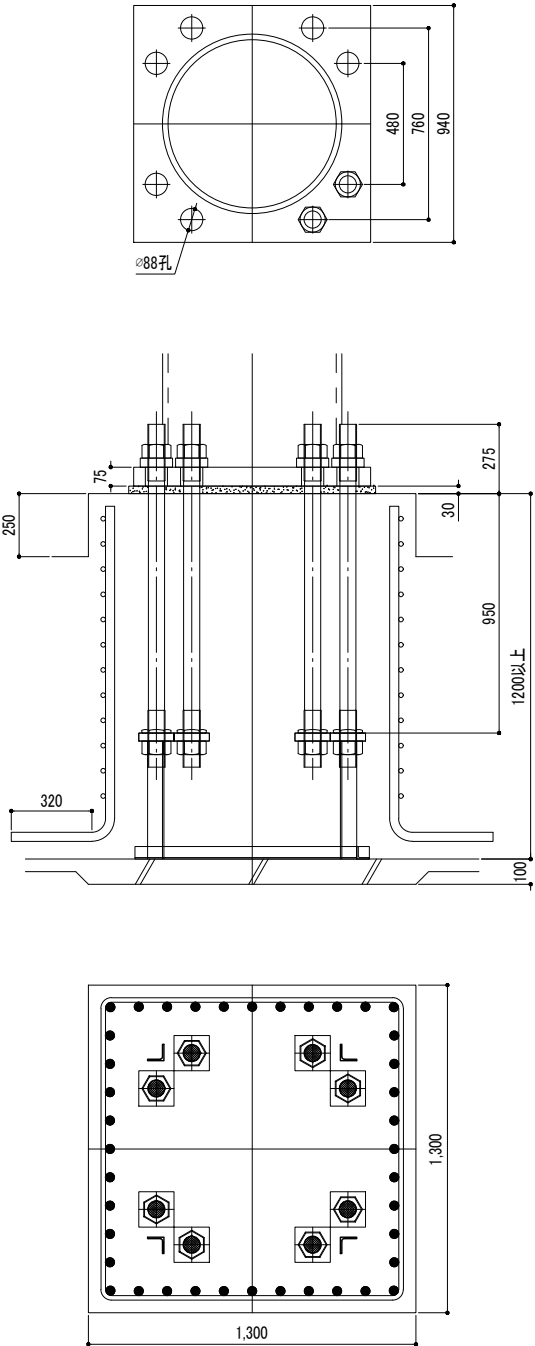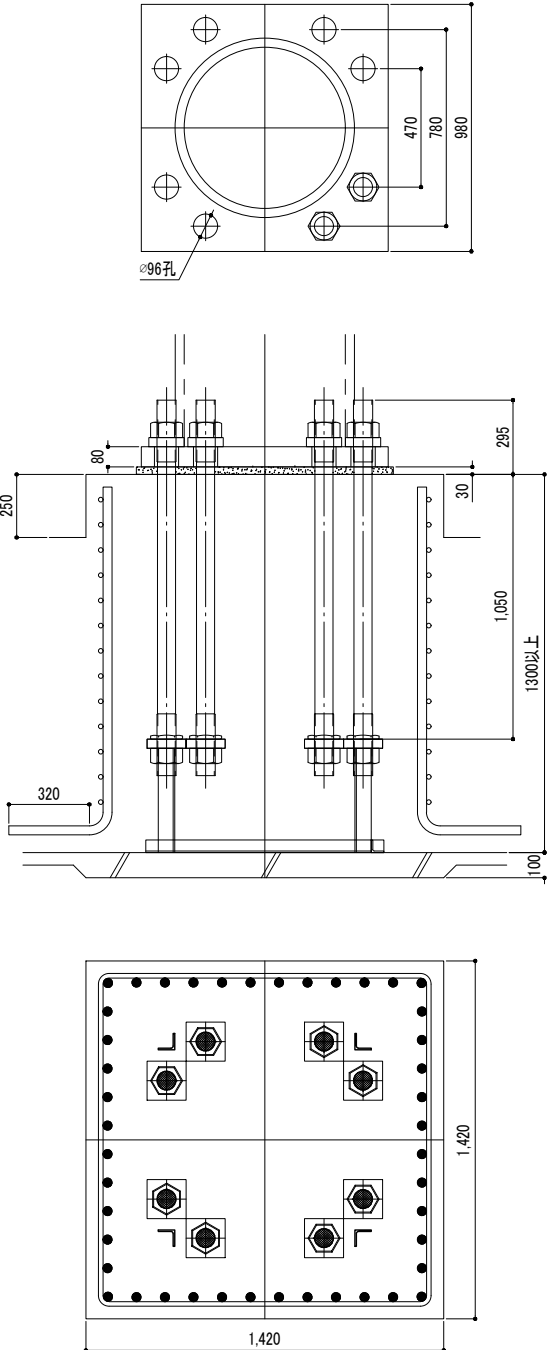柱脚記号	CH712	柱脚記号	CH713	柱脚記号	CH714	柱脚記号	CH715
柱寸法	φ 700 φ 711.2	柱寸法	φ 700 φ 711.2	柱寸法	φ 700 φ 711.2	柱寸法	φ 700 φ 711.2
アンカーボルト	8-M52	アンカーボルト	8-M60	アンカーボルト	8-M68	アンカーボルト	8-M76
ベースプレート	860×860×60	ベースプレート	890×890×65	ベースプレート	940×940×75	ベースプレート	980×980×80
柱形断面	最小:1130×1130	柱形断面	最小:1170×1170	柱形断面	最小:1300×1300	柱形断面	最小:1420×1420
	最大:1260×1260		最大:1260×1260		最大:1980×1980		最大:1980×1980
最小コンクリート強度	★ 24N/mm ²	最小コンクリート強度	★ 24N/mm ²	最小コンクリート強度	★ 24N/mm ²	最小コンクリート強度	★ 24N/mm ²
柱主筋	32-D32	柱主筋	36-D32	柱主筋	40-D32	柱主筋	44-D32
帯筋	D13@100	帯筋	D13@100	帯筋	D16@100	帯筋	D16@100
回転剛性	533,000kN・m/rad	回転剛性	663,000kN・m/rad	回転剛性	721,000kN・m/rad	回転剛性	820,000kN・m/rad
							

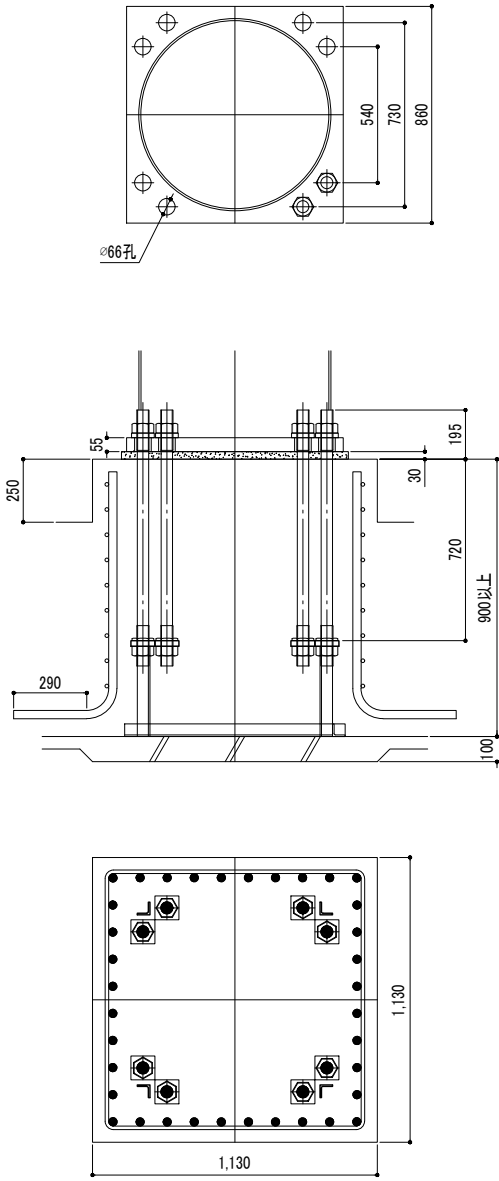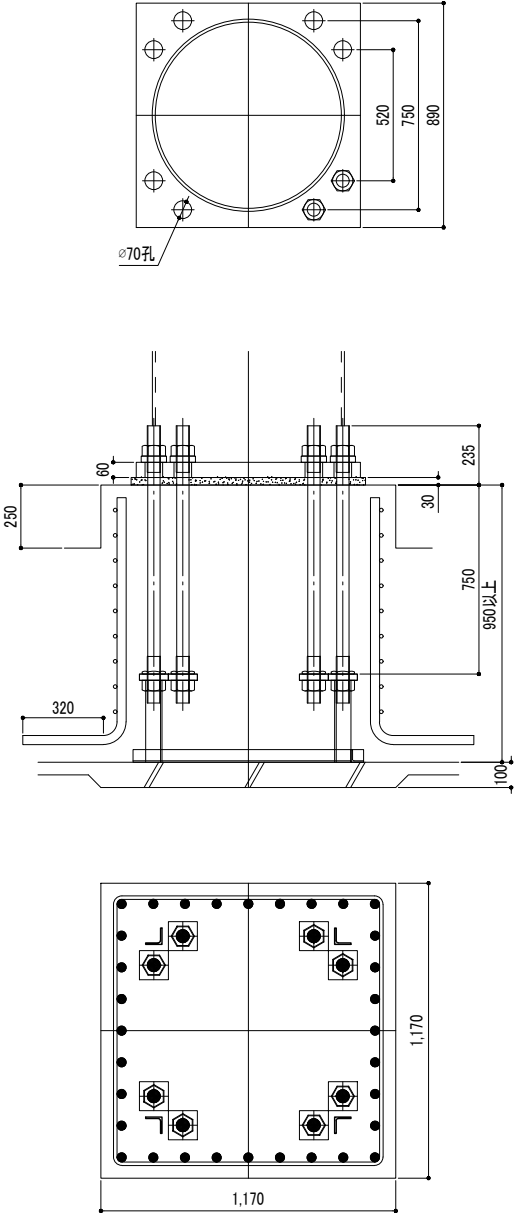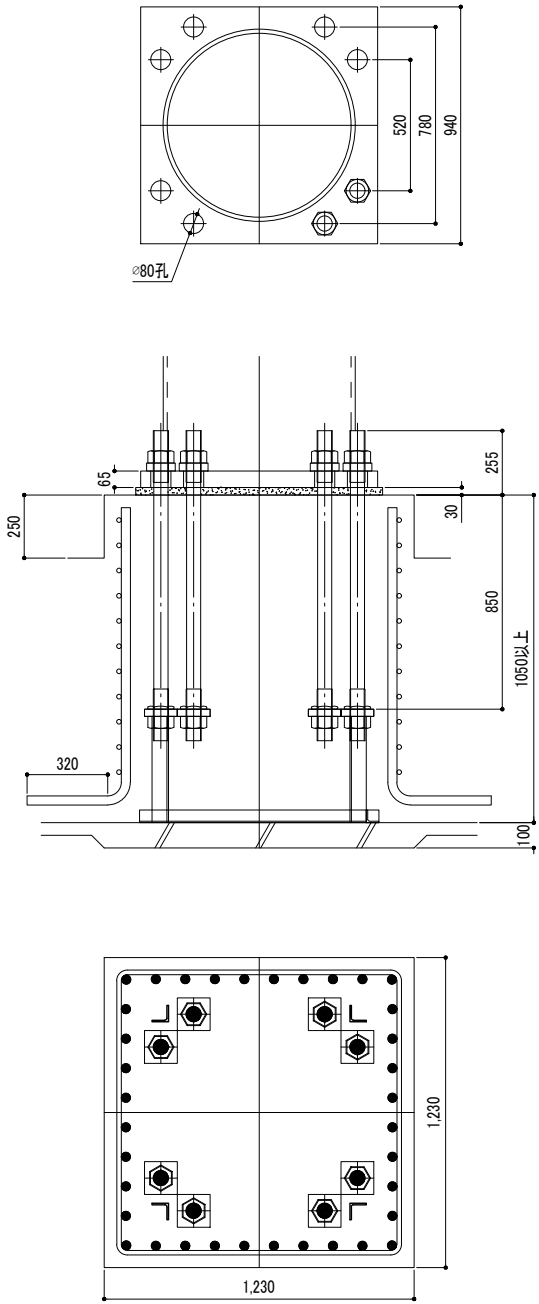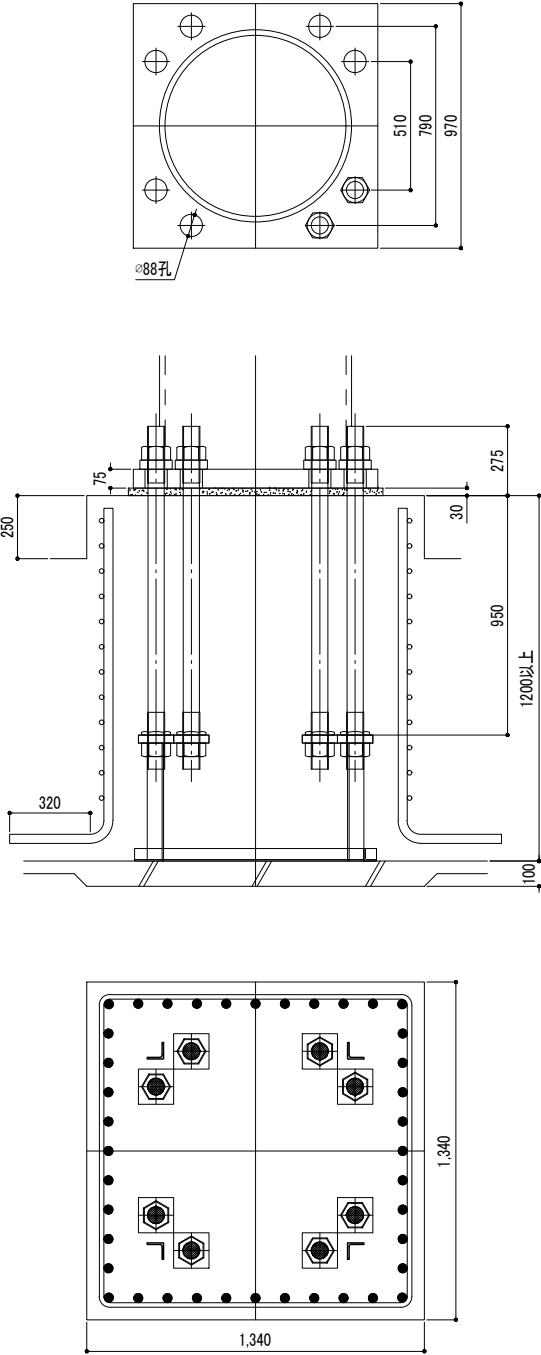柱脚記号	CH761	柱脚記号	CH762	柱脚記号	CH763	柱脚記号	CH764
柱寸法	φ 750 φ 762	柱寸法	φ 750 φ 762	柱寸法	φ 750 φ 762	柱寸法	φ 750 φ 762
アンカーボルト	8-M48	アンカーボルト	8-M52	アンカーボルト	8-M60	アンカーボルト	8-M68
ベースプレート	860×860×55	ベースプレート	890×890×60	ベースプレート	940×940×65	ベースプレート	970×970×75
柱形断面	最小:1130×1130	柱形断面	最小:1170×1170	柱形断面	最小:1230×1230	柱形断面	最小:1340×1340
	最大:1260×1260		最大:1260×1260		最大:1880×1880		最大:1980×1980
最小コンクリート強度	★ 24N/mm ²	最小コンクリート強度	★ 24N/mm ²	最小コンクリート強度	★ 24N/mm ²	最小コンクリート強度	★ 24N/mm ²
柱主筋	36-D29	柱主筋	32-D32	柱主筋	36-D32	柱主筋	40-D32
帯筋	D13@100	帯筋	D13@100	帯筋	D16@100	帯筋	D16@100
回転剛性	540,000kN・m/rad	回転剛性	655,000kN・m/rad	回転剛性	666,000kN・m/rad	回転剛性	871,000kN・m/rad
							

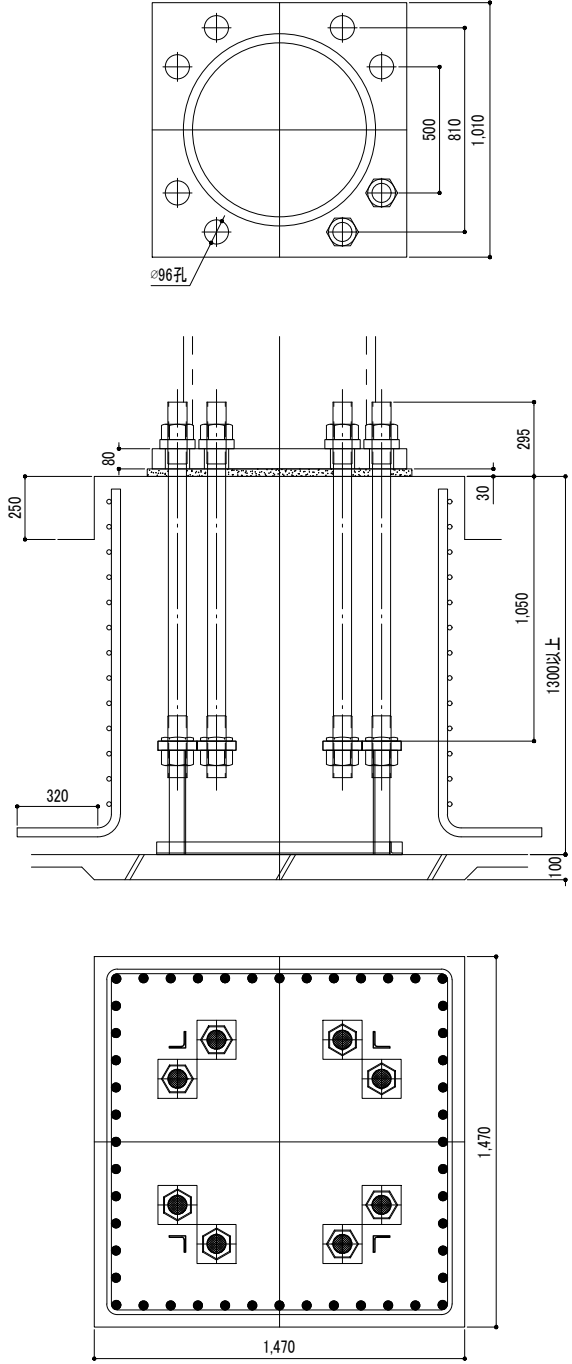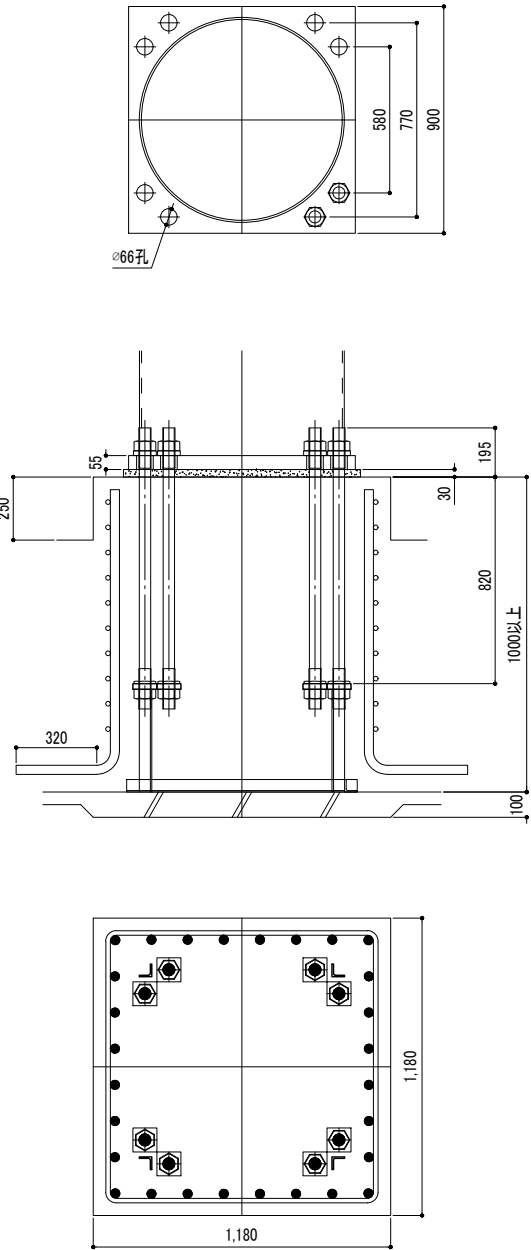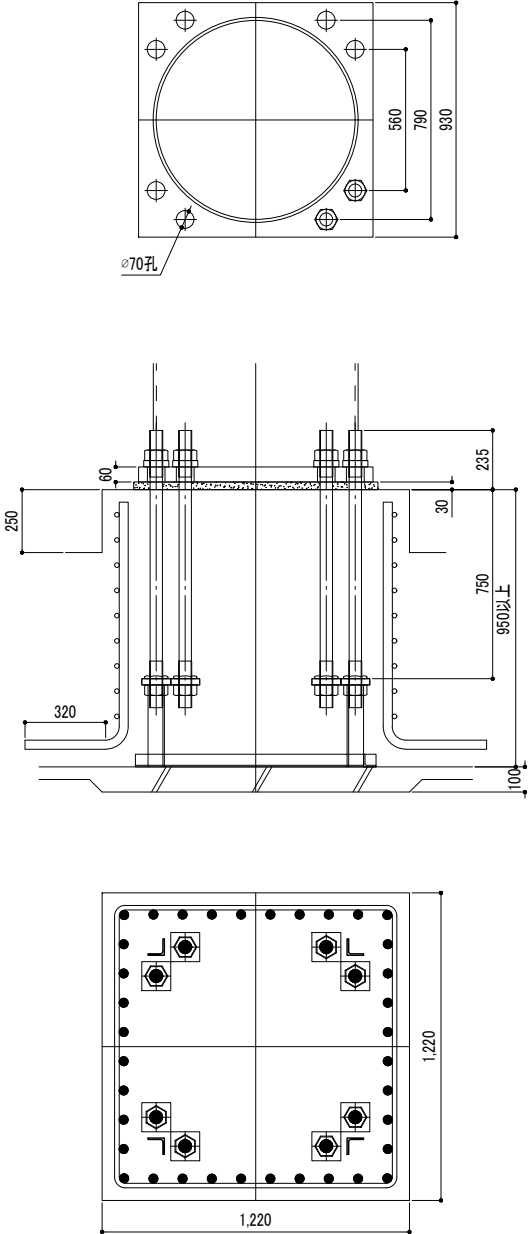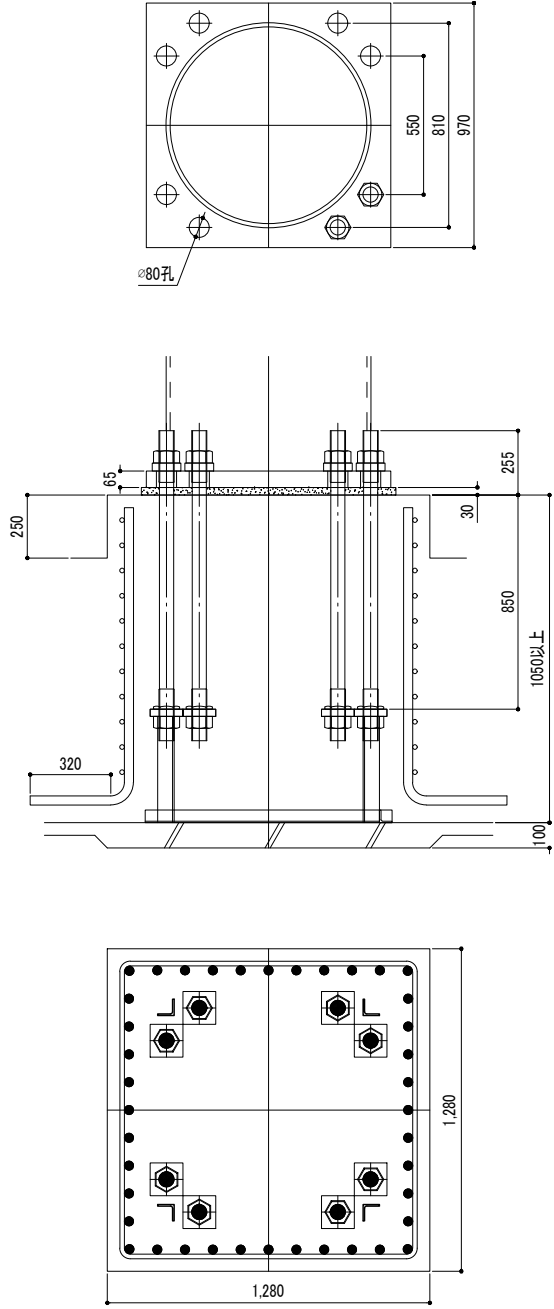柱脚記号	CH765	柱脚記号	CH811	柱脚記号	CH812	柱脚記号	CH813
柱寸法	φ 750 φ 762	柱寸法	φ 800 φ 812.8	柱寸法	φ 800 φ 812.8	柱寸法	φ 800 φ 812.8
アンカーボルト	8-M76	アンカーボルト	8-M48	アンカーボルト	8-M52	アンカーボルト	8-M60
ベースプレート	1010×1010×80	ベースプレート	900×900×55	ベースプレート	930×930×60	ベースプレート	970×970×65
柱形断面	最小:1470×1470	柱形断面	最小:1180×1180	柱形断面	最小:1220×1220	柱形断面	最小:1280×1280
	最大:1980×1980		最大:1660×1660		最大:1790×1790		最大:1980×1980
最小コンクリート強度	★ 24N/mm ²	最小コンクリート強度	★ 24N/mm ²	最小コンクリート強度	★ 24N/mm ²	最小コンクリート強度	★ 24N/mm ²
柱主筋	48-D32	柱主筋	28-D32	柱主筋	36-D32	柱主筋	40-D32
帯筋	D16@100	帯筋	D16@100	帯筋	D16@100	帯筋	D16@100
回転剛性	985,000kN・m/rad	回転剛性	534,000kN・m/rad	回転剛性	720,000kN・m/rad	回転剛性	804,000kN・m/rad
							

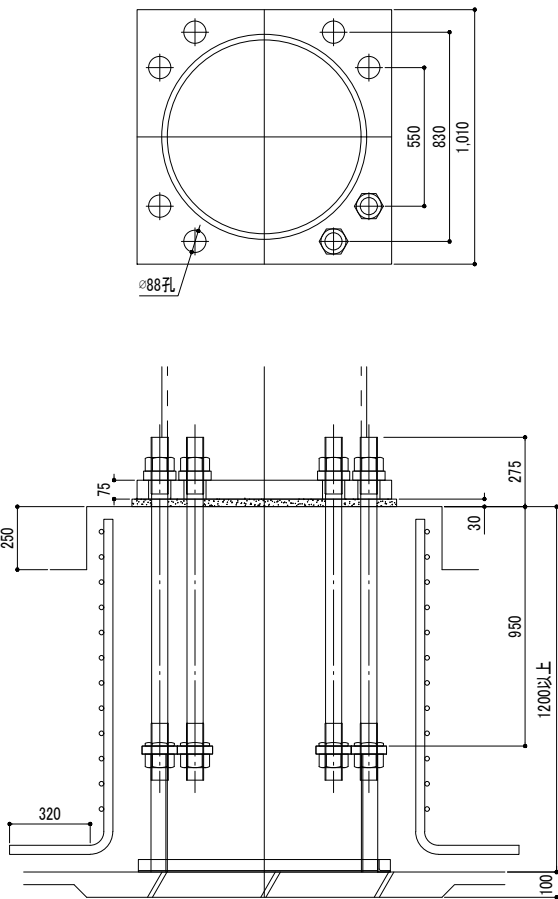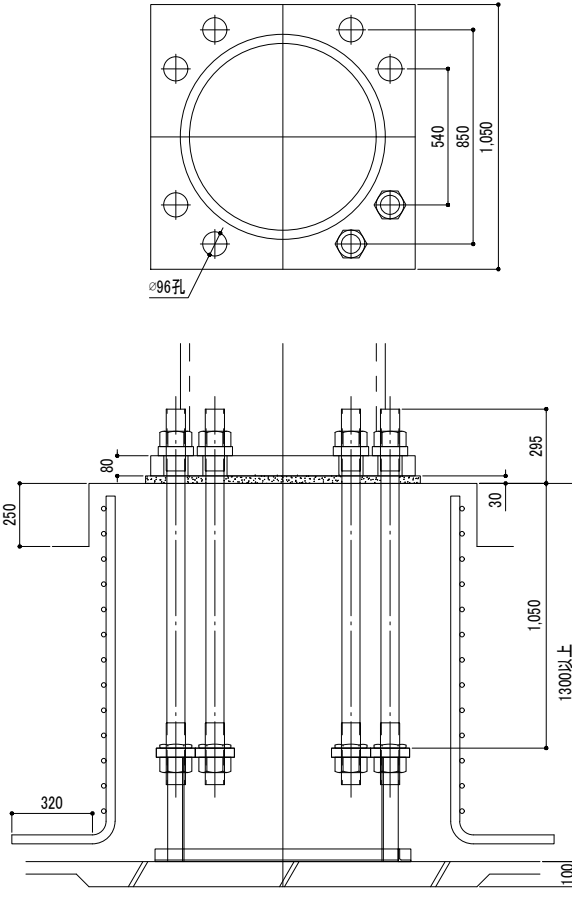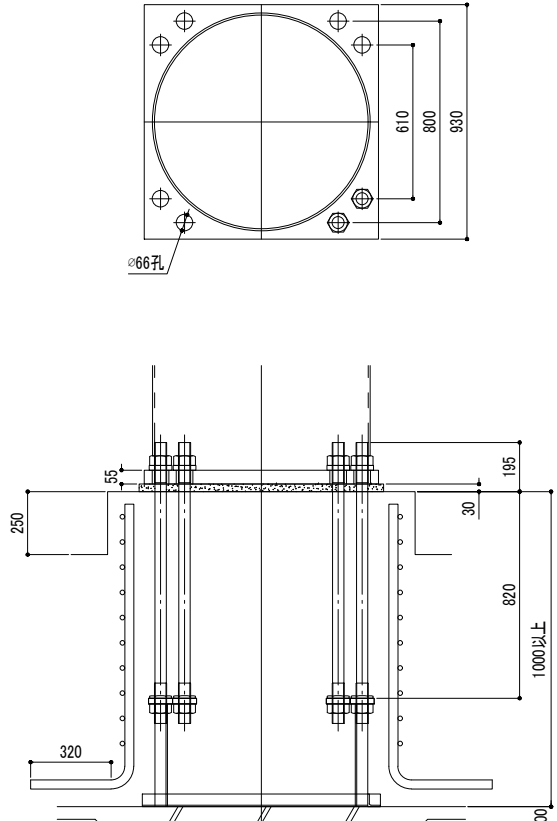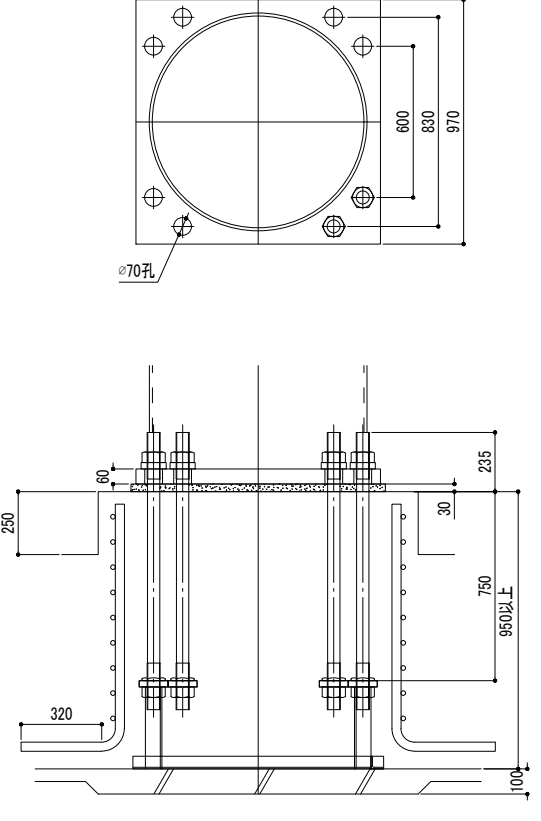柱脚記号	CH814	柱脚記号	CH815	柱脚記号	CH861	柱脚記号	CH862
柱寸法	φ 800 φ 812.8	柱寸法	φ 800 φ 812.8	柱寸法	φ 850 φ 863.6	柱寸法	φ 850 φ 863.6
アンカーボルト	8-M68	アンカーボルト	8-M76	アンカーボルト	8-M48	アンカーボルト	8-M52
ベースプレート	1010×1010×75	ベースプレート	1050×1050×80	ベースプレート	930×930×55	ベースプレート	970×970×60
柱形断面	最小:1410×1410	柱形断面	最小:1540×1540	柱形断面	最小:1220×1220	柱形断面	最小:1270×1270
	最大:1980×1980		最大:1980×1980		最大:1780×1780		最大:1660×1660
最小コンクリート強度	★ 24N/mm ²	最小コンクリート強度	★ 24N/mm ²	最小コンクリート強度	★ 24N/mm ²	最小コンクリート強度	★ 24N/mm ²
柱主筋	44-D32	柱主筋	48-D32	柱主筋	32-D32	柱主筋	36-D32
帯筋	D16@100	帯筋	D16@100	帯筋	D16@100	帯筋	D16@100
回転剛性	956,000kN・m/rad	回転剛性	1,079,000kN・m/rad	回転剛性	650,000kN・m/rad	回転剛性	788,000kN・m/rad
							

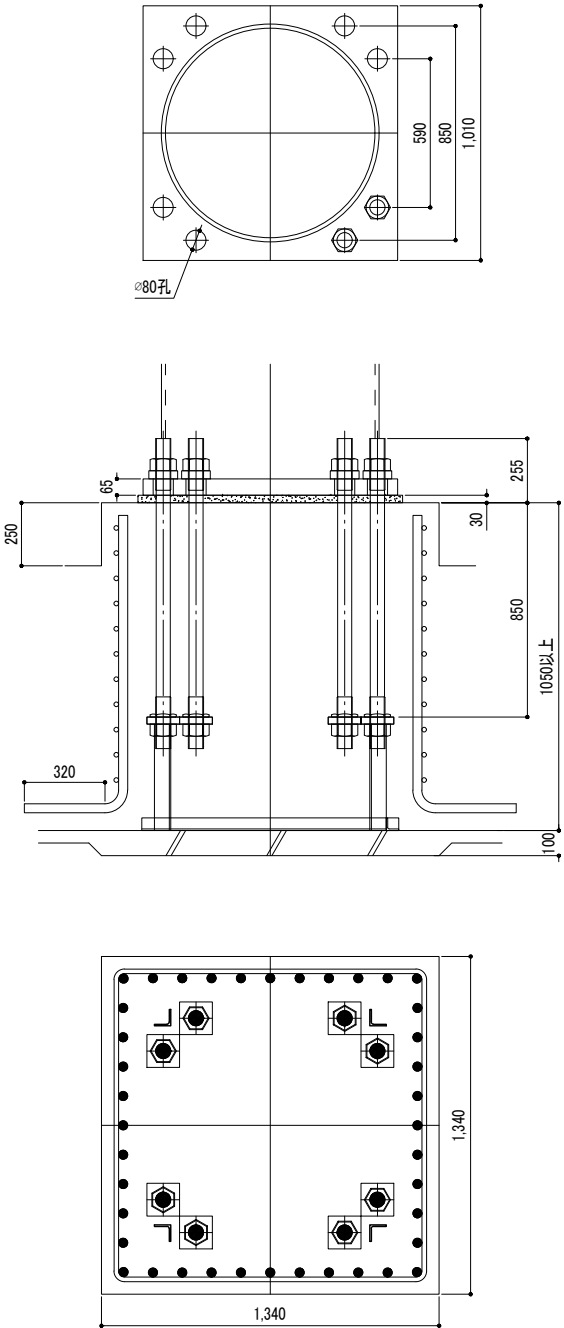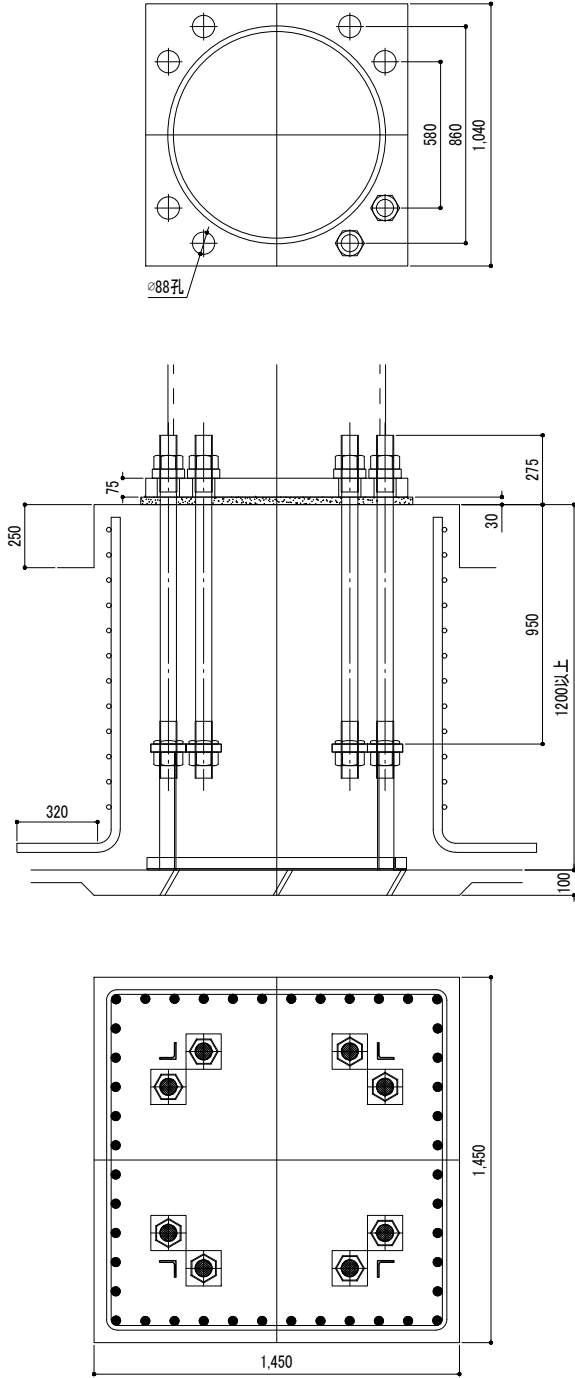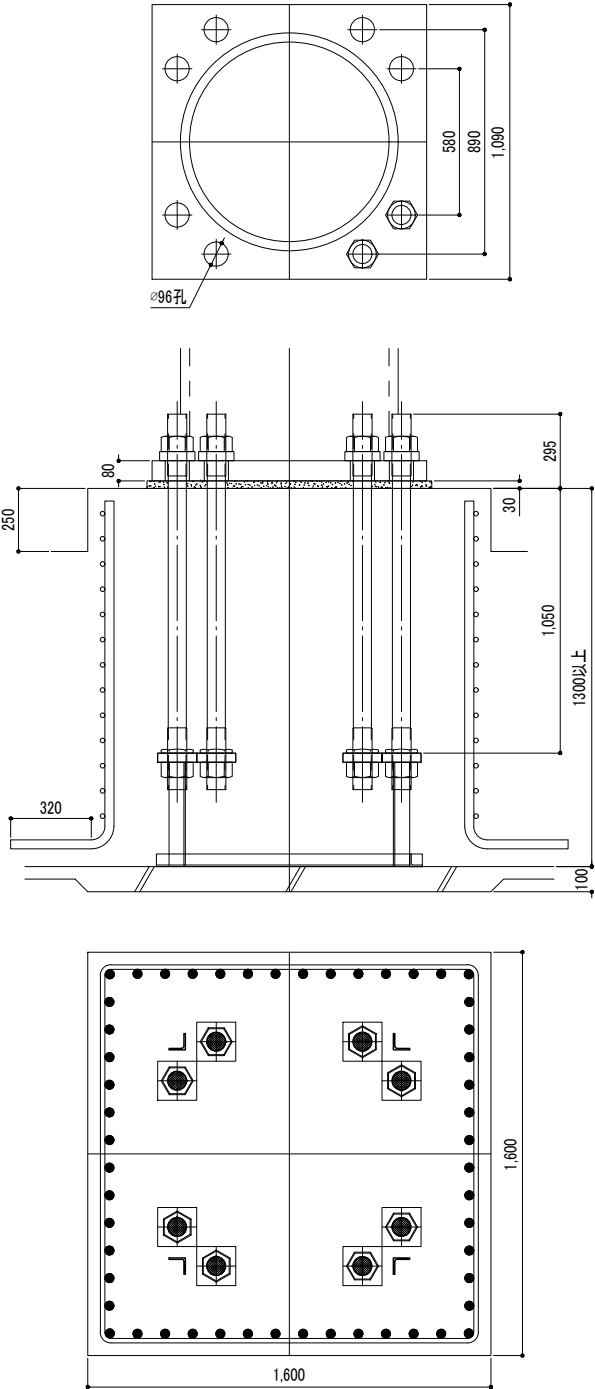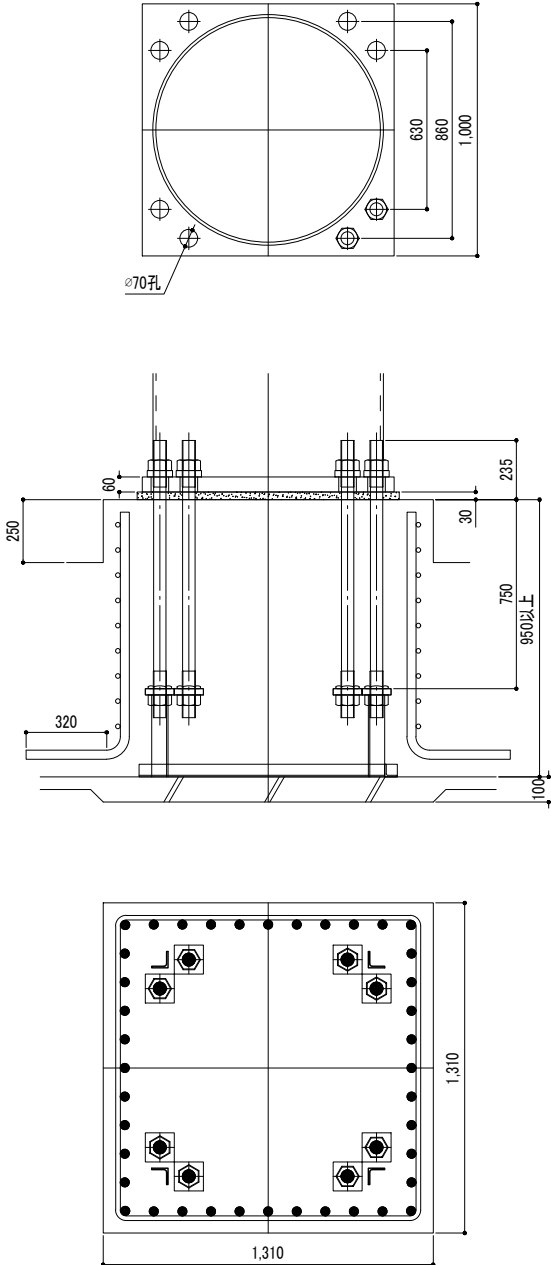柱脚記号	CH863	柱脚記号	CH864	柱脚記号	CH865	柱脚記号	CH911
柱寸法	φ 850 φ 863.6	柱寸法	φ 850 φ 863.6	柱寸法	φ 850 φ 863.6	柱寸法	φ 900 φ 914.4
アンカーボルト	8-M60	アンカーボルト	8-M68	アンカーボルト	8-M76	アンカーボルト	8-M52
ベースプレート	1010×1010×65	ベースプレート	1040×1040×75	ベースプレート	1090×1090×80	ベースプレート	1000×1000×60
柱形断面	最小:1340×1340	柱形断面	最小:1450×1450	柱形断面	最小:1600×1600	柱形断面	最小:1310×1310
	最大:1980×1980		最大:1980×1980		最大:1980×1980		最大:1770×1770
最小コンクリート強度	★ 24N/mm ²	最小コンクリート強度	★ 24N/mm ²	最小コンクリート強度	★ 24N/mm ²	最小コンクリート強度	★ 24N/mm ²
柱主筋	40-D32	柱主筋	44-D32	柱主筋	52-D32	柱主筋	40-D32
帯筋	D16@100	帯筋	D16@100	帯筋	D16@100	帯筋	D16@100
回転剛性	877,000kN・m/rad	回転剛性	1,143,000kN・m/rad	回転剛性	1,175,000kN・m/rad	回転剛性	949,000kN・m/rad
							

柱脚記号	CH912	柱脚記号	CH913	柱脚記号	CH914
柱寸法	φ 900 φ 914.4	柱寸法	φ 900 φ 914.4	柱寸法	φ 900 φ 914.4
アンカーボルト	8-M60	アンカーボルト	8-M68	アンカーボルト	8-M76
ベースプレート	1050×1050×65	ベースプレート	1080×1080×75	ベースプレート	1120×1120×80
柱形断面	最小:1400×1400	柱形断面	最小:1520×1520	柱形断面	最小:1650×1650
	最大:1980×1980		最大:1980×1980		最大:1980×1980
最小コンクリート強度	★ 24N/mm ²	最小コンクリート強度	★ 24N/mm ²	最小コンクリート強度	★ 24N/mm ²
柱主筋	44-D32	柱主筋	48-D32	柱主筋	52-D32
帯筋	D16@100	帯筋	D16@100	帯筋	D16@100
回転剛性	953,000kN・m/rad	回転剛性	1,237,000kN・m/rad	回転剛性	1,387,000kN・m/rad
