

1. 構造概要

MBLT-0116	M24～M48（朝日工業・アイエスケー中島工場）	MBLT-0180	M24～M48（朝日工業・アイエスケー前橋工場）
MBLT-0144	M30～M48（JFE条鋼・アイエスケー中島工場）	MBLT-0181	M30～M48（JFEスチール・アイエスケー前橋工場）
MBLT-0164	M52～M76（JFE条鋼・アイエスケー前橋工場）		

2024年11月作成

FAX 03-5251-5226

3. アンカー用ボルトセット

A schematic diagram of a beam of total length L . Two rectangular supports of length L_s are positioned at the left and right ends of the beam. A central point on the beam is marked with a vertical line and a circle containing a dot, representing a point of interest or a specific physical quantity.


種類: 1種六角ナット JIS B 1181
強度区分: JIS B 1052 8 (M48以下)
強度区分: JIS B 1052 10 (M52以上)

材質： 一般構造用圧延鋼材 SS400 (M48以下)
溶接構造用圧延鋼材 SM490A (M52以上)


(၇၇)

呼び聲	品番	Ba	ta	d
M24	P1	50	9	26
M30	P2	65	12	32
M36	P3	75	16	38
M42	P4	85	19	44
M48	P5	95	22	50
M52	P6	115	25	54
M56	P7	120	25	58
M60	P8	130	28	62
M64	P9	135	32	66
M68	PA	140	32	70
M72	PB	150	36	74
M76	PC	155	36	78

						(mm)	
品番	呼び径	ピッチ	db			L	Ls
			ISB740C	ISB740E	ISB800B		
A1	M24	3.0	22.0	-	-	595	100
A21	M30	3.5	28.0		-	605	115
A31	M36	4.0	33.15	33.0	-	675	130
A34						825	
A41						745	
A42	M42	4.5	38.92	38.8	-	845	145
A43						945	
A44						1045	
A52	M48	5.0	45.0	-	-	1015	160
A53						1115	
A61	M52	5.0	-	-	49.0	1100	185
A62						1200	
A71	M56	5.5	-	-	52.0	1165	195
A72						1265	
A81	M60	5.5	-	-	56.0	1230	205
A91	M64	6.0	-	-	60.0	1295	215
A92						1395	
AA1	M68	6.0	-	-	64.0	1360	225
AA2						1460	
AB1	M72	6.0	-	-	67.8	1425	235
AC1	M76	6.0	-	-	71.8	1490	245



材質： 一般構造用圧延鋼材 SS400



材質： JIS G3131 SPHC

呼び径	S	d ₁	m ₁	t ₁
M24	36	22.5	5	1.8
M30	46	28.9	7	2.0
M36	55	33.6	8	2.0
M42	65	39.2	9	2.3
M48	75	45.7	10	2.3
M52	80	49.9	11	2.8
M56	85	52.6	12	2.8
M60	90	56.6	12	3.2
M64	95	60.3	13	3.2
M68	100	64.3	14	3.2
M72	105	68.2	14	3.6
M76	110	72.2	15	3.6

2-1. 材質 JIS G 3136 SN490B (t=40mm以下の場合のみ使用)
建築構造用認定鋼板 TMCP325B (板厚の制限なしで使用)

Figure 1 illustrates the dimensions and types of bolted connections. The figure is organized into three columns, each representing a different number of bolts: 4 bolts (4本ボルトタイプ), 8 bolts (8本ボルトタイプ), and 12 bolts (12本ボルトタイプ).

For each type, three views are provided:

- Top View (上面):** Shows a square plate of side D with a central square of side $C1$ and $C2$. The bolt holes are arranged in a grid. The number of holes is indicated as $4-\phi dH$ 孔, $8-\phi dH$ 孔, and $12-\phi dH$ 孔. A central mark (中心マーク) is also shown.
- Side View (下面):** Shows the plate thickness and the bolt arrangement.
- Detail View (溶接肉盛り):** Shows the joint between the plate and the bolt, with a label '溶接肉盛り' (weld reinforcement) indicating the area of reinforcement.

The dimensions D , $C1$, and $C2$ are labeled on the top view diagrams. The bolt hole diameter is ϕdH .

※ベースプレートは
 “中心マーク”のある面が上面（鋼管取付面）
 “溶接突起”のある面が下面（底面）

※溶接施工に関しては、
「日本建築学会；建築工事標準仕様書 JASS 6鉄骨工事」に準じる。

※柱材のめっき仕様について
柱材をめっきする場合は、「SP-Gタイプ」をご採用ください。

4-1. 使用材料

コンクリート: $F_c = 21\text{N/mm}^2$ 以上 (鋼管サイズD550以下)
 $F_c = 24\text{N/mm}^2$ 以上 (鋼管サイズD600以上)


鉄筋: JIS G 3112 SD295A (D16以下)
JIS G 3112 SD345 (D19~D25)
JIS G 3112 SD390 (D29以上)

- ・主筋頂部のフックは、設けないことを標準とする。
- ・トップフープは、シングルを標準とする。
- ・L×は、使用する主筋呼径の10倍以上とする。

なお、L×の定着方向は指定しないため、内側に向けても問題ないものとする。

- ・主筋、帯筋の径・本数は、標準柱形の場合を示す。
- ・柱形の幅(φC)を標準柱形より拡大した場合、検討が必要。


柱形を拡大する場合や、柱芯が偏心する場合は、弊社までご相談ください。

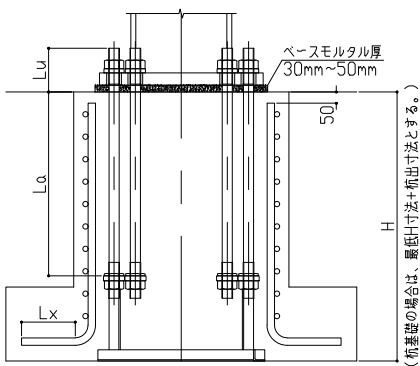

(杭基礎の場合は、最低H寸法+杭出寸法とする。)

- 柱形の配筋が標準の場合
基礎立上り高さ(Hs)は、250mm以下とする。
- 立上り高さ(Hs)が250mmを超える場合は、
検討が必要となるため、弊社までご相談ください。

※()は、元請施工範囲を示す。

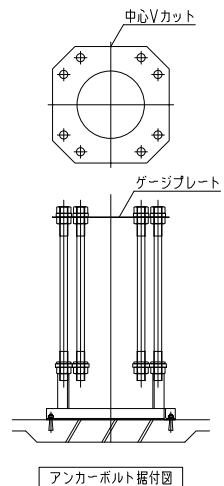

1. 施工打合せ
2. (捨てコンクリートの打設)…捨てコン厚さは100mm以上とする。
3. (墨出し)…柱芯を明示する。
4. アンカーボルト据付
5. (配筋・型枠)
 - ゲージプレートを外したり、上に物を置いたり、乗ったりしない。
 - アンカーボルト、セットフレーム等と鉄筋を拘束しない。
 - アンカーボルトに熱を加えない。
6. [コンクリート打設前検査]
7. (コンクリート打設)
8. (鉄骨建方・アンカーボルトの本締)
 - まんじゅう高さは(30～50mm)とする。
 - まんじゅうに使用する材料に規定はない。
 - まんじゅうの大きさは施工マニュアルを参照。
9. ベースモルタルの充てん…ISグラウト以外は使用不可。
10. ナットの緩み確認
11. (充てん型枠脱型・廃棄)

ISベースの施工（アンカーボルトの据付及びベースモルタルの充てん）は、弊社が認定した施工者が行う。
 施工は、施工マニュアルに準じて行い、施工後「チェックシート」により許容範囲内にあることを確認する。
 材料は弊社にて支給する。支給品以外の材料を使用した場合、ISベースの性能を保証できない場合がある。
 アンカー用ボルトセットは大臣認定材である。形状・寸法・材質の変更、切り欠き・溶接などの加工は認められない。

ISベース柱脚工法設計・施工標準図 (SP:角形鋼管用 保有耐力接合タイプ) 2/3																			一般財団法人 日本建築センター 鋼構造評定委員会評定 BCI評定－ST0282-03 (2023年10月20日)										アイエスケー株式会社 (大阪本社) TEL 06-6449-0881 FAX 06-6449-0877 (東京支店) TEL 03-6205-4144 FAX 03-5251-5226			
																			国土交通大臣認定番号 (アンカー用ボルトセット) ※ () はミルメーカーと加工工場を示す。										適用柱材 (F値=235N/mm ² , 275N/mm ² , 295N/mm ² , 325N/mm ²)			
																			MBLT-0116 M24～M48 (朝日工業・アイエスケー中島工場) MBLT-0144 M30～M48 (JFE条鋼・アイエスケー中島工場) MBLT-0164 M52～M76 (JFE条鋼・アイエスケー前橋工場)										□150×150～□550×550			
																													2024年11月作成			
採用	柱脚記号	鋼管サイズ (mm)	適用鋼管 (mm) ※柱材は、指定JIS規格品または大臣認定品とする。			ベースプレート						アンカーボルト			コンクリート柱形 (標準)						最低H寸法 (mm)											
			柱材の基準強度 (N/mm ²)			ベースプレート記号	D (mm)	C1 (mm)	C2 (mm)	dh (mm)	t (mm)	本数・呼び径 (品番)	Lu (mm)	La (mm)	bc (最小～最大) (mm)	主筋	帯筋	Lx (mm)	コンクリート強度 (N/mm ²)	※杭基礎の場合は (最低H寸法+杭出寸法)												
			235	275・295	325																											
	SP151	□150	t ≤ 9	t ≤ 6	－	S2529	290	210	－	φ36	25	4-M24 (A1)	125	410	500～540	12-D16	D13φ150	160	21以上	550以上												
	SP152		t ≤ 12	t ≤ 12	－	S3231	310	210	－	φ42	32	4-M30 (A21)	135	400	500～630	16-D16	D13φ150	160	21以上	550以上												
	SP171	□175	t ≤ 9	t ≤ 6	－	S2532	320	230	－	φ42	25	4-M30 (A21)	135	400	500～540	12-D16	D13φ150	160	21以上	550以上												
	SP172		t ≤ 12	t ≤ 12	－	S3635	350	250	－	φ50	36	4-M36 (A31)	155	440	540～630	16-D16	D13φ150	160	21以上	600以上												
	SP201	□200	t ≤ 9	t ≤ 9	－	S3235	350	260	－	φ50	32	4-M36 (A31)	155	440	560～650	12-D19	D13φ100	190	21以上	600以上												
	SP202		t ≤ 12	t ≤ 12	－	S4038	380	280	－	φ50	40	4-M36 (A31)	155	440	570～750	16-D19	D13φ100	190	21以上	600以上												
	SP203		t ≤ 16	t ≤ 16	－	S4538T	380	270	－	φ58	45	4-M42 (A41)	175	480	580～840	20-D19	D13φ100	190	21以上	650以上												
	SP251	□250	t ≤ 6	t ≤ 6	－	S2840	400	310	－	φ50	28	4-M36 (A31)	155	440	620～650	12-D19	D13φ100	190	21以上	600以上												
	SP252		t ≤ 9	t ≤ 9	－	S3645A	450	340	－	φ50	36	4-M36 (A31)	155	440	650～680	16-D19	D13φ100	190	21以上	600以上												
	SP253		t ≤ 12	t ≤ 12	－	S4045	450	330	－	φ58	40	4-M42 (A41)	175	480	640～840	20-D19	D13φ100	190	21以上	650以上												
	SP254		t ≤ 16	t ≤ 16	－	S4548T	480	380	230	φ50	45	8-M36 (A34)	155	590	680～980	20-D22	D13φ100	220	21以上	750以上												
	SP301	□300	t ≤ 9	t ≤ 9	－	S3648	480	370	－	φ58	36	4-M42 (A42)	175	580	680～840	16-D22	D13φ100	220	21以上	750以上												
	SP302		t ≤ 12	t ≤ 12	t ≤ 9	S4050	500	400	250	φ50	40	8-M36 (A34)	155	590	730～840	20-D22	D13φ100	220	21以上	750以上												
	SP303		t ≤ 16	t ≤ 16	t ≤ 12	S4553T	530	420	250	φ58	45	8-M42 (A43)	175	680	740～840	24-D22	D13φ100	220	21以上	850以上												
	SP304		t ≤ 19	t ≤ 19	t ≤ 16	S5057T	570	440	270	φ58	50	8-M42 (A43)	175	680	770～1120	20-D25	D13φ100	250	21以上	850以上												
	SP305		t ≤ 19	t ≤ 22	t ≤ 19	S5560T	600	470	300	φ58	55	8-M42 (A43)	175	680	800～1120	20-D25	D13φ100	250	21以上	850以上												
	SP351	□350	t ≤ 12	t ≤ 12	t ≤ 9	S4056	560	460	290	φ58	40	8-M42 (A43)	175	680	780～1070	24-D22	D13φ100	220	21以上	850以上												
	SP352		t ≤ 16	t ≤ 16	t ≤ 12	S5062AT	620	500	330	φ58	50	8-M42 (A43)	175	680	850～1070	24-D22	D13φ100	220	21以上	850以上												
	SP353		t ≤ 19	t ≤ 19	t ≤ 16	S5063T	630	470	280	φ66	50	8-M48 (A52)	195	720	830～1230	24-D25	D13φ100	250	21以上	900以上												
	SP354		t ≤ 22	t ≤ 22	t ≤ 19	S6067T	670	530	340	φ66	60	8-M48 (A52)	195	720	880～1260	28-D25	D13φ100	250	21以上	900以上												
	SP355		t ≤ 22	t ≤ 25	t ≤ 22	S6571T	710	550	360	φ66	65	8-M48 (A52)	195	720	930～1260	28-D25	D13φ100	250	21以上	900以上												
	SP401	□400	t ≤ 12	t ≤ 12	t ≤ 9	S4565T	650	540	370	φ58	45	8-M42 (A43)	175	680	860～1230	24-D25	D13φ100	250	21以上	850以上												
	SP402		t ≤ 16	t ≤ 16	t ≤ 12	S5067T	670	540	350	φ66	50	8-M48 (A53)	195	820	880～1230	24-D25	D13φ100	250	21以上	1000以上												
	SP403		t ≤ 19	t ≤ 19	t ≤ 16	S6073T	730	590	400	φ66	60	8-M48 (A53)	195	820	960～1230	24-D25	D13φ100	250	21以上	1000以上												
	SP404		t ≤ 22	t ≤ 22	t ≤ 19	S7078T	780	630	440	φ66	70	8-M48 (A53)	195	820	1020～1230	24-D25	D13φ100	250	21以上	1000以上												
	SP405		t ≤ 25	t ≤ 25	t ≤ 22	S7074T	740	590	400	φ66	70	12-M48 (A53)	195	820	980～1260	32-D25	D13φ100	250	21以上	1000以上												
	SP406		t ≤ 25	t ≤ 25	t ≤ 22	S7077T	770	600	360	φ74	70	8-M56 (A71)	245	800	1020～1260	36-D25	D13φ100	250	21以上	1000以上												
	SP451	□450	t ≤ 12	t ≤ 12	t ≤ 9	S5073T	730	620	450	φ58	50	8-M42 (A43)	175	680	950～1150	24-D25	D13φ100	250	21以上	850以上												
	SP452		t ≤ 16	t ≤ 16	t ≤ 12	S5576T	760	630	440	φ66	55	8-M48 (A53)	195	820	990～1260	28-D25	D13φ100	250	21以上	1000以上												
	SP453		t ≤ 19	t ≤ 19	t ≤ 16	S7085AT	850	680	490	φ66	70	8-M48 (A53)	195	820	1100～1260	28-D25	D13φ100	250	21以上	1000以上												
	SP454		t ≤ 22	t ≤ 22	t ≤ 19	S7081T	810	660	470	φ66	70	12-M48 (A53)	195	820	1100～1260	32-D25	D13φ100	250	21以上	1000以上												
	SP455		t ≤ 25	t ≤ 25	t ≤ 22	S7588T	880	680	490	φ66	75	12-M48 (A53)	200	820	1140～1260	36-D25	D13φ100	250	21以上	1000以上												
	SP456		t ≤ 25	t ≤ 25	t ≤ 22	S7085BT	850	690	450	φ74	70	8-M56 (A71)	245	800	1150～1260	36-D25	D13φ100	250	21以上	1000以上												
	SP457		t ≤ 28	t ≤ 28	t ≤ 25	S7586T	860	680	420	φ80	75	8-M60 (A81)	255	850	1130～1260	40-D25	D13φ100	250	21以上	1050以上												
	SP501		t ≤ 12	t ≤ 12	t ≤ 9	S5075T	750	630	440	φ66	50	8-M48 (A53)	195	820	970～1260	28-D25	D13φ100	250	21以上	1000以上												
	SP502	□500	t ≤ 16	t ≤ 16	t ≤ 12	S6079T	790	660	470	φ66	60	12-M48 (A53)	195	820	1050～1260	32-D25	D13φ100	250	21以上	1000以上												
	SP503		t ≤ 16	t ≤ 16	t ≤ 12	S5581T	810	670	440	φ70	55	8-M52 (A61)	235	750	1050～1260	32-D25	D13φ100	250	21以上	950以上												
	SP504		t ≤ 19	t ≤ 19	t ≤ 16	S6587AT	870	690	500	φ66	65	12-M48 (A53)	195	820	1130～1260	32-D25	D13φ100	250	21以上	1000以上												
	SP505		t ≤ 19	t ≤ 19	t ≤ 16	S7089T	890	730	500	φ70	70	8-M52 (A61)	235	750	1150～1260	36-D25	D13φ100	250	21以上	950以上												
	SP506		t ≤ 22	t ≤ 22	t ≤ 19	S7088T	880	710	450	φ80	70	8-M60 (A81)	255	850	1140～1600	32-D29	D16φ100	290	21以上	1050以上												
	SP507		t ≤ 25	t ≤ 25	t ≤ 22	S7592T	920	740	480	φ80	75	8-M60 (A81)	255	850	1200～1600	32-D29	D16φ100	290	21以上	1050以上												
	SP508		t ≤ 28	t ≤ 28	t ≤ 25	S8092T	920	720	440	φ88	80	8-M68 (AA1)	275	950	1220～1690	36-D29	D16φ100	290	21以上	1200以上												
	SP551	□550	t ≤ 12	t ≤ 12	t ≤ 9	S5585T	850	720	530	φ66	55	8-M48 (A53)	195	820	1100～1260	28-D25	D13φ100	250	21以上	1000以上												
	SP552		t ≤ 16	t ≤ 16	t ≤ 12	S6589T	890	740	550	φ66	65	12-M48 (A53)	195	820	1150～1260	36-D25	D13φ100	250	21以上	1000以上												
	SP553		t ≤ 16	t ≤ 16	t ≤ 12	S6591AT	910	770	540	φ70	65	8-M52 (A61)	235	750	1180～1260	36-D25	D13φ100	250	21以上	950以上												
	SP554		t ≤ 19	t ≤ 19	t ≤ 16	S6590T	900	740	480	φ80	65	8-M60 (A81)	255	850	1170～1600	32-D29	D16φ100	290	21以上	1050以上												
	SP555		t ≤ 22	t ≤ 22	t ≤ 19	S7597T	970	800	540	φ80	75	8-M60 (A81)	255	850	1260～1500	32-D29	D16φ100	290	21以上	1050以上												
	SP556		t ≤ 25	t ≤ 25	t ≤ 22	S8099T	990	790	520	φ84	80	8-M64 (A91)	265	900	1280～1690	36-D29	D16φ100	290	21以上	1100以上												
	SP557		t ≤ 28	t ≤ 28	t ≤ 25	S8098T	980	770	470	φ92	80	8-M72 (AB1)	285	1000	1300～1790	40-D29	D16φ100	290	21以上	1250以上												

ISベース柱脚工法設計・施工標準図
(SP:角形鋼管用 保有耐力接合タイプ)3/3

一般財団法人 日本建築センター 鋼構造評定委員会評定 BCI評定－ST0282-03（2023年10月20日）

国土交通大臣認定番号（アンカー用ボルトセット）※（ ）はミルメーカーと加工工場を示す。

MBLT-0116M24～M48（朝日工業・アイエスケ－中島工場）MBLT-0180M24～M48（朝日工業・アイエスケ－前橋工場）

MBLT-0144M30～M48（JFE条鋼・アイエスケ－中島工場）MBLT-0181M30～M48（JFEスチール・アイエスケ－前橋工場）

MBLT-0164M52～M76（JFE条鋼・アイエスケ－前橋工場）

適用柱材 (F値=235N/mm², 275N/mm², 295N/mm², 325N/mm²)

□600×600～□800×800

2024年11月作成

採用	柱脚記号	鋼管サイズ (mm)	適用鋼管 (mm) <small>※柱材は、指定JIS規格品または大臣認定品とする。</small>			ベースプレート						アンカーボルト			コンクリート柱形（標準）						最低H寸法 (mm) <small>※杭基礎の場合は（最低H寸法+杭出寸法）</small>
			柱材の基準強度 (N/mm ²)			ベースプレート記号	D (mm)	C1 (mm)	C2 (mm)	dh (mm)	t (mm)	本数-呼び径 (品番)	Lu (mm)	La (mm)	bc (最小～最大) (mm)	主筋	帯筋	Lx (mm)	コンクリート強度 (N/mm ²)		
			235	275	325																
	SP601	□600	t ≤ 9	－	－	S4584T	840	730	560	φ58	45	8-M42 (A44)	175	780	1090~1120	20-D25	D16φ100	250	※ 24以上	950以上	
	SP602		t ≤ 16	－	t ≤ 12	S5590T	900	760	530	φ70	55	8-M52 (A62)	235	850	1170~1380	24-D29	D16φ100	290	※ 24以上	1050以上	
	SP603		t ≤ 22	t ≤ 16	t ≤ 16	S6594T	940	780	520	φ80	65	8-M60 (A81)	255	850	1220~1600	32-D29	D16φ100	290	※ 24以上	1050以上	
	SP604		t ≤ 28	t ≤ 22	t ≤ 22	S7097T	970	790	510	φ88	70	8-M68 (AA1)	275	950	1270~1790	40-D29	D16φ100	290	※ 24以上	1200以上	
	SP605		t ≤ 32	t ≤ 25	t ≤ 25	S85106T	1060	850	570	φ88	85	8-M68 (AA1)	275	950	1370~1790	40-D29	D16φ100	290	※ 24以上	1200以上	
	SP606		t ≤ 38	t ≤ 28	t ≤ 28	S95106T	1060	800	500	φ92	95	8-M72 (AB1)	285	1000	1400~1870	44-D29	D16φ100	290	※ 24以上	1250以上	
	SP651	□650	t ≤ 12	－	－	S5593T	930	800	610	φ66	55	8-M48 (A53)	195	820	1200~1260	28-D25	D16φ100	250	※ 24以上	1000以上	
	SP652		t ≤ 16	－	t ≤ 12	S6097T	970	820	580	φ74	60	8-M56 (A72)	245	900	1250~1490	28-D29	D16φ100	290	※ 24以上	1100以上	
	SP653		t ≤ 22	t ≤ 16	t ≤ 16	S65100T	1000	830	560	φ84	65	8-M64 (A91)	265	900	1300~1690	36-D29	D16φ100	290	※ 24以上	1100以上	
	SP654		t ≤ 25	t ≤ 19	t ≤ 19	S70102T	1020	840	560	φ88	70	8-M68 (AA1)	275	950	1320~1790	40-D29	D16φ100	290	※ 24以上	1200以上	
	SP655		t ≤ 28	t ≤ 25	t ≤ 22	S85112T	1120	910	630	φ88	85	8-M68 (AA2)	275	1050	1450~1790	40-D29	D16φ100	290	※ 24以上	1300以上	
	SP656		t ≤ 32	t ≤ 25	t ≤ 25	S95112T	1120	850	550	φ92	95	8-M72 (AB1)	285	1000	1450~1960	48-D29	D16φ100	290	※ 24以上	1250以上	
	SP701	□700	t ≤ 12	－	－	S55100T	1000	860	630	φ70	55	8-M52 (A62)	235	850	1300~1380	24-D29	D16φ100	290	※ 24以上	1050以上	
	SP702		t ≤ 16	－	t ≤ 12	S65104T	1040	880	620	φ80	65	8-M60 (A81)	255	850	1350~1600	32-D29	D16φ100	290	※ 24以上	1050以上	
	SP703		t ≤ 22	t ≤ 19	t ≤ 19	S70107T	1070	890	610	φ88	70	8-M68 (AA1)	275	950	1420~1870	44-D29	D16φ100	290	※ 24以上	1200以上	
	SP704		t ≤ 25	t ≤ 19	t ≤ 19	S85116T	1160	950	670	φ88	85	8-M68 (AA1)	275	950	1500~1870	44-D29	D16φ100	290	※ 24以上	1200以上	
	SP705		t ≤ 32	t ≤ 25	t ≤ 25	S90117T	1170	920	610	φ96	90	8-M76 (AC1)	295	1050	1570~1960	48-D29	D16φ100	290	※ 24以上	1300以上	
	SP751	□750	t ≤ 19	－	－	S65110T	1100	930	660	φ84	65	8-M64 (A92)	265	1000	1420~1690	36-D29	D16φ100	290	※ 24以上	1200以上	
	SP752		t ≤ 25	t ≤ 19	t ≤ 19	S70114T	1140	950	650	φ92	70	8-M72 (AB1)	285	1000	1520~1960	48-D29	D16φ100	290	※ 24以上	1250以上	
	SP753		t ≤ 25	t ≤ 19	t ≤ 19	S85122T	1220	1010	730	φ88	85	8-M68 (AA2)	275	1050	1580~1960	48-D29	D16φ100	290	※ 24以上	1300以上	
	SP754		t ≤ 28	t ≤ 25	t ≤ 25	S100125T	1250	980	670	φ96	100	8-M76 (AC1)	295	1050	1700~1980	56-D29	D16φ100	290	※ 24以上	1300以上	
	SP801	□800	t ≤ 19	t ≤ 16	t ≤ 16	S70117T	1170	990	710	φ88	70	8-M68 (AA2)	275	1050	1500~1870	44-D29	D16φ100	290	※ 24以上	1300以上	
	SP802		t ≤ 25	t ≤ 19	t ≤ 19	S75120T	1200	1000	690	φ96	75	8-M76 (AC1)	295	1050	1620~1980	52-D29	D16φ100	290	※ 24以上	1300以上	
	SP803		t ≤ 25	t ≤ 19	t ≤ 19	S85127T	1270	1060	760	φ92	85	8-M72 (AB1)	285	1000	1640~1980	52-D29	D16φ100	290	※ 24以上	1250以上	
	SP804		t ≤ 28	t ≤ 22	t ≤ 22	S100130T	1300	1030	720	φ96	100	8-M76 (AC1)	295	1050	1720~1980	56-D29	D16φ100	290	※ 24以上	1300以上	

アイエスケ－株式会社

(大阪本社) TEL 06-6449-0881
FAX 06-6449-0877

(東京支店) TEL 03-6205-4144
FAX 03-5251-5226

アイエスケー株式会社
(大阪本社) TEL 06-6449-0881
FAX 06-6449-0877
(東京支店) TEL 03-6205-4144
FAX 03-5251-5226