
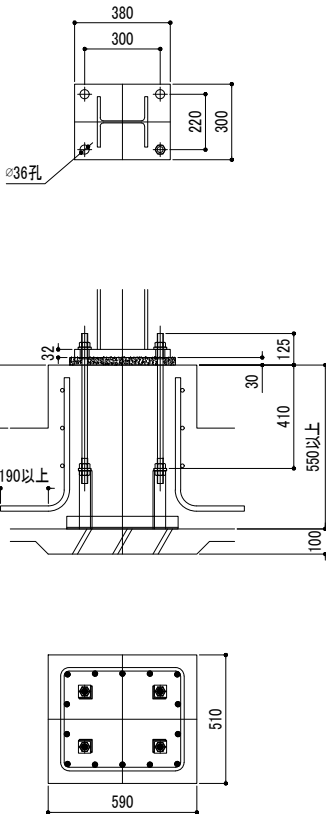
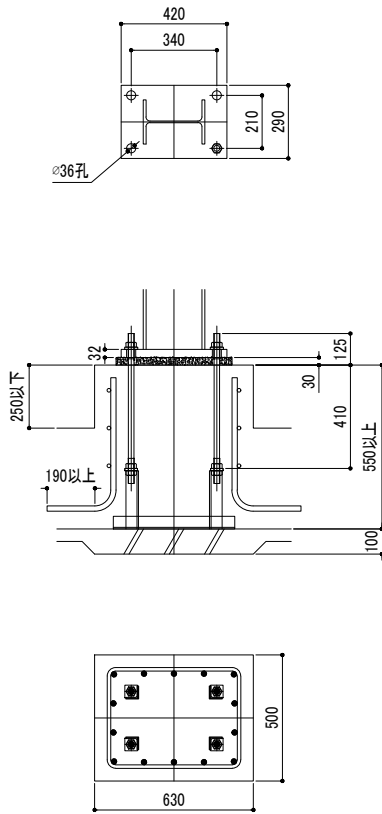
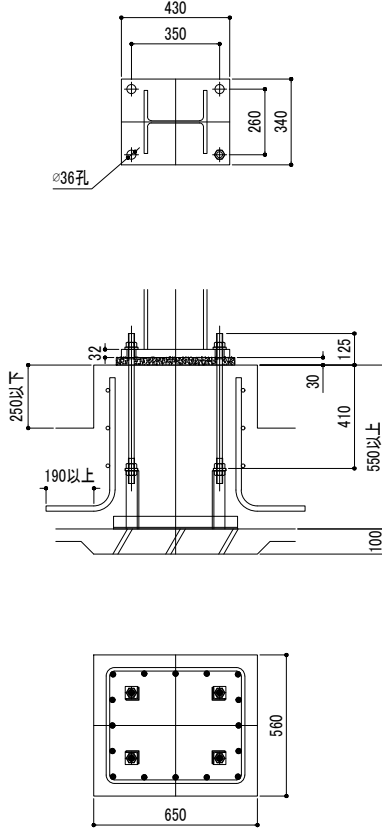
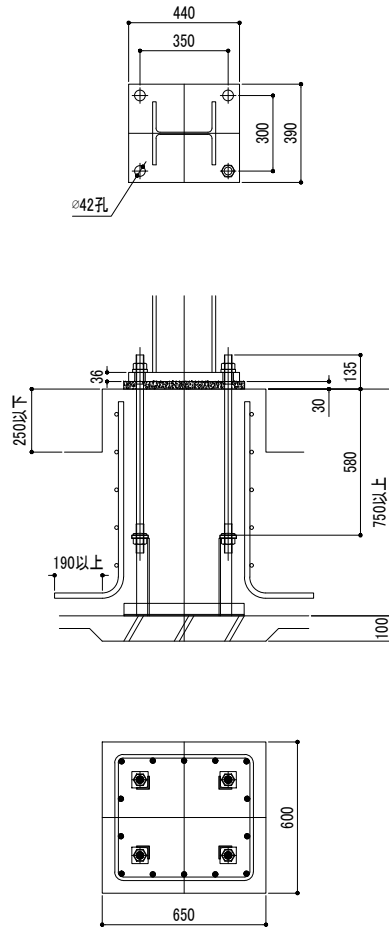
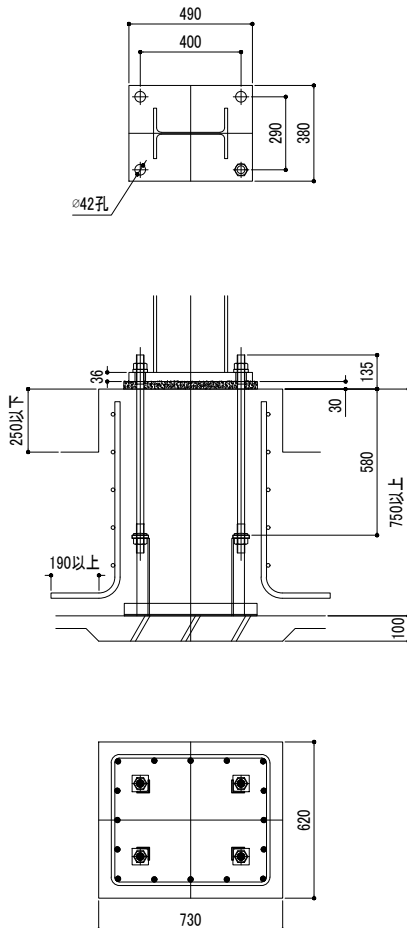
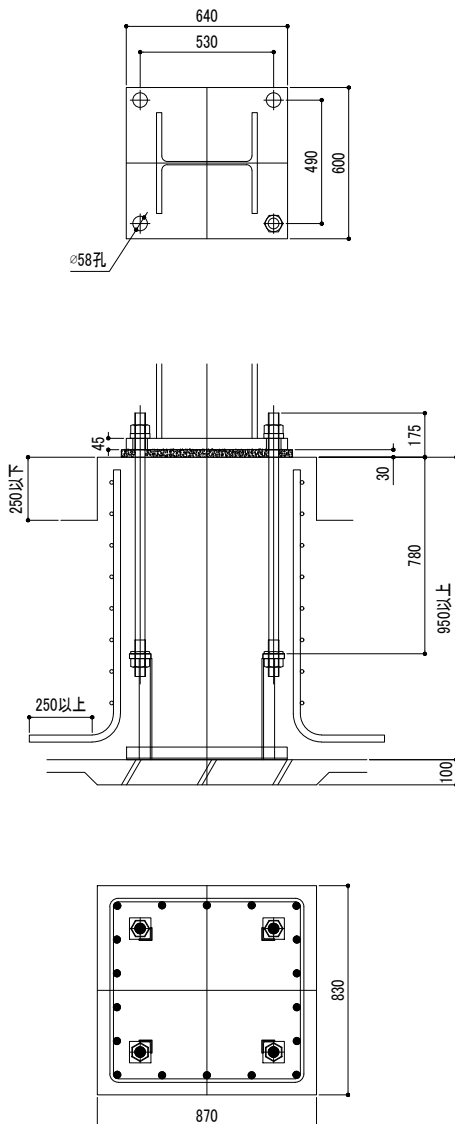
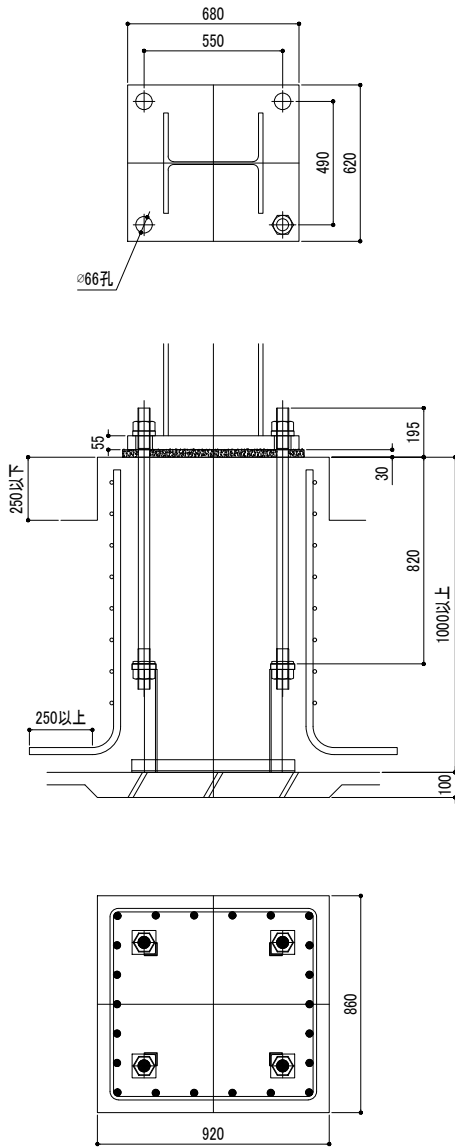
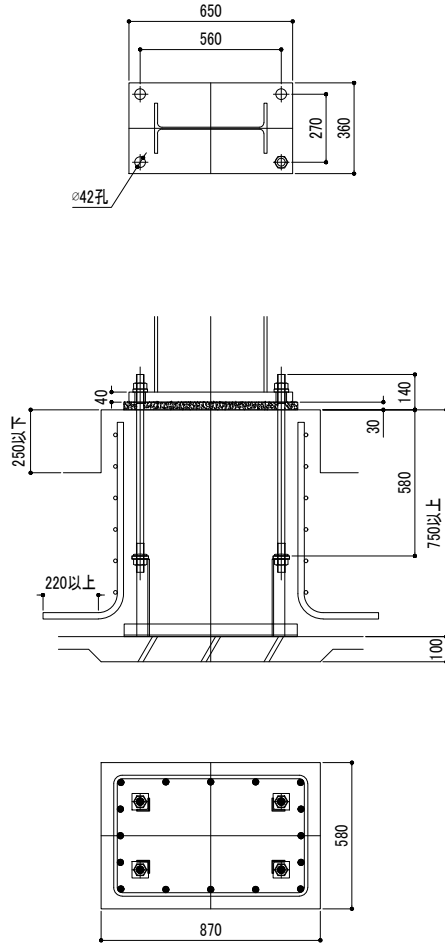
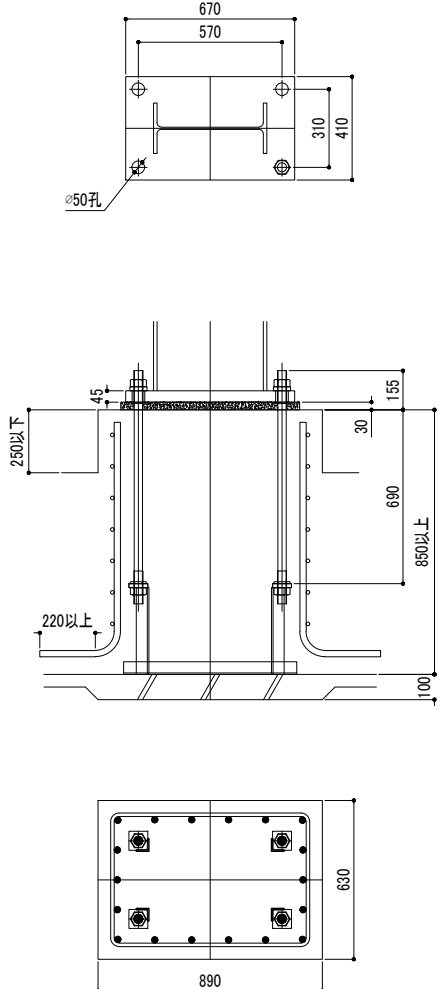
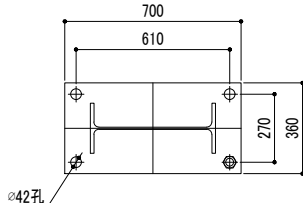
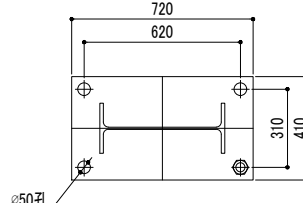
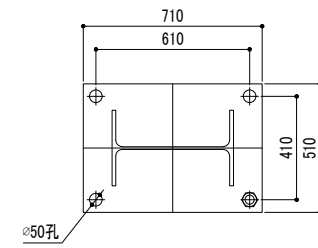
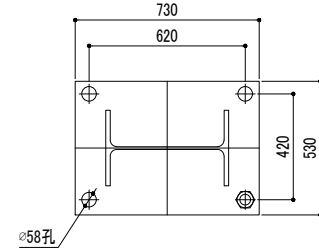
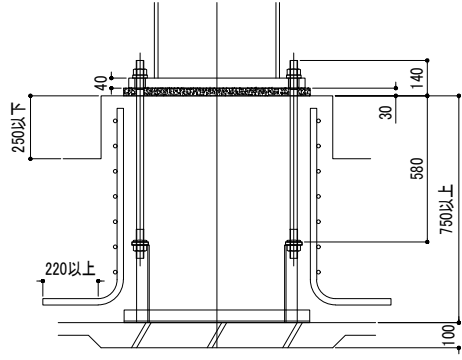
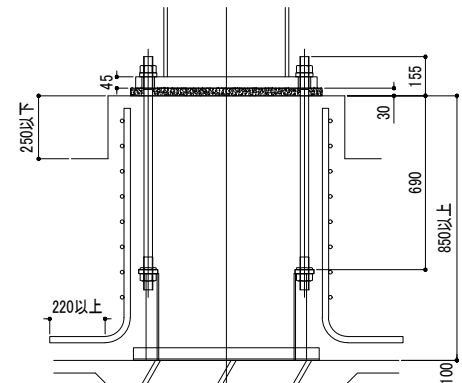
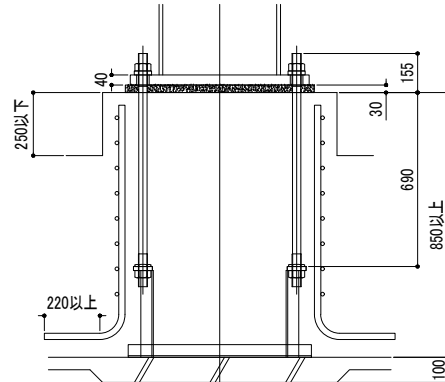
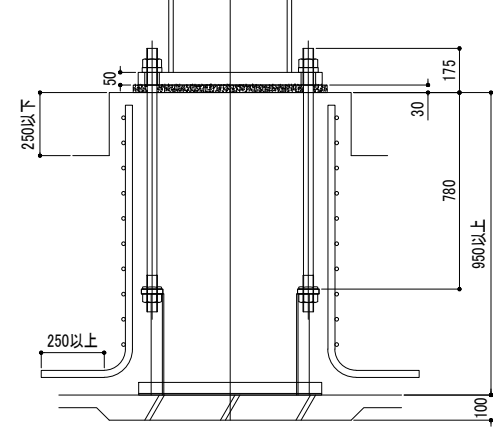
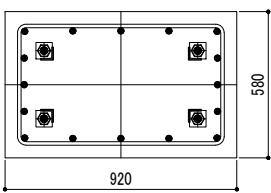
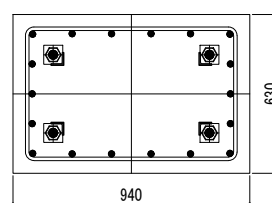
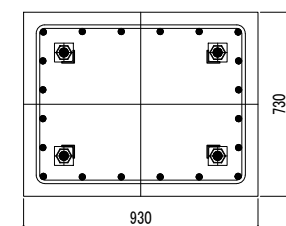


柱脚記号	HH2020H			柱脚記号	HH2517H			柱脚記号	HH2525H			柱脚記号	HH2526H			柱脚記号	HH3020H		
柱寸法 柱材F値＝235N/mm <sup>2</sup> 325N/mm <sup>2</sup>	内法一定	H-200×200×8×12 H-200×204×12×12 H-208×202×10×16	柱寸法 柱材F値＝235N/mm <sup>2</sup> 325N/mm <sup>2</sup>	内法一定	H-244×175×7×11	柱寸法 柱材F値＝235N/mm <sup>2</sup> 325N/mm <sup>2</sup>	内法一定	HH2525H H-244×252×11×11 H-248×249×8×13 H-250×250×9×14 H-250×255×14×14	柱寸法 柱材F値＝235N/mm <sup>2</sup> 325N/mm <sup>2</sup>	内法一定	HH2526H H-244×252×11×11 H-248×249×8×13 H-250×250×9×14 H-250×255×14×14	柱寸法 柱材F値＝235N/mm <sup>2</sup> 325N/mm <sup>2</sup>	内法一定	HH3020H H-294×200×8×12 H-298×201×9×14	柱寸法 柱材F値＝235N/mm <sup>2</sup> 325N/mm <sup>2</sup>	内法一定			
アンカーボルト	4-M24			アンカーボルト	4-M24			アンカーボルト	4-M24			アンカーボルト	4-M30			アンカーボルト	4-M30		
ベースプレート	380×300×32			ベースプレート	420×290×32			ベースプレート	430×340×32			ベースプレート	440×390×36			ベースプレート	490×380×36		
柱形断面	最小:590×510			柱形断面	最小:630×500			柱形断面	最小:650×560			柱形断面	最小:650×600			柱形断面	最小:730×620		
	最大:780×640				最大:790×630				最大:750×750				最大:740×670				最大:780×730		
最小コンクリート強度	21N/mm <sup>2</sup>			最小コンクリート強度	21N/mm <sup>2</sup>			最小コンクリート強度	21N/mm <sup>2</sup>			最小コンクリート強度	21N/mm <sup>2</sup>			最小コンクリート強度	21N/mm <sup>2</sup>		
柱主筋	14-D19			柱主筋	14-D19			柱主筋	16-D19			柱主筋	14-D19			柱主筋	16-D19		
帯筋	D13@150			帯筋	D13@150			帯筋	D13@150			帯筋	D13@150			帯筋	D13@150		
回転剛性	(強軸方向) 23,000kN・m/rad			回転剛性	(強軸方向) 28,000kN・m/rad			回転剛性	(強軸方向) 35,000kN・m/rad			回転剛性	(強軸方向) 33,000kN・m/rad			回転剛性	(強軸方向) 43,000kN・m/rad		
	(弱軸方向) 11,000kN・m/rad				(弱軸方向) 10,000kN・m/rad				(弱軸方向) 16,000kN・m/rad				(弱軸方向) 22,000kN・m/rad				(弱軸方向) 21,000kN・m/rad		
																			

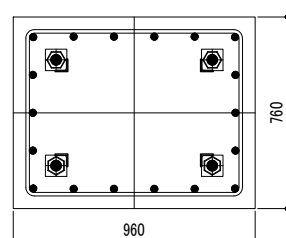

柱脚記号	HH3536H		柱脚記号	HH4020H		柱脚記号	HH4030H		柱脚記号	HH4031H	
柱寸法 柱材F値＝235N/mm <sup>2</sup> 325N/mm <sup>2</sup>	内法一定	H-344×348×10×16 H-344×354×16×16 H-350×350×12×19 H-350×357×19×19 H-356×352×14×22	柱寸法 柱材F値＝235N/mm <sup>2</sup> 325N/mm <sup>2</sup>	内法一定	H-396×199×7×11    H-404×201×9×15 H-400×200×8×13	柱寸法 柱材F値＝235N/mm <sup>2</sup> 325N/mm <sup>2</sup>	内法一定	H-386×299×9×14 H-390×300×10×16	柱寸法 柱材F値＝235N/mm <sup>2</sup> 325N/mm <sup>2</sup>	内法一定	H-390×300×10×16
				外法一定	H-400×200×9×(12, 16, 19, 22) H-400×200×12×22						
アンカーボルト	4-M42		アンカーボルト	4-M30		アンカーボルト	4-M36		アンカーボルト	4-M42	
ベースプレート	590×530×50		ベースプレート	600×340×40		ベースプレート	600×480×40		ベースプレート	630×490×50	
柱形断面	最小:820×760    最大:1000×1000		柱形断面	最小:820×560    最大:1000×670		柱形断面	最小:850×700    最大:960×800		柱形断面	最小:860×720    最大:1010×1000	
最小コンクリート強度	21N/mm <sup>2</sup>		最小コンクリート強度	21N/mm <sup>2</sup>		最小コンクリート強度	21N/mm <sup>2</sup>		最小コンクリート強度	21N/mm <sup>2</sup>	
柱主筋	16-D25		柱主筋	14-D22		柱主筋	16-D22		柱主筋	16-D25	
帯筋	D13@125		帯筋	D13@125		帯筋	D13@125		帯筋	D13@125	
回転剛性	(強軸方向) 87,000kN・m/rad		回転剛性	(強軸方向) 71,000kN・m/rad		回転剛性	(強軸方向) 83,000kN・m/rad		回転剛性	(強軸方向) 96,000kN・m/rad	
	(弱軸方向) 60,000kN・m/rad			(弱軸方向) 17,000kN・m/rad			(弱軸方向) 43,000kN・m/rad			(弱軸方向) 49,000kN・m/rad	

柱脚記号	HH4040H		柱脚記号	HH4041H		柱脚記号	HH4520H		柱脚記号	HH4521H			
柱寸法 柱材F値＝235N/㎠ 325N/㎠	内法一定	H-388×402×15×15 H-394×398×11×18 H-394×405×18×18 H-400×400×13×21 H-400×408×21×21 H-406×403×16×24	柱寸法 柱材F値＝235N/㎠ 325N/㎠	内法一定	H-394×398×11×18 H-394×405×18×18 H-400×400×13×21 H-400×408×21×21 H-406×403×16×24	柱寸法 柱材F値＝235N/㎠ 325N/㎠	内法一定	H-446×199×8×12    H-456×201×10×17 H-450×200×9×14	柱寸法 柱材F値＝235N/㎠ 325N/㎠	内法一定	H-450×200×9×14 H-456×201×10×17		
							外法一定	H-450×200×9×(12, 16, 19, 22) H-450×200×12×(19, 22, 25) H-450×250×9×(16, 19, 22) H-450×250×12×(22, 25, 28)		外法一定	H-450×200×9×(16, 19, 22) H-450×200×12×(19, 22, 25) H-450×250×9×(16, 19, 22) H-450×250×12×(22, 25, 28)		
アンカーボルト	4-M42		アンカーボルト	4-M48		アンカーボルト	4-M30		アンカーボルト	4-M36			
ベースプレート	640×600×45		ベースプレート	680×620×55		ベースプレート	650×360×40		ベースプレート	670×410×45			
柱形断面	最小:870×830    最大:1010×1010		柱形断面	最小:920×860    最大:1010×1010		柱形断面	最小:870×580    最大:1010×760		柱形断面	最小:890×630    最大:1010×860			
最小コンクリート強度	21N/㎠		最小コンクリート強度	21N/㎠		最小コンクリート強度	21N/㎠		最小コンクリート強度	21N/㎠			
柱主筋	18-D25		柱主筋	22-D25		柱主筋	16-D22		柱主筋	18-D22			
帯筋	D13@125		帯筋	D13@125		帯筋	D13@125		帯筋	D13@125			
回転剛性	(強軸方向) 118,000kN・m/rad (弱軸方向) 85,000kN・m/rad		回転剛性	(強軸方向) 144,000kN・m/rad (弱軸方向) 102,000kN・m/rad		回転剛性	(強軸方向) 94,000kN・m/rad		回転剛性	(強軸方向) 104,000kN・m/rad			
							(弱軸方向) 20,000kN・m/rad			(弱軸方向) 30,000kN・m/rad			
													

柱脚記号			HH5020H	柱脚記号	HH5021H			柱脚記号	HH5030H			柱脚記号	HH5031H		
柱寸法 柱材F値＝235N/㎠ 325N/㎠	内法一定	H-496×199×9×14    H-506×201×11×19 H-500×200×10×16	柱寸法 柱材F値＝235N/㎠ 325N/㎠	内法一定	H-496×199×9×14    H-506×201×11×19 H-500×200×10×16	柱寸法 柱材F値＝235N/㎠ 325N/㎠	内法一定	H-482×300×11×15    H-494×302×13×21 H-488×300×11×18	柱寸法 柱材F値＝235N/㎠ 325N/㎠	内法一定	H-482×300×11×15    H-494×302×13×21 H-488×300×11×18	柱寸法 柱材F値＝235N/㎠ 325N/㎠	内法一定	H-482×300×11×15    H-494×302×13×21 H-488×300×11×18	
	外法一定	H-500×200×9×(12, 16, 19, 22) H-500×200×12×(19, 22, 25) H-500×250×9×(16, 19, 22) H-500×250×12×(22, 25, 28)		外法一定	H-500×200×9×(16, 19, 22) H-500×200×12×(19, 22, 25) H-500×250×9×(16, 19, 22) H-500×250×12×(22, 25, 28)		外法一定	H-500×300×12×(16, 19, 22, 25) H-500×300×16×(22, 25)		外法一定	H-500×300×12×(16, 19, 22, 25) H-500×300×16×(22, 25)				
アンカーボルト	4-M30			アンカーボルト	4-M36			アンカーボルト	4-M36			アンカーボルト	4-M42		
ベースプレート	700×360×40			ベースプレート	720×410×45			ベースプレート	710×510×40			ベースプレート	730×530×50		
柱形断面	最小:920×580    最大:1000×770			柱形断面	最小:940×630    最大:1160×750			柱形断面	最小:930×730    最大:1140×840			柱形断面	最小:960×760    最大:1180×960		
最小コンクリート強度	21N/㎠			最小コンクリート強度	21N/㎠			最小コンクリート強度	21N/㎠			最小コンクリート強度	21N/㎠		
柱主筋	16-D22			柱主筋	18-D22			柱主筋	20-D22			柱主筋	18-D25		
帯筋	D13@100			帯筋	D13@100			帯筋	D13@100			帯筋	D13@100		
回転剛性	(強軸方向) 115,000kN・m/rad			回転剛性	(強軸方向) 125,000kN・m/rad			回転剛性	(強軸方向) 140,000kN・m/rad			回転剛性	(強軸方向) 152,000kN・m/rad		
	(弱軸方向) 21,000kN・m/rad				(弱軸方向) 30,000kN・m/rad				(弱軸方向) 54,000kN・m/rad				(弱軸方向) 63,000kN・m/rad		
															
															
															

柱脚記号	HH6020H		柱脚記号	HH6021H		柱脚記号	HH6030H		柱脚記号	HH6031H	
柱寸法 柱材F値＝235N/㎟ 325N/㎟	内法一定	H-596×199×10×15   H-606×201×12×20 H-600×200×11×17   H-612×202×13×23	柱寸法 柱材F値＝235N/㎟ 325N/㎟	内法一定	H-600×200×11×17   H-612×202×13×23 H-606×201×12×20	柱寸法 柱材F値＝235N/㎟ 325N/㎟	内法一定	H-582×300×12×17 H-588×300×12×20	柱寸法 柱材F値＝235N/㎟ 325N/㎟	内法一定	H-582×300×12×17 H-588×300×12×20
	外法一定	H-600×200×9×(12, 16, 19, 22) H-600×200×12×(16, 19, 22, 25, 28) H-600×250×9×(16, 19) H-600×250×12×(19, 22, 25)		外法一定	H-600×200×9×(19, 22) H-600×200×12×(16, 19, 22, 25, 28) H-600×250×9×(16, 19) H-600×250×12×(19, 22, 25)		外法一定	H-600×300×12×19		外法一定	H-600×300×12×19
アンカーボルト	4-M36		アンカーボルト	4-M42		アンカーボルト	4-M42		アンカーボルト	4-M48	
ベースプレート	820×420×45		ベースプレート	840×430×55		ベースプレート	830×510×50		ベースプレート	870×550×60	
柱形断面	最小:1050×650    最大:1170×860		柱形断面	最小:1070×660    最大:1260×900		柱形断面	最小:1070×750    最大:1250×1010		柱形断面	最小:1140×820    最大:1260×1100	
最小コンクリート強度	21N/㎟		最小コンクリート強度	21N/㎟		最小コンクリート強度	21N/㎟		最小コンクリート強度	21N/㎟	
柱主筋	16-D25		柱主筋	18-D25		柱主筋	20-D25		柱主筋	22-D25	
帯筋	D13@100		帯筋	D13@100		帯筋	D13@100		帯筋	D13@100	
回転剛性	(強軸方向) 177,000kN・m/rad (弱軸方向) 33,000kN・m/rad		回転剛性	(強軸方向) 192,000kN・m/rad (弱軸方向) 38,000kN・m/rad		回転剛性	(強軸方向) 206,000kN・m/rad (弱軸方向) 59,000kN・m/rad		回転剛性	(強軸方向) 250,000kN・m/rad (弱軸方向) 78,000kN・m/rad	
